

# Accessoires de support d'étanchéité

**4.225.59 / 4.250.45 / 4.214.74 / 3.250.106**

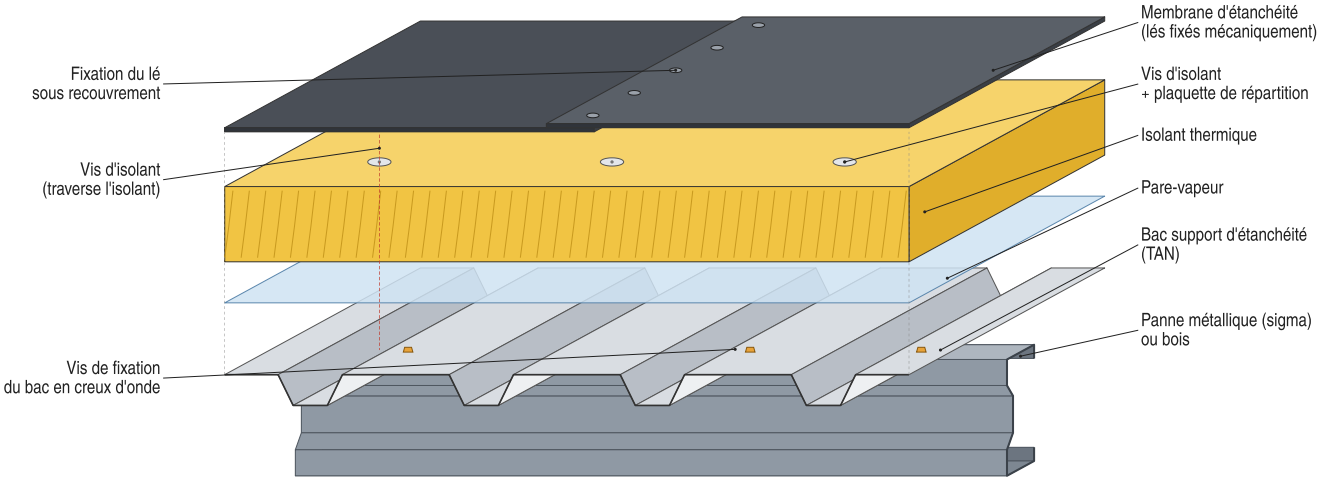


## › RÉPARTITION DES FIXATIONS DU BAC

Principe NF DTU 43.3 – vue en plan

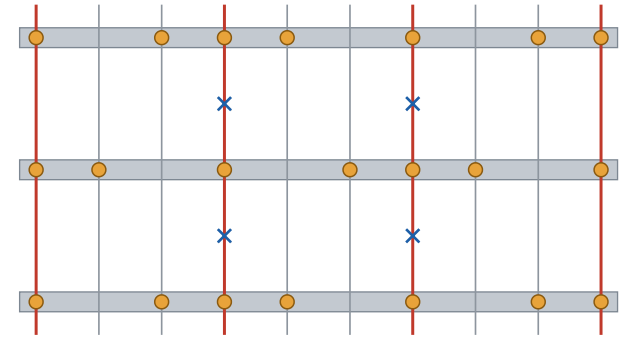

Fixation en creux d'onde — Nervure de recouvrement

× Couture (≈ 1 m)

- Une fixation **dans chaque nervure de recouvrement** longitudinal, à chaque appui.
- Nervures intermédiaires : fixations **alternées** d'une panne à la suivante (selon densité requise).
- Densité selon zone de vent, site, bâtiment ouvert/fermé, protection lourde ou non (tableaux 1 et 2 du DTU).

## › MISE EN ŒUVRE DU BAC

- Recouvrement transversal **de 50 mm minimum**, obligatoirement sur la largeur de l'appui.
- Recouvrement latéral par emboîtement, **couturé tous les ≈ 1 m** (0,50 m maxi avec pare-vapeur en bandes auto-adhésives).
- Vis à **embase Ø 15 mm**, sans rondelle d'étanchéité : appui rigide sur le bac.
- Fixation de l'isolant par vis + **plaquette de répartition** adaptée au procédé d'étanchéité.

### Conforme Norme Française

NF DTU 43.3 (NF P 84-206) – Toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité
+ Avis Techniques / DTA des procédés d'isolation et d'étanchéité.

| SUPPORTS D'ÉTANCHÉITÉ PROFIL C | |
|---|---|
| 4.225.59 · plein / perforé | 4.250.45 · plein / perforé |
| 4.214.74 · plein / perforé | 3.250.106 · plein / perforé |

## › CHOIX DES FIXATIONS SELON LE SUPPORT


| Support | Bac en creux d'onde | Couture | Isolant |
|---|---|---|---|
| Panne métallique 1,5 à 8 mm | Autoperçeuse P8 6,3 x 27 TK12 | P1 pointe réduite 4,8 x 20 TK12 | Bac plein : vis DF Ø 4,8<br>Bac perforé : vis DF Ø 6,3<br>+ plaquette de répartition |
| Panne métallique 5 à 13 mm | Autoperçeuse P13 6,3 x 35 TK12 | | |
| Panne bois | Autotaraudeuse 6,3 x 55 TK12 | | |

# ACCESSOIRES DE SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ

**4.225.59 / 4.250.45 / 4.214.74 / 3.250.106**

## Fixations du bac

### › PANNE MÉTALLIQUE
de 1,5 à 8 mm d'épaisseur

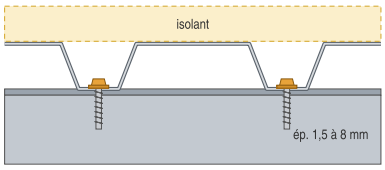





**› En creux d'onde**
Vis autoperçeuse
P8 6,3 x 27 TK12
Embase Ø 15 – sans rondelle



**› En couture**
Vis autoperçeuse pointe réduite
P1 4,8 x 20 TK12
Sans rondelle

### › PANNE MÉTALLIQUE
de 5 à 13 mm d'épaisseur (IPE, IPN)

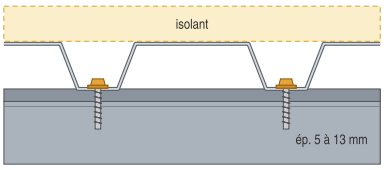






**› En creux d'onde**
Vis autoperçeuse
P13 6,3 x 35 TK12
Embase Ø 15 – sans rondelle




**› En couture**
Vis autoperçeuse pointe réduite
P1 4,8 x 20 TK12
Sans rondelle

### › PANNE BOIS

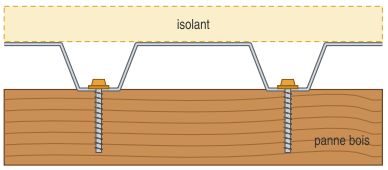





**› En creux d'onde**
Vis autotaraudeuse à bois
6,3 x 55 TK12
Embase Ø 15 – réf. Faynot 063055-091




**› En couture**
Vis autoperçeuse pointe réduite
P1 4,8 x 20 TK12
Sans rondelle

### › FIXATION DE L'ISOLANT ET DE L'ÉTANCHÉITÉ



**› Sur bac plein**
Vis isolant double filet autoperçeuse
Ø 4,8 – TK15 (ou TK2) – PH2
Longueur selon épaisseur d'isolant




**› Sur bac perforé**
Vis isolant double filet autoperçeuse
Ø 6,3 – PH3
Longueur selon épaisseur d'isolant



**› Plaquette de répartition**
Associée à chaque vis d'isolant – modèle selon procédé d'étanchéité (Avis Technique)

### › COUTURE DU RECOUVREMENT LATÉRAL

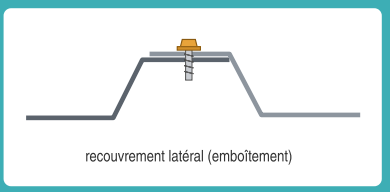


**Vis P1 pointe réduite 4,8 x 20 TK12**
Espacement ≈ 1 m
0,50 m maxi avec pare-vapeur en bandes auto-adhésives
Tôles 0,63 – 0,75 – 1,00 mm

**Conforme Normes Françaises référence DTU et CSTB concernés : NF DTU 43.3 (NF P 84-206), Avis Techniques des procédés d'isolation et d'étanchéité.**

**Sous réserve de disponibilité des articles auprès du fournisseur.**

**Conditions générales de vente et autres informations en annexes**