

Préconisations

TRANSPORT / MANUTENTION / STOCKAGE



FACILITE VOS CHANTIERS.

PROFIL



profilages & pliages acier

Préconisations

TRANSPORT / MANUTENTION / STOCKAGE




Transport

À la réception de votre colis :

- avant de signer le bon de livraison : même dans un état qui semble bon en apparence, il vous faut vérifier la marchandise en présence du transporteur ;
- notre société décline toute responsabilité pour toutes réserves non signalées par écrit. Les frais liés à l'échange ne sont pas pris en compte et restent à votre charge si aucun signalement n'a été établi au préalable ;
- toutes les réserves doivent être déclarées dans un délai de 48 h maximum après la livraison par lettre recommandée avec avis de réception ou par email avec copie du bon de livraison mentionnant les réserves détaillées.

Pour rappel, les mentions « sous réserve de déballage » n'ont aucune valeur juridique.

En cas de réserves, il est strictement interdit d'utiliser les produits.



Manutention

Chaque palette est conçue exclusivement afin d'assurer le colisage et le déchargements de profils nervurés PROFIL C et ne peut faire l'objet d'aucun autre usage.

Chaque palette doit être déchargée individuellement.

Le déchargement sur le lieu de livraison est assuré sous la responsabilité et sous la surveillance de l'acheteur.

Veillez au respect des conditions de sécurité jointes au paquet. Pour leur défilage, soulever les feuilles en évitant le frottement de l'extrémité d'une feuille sur celle du dessous.


Pour éviter toute déformation, placer une personne à chaque extrémité du produit pour le transporter.

La manipulation des produits se fait sur chant.

Déchargement

Engin de levage

- Élingue 4 brins
- Longueur 3 m
- Capacité 1000 DaN/brin



VÉRIFIER LES PROTECTIONS
ET LES SANGLES

Élévateur

L'écartement des fourches est égale à 1/4 de la longueur des tôles




Stockage

Il faut impérativement limiter au minimum la durée du stockage des produits sur chantier. En cas de stockage prolongé des paquets, ils doivent être contrôlés régulièrement.

Le stockage doit s'effectuer :

- soit dans un bâtiment chauffé ;
- soit sur un sol stable et dans un bâtiment ayant une bonne ventilation (magasin couvert, hangar, bâche, etc) à l'abri de la pluie, de la neige, du soleil et de toutes vapeurs pouvant occasionner sa détérioration ;
- avec une inclinaison pour favoriser le séchage ;
- les produits revêtus d'un régulateur de condensation doivent être stockés à l'abri de la moindre humidité, du gel, du soleil et des fortes chaleurs. Aucune humidité ne doit pénétrer entre les tôles.

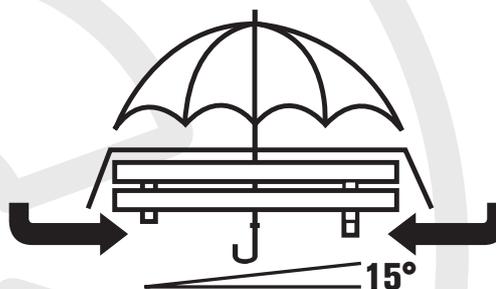

Film de protection

Un film de protection recouvre les produits prélaqués PROFIL C suivants : plateaux, tôles planes et lames.

Ce film pelable doit être retiré selon les préconisations :



Retrait du film

entre 10 et 40° C



Décoller sans à-coups
à vitesse constante



Film de protection à retirer
au maximum 6 mois
après livraison