
Accessoires de couverture

3.333.45 / 4.250.35

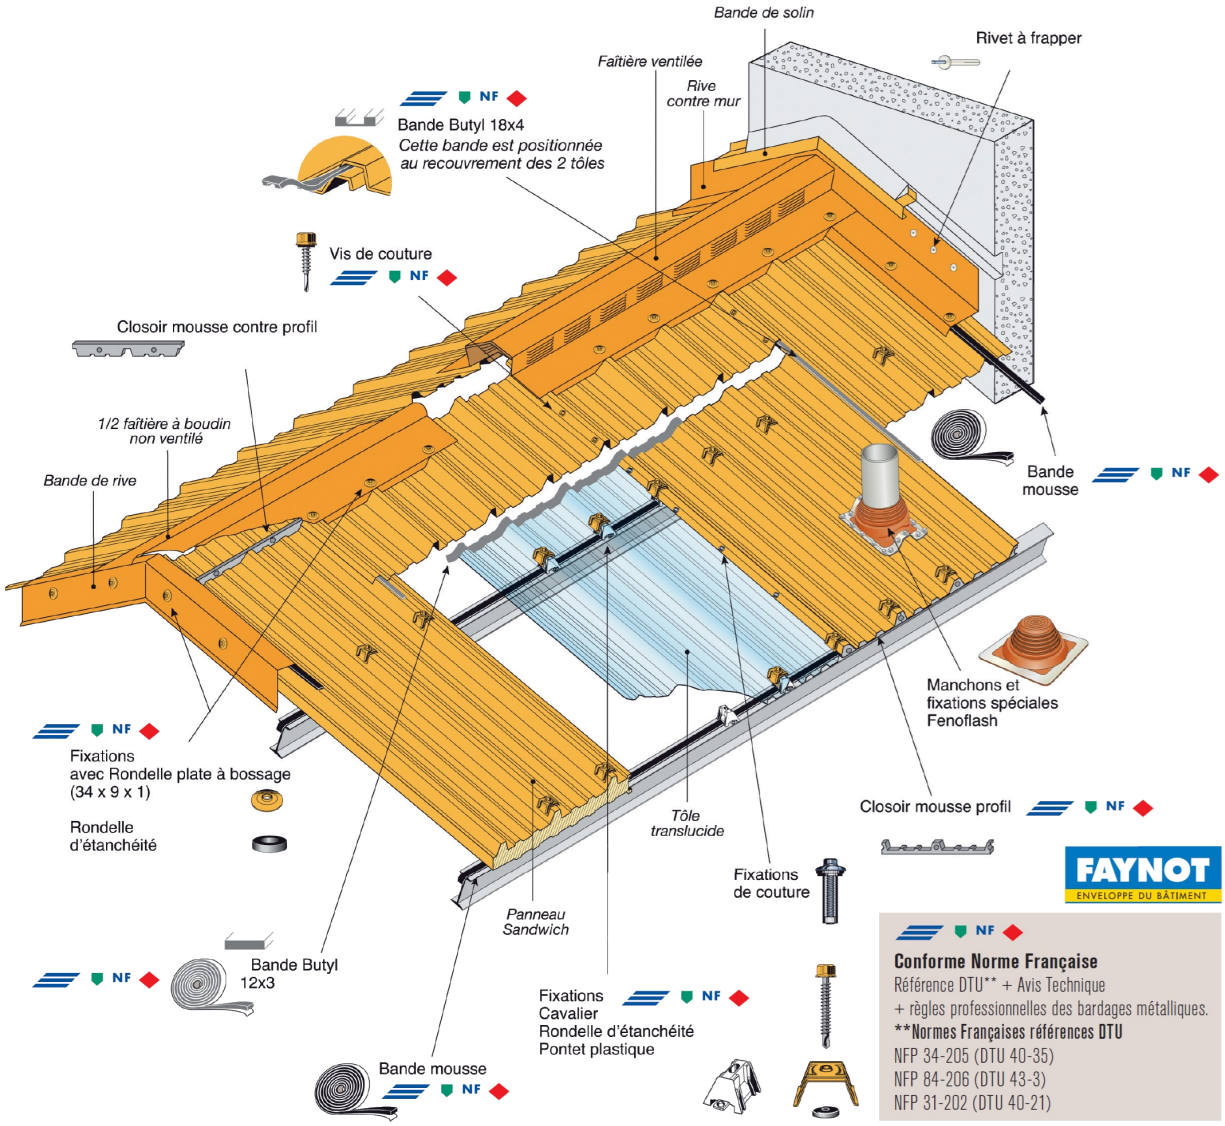

FAYNOT
ENVELOPPE DU BÂTIMENT


NF

Conforme Norme Française
Référence DTU** + Avis Technique
+ règles professionnelles des bardages métalliques.
**Normes Françaises références DTU
NFP 34-205 (DTU 40-35)
NFP 84-206 (DTU 43-3)
NFP 31-202 (DTU 40-21)

> CLOSOIR PROFIL & CONTRE PROFIL

Pour étanchéité à l'air des toitures.

Closoir contre profil nervuré




Closoir profil nervuré

CLOSOIR	
Profil	Référence
4.250.35	425035.045
3.333.45	4500.045
Contre profil	Référence
4.250.35	425035.046
3.333.45	24500.046

> BANDES MOUSSES NATURELLES & IMPRÉGNÉES

Pour étanchéité, isolation des contacts

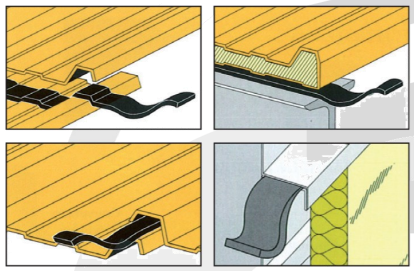

> TÔLES TRANSLUCIDES

Polyester classe 3 et 4, longueur 6 m.


PROFIL 10, rue des Hayes—BP 18 - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 contact@profilc.com www.profilc.com

ECTÔ BY PROFIL


FAYNOT
ENVELOPPE DU BÂTIMENT

Fixations et autres accessoires

> PANNE MÉTALLIQUE de 1,5 à 8 mm d'épaisseur



> En sommet d'onde



Vis autoperçeuse
P8 6,3 x 77 TK12



Cavalier prélaqué



Rondelle néoprène
EPDM 20 x 5 x 3

> En couture




Vis autoperçeuse
P1 4,8 x 20 TK12



Rondelle néoprène
EPDM 11 x 4 x 2

> PANNE MÉTALLIQUE de 5 à 13 mm d'épaisseur



> En sommet d'onde



Vis autoperçeuse
P13 5,5 x 80 TK12



Cavalier prélaqué



Rondelle néoprène
EPDM 20 x 4,5 x 3

> En couture




Vis autoperçeuse
P1 4,8 x 20 TK12



Rondelle néoprène
EPDM 11 x 4 x 2

> PANNE BOIS



> En sommet d'onde



Vis autoperçeuse
P1 6,3 x 100 TK12



Cavalier prélaqué



Rondelle néoprène
EPDM 20 x 5 x 3

> Tirefond tête H à visser



8 x 100



Rondelle néoprène
EPDM 20 x 7 x 3

> En couture




Vis autoperçeuse
P1 4,8 x 20 TK12



Rondelle néoprène
EPDM 11 x 4 x 2

> FIXATION ÉLÉMENT DE FINITION



> Fixation en sommet d'onde




Vis autoperçeuse
P1 4,8 x 20 TK12




Rondelle néoprène
EPDM 11 x 4 x 2

> ARRÊT DE NEIGE



> PONTET SUPPORT D'ONDE

Pour plaques translucides.

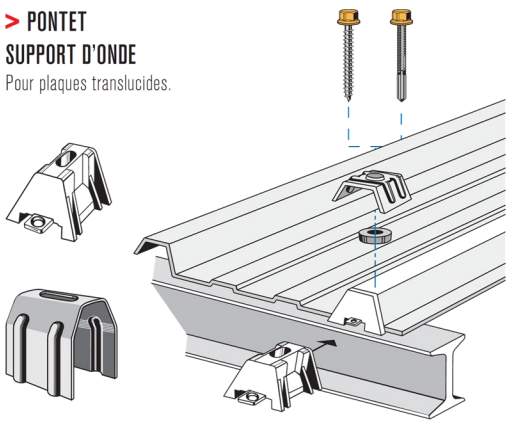

> PANNE MÉTALLIQUE & PANNE BOIS



> Vis de réparation métallique

Vis autotaraudeuse
P. 7,5 x 35 TK12

> Vis de réparation bois

Vis autotaraudeuse
P. 7,5 x 65 TK12



Rondelle Vulca
19 x 7,5

Conforme Normes Françaises référence DTU et CSTB concernés : DTU 40-32, DTU 40-36, NFP34-205 (DTU40-35), NFP 84-206 (DTU43-3).

Sous réserve de disponibilité des articles auprès du fournisseur.

Conditions générales de vente et autres informations en annexes