


PLIAGES STANDARDS POUR BARDAGE

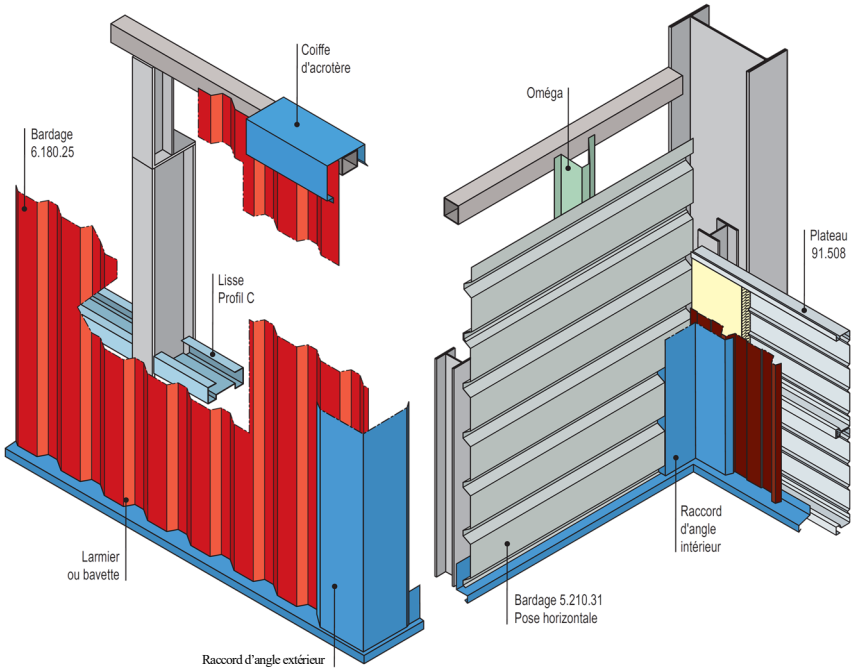

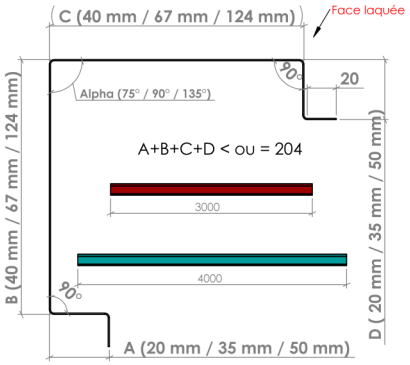


▶ Raccord d'angle extérieur
Modèle 1 - Dev 244 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, C & D *A= 35, B= 67, C=67 & D = 35 (par défaut)*	A+B+C+D < ou = 204	244
Acier prélaqué 75/100°				

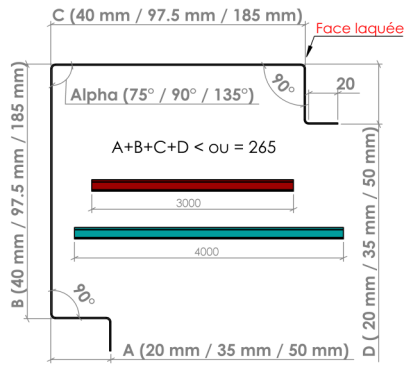


▶ Raccord d'angle extérieur
Modèle 1 - Dev 305 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, C & D *A= 35, B= 97.5, C=97.5 & D = 35 (par défaut)*	A+B+C+D < ou = 265	305
Acier prélaqué 75/100°				

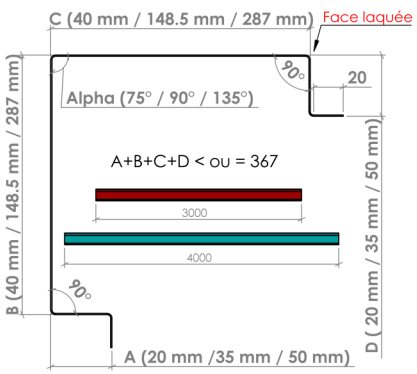


▶ Raccord d'angle extérieur
Modèle 1 - Dev 407 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, C & D *A= 35, B= 148.5, C=148.5 & D = 35 (par défaut)*	A+B+C+D < ou = 367	407
Acier prélaqué 75/100°				

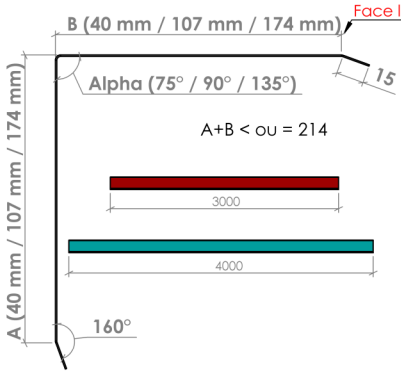


▶ Raccord d'angle extérieur
Modèle 2 - Dev 244 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A & B *A= 107 & B = 107 (par défaut)*	A + B < ou = 214	244
Acier prélaqué 75/100°				

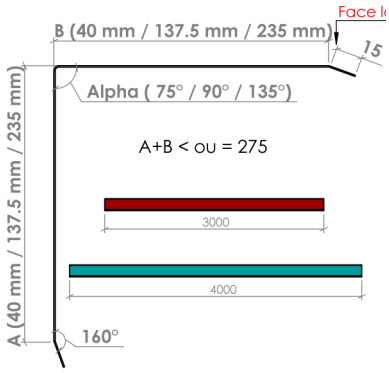


▶ Raccord d'angle extérieur
Modèle 2 - Dev 305 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A & B *A= 137.5 & B = 137.5 (par défaut)*	A + B < ou = 275	305
Acier prélaqué 75/100°				

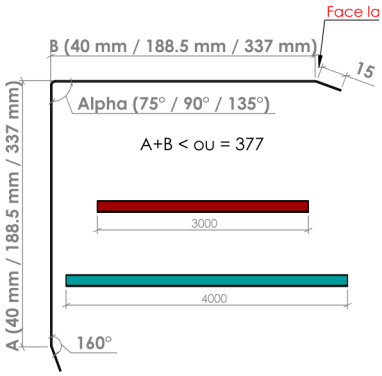


▶ Raccord d'angle extérieur
Modèle 2 - Dev 407 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A & B *A= 188.5 & B = 188.5 (par défaut)*	A + B < ou = 377	407
Acier prélaqué 75/100°				

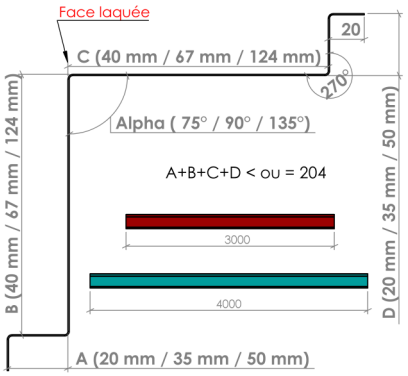


▶ Raccord d'angle intérieur
Modèle 3 - Dev 244 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A & B *A= 35, B = 67, C= 67 & D = 35 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 204	244
Acier prélaqué 75/100°				

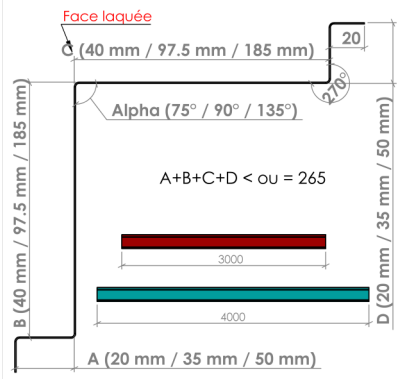


▶ Raccord d'angle intérieur
Modèle 3 - Dev 305 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A & B *A= 35, B = 97.5, C= 97.5 & D = 35 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 265	305
Acier prélaqué 75/100°				

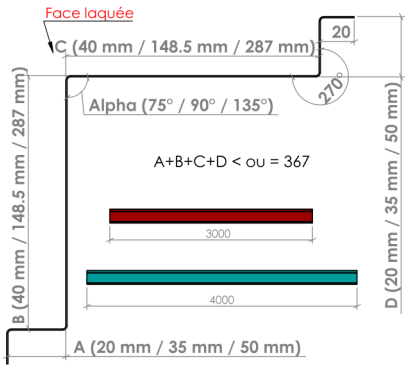


▶ Raccord d'angle intérieur
Modèle 3 - Dev 407 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100° Acier prélaqué 75/100°	3.00, 4.00	A & B *A= 35, B = 148.5, C= 148.5 & D = 35 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 367	407

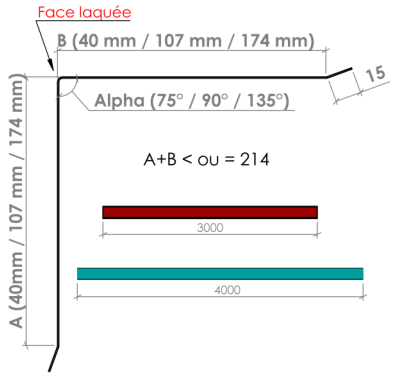


▶ Raccord d'angle intérieur
Modèle 4 - Dev 244 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100° Acier prélaqué 75/100°	3.00, 4.00	A & B *A= 107 & B = 107 (par défaut)*	A + B < ou = 214	244

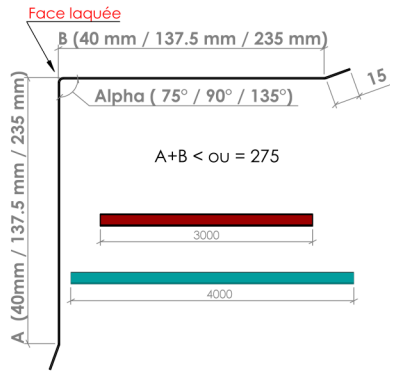


▶ Raccord d'angle intérieur
Modèle 4 - Dev 305 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100° Acier prélaqué 75/100°	3.00, 4.00	A & B *A= 137.5 & B = 137.5 (par défaut)*	A + B < ou = 275	305

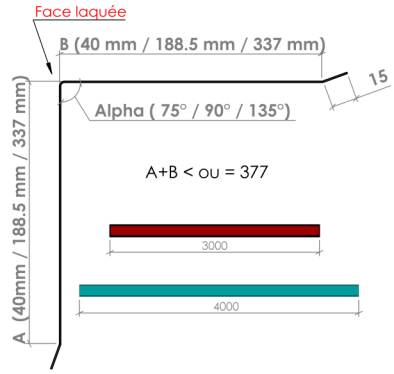


▶ Raccord d'angle intérieur
Modèle 4 - Dev 407 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100° Acier prélaqué 75/100°	3.00, 4.00	A & B *A= 188.5 & B = 188.5 (par défaut)*	A + B < ou = 377	407

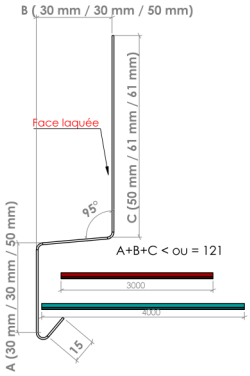


▶ Larmier ou bavette
Modèle 5 - Dev 136 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100° Acier prélaqué 75/100°	3.00, 4.00	A, B & C *A= 30, B = 30, C= 61 (par défaut)*	A + B + C < ou = 121	136

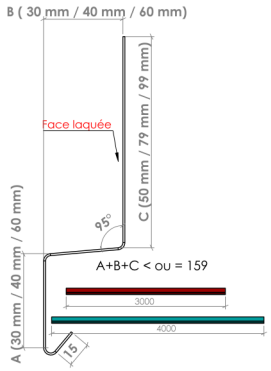


▶ Larmier ou bavette
Modèle 5 - Dev 174 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100° Acier prélaqué 75/100°	3.00, 4.00	A, B & C *A= 40, B = 40, C= 79* *(par défaut)*	A + B + C < ou = 159	174

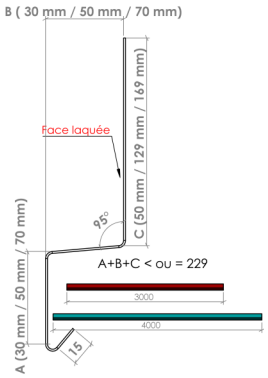


▶ Larmier ou bavette
Modèle 5 - Dev 244 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100° Acier prélaqué 75/100°	3.00, 4.00	A, B & C *A= 50, B = 50, C= 129* *(par défaut)*	A + B + C < ou = 229	244

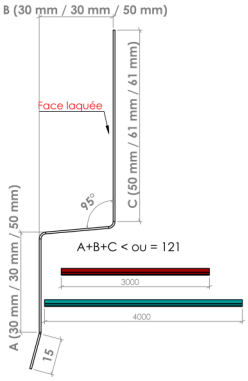


▶ Larmier ou bavette
Modèle 6 - Dev 136 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100° Acier prélaqué 75/100°	3.00, 4.00	A, B & C *A= 30, B = 30 & C = 61* *(par défaut)*	A + B + C < ou = 121	136

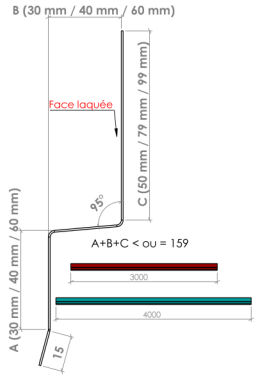


▶ Larmier ou bavette
Modèle 6 - Dev 174 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100° Acier prélaqué 75/100°	3.00, 4.00	A, B & C *A= 40, B = 40 & C = 79* *(par défaut)*	A + B + C < ou = 159	174

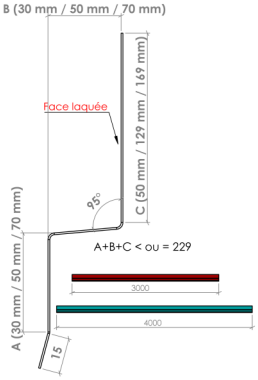


▶ Larmier ou bavette
Modèle 6 - Dev 244 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100° Acier prélaqué 75/100°	3.00, 4.00	A, B & C *A= 50, B = 50 & C = 129* *(par défaut)*	A + B + C < ou = 229	244

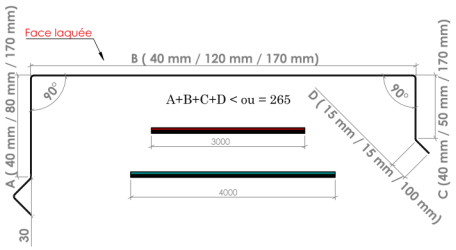


▶ Coiffe d'acrotère
Modèle 7 - Dev 305 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, C & D *A= 80, B = 120, C= 50, D = 15 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 265	305
Acier prélaqué 75/100°				

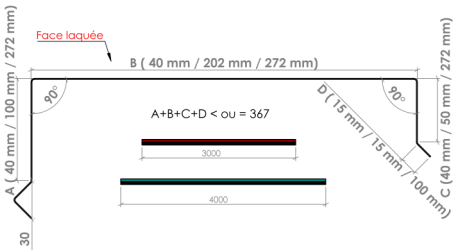


▶ Coiffe d'acrotère
Modèle 7 - Dev 407 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, C & D *A= 100, B = 202, C= 50, D = 15 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 367	407
Acier prélaqué 75/100°				

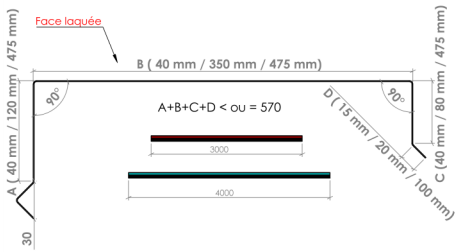


▶ Coiffe d'acrotère
Modèle 7 - Dev 610 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, C & D *A= 120, B = 350, C= 80, D = 20 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 570	610
Acier prélaqué 75/100°				

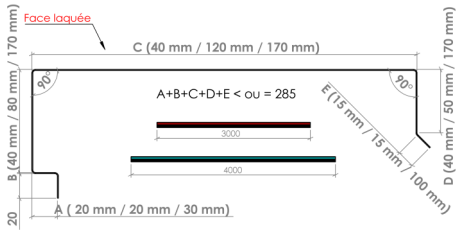


▶ Coiffe d'acrotère
Modèle 8 - Dev 305 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, C & D *A= 80, B = 120, C= 50, D = 15 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 265	305
Acier prélaqué 75/100°				

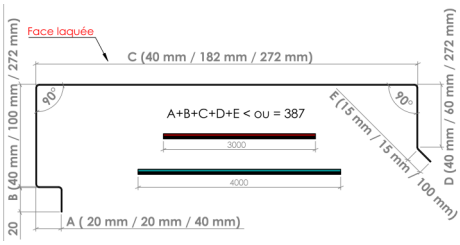

▶ Coiffe d'acrotère
Modèle 8 - Dev 407 mm ◀


Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, C & D *A= 100, B = 202, C= 50, D = 15 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 367	407
Acier prélaqué 75/100°				

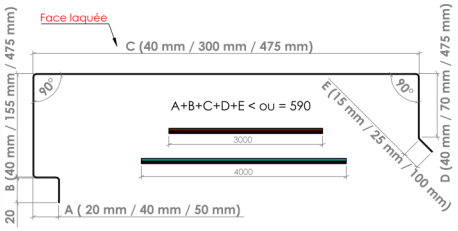

▶ Coiffe d'acrotère

Modèle 8 - Dev 610 mm ◀


Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, C & D *A= 120, B = 350, C= 80, D = 20 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 570	610
Acier prélaqué 75/100°				

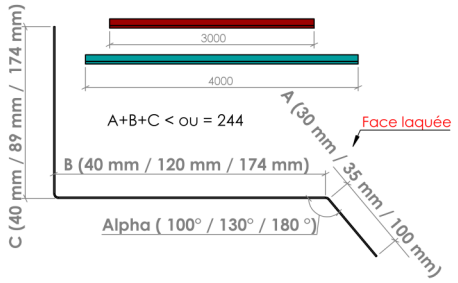

▶ Rive en solin

Modèle 9 - Dev 244 mm ◀


Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, & C *A= 35, B = 120, C= 89 (par défaut)*	A + B + C < ou = 244	244
Acier prélaqué 75/100°				

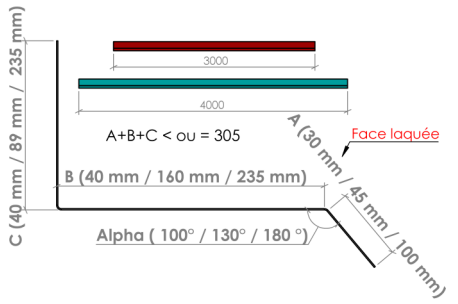

▶ Rive en solin

Modèle 9 - Dev 305 mm ◀


Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, & C *A= 45, B = 160, C= 89 (par défaut)*	A + B + C < ou = 305	305
Acier prélaqué 75/100°				

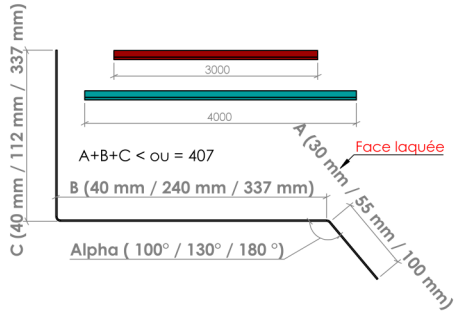

▶ Rive en solin

Modèle 9 - Dev 407 mm ◀


Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, & C *A= 55, B = 240, C= 112 (par défaut)*	A + B + C < ou = 407	407
Acier prélaqué 75/100°				

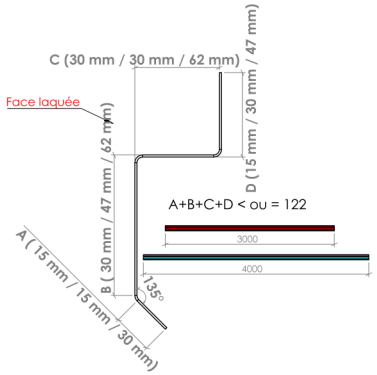

▶ Solin

Modèle 10 - Dev 122 mm ◀


Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A,B ,C & D *A= 15, B = 47 & C = 30, D = 30 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 122	122
Acier prélaqué 75/100°				

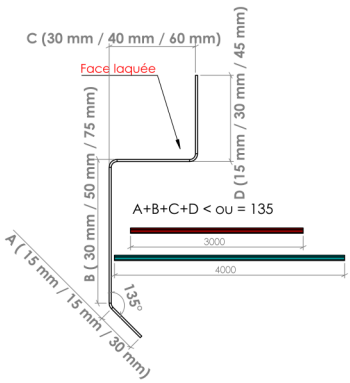

▶ Solin

Modèle 10 - Dev 135 mm ◀


Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A,B ,C & D *A= 15, B = 50 & C = 40, D = 30 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 135	135
Acier prélaqué 75/100°				

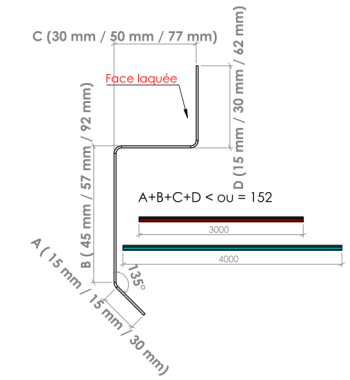

▶ Solin

Modèle 10 - Dev 152 mm ◀


Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A,B ,C & D *A= 15, B = 57 & C = 50, D = 30 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 152	152
Acier prélaqué 75/100°				

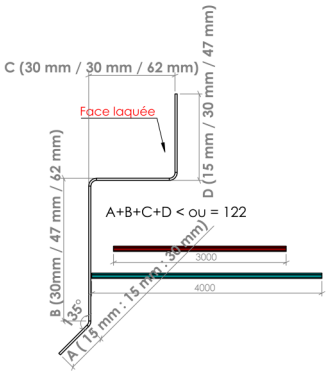

▶ Solin

Modèle 11 - Dev 122 mm ◀


Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A,B ,C & D *A= 15, B = 47 & C = 30, D = 30 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 122	122
Acier prélaqué 75/100°				

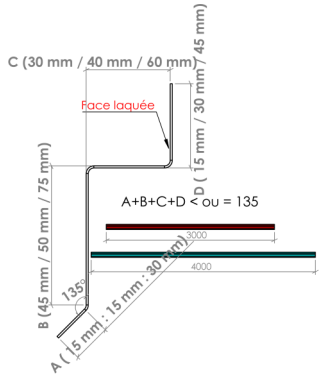

▶ Solin

Modèle 11 - Dev 135 mm ◀


Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A,B ,C & D *A= 15, B = 50 & C = 40, D = 30 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 135	135
Acier prélaqué 75/100°				

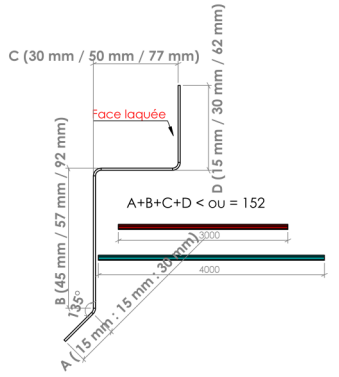

▶ Solin


Modèle 11 - Dev 152 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A,B ,C & D *A= 15, B = 57 & C = 50, D = 30 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 152	152
Acier prélaqué 75/100°				

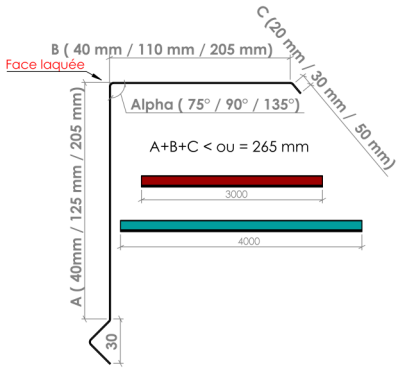


▶ Rive de pignon
Modèle 12 - Dev 305 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A,B & C *A= 125, B = 110 & C = 30 (par défaut)*	A + B + C < ou = 265	305
Acier prélaqué 75/100°				

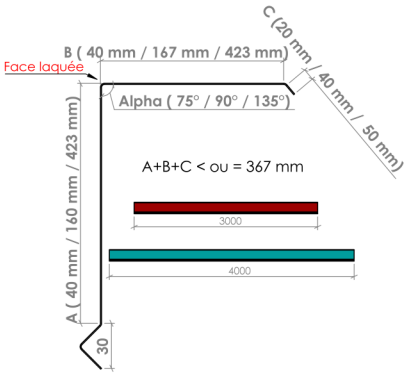


▶ Rive de pignon
Modèle 12 - Dev 407 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A,B & C *A= 160, B = 167 & C = 40 (par défaut)*	A + B + C < ou = 367	407
Acier prélaqué 75/100°				

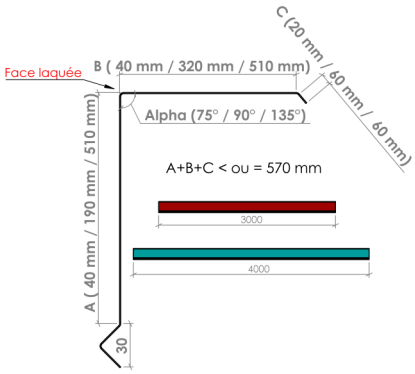


▶ Rive de pignon
Modèle 12 - Dev 610 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A,B & C *A= 190, B = 320 & C = 60 (par défaut)*	A + B + C < ou = 570	610
Acier prélaqué 75/100°				

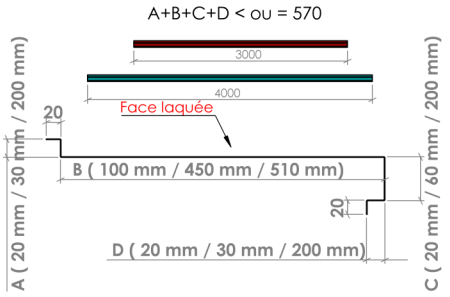


▶ Tablette d'appui
Modèle 28 - Dev 610 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A,B ,C & D *A= 30, B = 450 & C = 60, D = 30 (par défaut)*	A + B + C + D < ou = 570	610
Acier prélaqué 75/100°				

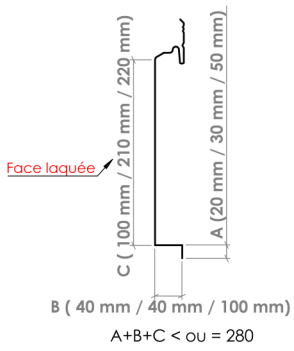

▶ Lame de départ en profil
Modèle 26 - Dev 477 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	Suivant longueur profil max 6.00 m	A,B & C *A= 30, B = 40 & C = 210 (par défaut)*	A + B + C < ou = 280	477
Acier prélaqué 75/100°				

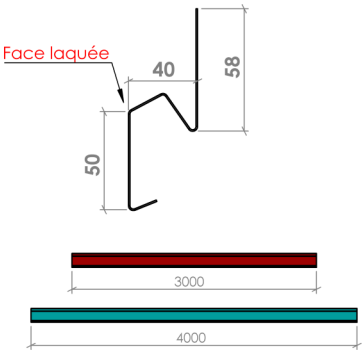

▶ Lame de départ
Modèle 26 - Dev 174 mm ◀

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00			174
Acier prélaqué 75/100°				