


PLIAGES STANDARDS POUR COUVERTURE

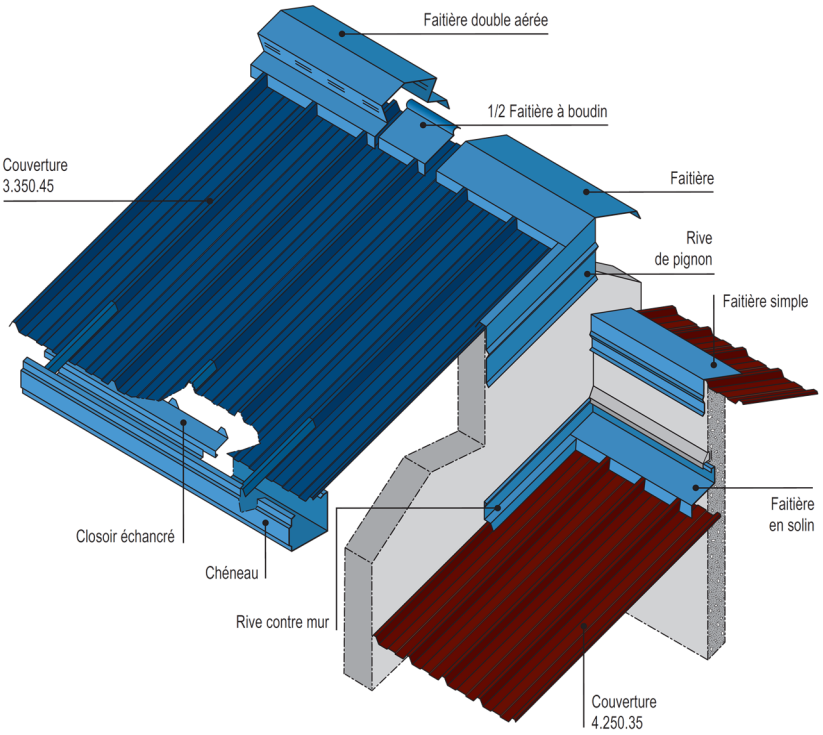

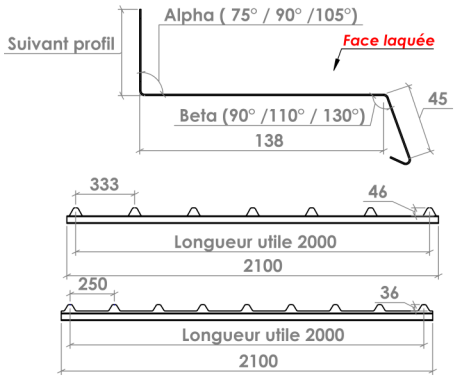

► Cloisoir échancré
Modèle 13 - Dev 244 mm ◄


Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Alpha (défaut) (degré)	Beta (défaut) (degré)	Gamma (défaut) (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.10	45	90	110		Acier prélaqué / Acier galvanisé	Alpha, Beta & profil	244
Couverture 4.250.35		35	90	110				

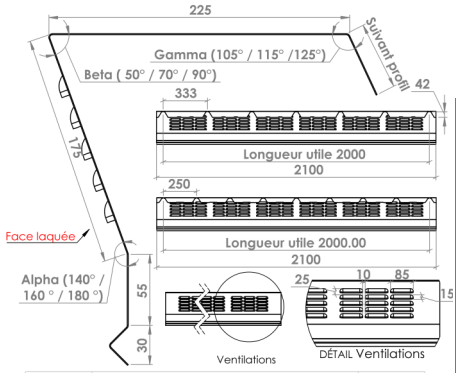

► Faitière simple aérée
Modèle 14 - Dev 535 mm ◄


Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Alpha (défaut) (degré)	Beta (défaut) (degré)	Gamma (défaut) (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.10	45	160	70	115	Acier prélaqué / Acier galvanisé	Alpha, Beta, Gamma & profil	535
Couverture 4.250.35		35	160	70	115			

PROFIL 10, rue des Hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com www.profilc.com

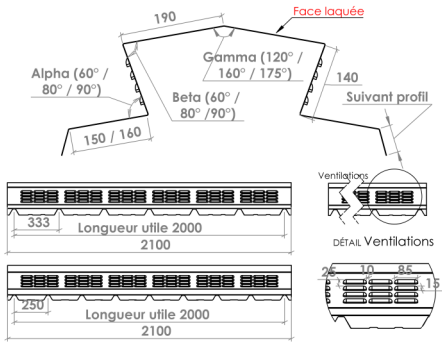


▶ Faitière double aérée
Modèle 15 - Dev 1060 mm ◀

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Alpha (défaut) (degré)	Beta (défaut) (degré)	Gamma (défaut) (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.10	45	80	80	160	Acier prélaqué / Acier galvanisé	Alpha, Beta, Gamma & profil	1060
Couverture 4.250.35		35	80	80	160			

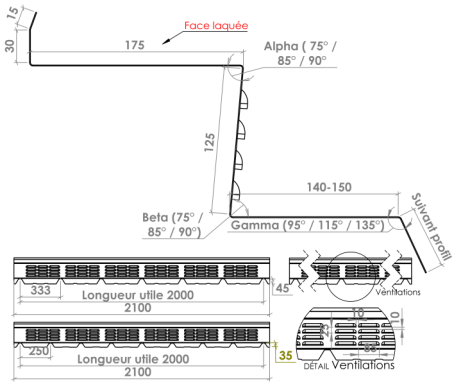


▶ Faitière en solin aérée
Modèle 16 - Dev 535 mm ◀

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Alpha (défaut) (degré)	Beta (défaut) (degré)	Gamma (défaut) (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.10	45	85	85	115	Acier prélaqué / Acier galvanisé	Alpha, Beta, Gamma & profil	535
Couverture 4.250.35		35	85	85	115			

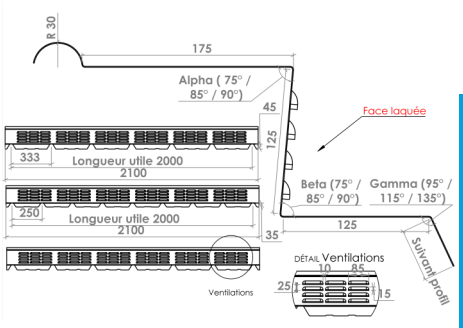


▶ 1/2 faitière à boudin aérée
Modèle 17 - Dev 535 mm ◀

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Alpha (défaut) (degré)	Beta (défaut) (degré)	Gamma (défaut) (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.10	45	85	85	115	Acier prélaqué / Acier galvanisé	Alpha, Beta, Gamma & profil	535
Couverture 4.250.35		35	85	85	115			

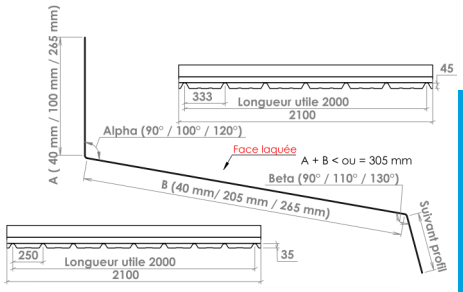

▶ Faitière en solin
Modèle 18 - Dev 350 mm ◀


Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Alpha (défaut) (degré)	Beta (défaut) (degré)	Gamma (défaut) (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.10	45	100	110		Acier prélaqué / Acier galvanisé	A,B & Alpha, Beta & profil	350
Couverture 4.250.35		35	85	85				

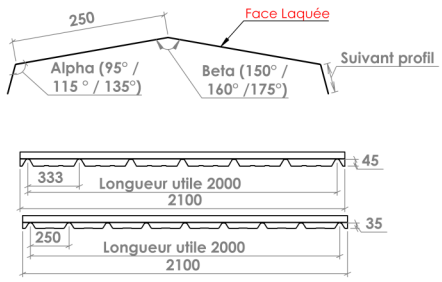

▶ Faitière double ◀

Modèle 19 - Dev 540 mm


Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Alpha (défaut) (degré)	Beta (défaut) (degré)	Gamma (défaut) (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.10	45	115	160		Acier prélaqué / Acier galvanisé	Alpha, Beta & profil	540
Couverture 4.250.35		35	115	160				

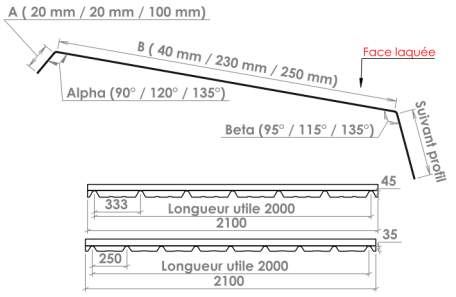

▶ Faitière simple ◀

Modèle 20 - Dev 295 mm


Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Alpha (défaut) (degré)	Beta (défaut) (degré)	Gamma (défaut) (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.10	45	120	115		Acier prélaqué / Acier galvanisé	A, B & Alpha, Beta & profil	295
Couverture 4.250.35		35	120	115				

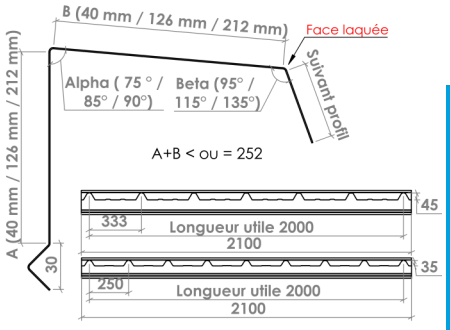

▶ Raccord d'angle extérieur ◀

Modèle 21 - Dev 337 mm


Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Alpha (défaut) (degré)	Beta (défaut) (degré)	Gamma (défaut) (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.10	45	85	115		Acier prélaqué / Acier galvanisé	A, B & Alpha, Beta & profil	337
Couverture 4.250.35		35	85	115				

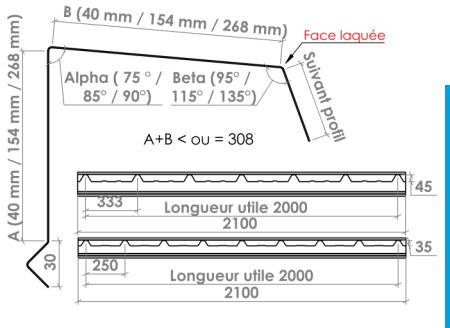

▶ Raccord d'angle extérieur ◀


Modèle 21 - Dev 393 mm

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Alpha (défaut) (degré)	Beta (défaut) (degré)	Gamma (défaut) (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.10	45	85	115		Acier prélaqué / Acier galvanisé	A, B & Alpha, Beta & profil	393
Couverture 4.250.35		35	85	115				

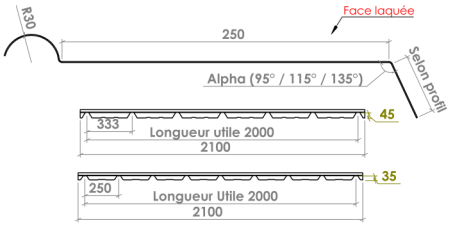


▶ Demi faîtière à boudin
Modèle 22 - Dev 345 mm ◀

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Alpha (défaut) (degré)	Beta (défaut) (degré)	Gamma (défaut) (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.10	45	115			Acier prélaqué / Acier galvanisé	Alpha & profil	345
Couverture 4.250.35		35	115					

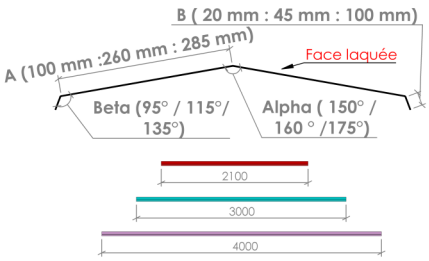


▶ Faîtière double simple
Modèle 23 - Dev 610 mm ◀

Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Alpha (défaut) (degré)	Beta (défaut) (degré)	Gamma (défaut) (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.10		160	115		Acier prélaqué / Acier galvanisé	A, B & Alpha, Beta & profil	610
Couverture 4.250.35			160	115				

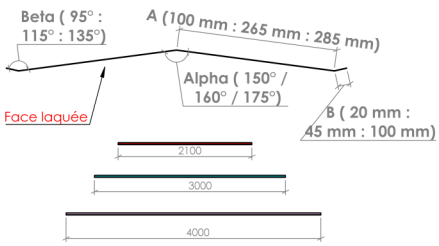

▶ Sous-faîtière simple
Modèle 24 - Dev 610 mm ◀


Profil	Lg. Standard (ml)	X (mm)	Alpha (défaut) (degré)	Beta (défaut) (degré)	Gamma (défaut) (degré)	Support	A définir	Dev. (mm)
Couverture 3.333.45	2.10		160	115		Acier prélaqué / Acier galvanisé	A, B & Alpha, Beta & profil	610
Couverture 4.250.35			160	115				

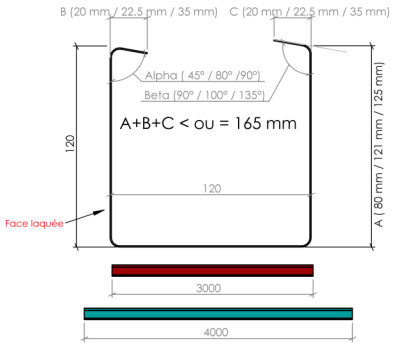

▶ Chéneau carré (petit modèle)
Modèle 100 - Dev 406 mm ◀


Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, C & D *A= 121, B= 22.5 & C=22.5 (par défaut)*	A+B+C < ou = 165	406
Acier prélaqué 75/100°				

10, rue des Hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com www.profilc.com

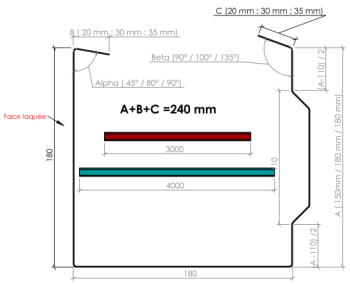


► Chéneau carré (grand modèle)
Modèle 22 - Dev 610 mm ◄

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 75/100°	3.00, 4.00	A, B, & C *A= 180, B= 30 & C=30, Alpha=80° & Beta = 100°* *(par défaut)*	A+B+C < ou = 240	610
Acier prélaqué 75/100°				

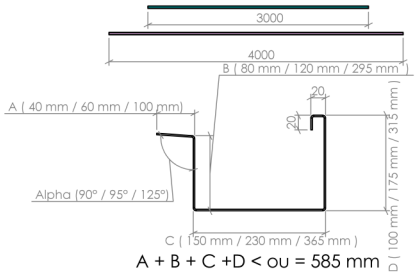


► Chéneau bord plié
Modèle 57 - Dev 625 mm ◄

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 15/10°	3.00, 4.00	A, B, & C *A= 60, B= 120, C=230, & D=175 Alpha=95°* *(par défaut)*	A+B+C+D < ou = 585	625
Acier galvanisé 20/10°				

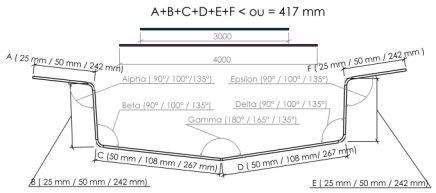

► Noue
Modèle 55 - Dev 417 mm ◄

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 15/10°	3.00, 4.00	A, B, C,D, E & F *A= 50, B= 50, C=108, D=108, E = 50 & F = 50 Alpha=100°, Beta = 100°, Gamma = 160°, Delta = 100° & Epsilon = 100°* *(par défaut)*	A+B+C+D+E+F < ou = 417	417
Acier galvanisé 20/10°				

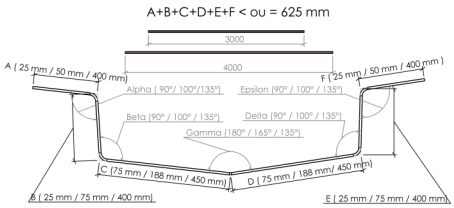

► Chéneau carré (petit modèle)
Modèle 100 - Dev 406 mm ◄

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 15/10°	3.00, 4.00	A, B, C,D, E & F *A= 50, B= 75, C=188, D=188, E = 75 & F = 50 Alpha=100°, Beta = 100°, Gamma = 160°, Delta = 100° & Epsilon = 100°* *(par défaut)*	A+B+C+D+E+F < ou = 625	625
Acier galvanisé 20/10°				