

PLIAGES STANDARDS POUR ETANCHEITE

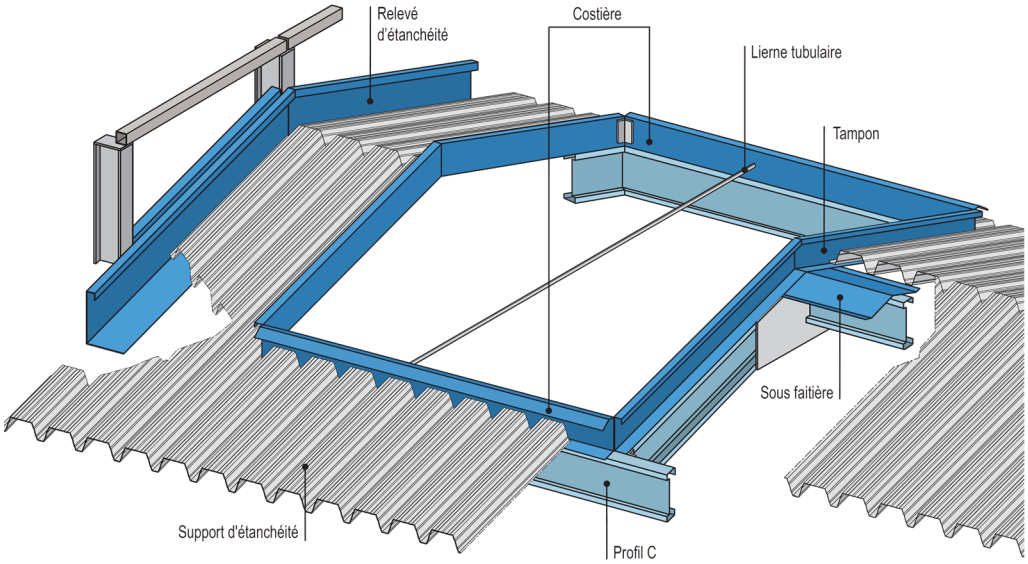




► Costière

Modèle 54 - Dev 208 mm ◄


Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 15/10°	3.00, 4.00	A, B & C *A= 20, B= 120, C=68, Alpha = 90° & Beta = 90° (par défaut)*	A+B+C < ou = 208	208
Acier galvanisé 20/10°				



► Costière

Modèle 54 - Dev 250 mm ◄


Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 15/10°	3.00, 4.00	A, B & C *A= 20, B= 160, C=70, Alpha = 90° & Beta = 90° (par défaut)*	A+B+C < ou = 250	250
Acier galvanisé 20/10°				



► Costière

Modèle 54 - Dev 313 mm ◄

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 15/10°	3.00, 4.00	A, B & C *A= 20, B= 200, C=93, Alpha = 90° & Beta = 90°* *(par défaut)*	A+B+C < ou = 313	313
Acier galvanisé 20/10°				



► Costière

Modèle 54 - Dev 416 mm ◄

Support	Lg. Standard (ml)	A définir (standard mm)	Règle (mm)	Dev. (mm)
Acier galvanisé 15/10°	3.00, 4.00	A, B & C *A= 30, B= 280, C=106, Alpha = 90° & Beta = 90°* *(par défaut)*	A+B+C < ou = 416	416
Acier galvanisé 20/10°				