

L'éclisse est une pièce profilée de liaison positionnée **entre deux profils minces en acier**, à leur extrémité, afin d'assurer la **continuité structurelle** de l'élément. Elle est placée **à l'extérieur des profils**, en recouvrement, et fixée mécaniquement par boulons pour transmettre les efforts longitudinaux et les moments fléchissants. Dans un assemblage complet, l'éclisse se situe **entre les profils et l'échantignole**, assurant ainsi la **liaison longitudinale**, tandis que l'échantignole assure la **reprise locale des appuis ou des réactions d'efforts transverses**.

Eclisse Courte

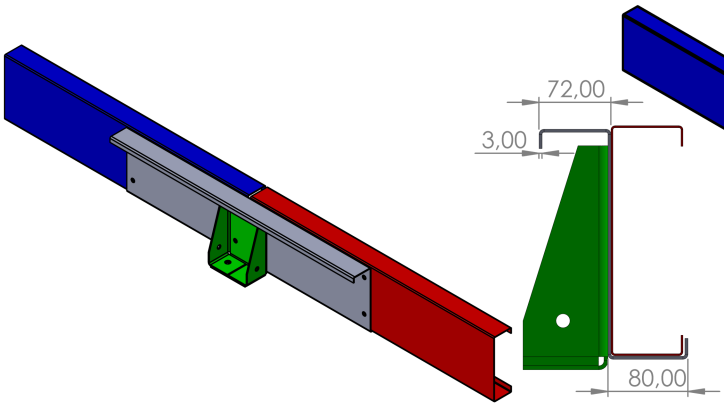



Eclisse longue

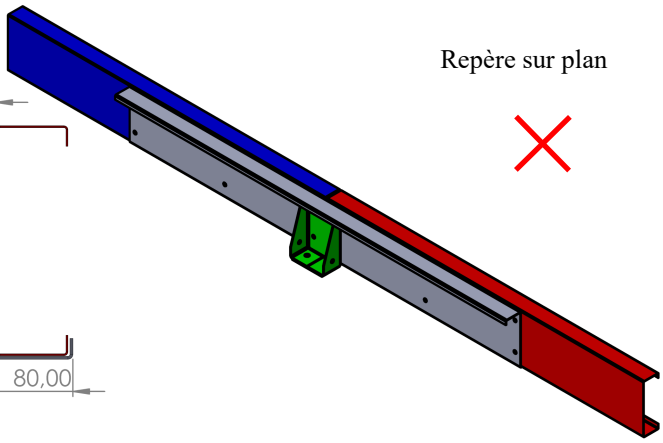


Repère sur plan

Coupe sur la gamme d'éclisse

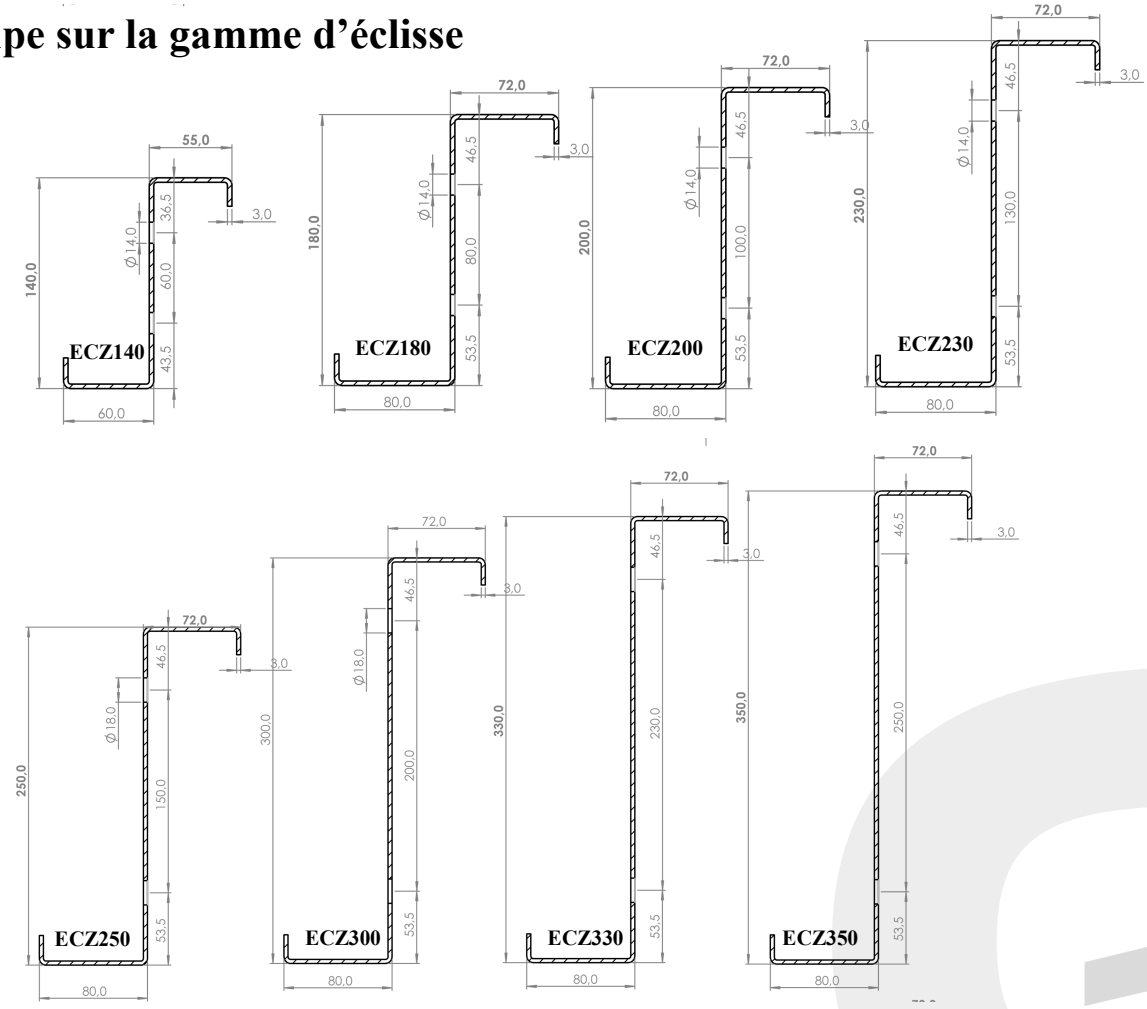

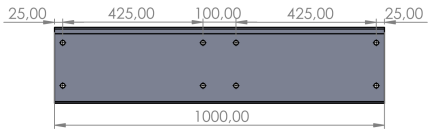

Eclisse	Hauteur Ext. (mm)	Diamètre per-çage (mm)	Nbre de perçage	Longueur (mm)
ECCC 140	140	14	8	1000
ECCC 180	180	14	8	1000
ECCC 200	200	14	8	1000
ECCC 230	230	14	8	1000
ECCC 250	250	18	8	1000
ECCC 300	300	18	8	1000

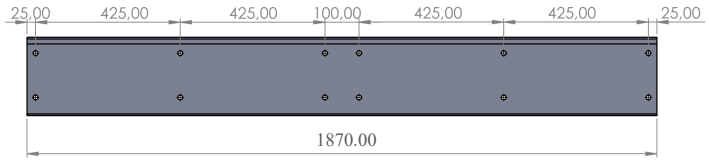

Eclisse	Hauteur Ext. (mm)	Diamètre per-çage (mm)	Nbre de perçage	Longueur (mm)
ECCL 200	200	14	12	1870
ECCL 230	230	14	12	1870
ECCL 250	250	18	12	1870
ECCL 300	300	18	12	1870
ECCL 330	330	18	12	1870
ECCL 350	350	18	12	1870