

L'éclisse est une pièce profilée de liaison positionnée **entre deux profils minces en acier**, à leur extrémité, afin d'assurer la **continuité structurelle** de l'élément. Elle est placée **à l'extérieur des profils**, en recouvrement, et fixée mécaniquement par boulons pour transmettre les efforts longitudinaux et les moments fléchissants. Dans un assemblage complet, l'éclisse se situe **entre les profils et l'échantignole**, assurant ainsi la **liaison longitudinale**, tandis que l'échantignole assure la **reprise locale des appuis ou des réactions d'efforts transverses**.


Eclisse courte

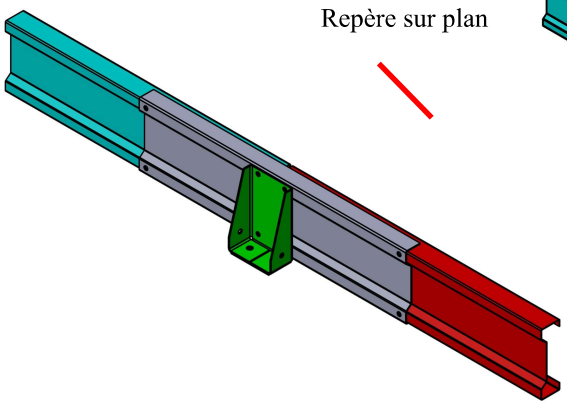


Eclisse longue

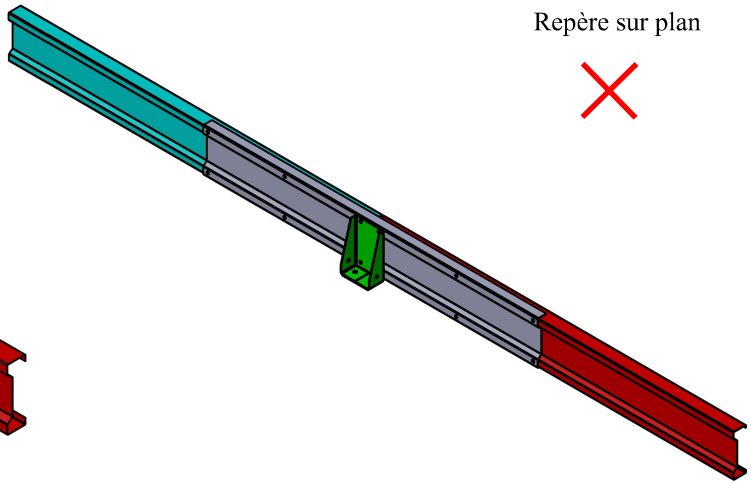


Coupe sur la gamme d'éclisse

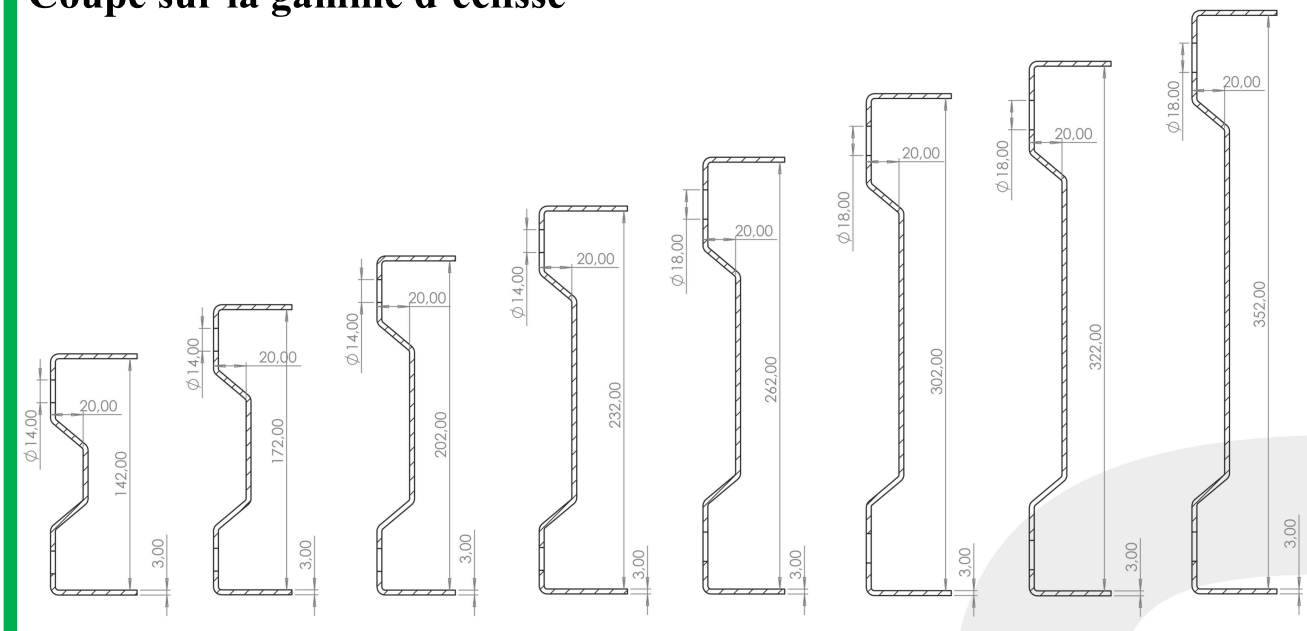

ES 140 **ES 170** **ES 200** **ES 230** **ES 260** **ES 300** **ES 320** **ES 350**

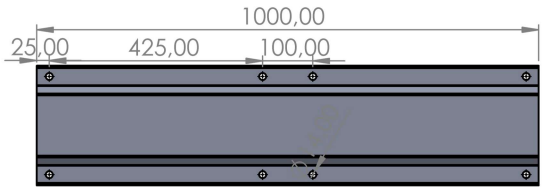

Eclisse	Hauteur int. (mm)	Hauteur Ext. (mm)	Diamètre per-çage (mm)	Nbre de perçage	Longueur (mm)
ECSC 140	142	148	14	8	1000
ECSC 170	172	178	14	8	1000
ECSC 200	202	208	14	8	1000
ECSC 230	232	238	14	8	1000
ECSC 260	262	268	18	8	1000
ECSC 300	302	308	18	8	1000

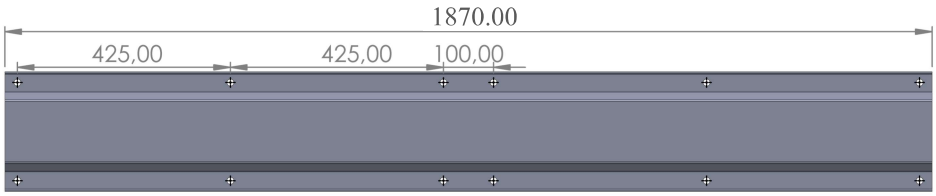

Eclisse	Hauteur int. (mm)	Hauteur Ext. (mm)	Diamètre per-çage (mm)	Nbre de perçage	Longueur (mm)
ECSL 200	202	208	14	12	1870
ECSL 230	232	238	14	12	1870
ECSL 260	262	268	18	12	1870
ECSL 300	302	308	18	12	1870
ECSL 320	322	328	18	12	1870
ECSL 350	352	358	18	12	1870