

L'éclisse est une pièce profilée de liaison positionnée **entre deux profils minces en acier**, à leur extrémité, afin d'assurer la **continuité structurelle** de l'élément. Elle est placée **à l'extérieur des profils**, en recouvrement, et fixée mécaniquement par boulons pour transmettre les efforts longitudinaux et les moments fléchissants. Dans un assemblage complet, l'éclisse se situe **entre les profils et l'échantignole**, assurant ainsi la **liaison longitudinale**, tandis que l'échantignole assure la **reprise locale des appuis ou des réactions d'efforts transverses**.

Eclisse Courte


Repère sur plan

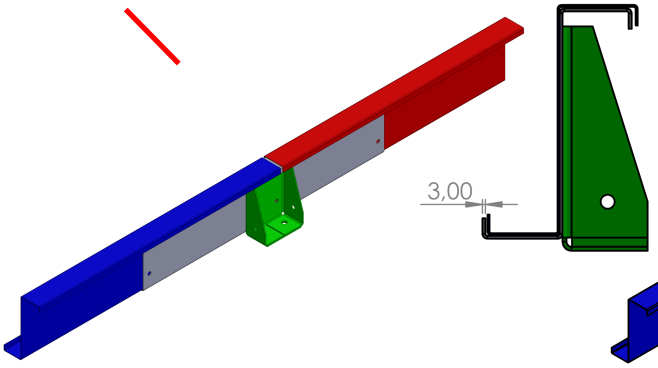


Eclisse longue

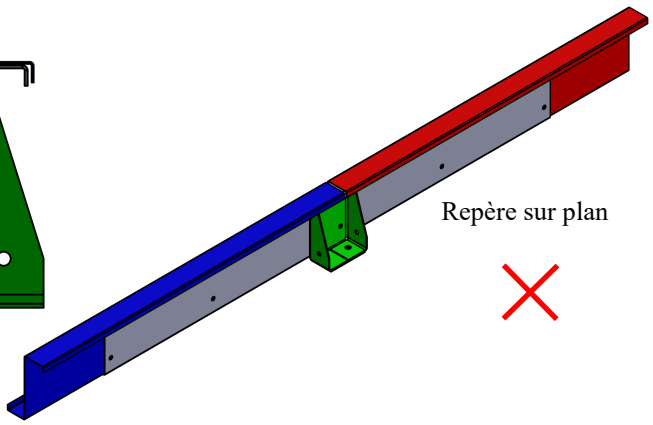


Coupe sur la gamme d'éclisse

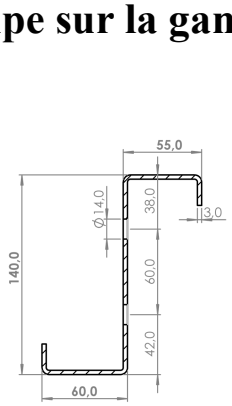


ECZ140




ECZ180

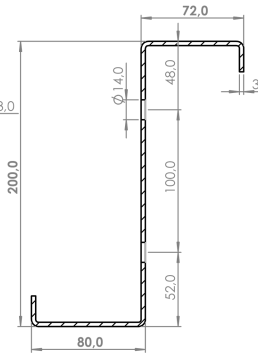


ECZ200

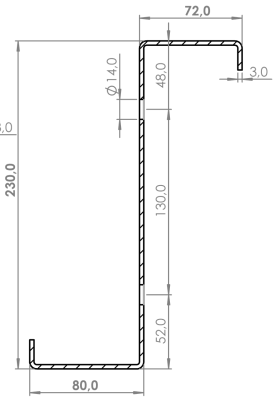


ECZ230

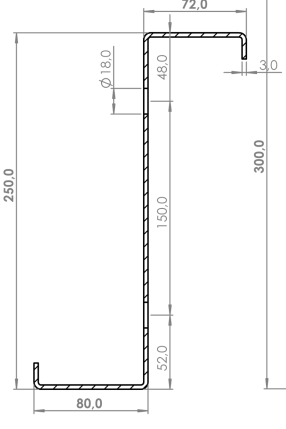


ECZ250

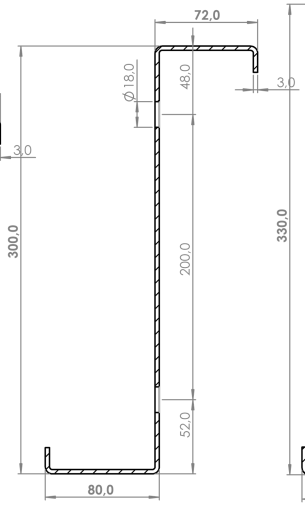


ECZ300

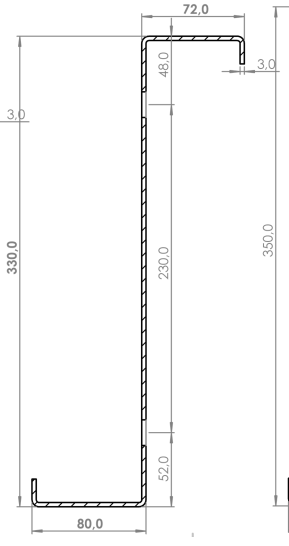


ECZ330

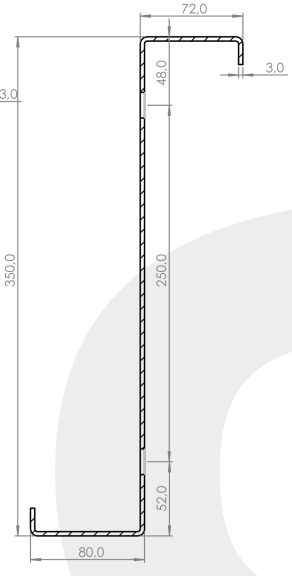

ECZ350

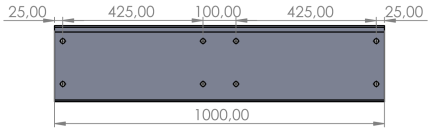

Eclisse	Hauteur Ext. (mm)	Diamètre per-çage (mm)	Nbre de perçage	Longueur (mm)
ECZC 140	140	14	8	1000
ECZC 180	180	14	8	1000
ECZC 200	200	14	8	1000
ECZC 230	230	14	8	1000
ECZC 250	250	18	8	1000
ECZC 300	300	18	8	1000

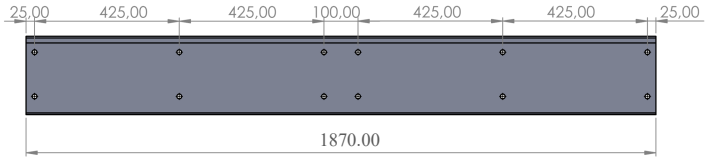

Eclisse	Hauteur Ext. (mm)	Diamètre per-çage (mm)	Nbre de perçage	Longueur (mm)
ECZL 200	200	14	12	1850
ECZL 230	230	14	12	1850
ECZL 250	250	18	12	1850
ECZL 300	300	18	12	1850
ECZL 330	330	18	12	1850
ECZL 350	350	18	12	1850