

- Stabilité et facilité de fixation
- Profil symétrique et fermé : meilleure stabilité latérale que le profil Z.
- Pose facile : à plat sur appui, sans nécessité d'inverser ou d'emboîter.
- Excellente compatibilité avec les attaches mécaniques (échantignoles, étriers, consoles, etc.).
- Adapté aux fixations latérales (par ailes).

Nécessite l'ajout :
d'éclisses boulonnées pour la continuité mécanique

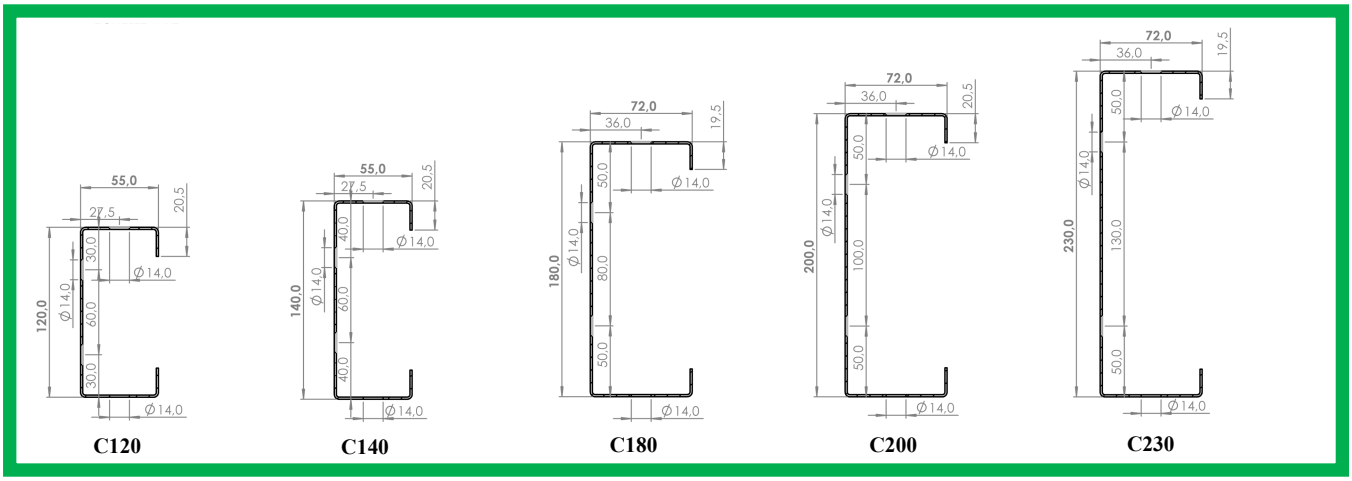

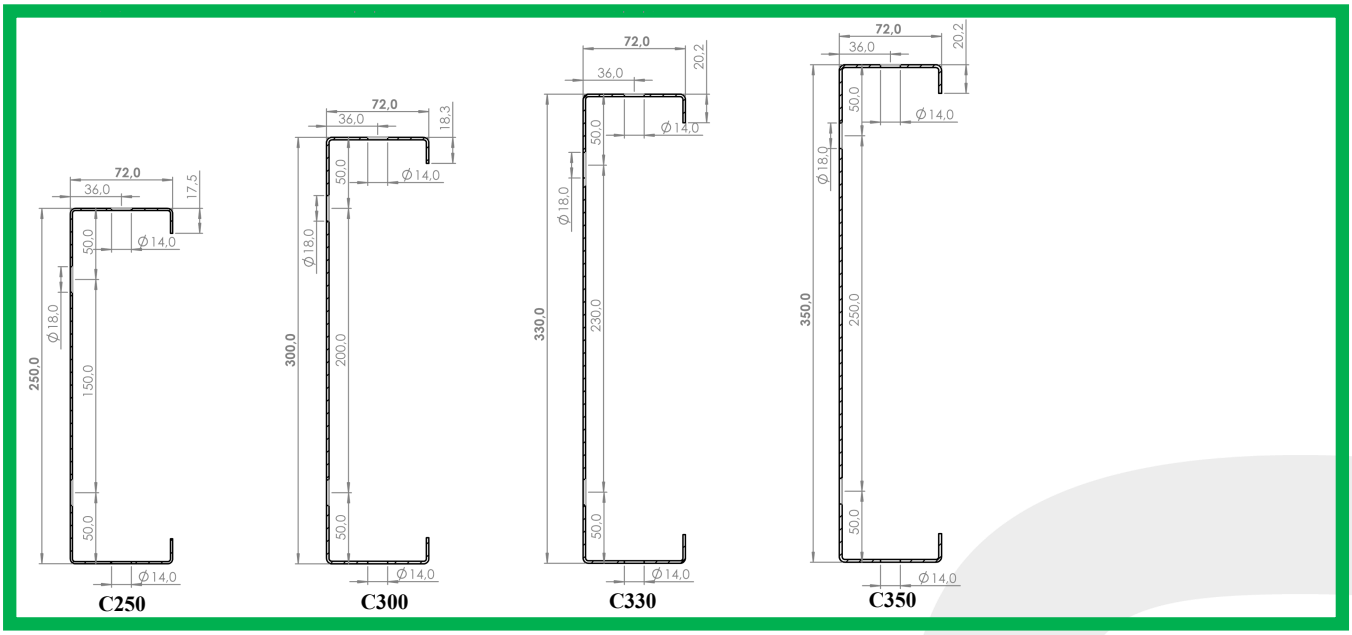

Caractéristiques mécaniques brutes

Profils	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids G (kg/ml)	Aires A (cm²)	Inertie Iy (cm4)	Module élastique de flexion supérieur Wel.y.sup (cm3)	Module élastique de flexion inférieur Wel.y.inf (cm3)	Ray. Gir. iy (cm)	Module plastique de section transversale brute Wply (cm3)	Inertie Iz (cm4)	Module élastique de flexion supérieur Wel.z.sup (cm3)	Module élastique de flexion inférieur Wel.z.inf (cm3)	Ray. Gir. iz (cm)	Module plastique de section transversale brute Wplz (cm3)
C120150	120	55	1,50	3,04	3,82	87,11	14,70	14,70	4,77	17,25	17,34	5,00	9,23	2,13	7,13
C120175	120	55	1,75	3,54	4,49	101,58	17,18	17,18	4,76	20,18	20,35	5,92	10,78	2,13	8,40
C120200	120	55	2,00	4,05	5,16	115,92	19,65	19,65	4,74	23,11	23,37	6,87	12,32	2,13	9,68
C140150	140	55	1,50	3,27	4,12	124,81	18,02	18,02	5,51	21,27	18,31	5,08	10,48	2,11	7,27
C140175	140	55	1,75	3,82	4,83	145,71	21,08	21,08	5,49	24,90	21,50	6,02	12,25	2,11	8,56
C140200	140	55	2,00	4,36	5,55	166,47	24,13	24,13	5,48	28,53	24,70	6,99	14,00	2,11	9,88
C180150	180	55	1,50	4,12	5,17	263,39	29,51	29,51	7,14	34,41	36,95	7,52	17,32	2,67	14,76
C180175	180	55	1,75	4,81	6,06	307,92	34,55	34,55	7,13	40,31	43,44	8,90	20,26	2,68	17,28
C180200	180	55	2,00	5,50	6,96	352,27	39,58	39,58	7,11	46,21	49,98	10,31	23,19	2,68	19,79
C200150	200	72	1,50	4,40	5,52	340,14	34,27	34,27	7,85	40,24	39,67	7,97	19,13	2,68	11,56
C200175	200	72	1,75	5,14	6,47	397,75	40,13	40,13	7,84	47,14	46,62	9,43	22,38	2,68	13,63
C200200	200	72	2,00	5,87	7,43	455,16	45,98	45,98	7,83	54,04	53,61	10,92	25,62	2,69	15,72
C230150	230	72	1,50	4,71	5,93	469,37	41,08	41,08	8,90	48,65	40,68	7,89	21,44	2,62	11,39
C230175	230	72	1,75	5,50	6,95	549,21	48,12	48,12	8,89	57,01	47,83	9,35	25,09	2,62	13,43
C230200	230	72	2,00	6,28	7,98	628,88	55,16	55,16	8,88	65,37	55,03	10,82	28,73	2,63	15,50
C230250	230	72	2,50	7,85	10,04	787,64	69,24	69,24	8,86	82,12	69,56	13,87	35,97	2,63	19,71
C250175	250	72	1,75	5,93	7,25	663,85	53,48	53,48	9,57	63,71	47,80	9,12	26,78	2,57	21,44
C250200	250	72	2,00	6,78	8,31	759,57	61,26	61,26	9,56	72,98	54,82	10,52	30,63	2,57	24,52
C250250	250	72	2,50	8,48	10,49	954,90	77,16	77,16	9,54	91,99	70,07	13,66	38,49	2,58	30,79
C250300	250	72	3,00	10,17	12,59	1141,2	92,40	92,40	9,52	110,21	83,41	16,40	45,98	2,57	36,75
C300175	300	72	1,75	6,40	8,05	1016,0	68,13	68,13	11,24	82,30	48,62	8,90	31,17	2,46	12,79
C300200	300	72	2,00	7,32	9,24	1164,6	78,16	78,16	11,23	94,42	56,03	10,32	35,72	2,46	14,78
C300250	300	72	2,50	9,15	11,62	1461,4	98,24	98,24	11,21	118,69	71,01	13,24	44,78	2,47	18,85
C300300	300	72	3,00	10,97	14,02	1757,9	118,38	118,38	11,20	143,05	86,23	16,28	53,81	2,48	23,04
C330200	330	72	2,00	7,82	9,86	1474,3	89,90	89,90	12,23	109,38	58,61	10,65	39,14	2,44	15,09
C330250	330	72	2,50	9,77	12,41	1850,5	113,01	113,01	12,21	137,51	74,25	13,66	49,07	2,45	19,25
C330300	330	72	3,00	11,73	14,96	2226,7	136,19	136,19	12,20	165,73	90,12	16,78	58,95	2,45	23,53
C350200	350	72	2,00	8,13	10,25	1700,9	97,75	97,75	12,88	119,51	59,47	10,70	41,29	2,41	15,12
C350250	350	72	2,50	10,17	12,90	2135,4	122,90	122,90	12,87	150,25	75,36	13,72	51,76	2,42	19,29
C350300	350	72	3,00	12,20	15,55	2570,0	148,13	148,13	12,86	181,09	91,49	16,85	62,19	2,43	23,59