
Support d'Etanchéité 4.225.59

Norme NF EN 1993-1-3 +NA
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-SE02

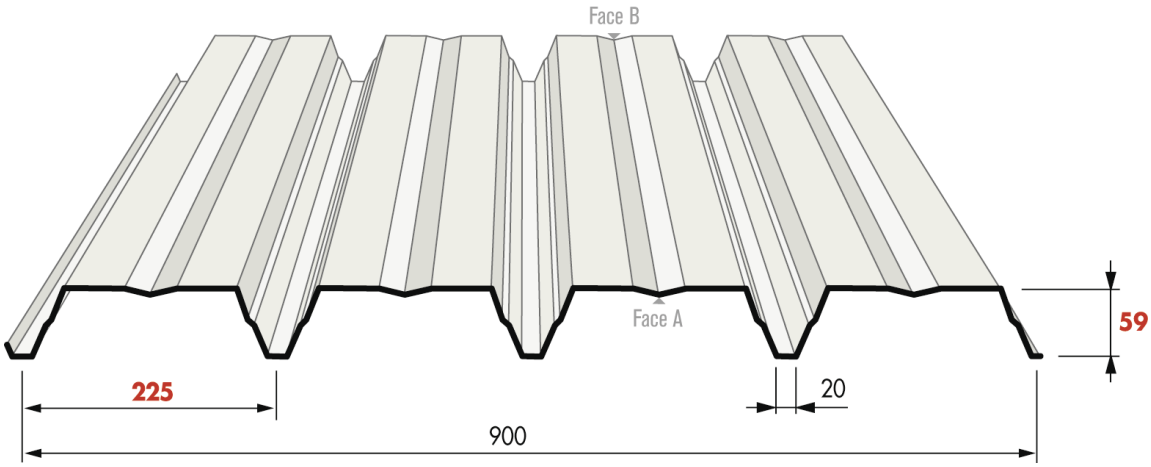

Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.75	7.98
0.88	9.36
1.00	10.64

Parachèvement (mm)	
Mini	Maxi
1200	14000

Epaisseur nominale (mm)	Portée maxi (m)
0.75	3.68
0.88	3.91
1.00	4.10

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisation	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	
TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	NF EN 14782 - NF EN 508-1 - NF P 34-401-2

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			**Face B intérieur**		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140* / Z275			ZM140* / Z275		
ZM120* / Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120* / Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120* / Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120* / Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de support d'étanchéité

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
NF DTU 43.3 P1-1	Notre profil de support d'étanchéité est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au NF DTU 43.3 P1, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, conformément à la norme NF EN 795

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 1015 Terre de lune	**RAL 5008** Bleu sequoia	**RAL 7006** Gris rafale	**RAL 7015** Gris fumé	**RAL 7016** Gris anthracite	**RAL 7022** Gris tungstène	**RAL 7032** Gris iceberg	**RAL 7035** Gris souris
RAL 7042 Gris	**RAL 8012** Brun persan	**RAL 8024** Cacao	**RAL 9002** Blanc antartique	**RAL 9006** Gris opale	**RAL 9007** Gris aluminium	**RAL 9010** Blanc	Face B **RAL 7032** Gris iceberg

PROFIL 10, rue des Hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com www.profilc.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACTIONS DESCENDANTES SUIVANT N84 DE FÉVRIER 2009

CHARGES kN/m²			▲—▲ TRAVÉE SIMPLE				▲—▲—▲— TRAVÉES MULTIPLES				▲—▲—▲ 2 TRAVÉES ÉGALES			
			Épaisseurs nominales en mm				*Épaisseurs nominales en mm*				*Épaisseurs nominales en mm*			
Charges d'exploitation	Charges permanentes	Total des charges descendantes	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**1.25**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**1.25**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**1.25**
100	10	110	2,69	2,89	3,05	3,32	3,68	3,91	4,10	4,44	3,40	3,63	3,81	4,13
100	15	115	2,65	2,85	3,01	3,28	3,63	3,86	4,05	4,38	3,36	3,58	3,76	4,08
100	20	120	2,62	2,81	2,97	3,24	3,58	3,81	4,00	4,33	3,31	3,53	3,71	4,03
100	25	125	2,58	2,77	2,94	3,20	3,54	3,76	3,95	4,27	3,27	3,49	3,67	3,98
100	100	200	2,22	2,39	2,53	2,77	2,97	3,24	3,41	3,70	2,82	3,01	3,17	3,44
125	15	140	2,49	2,68	2,84	3,09	3,42	3,63	3,81	4,13	3,16	3,37	3,54	3,84
125	20	145	2,46	2,65	2,80	3,06	3,38	3,59	3,77	4,08	3,12	3,33	3,50	3,80
150	10	160	2,39	2,57	2,72	2,97	3,27	3,48	3,66	3,96	3,03	3,23	3,40	3,69
150	15	165	2,36	2,54	2,69	2,94	3,24	3,45	3,62	3,93	3,00	3,20	3,37	3,66
150	20	170	2,34	2,52	2,67	2,91	3,21	3,42	3,59	3,89	2,97	3,17	3,33	3,62
150	25	175	2,32	2,50	2,64	2,89	3,16	3,38	3,55	3,85	2,94	3,14	3,30	3,59
150	120	270	2,02	2,17	2,30	2,52	2,54	2,87	3,10	3,36	2,56	2,73	2,88	3,13
175	15	190	2,26	2,43	2,58	2,81	3,04	3,30	3,46	3,76	2,87	3,06	3,22	3,50
175	25	200	2,22	2,39	2,53	2,77	2,97	3,24	3,41	3,70	2,82	3,01	3,17	3,44
200	15	215	2,17	2,34	2,48	2,71	2,86	3,17	3,33	3,61	2,76	2,94	3,10	3,37
200	25	225	2,14	2,30	2,44	2,67	2,80	3,12	3,28	3,56	2,72	2,90	3,05	3,32

ACTIONS ASCENDANTES SUIVANT NV65 MODIFIES 2009


CHARGES kN/m²			▲—▲ TRAVÉE SIMPLE				▲—▲—▲— TRAVÉES MULTIPLES				▲—▲—▲ 2 TRAVÉES ÉGALES			
			Épaisseurs nominales en mm				*Épaisseurs nominales en mm*				*Épaisseurs nominales en mm*			
Charges d'exploitation	Charges permanentes	Total des charges descendantes	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**1.25**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**1.25**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**1.25**
50	15	35	3,73	3,94	4,11	4,43	4,52	4,87	5,00	5,00	4,11	4,34	4,52	4,87
50	20	30	3,73	3,94	4,11	4,43	4,52	4,87	5,00	5,00	4,11	4,34	4,52	4,87
50	25	25	3,73	3,94	4,11	4,43	4,52	4,87	5,00	5,00	4,11	4,34	4,52	4,87
75	15	60	3,73	3,94	4,11	4,43	4,52	4,87	5,00	5,00	4,11	4,34	4,52	4,87
75	25	50	3,73	3,94	4,11	4,43	4,52	4,87	5,00	5,00	4,11	4,34	4,52	4,87
100	15	85	3,37	3,59	3,79	4,16	4,50	4,80	5,00	5,00	4,11	4,34	4,52	4,87
100	25	75	3,53	3,77	3,98	4,37	4,52	4,87	5,00	5,00	4,11	4,34	4,52	4,87
125	15	110	3,07	3,27	3,44	3,76	4,10	4,37	4,59	5,00	3,81	4,16	4,49	4,87
125	25	100	3,17	3,38	3,56	3,90	4,24	4,52	4,76	5,00	3,98	4,34	4,52	4,87
150	15	135	2,85	3,03	3,19	3,48	3,75	4,05	4,26	4,65	3,55	3,78	4,03	4,59
150	25	125	2,93	3,12	3,28	3,59	3,90	4,17	4,38	4,79	3,64	3,89	4,19	4,78
150	50	100	3,17	3,38	3,56	3,90	4,24	4,52	4,76	5,00	3,98	4,34	4,52	4,87
200	15	185	2,55	2,71	2,85	3,11	2,89	3,20	3,68	4,15	3,14	3,38	3,55	3,88
200	25	175	2,60	2,77	2,91	3,17	2,97	3,39	3,88	4,23	3,24	3,44	3,62	4,00
200	50	150	2,75	2,92	3,07	3,35	3,44	3,90	4,10	4,48	3,42	3,64	3,82	4,34

Support d'Etanchéité 4.225.59 - PP

Norme NF EN 1993-1-3 +NA

Marquage CE suivant NF EN 14782

Déclaration de performance N° 2025-04-10-SE02

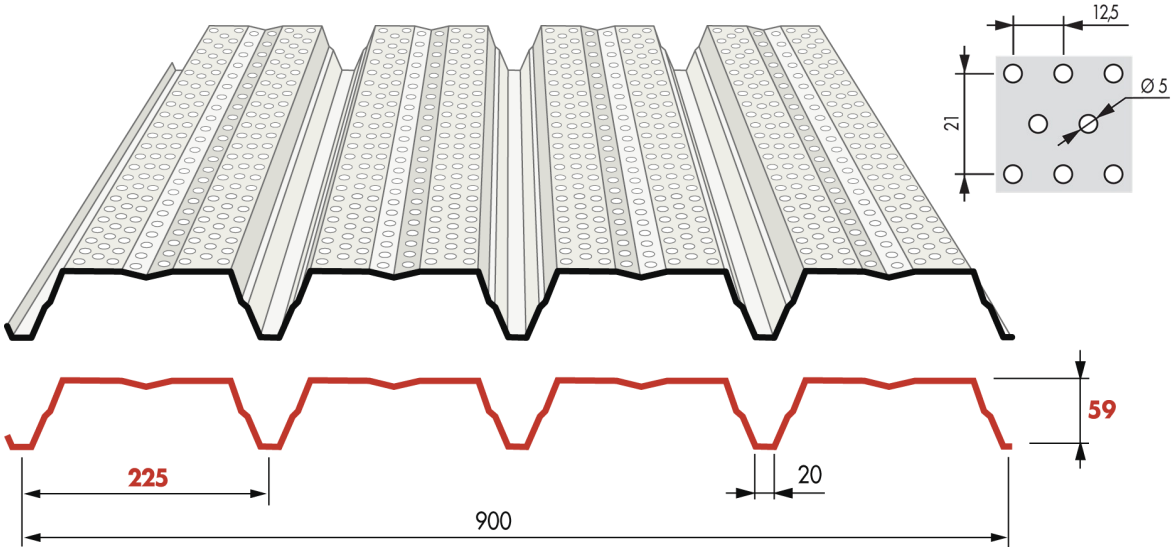

Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.75	7.35
0.88	8.62
1.00	9.80

Parachèvement (mm)	
Mini	Maxi
1200	14000

Epaisseur nominale (mm)	Portée maxi (m)
0.75	3.62
0.88	3.85
1.00	4.00

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisation	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	

TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	NF EN 14782 - NF EN 508-1 - NF P 34-401-2

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			**Face B intérieur**		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140* / Z275			ZM140* / Z275		
ZM120* / Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120* / Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120* / Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120* / Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de support d'étanchéité

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
NF DTU 43.3 P1-1	Notre profil de support d'étanchéité est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au NF DTU 43.3 P1, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, conformément à la norme NF EN 795

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 1015 Terre de lune

RAL 5008 Bleu sequoia

RAL 7006 Gris rafale

RAL 7015 Gris fumé

RAL 7016 Gris anthracite

RAL 7022 Gris tungstène

RAL 7032 Gris iceberg

RAL 7035 Gris souris

RAL 7042 Gris

RAL 8012 Brun persan

RAL 8024 Cacao

RAL 9002 Blanc antartique

RAL 9006 Gris opale

RAL 9007 Gris aluminium

RAL 9010 Blanc

Face B

RAL 7032 Gris iceberg

PROFIL C 10, rue des Hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com www.profilc.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACTIONS DESCENDANTES SUIVANT N84 DE FÉVRIER 2009

CHARGES kN/m²			TRAVÉE SIMPLE				TRAVÉES MULTIPLES				2 TRAVÉES ÉGALES			
			Épaisseurs nominales en mm				*Épaisseurs nominales en mm*				*Épaisseurs nominales en mm*			
Charges d'exploitation	Charges permanentes	Total des charges descendantes	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25
1.00	0.10	1.10	2.63	2.82	2.98	3.28	3.62	3.85	4.00	4.00	3.34	3.56	3.74	4.00
	0.15	1.15	2.59	2.78	2.94	3.23	3.57	3.79	3.98	4.00	3.29	3.51	3.69	4.00
	0.20	1.20	2.56	2.75	2.90	3.19	3.52	3.74	3.93	4.00	3.25	3.46	3.64	3.97
	0.25	1.25	2.53	2.71	2.87	3.15	3.48	3.70	3.88	4.00	3.21	3.42	3.60	3.92
	1.00	2.00	2.17	2.34	2.47	2.73	2.84	3.17	3.35	3.64	2.76	2.95	3.10	3.39
1.25	0.15	1.40	2.44	2.62	2.77	3.05	3.36	3.57	3.75	4.00	3.10	3.30	3.47	3.79
	0.20	1.45	2.41	2.59	2.74	3.01	3.31	3.53	3.70	4.00	3.06	3.26	3.43	3.75
1.50	0.10	1.60	2.34	2.51	2.65	2.92	3.16	3.42	3.59	3.91	2.97	3.16	3.33	3.64
	0.15	1.65	2.31	2.48	2.63	2.90	3.11	3.39	3.56	3.87	2.94	3.13	3.30	3.60
	0.20	1.70	2.29	2.46	2.60	2.87	3.07	3.36	3.52	3.83	2.91	3.10	3.27	3.57
	0.25	1.75	2.27	2.44	2.58	2.84	3.02	3.32	3.49	3.80	2.89	3.08	3.24	3.54
	1.20	2.70	1.97	2.12	2.25	2.48	2.45	2.74	2.99	3.31	2.45	2.68	2.82	3.08
1.75	0.15	1.90	2.21	2.37	2.51	2.77	2.91	3.24	3.40	3.70	2.81	3.00	3.16	3.45
	0.25	2.00	2.17	2.34	2.47	2.73	2.84	3.17	3.35	3.64	2.76	2.95	3.10	3.39
2.00	0.15	2.15	2.12	2.28	2.42	2.67	2.74	3.06	3.27	3.56	2.70	2.88	3.03	3.32
	0.25	2.25	2.09	2.25	2.38	2.63	2.68	2.99	3.22	3.51	2.66	2.84	2.99	3.27

ACTIONS ASCENDANTES SUIVANT NV65 MODIFIES 2009


CHARGES kN/m²			TRAVÉE SIMPLE				TRAVÉES MULTIPLES				2 TRAVÉES ÉGALES			
			Épaisseurs nominales en mm				*Épaisseurs nominales en mm*				*Épaisseurs nominales en mm*			
Charges d'exploitation	Charges permanentes	Total des charges descendantes	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25
50	15	35	3.28	3.45	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
	20	30	3.28	3.45	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
	25	25	3.28	3.45	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
75	15	60	3.28	3.45	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
	25	50	3.28	3.45	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
100	15	85	3.22	3.43	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
	25	75	3.28	3.45	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
125	15	110	2.93	3.12	3.29	3.59	3.92	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
	25	100	3.04	3.23	3.40	3.72	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
150	15	135	2.73	2.89	3.05	3.33	3.58	3.88	4.00	4.00	3.39	3.65	3.93	4.00
	25	125	2.80	2.97	3.14	3.42	3.72	3.99	4.00	4.00	3.49	3.80	4.00	4.00
	50	100	3.04	3.23	3.40	3.72	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
200	15	185	2.44	2.59	2.73	2.97	2.82	3.20	3.64	3.96	3.04	3.23	3.39	3.78
	25	175	2.49	2.64	2.78	3.03	2.92	3.38	3.71	4.00	3.10	3.29	3.46	3.90
	50	150	2.63	2.79	2.94	3.20	3.39	3.74	3.92	4.00	3.27	3.48	3.72	4.00

Support d'Etanchéité 4.225.59 - PO

Norme NF EN 1993-1-3 +NA

Marquage CE suivant NF EN 14782

Déclaration de performance N° 2025-04-10-SE02

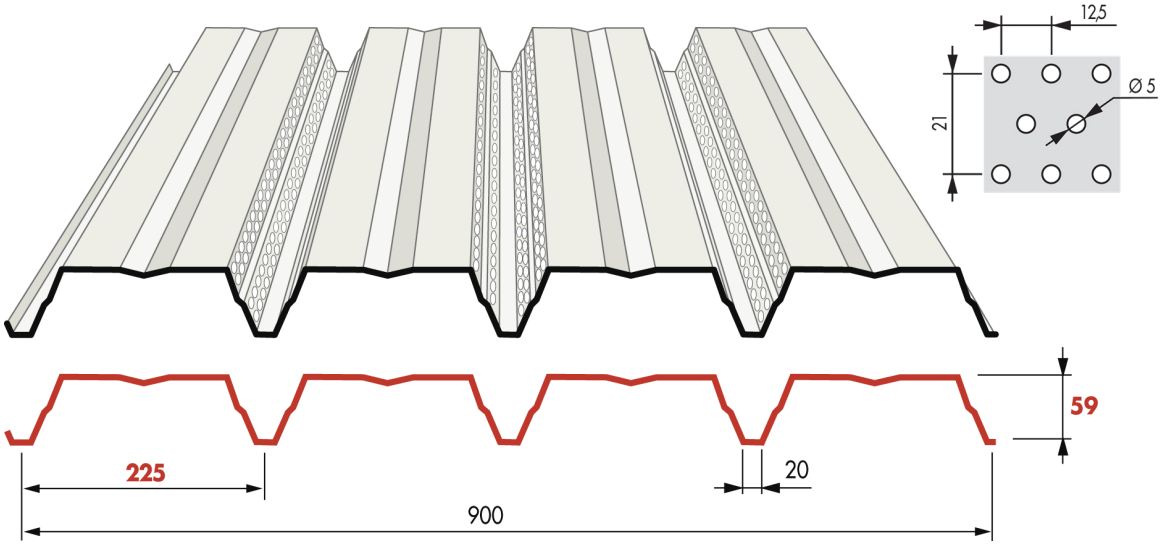

Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.75	7.59
0.88	8.90
1.00	10.12

Parachèvement (mm)	
Mini	Maxi
1200	12000

Epaisseur nominale (mm)	Portée maxi (m)
0.75	3.51
0.88	3.73
1.00	3.91

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisation	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	

TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	NF EN 14782 - NF EN 508-1 - NF P 34-401-2

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			**Face B intérieur**		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140* / Z275			ZM140* / Z275		
ZM120* / Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120* / Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120* / Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120* / Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de support d'étanchéité

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
NF DTU 43.3 P1-1	Notre profil de support d'étanchéité est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au NF DTU 43.3 P1, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, conformément à la norme NF EN 795

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 1015 Terre de lune	**RAL 5008** Bleu sequoia	**RAL 7006** Gris rafale	**RAL 7015** Gris fumé	**RAL 7016** Gris anthracite	**RAL 7022** Gris tungstène	**RAL 7032** Gris iceberg	**RAL 7035** Gris souris
RAL 7042 Gris	**RAL 8012** Brun persan	**RAL 8024** Cacao	**RAL 9002** Blanc antartique	**RAL 9006** Gris opale	**RAL 9007** Gris aluminium	**RAL 9010** Blanc	Face B **RAL 7032** Gris iceberg

PROFIL C 10, rue des Hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com www.profilc.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACTIONS DESCENDANTES SUIVANT N84 DE FÉVRIER 2009

CHARGES kN/m²			TRAVÉE SIMPLE				TRAVÉES MULTIPLES				2 TRAVÉES ÉGALES			
			Épaisseurs nominales en mm				*Épaisseurs nominales en mm*				*Épaisseurs nominales en mm*			
Charges d'exploitation	Charges permanentes	Total des charges descendantes	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25
1.00	0.10	1.10	2.56	2.74	2.90	3.16	3.51	3.73	3.91	4.00	3.25	3.46	3.63	3.94
	0.15	1.15	2.52	2.70	2.86	3.12	3.46	3.68	3.86	4.00	3.21	3.41	3.59	3.88
	0.20	1.20	2.49	2.67	2.83	3.08	3.42	3.63	3.81	4.00	3.16	3.37	3.54	3.83
	0.25	1.25	2.46	2.63	2.79	3.04	3.38	3.58	3.76	4.00	3.12	3.32	3.49	3.79
	1.00	2.00	2.11	2.27	2.41	2.63	2.65	3.04	3.24	3.52	2.69	2.87	3.01	3.27
1.25	0.15	1.40	2.37	2.54	2.69	2.94	3.26	3.46	3.63	3.93	3.01	3.21	3.37	3.66
	0.20	1.45	2.34	2.51	2.66	2.91	3.19	3.42	3.59	3.89	2.98	3.17	3.34	3.62
1.50	0.10	1.60	2.27	2.44	2.58	2.82	3.02	3.32	3.48	3.77	2.89	3.08	3.23	3.51
	0.15	1.65	2.25	2.41	2.56	2.80	2.96	3.28	3.45	3.73	2.86	3.05	3.20	3.48
	0.20	1.70	2.23	2.39	2.53	2.77	2.91	3.25	3.41	3.70	2.83	3.02	3.17	3.45
	0.25	1.75	2.21	2.37	2.51	2.74	2.86	3.22	3.38	3.67	2.81	2.99	3.14	3.41
	1.20	2.70	1.92	2.06	2.19	2.39	2.20	2.56	2.84	3.20	2.44	2.60	2.74	2.98
1.75	0.15	1.90	2.15	2.31	2.45	2.67	2.73	3.13	3.30	3.57	2.74	2.91	3.06	3.33
	0.25	2.00	2.11	2.27	2.41	2.63	2.65	3.04	3.24	3.52	2.69	2.87	3.01	3.27
2.00	0.15	2.15	2.06	2.22	2.35	2.57	2.53	2.92	3.17	3.44	2.63	2.80	2.95	3.20
	0.25	2.25	2.03	2.18	2.32	2.54	2.46	2.84	3.12	3.39	2.59	2.76	2.90	3.15

ACTIONS ASCENDANTES SUIVANT NV65 MODIFIES 2009

CHARGES kN/m²			TRAVÉE SIMPLE				TRAVÉES MULTIPLES				2 TRAVÉES ÉGALES			
			Épaisseurs nominales en mm				*Épaisseurs nominales en mm*				*Épaisseurs nominales en mm*			
Charges d'exploitation	Charges permanentes	Total des charges descendantes	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25
50	15	35	3.28	3.45	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
	20	30	3.28	3.45	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
	25	25	3.28	3.45	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
75	15	60	3.28	3.45	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
	25	50	3.28	3.45	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
100	15	85	3.28	3.45	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
	25	75	3.28	3.45	3.61	3.89	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
125	15	110	3.00	3.19	3.37	3.68	3.96	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
	25	100	3.11	3.30	3.49	3.82	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
150	15	135	2.79	2.96	3.13	3.41	3.56	3.97	4.00	4.00	3.47	3.70	3.89	4.00
	25	125	2.87	3.05	3.21	3.51	3.71	4.00	4.00	4.00	3.57	3.80	4.00	4.00
	50	100	3.11	3.30	3.49	3.82	4.00	4.00	4.00	4.00	3.66	3.86	4.00	4.00
200	15	185	2.50	2.65	2.79	3.04	2.78	3.20	3.67	4.00	3.11	3.31	3.47	3.78
	25	175	2.55	2.70	2.85	3.10	2.92	3.39	3.80	4.00	3.17	3.37	3.54	3.86
	50	150	2.69	2.85	3.01	3.28	3.38	3.82	4.00	4.00	3.35	3.56	3.74	4.00