
Support d'Etanchéité 4.250.45

Norme NF EN 1993-1-3 +NA
Marquage CE suivant NF EN 14782
Déclaration de performance N° 2025-04-10-SE02

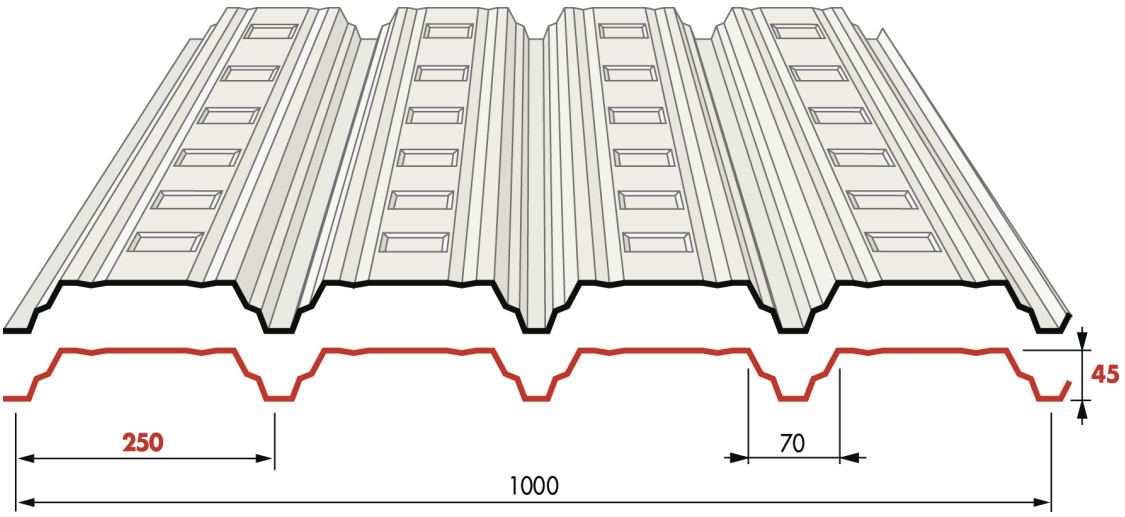

Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.75	7.18
0.88	8.43
1.00	9.58

Parachèvement (mm)	
Mini	Maxi
1200	13700

Epaisseur nominale (mm)	Portée maxi (m)
0.75	2.65
0.88	2.88
1.00	3.02

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisation	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	
TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	NF EN 14782 - NF EN 508-1 - NF P 34-401-2

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			**Face B intérieur**		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140* / Z275			ZM140* / Z275		
ZM120* / Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120* / Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120* / Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120* / Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de support d'étanchéité

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
NF DTU 43.3 P1-1	Notre profil de support d'étanchéité est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au NF DTU 43.3 P1, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, conformément à la norme NF EN 795

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 1015 Terre de lune
RAL 5008 Bleu sequoia
RAL 7006 Gris rafale
RAL 7015 Gris fumé
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 7022 Gris tungstène
RAL 7032 Gris iceberg
RAL 7035 Gris souris
RAL 7042 Gris
RAL 8012 Brun persan
RAL 8024 Cacao
RAL 9002 Blanc antartique
RAL 9006 Gris opale
RAL 9007 Gris aluminium
RAL 9010 Blanc
Face B
RAL 7032 Gris iceberg

PROFIL 10, rue des Hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com www.profilc.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(ACTIONS SUIVANT
NF-EN-1991-1-1 & AN & NF-EN-1991-1-3 & AN &NF-EN-1991-1-4 AN NON PONDÉRÉES)

CHARGES kN/m²			▲—▲ TRAVÉE SIMPLE				▲—▲—▲— TRAVÉES MULTIPLES				▲—▲—▲ 2 TRAVÉES ÉGALES			
			Épaisseurs nominales en mm				*Épaisseurs nominales en mm*				*Épaisseurs nominales en mm*			
Charges d'exploitation	Charges permanentes	Total des charges descendantes	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**1.25**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**1.25**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**1.25**
1.00	**0.10**	**1.10**	1.97	2.10	2.21	2.41	2.69	2.87	3.02	3.29	2.49	2.65	2.79	3.05
	0.15	**1.15**	1.94	2.07	2.18	2.38	2.65	2.83	2.98	3.25	2.45	2.61	2.75	3.01
	0.20	**1.20**	1.92	2.04	2.15	2.35	2.62	2.79	2.94	3.21	2.42	2.58	2.72	2.97
	0.25	**1.25**	1.89	2.02	2.12	2.32	2.58	2.76	2.90	3.17	2.39	2.55	2.68	2.93
	1.00	**2.00**	1.63	1.74	1.83	2.01	2.22	2.37	2.50	2.74	2.06	2.20	2.31	2.53
1.25	**0.15**	**1.40**	1.83	1.95	2.05	2.24	2.49	2.66	2.80	3.06	2.31	2.46	2.59	2.83
	0.20	**1.45**	1.81	1.92	2.02	2.22	2.46	2.63	2.77	3.03	2.28	2.43	2.56	2.80
1.50	**0.10**	**1.60**	1.75	1.86	1.96	2.15	2.39	2.55	2.69	2.94	2.21	2.36	2.48	2.72
	0.15	**1.65**	1.73	1.85	1.94	2.13	2.37	2.52	2.66	2.91	2.19	2.34	2.46	2.69
	0.20	**1.70**	1.72	1.83	1.92	2.11	2.34	2.50	2.64	2.88	2.17	2.31	2.44	2.67
	0.25	**1.75**	1.70	1.81	1.91	2.09	2.32	2.48	2.61	2.86	2.15	2.29	2.41	2.64
	1.20	**2.70**	1.48	1.58	1.66	1.82	1.99	2.16	2.27	2.49	1.87	2.00	2.10	2.30
1.75	**0.15**	**1.90**	1.66	1.77	1.86	2.04	2.26	2.41	2.54	2.78	2.09	2.23	2.35	2.58
	0.25	**2.00**	1.63	1.74	1.83	2.01	2.22	2.37	2.50	2.74	2.06	2.20	2.31	2.53
2.00	**0.15**	**2.15**	1.59	1.70	1.79	1.96	2.17	2.32	2.45	2.68	2.01	2.15	2.26	2.48
	0.25	**2.25**	1.57	1.67	1.76	1.93	2.14	2.29	2.41	2.64	1.98	2.12	2.23	2.44

ACTIONS ASCENDANTES SUIVANT NV65 MODIFIES 2009


CHARGES kN/m²			▲—▲ TRAVÉE SIMPLE				▲—▲—▲— TRAVÉES MULTIPLES				▲—▲—▲ 2 TRAVÉES ÉGALES			
			Épaisseurs nominales en mm				*Épaisseurs nominales en mm*				*Épaisseurs nominales en mm*			
Charges d'exploitation	Charges permanentes	Total des charges descendantes	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**1.25**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**1.25**	**0.75**	**0.88**	**1.00**	**1.25**
50	**15**	**35**	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
	20	**30**	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
	25	**25**	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
75	**15**	**60**	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
	25	**50**	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
100	**15**	**85**	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
	25	**75**	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
125	**15**	**110**	2.41	2.55	2.69	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	2.99	3.15	3.25	3.55
	25	**100**	2.49	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
150	**15**	**135**	2.24	2.37	2.50	2.72	2.90	3.18	3.34	3.63	2.78	2.96	3.11	3.38
	25	**125**	2.30	2.44	2.57	2.79	3.02	3.27	3.43	3.73	2.86	3.04	3.19	3.47
	50	**100**	2.49	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
200	**15**	**185**	2.00	2.12	2.23	2.42	2.47	2.77	2.98	3.24	2.49	2.65	2.78	3.01
	25	**175**	2.04	2.16	2.28	2.47	2.54	2.85	3.04	3.30	2.54	2.70	2.83	3.07
	50	**150**	2.16	2.28	2.40	2.61	2.75	3.06	3.21	3.49	2.68	2.85	2.99	3.25

Support d'Etanchéité 4.250.45 - PP

Norme NF EN 1993-1-3 +NA

Marquage CE suivant NF EN 14782

Déclaration de performance N° 2025-04-10-SE02

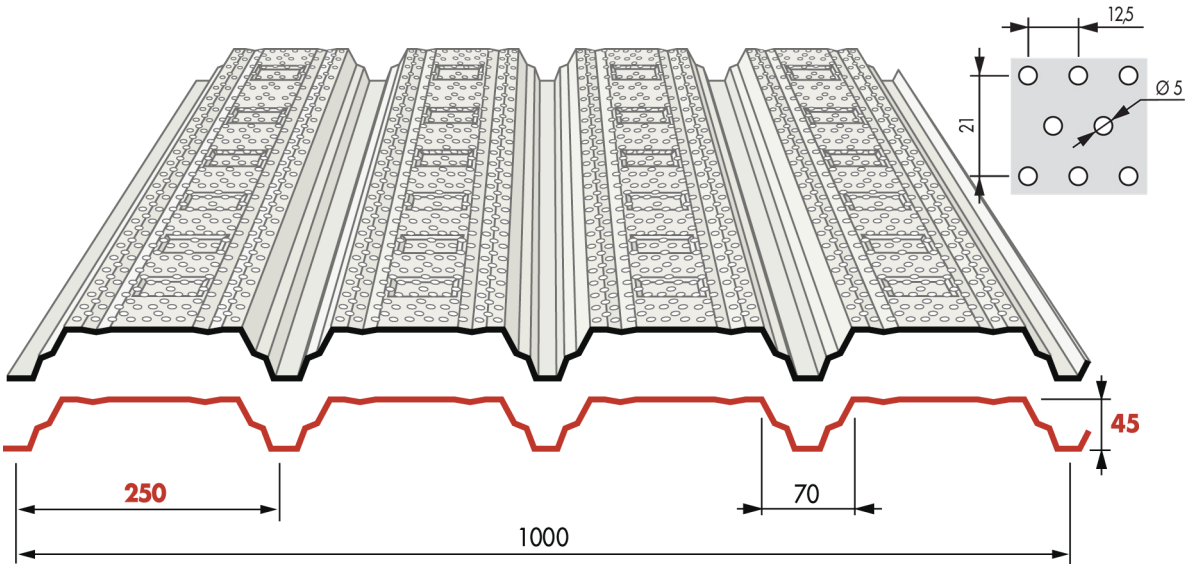

Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.75	6.52
0.88	7.65
1.00	8.70

Parachèvement (mm)	
Mini	Maxi
1200	13700

Epaisseur nominale (mm)	Portée maxi (m)
0.75	
0.88	
1.00	

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisation	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	
TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	NF EN 14782 - NF EN 508-1 - NF P 34-401-2

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			**Face B intérieur**		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140* / Z275			ZM140* / Z275		
ZM120* / Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120* / Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120* / Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120* / Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de support d'étanchéité

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
NF DTU 43.3 P1-1	Notre profil de support d'étanchéité est une plaque nervurée non structurelle, selon la norme NF EN 14782, conforme au NF DTU 43.3 P1, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, conformément à la norme NF EN 795

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 1015 Terre de lune	**RAL 5008** Bleu sequoia	**RAL 7006** Gris rafale	**RAL 7015** Gris fumé	**RAL 7016** Gris anthracite	**RAL 7022** Gris tungstène	**RAL 7032** Gris iceberg	**RAL 7035** Gris souris
RAL 7042 Gris	**RAL 8012** Brun persan	**RAL 8024** Cacao	**RAL 9002** Blanc antartique	**RAL 9006** Gris opale	**RAL 9007** Gris aluminium	**RAL 9010** Blanc	Face B **RAL 7032** Gris iceberg

PROFIL C 10, rue des Hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com www.profilc.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACTIONS DESCENDANTES SUIVANT N84 DE FÉVRIER 2009

CHARGES kN/m²			▲—▲ TRAVÉE SIMPLE				▲—▲—▲— TRAVÉES MULTIPLES				▲—▲—▲ 2 TRAVÉES ÉGALES			
			Épaisseurs nominales en mm				*Épaisseurs nominales en mm*				*Épaisseurs nominales en mm*			
Charges d'exploitation	Charges permanentes	Total des charges descendantes	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25
1.00	0.10	1.10	1.94	2.07	2.17	2.38	2.64	2.82	2.97	3.24	2.45	2.61	2.74	3.00
	0.15	1.15	1.92	2.04	2.14	2.35	2.61	2.78	2.93	3.20	2.41	2.57	2.71	2.96
	0.20	1.20	1.89	2.01	2.12	2.32	2.57	2.74	2.89	3.16	2.38	2.54	2.67	2.92
	0.25	1.25	1.87	1.99	2.09	2.29	2.54	2.71	2.85	3.12	2.35	2.50	2.64	2.88
	1.00	2.00	1.60	1.71	1.80	1.97	2.18	2.33	2.46	2.69	2.02	2.16	2.27	2.49
1.25	0.15	1.40	1.80	1.92	2.02	2.21	2.45	2.61	2.75	3.01	2.27	2.42	2.54	2.78
	0.20	1.45	1.78	1.90	1.99	2.18	2.42	2.58	2.72	2.98	2.24	2.39	2.52	2.75
1.50	0.10	1.60	1.72	1.84	1.93	2.12	2.35	2.50	2.64	2.89	2.17	2.32	2.44	2.67
	0.15	1.65	1.71	1.82	1.91	2.10	2.32	2.48	2.61	2.86	2.15	2.29	2.42	2.65
	0.20	1.70	1.69	1.80	1.90	2.08	2.30	2.46	2.59	2.83	2.13	2.27	2.39	2.62
	0.25	1.75	1.67	1.79	1.88	2.06	2.28	2.43	2.57	2.81	2.11	2.25	2.37	2.60
	1.20	2.70	1.45	1.55	1.63	1.79	1.90	2.12	2.23	2.44	1.84	1.96	2.06	2.26
1.75	0.15	1.90	1.63	1.74	1.83	2.01	2.22	2.37	2.50	2.73	2.06	2.19	2.31	2.53
	0.25	2.00	1.60	1.71	1.80	1.97	2.18	2.33	2.46	2.69	2.02	2.16	2.27	2.49
2.00	0.15	2.15	1.57	1.67	1.76	1.93	2.13	2.28	2.40	2.63	1.98	2.11	2.22	2.43
	0.25	2.25	1.54	1.65	1.73	1.90	2.08	2.25	2.37	2.59	1.95	2.08	2.19	2.40

ACTIONS ASCENDANTES SUIVANT NV65 MODIFIES 2009

CHARGES kN/m²			▲—▲ TRAVÉE SIMPLE				▲—▲—▲— TRAVÉES MULTIPLES				▲—▲—▲ 2 TRAVÉES ÉGALES			
			Épaisseurs nominales en mm				*Épaisseurs nominales en mm*				*Épaisseurs nominales en mm*			
Charges d'exploitation	Charges permanentes	Total des charges descendantes	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25
50	15	35	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
	20	30	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
	25	25	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
75	15	60	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
	25	50	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
100	15	85	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
	25	75	2.50	2.59	2.70	2.90	3.20	3.30	3.45	3.75	3.05	3.15	3.25	3.55
125	15	110	2.31	2.44	2.57	2.80	3.08	3.28	3.44	3.74	2.87	3.05	3.20	3.48
	25	100	2.39	2.53	2.66	2.90	3.19	3.30	3.45	3.75	2.97	3.15	3.25	3.55
150	15	135	2.15	2.27	2.39	2.60	2.77	3.05	3.19	3.47	2.67	2.84	2.97	3.23
	25	125	2.20	2.33	2.46	2.67	2.88	3.13	3.28	3.57	2.74	2.92	3.06	3.32
	50	100	2.39	2.53	2.66	2.90	3.19	3.30	3.45	3.75	2.97	3.15	3.25	3.55
200	15	185	1.92	2.03	2.14	2.32	2.35	2.64	2.86	3.10	2.39	2.54	2.66	2.89
	25	175	1.96	2.07	2.18	2.37	2.42	2.71	2.91	3.16	2.44	2.59	2.71	2.94
	50	150	2.07	2.19	2.30	2.50	2.62	2.94	3.08	3.34	2.57	2.73	2.87	3.11