
Couverture translucide 3.333.45.PLR

Norme EN - 1013

Onduline

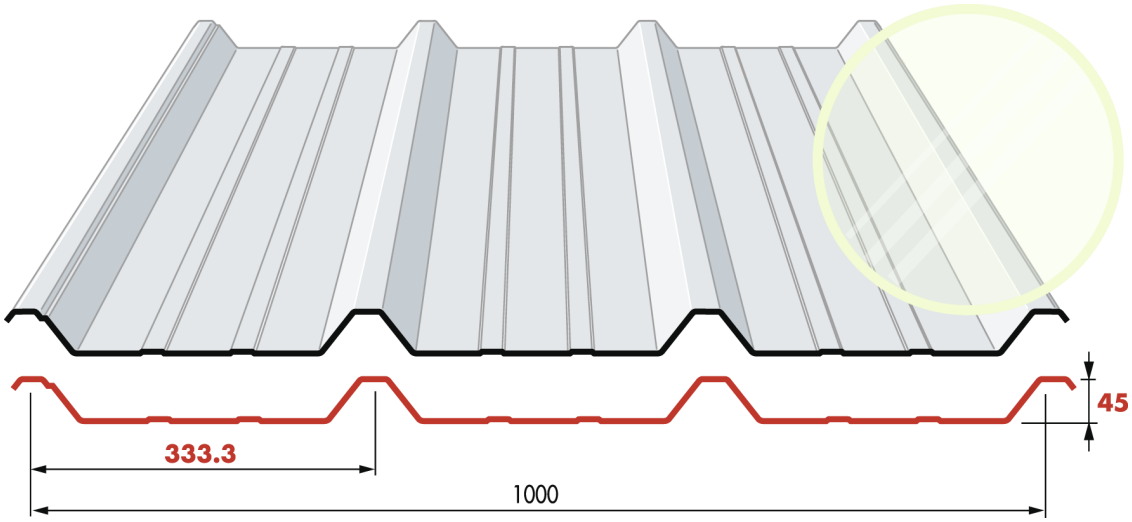

Applications

- Plaque nervurée pour partie éclairante en couverture ou en bardage

Caractéristiques POLYESTER **disponible en 6.00 m**. Dimension spécifique sur demande (min. 600 ml)

MATIÈRE	
Coefficient de dilatation (m/m°C)	2.8 x 10^{-5}
Conductivité thermique (W/m°C)	0.16
Réaction au feu (Euroclass)	E non gouttant
Plage de température	-30 à +120°C

PLAQUE			
Inertie du profil (cm^4)		Poids (kg/m^2)	
Cl2	29.66	**Cl2**	1.64
Cl3	38.57	**Cl3**	2.14
Cl4	50.48	**Cl4**	2.80

MATÉRIAU DE BASE
Polyester renforcé fibre de verre
Norme EN 1013 CE vers. 2013

Valeurs données à titre indicatif suivant fiche Onduclair PLR Nervesco 1000

Portées d'utilisation POLYESTER en millimètres

Portée maximum Flèche 1/50						Pression daN/m²	Portée maximum Flèche 1/100					
▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ				▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ		
Cl2 10/10	Cl3 13/10	Cl4 17/10	Cl2 10/10	Cl3 13/10	Cl4 17/10		Cl2 10/10	Cl3 13/10	Cl4 17/10	Cl2 10/10	Cl3 13/10	Cl4 17/10
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**40**	*1500*	1500	1500	*1500*	1500	1500
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**60**	*1402*	1500	1500	*1500*	1500	1500
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**80**	*1274*	1391	1500	*1435*	1500	1500
1490	1500	1500	*1500*	1500	1500	**100**	*1183*	1291	1412	*1332*	1454	1500
1402	1500	1500	*1500*	1500	1500	**120**	*1113*	1215	1329	*1253*	1368	1497
1332	1454	1500	*1500*	1500	1500	**140**	*1057*	1154	1262	*1191*	1300	1422
1274	1391	1500	*1435*	1500	1500	**160**	*1011*	1104	1207	*1139*	1243	1307
1225	1337	1462	*1380*	1500	1500	**180**	*972*	1061	1161	*1095*	1195	1307
1183	1291	1412	*1332*	1454	1500	**200**	*939*	1025	1121	*1057*	1154	1262

Caractéristiques POLYCARBONATE **disponible en 6.00 m**. Dimension spécifique sur demande (min. 600 ml)

MATIÈRE	
Coefficient de dilatation (m/m°C)	6.5 x 10^{-5}
Conductivité thermique (W/m°C)	0.16
Réaction au feu (Euroclass)	B s1 d0
Plage de température	-20 à +100°C

PLAQUE			
Inertie du profil (cm^4)		Poids (kg/m^2)	
PC 08/10	24.24	PC 08/10	1.19
PC 10/10	30.29	PC 10/10	1.48
PC 12/10	36.34	PC 12/10	1.78

MATÉRIAU DE BASE
Polyester renforcé fibre de verre
Norme EN 1013 1 & 4

Valeurs données à titre indicatif suivant fiche Onduclair PC Nervesco 1000

Portées d'utilisation POLYCARBONATE en millimètres

Portée maximum Flèche 1/50						Pression daN/m²	Portée maximum Flèche 1/100					
▲▬▲ TRAVÉE SIMPLE			▲▬▲▬▲ CONTINUITÉ				▲▬▲ TRAVÉE SIMPLE			▲▬▲▬▲ CONTINUITÉ		
PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10	PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10		PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10	PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10
1413	*1500*	1500	*1500*	*1500*	1500	**40**	*1121*	*1208*	1283	*1263*	*1360*	1445
1234	*1329*	1412	*1390*	*1497*	1500	**60**	*980*	*1055*	1121	*1103*	*1188*	1263
1121	*1208*	1283	*1263*	*1360*	1445	**80**	*890*	*959*	1019	*1002*	*1080*	1147
1041	*1121*	1191	*1172*	*1263*	1342	**100**	*826*	*890*	946	*930*	*1002*	1065
980	*1055*	1121	*1103*	*1188*	1263	**120**	*777*	*837*	890	*876*	*943*	1002
930	*1002*	1065	*1048*	*1129*	1199	**140**	*738*	*795*	845	*832*	*896*	952
890	*959*	1019	*1002*	*1080*	1147	**160**	*706*	*761*	808	*796*	*857*	875
856	*922*	979	*964*	*1038*	1103	**180**	*679*	*732*	777	*765*	*824*	875
826	*890*	946	*930*	*1002*	1065	**200**	*656*	*706*	750	*738*	*795*	845