
Bardage translucide 4.250.35.PLR

Norme NF P34 205-1

Onduline

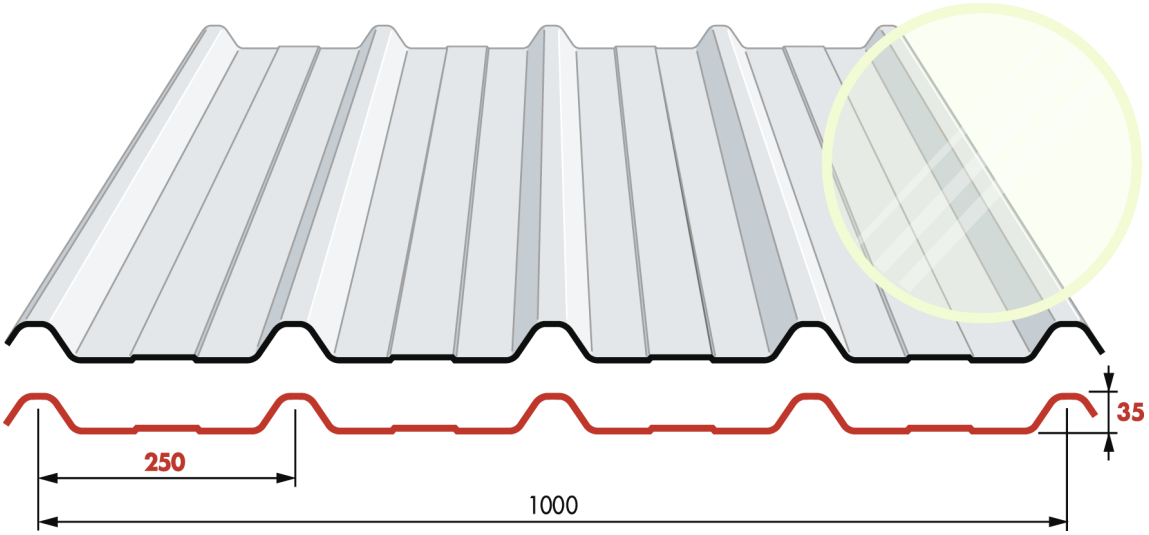

Applications

- Plaque nervurée pour partie éclairante en bardage

Caractéristiques POLYESTER **disponible en 6.00 m.** Dimension spécifique sur demande (min. 600 ml)

MATIÈRE	
Coefficient de dilatation (m/m°C)	2.8 x 10^{-5}
Conductivité thermique (W/m°C)	0.16
Réaction au feu (Euroclass)	E non gouttant
Plage de température	-30 à +120°C


PLAQUE			
Inertie du profil (cm^4)		Poids (kg/m^2)	
EP 09/10	16.24	EP 09/10	1.60
EP 12/10	21.66	**EP 12/10**	2.08
EP 16/10	28.88	**EP 16/10**	2.72

MATÉRIAU DE BASE
Polyester renforcé fibre de verre
Norme EN 1013 CE vers. 2013

Portées d'utilisation POLYESTER en millimètres

Portée maximum Flèche 1/50						Pression DaN/m²	Portée maximum Flèche 1/100					
▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ				▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ		
EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10	EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10		EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10	EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**40**	*1500*	1500	1500	*1500*	1500	1500
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**60**	*1331*	1464	1500	*1499*	1500	1500
1500	1500	1500	*1500*	1500	1500	**80**	*1209*	1331	1465	*1362*	1499	1500
1414	1500	1500	*1500*	1500	1500	**100**	*1122*	1235	1360	*1264*	1391	1500
1331	1464	1500	*1499*	1500	1500	**120**	*1056*	1162	1279	*1189*	1309	1441
1264	1391	1500	*1424*	1500	1500	**140**	*1003*	1104	1215	*1130*	1244	1369
1209	1331	1465	*1362*	1499	1500	**160**	*960*	1056	1162	*1081*	1189	1259
1162	1279	1408	*1309*	1441	1500	**180**	*923*	1015	1118	*1039*	1144	1259
1122	1235	1360	*1264*	1391	1500	**200**	*891*	980	1079	*1003*	1104	1215

BARDAGE TRANSLUCIDE 4.250.35.PC

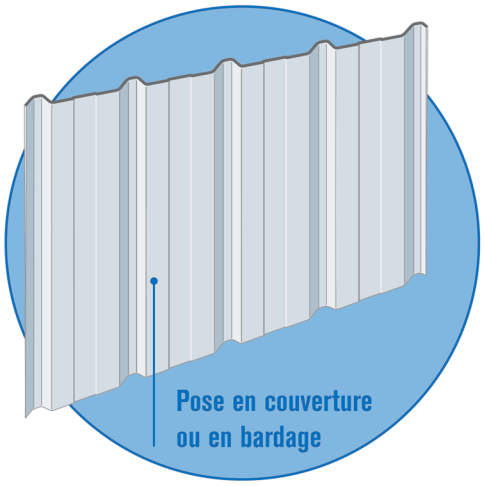

Caractéristiques POLYCARBONATE **disponible en 6.00 m.** Dimension spécifique sur demande (min. 600 ml)

MATIÈRE	
Coefficient de dilatation (m/m°C)	6.5 x 10^{-5}
Conductivité thermique (W/m°C)	0.16
Réaction au feu (Euroclass)	B s1 d0
Plage de température	-30 à +130°C

PLAQUE			
Inertie du profil (cm^4)		Poids (kg/m^2)	
PC 08/10	14.91	PC 08/10	1.16
PC 10/10	18.64	PC 10/10	1.45
PC 12/10	11.25	PC 12/10	1.74

MATÉRIAU DE BASE
Polyester renforcé fibre de verre
Norme EN 1013 1 & 4

Portées d'utilisation POLYCARBONATE en millimètres

Portée maximum Flèche 1/50						Pression DaN/m²	Portée maximum Flèche 1/100					
▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ				▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ		
PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10	PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10		PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10	PC 08/10	PC 10/10	PC 12/10
1368	*1474*	1245	*1500*	*1500*	1403	**40**	*1086*	*1170*	989	*1223*	*1317*	1113
1195	*1288*	1088	*1346*	*1450*	1125	**60**	*949*	*1022*	864	*1068*	*1151*	973
1086	*1170*	989	*1223*	*1317*	1113	**80**	*862*	*928*	785	*971*	*1046*	884
1008	*1086*	918	*1135*	*1223*	1034	**100**	*800*	*862*	728	*901*	*971*	820
949	*1022*	864	*1068*	*1151*	973	**120**	*753*	*811*	685	*848*	*913*	772
901	*971*	820	*1015*	*1093*	924	**140**	*715*	*770*	651	*805*	*868*	733
862	*928*	785	*971*	*1046*	884	**160**	*684*	*737*	623	*770*	*830*	674
829	*893*	754	*933*	*1005*	850	**180**	*658*	*709*	599	*741*	*798*	674
800	*862*	728	*901*	*971*	820	**200**	*635*	*684*	578	*715*	*770*	651

Valeurs données à titre indicatif suivant fiche Onduclair PLR H4.250.35T et Onduclair PC H4.250.35

Conditions générales de vente et autres informations en annexes