PROFIL C
profilages & pliages acier

ÉCRAN DE CANTONNEMENT

PROFILS DE BARDAGE TRADITIONNEL

DÉFINITION

Un écran de cantonnement joue le rôle d'un pare-feu et se constitue d'une paroi verticale placée en sous face de la toiture.

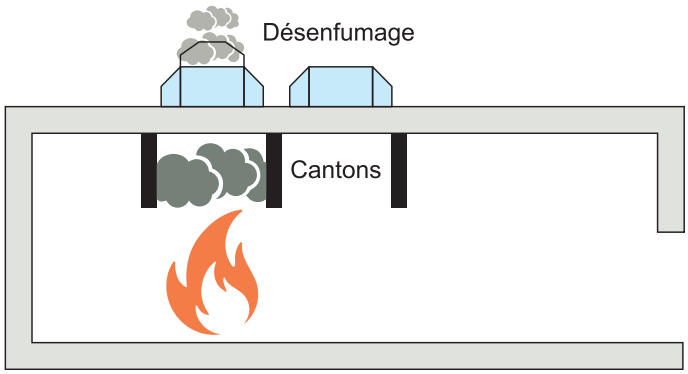

En cas d'incendie, cette séparation métallique permet de limiter la propagation de la fumée et des gaz de combustion.

Destination

– bâtiments industriels, entrepôts
– établissements recevant du public (ERP) :
salle de spectacle, médiathèque, complexe sportif…
– parkings souterrains et aériens

Objectifs

– limiter la progression des fumées
– retarder les dommages matériels
– optimiser le désemfumage
– sécuriser et faciliter l'intervention des secours

Option spécifique écran de cantonnement

– bobine double face 25 µ

CARACTÉRISTIQUES & GARANTIES

Matériau de base : acier galvanisé prélaqué
Revêtements : 15 µ et 25 µ
Épaisseur : 0,63 mm
Longueur : 2950 mm maximum

PERFORMANCES	
Résistance au passage des fumées/gaz	**DH60**
Réaction au feu	**A1**

BARDAGES AUTORISÉS & MISE EN ŒUVRE

Certification : procès verbal délivré par Efectis
EFR-238-000204

Bardage 6.180.25

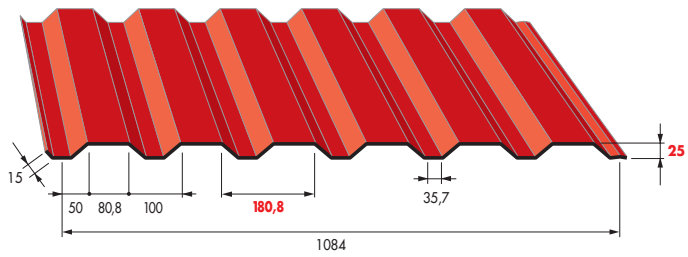

Bardage 5.210.31

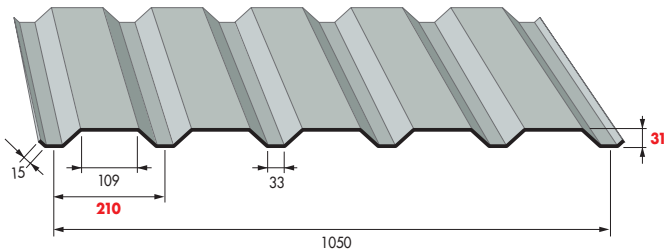

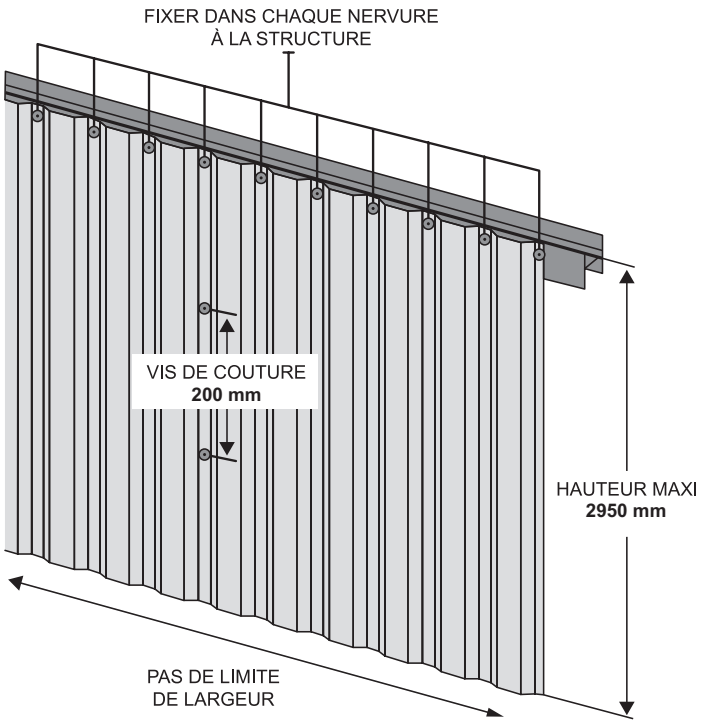

PROFIL C
profilages & pliages acier
10 rue des Hayes - 39380 Vaudrey - Tél. 03 84 71 72 72 - contact@profilc.com - www.profilc.com

©PROFIL C - Mai 2023