


Raccord d'angle extérieur

Modèle 1

Développé 244 mm

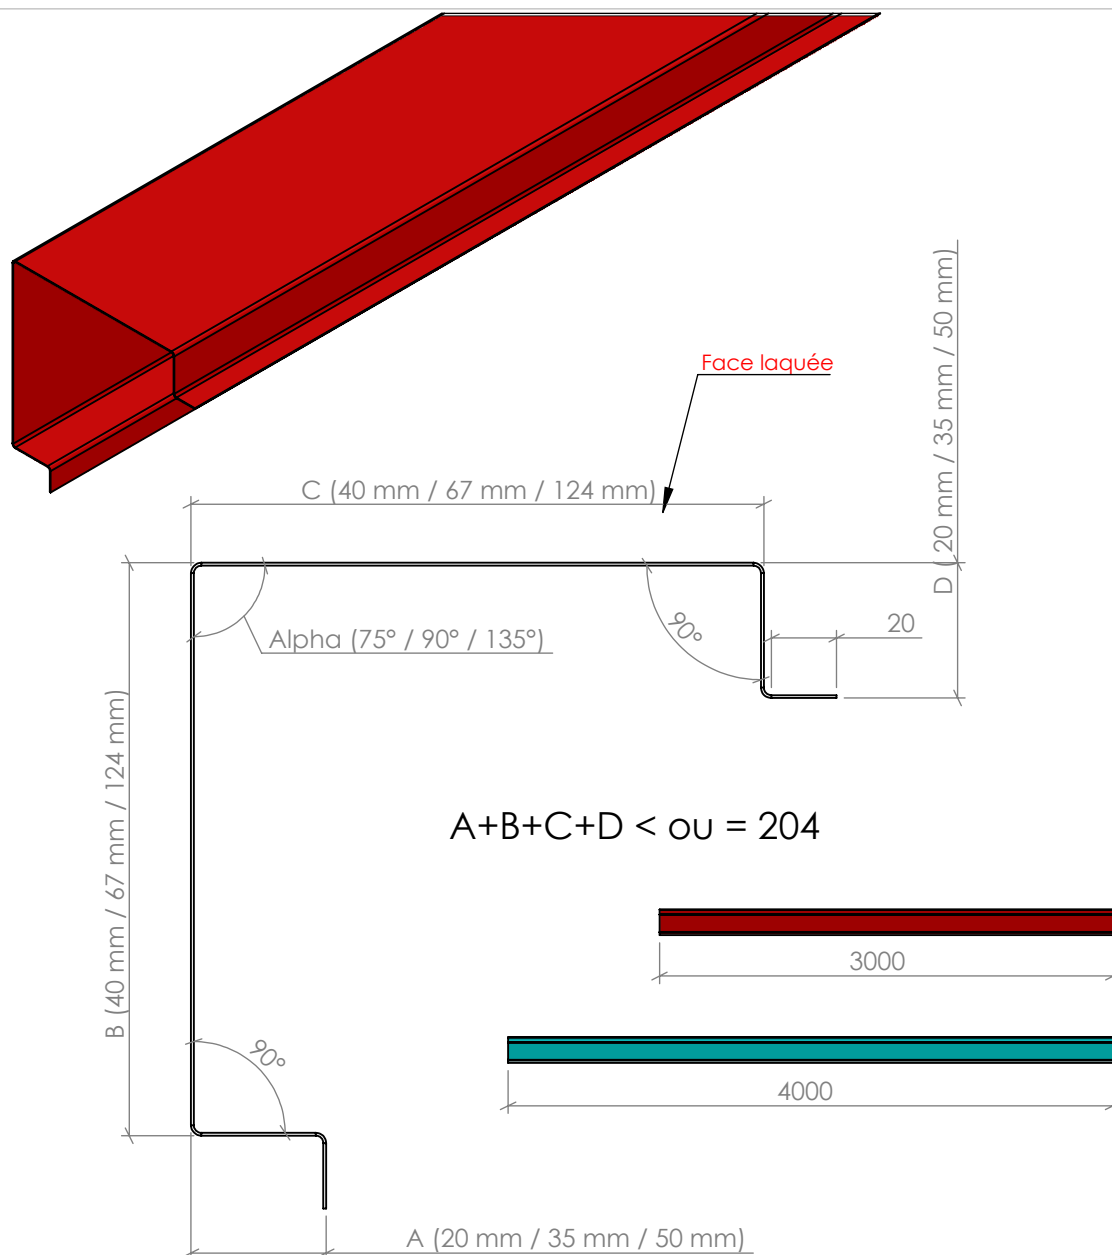


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	definir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 20 mm : Défaut 35 mm : Max 50 mm)	20 - 50
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 67 mm : Max 124 mm)	64 - 124
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 67 mm : Max 124 mm)	64 - 124
D	Définir D (Min 20 mm : Défaut 35 mm : Max 50 mm)	20 - 50
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°

Raccord d'angle extérieur

Modèle 1

Développé 305 mm

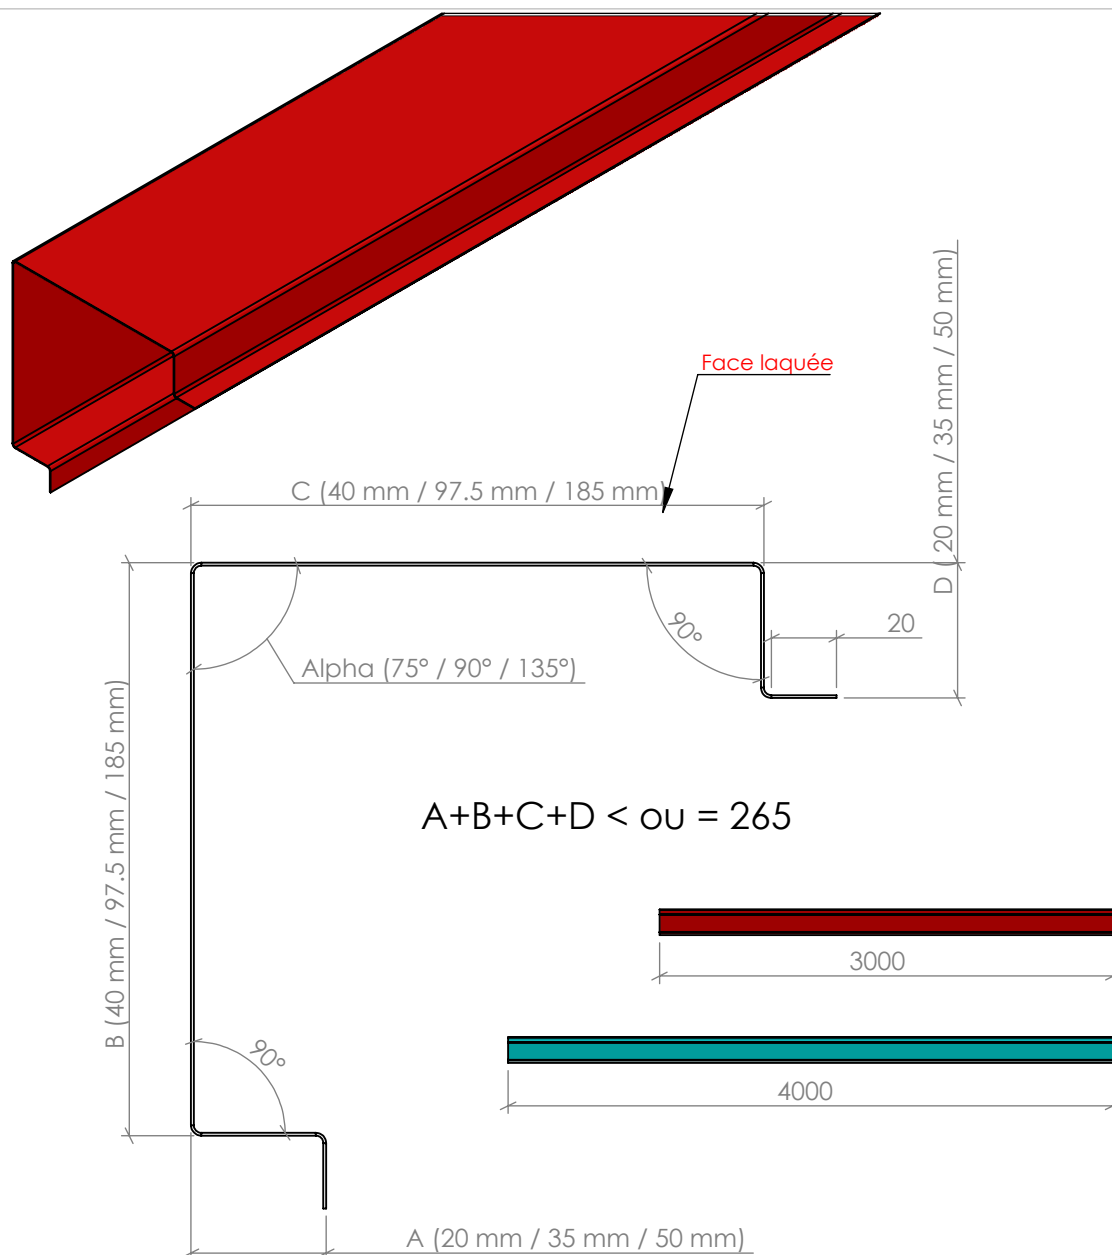


$$A+B+C+D \leq \text{ou} = 265$$

Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 20 mm : Défaut 35 mm : Max 50 mm)	20 - 50
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 97.5 mm : Max 185 mm)	40 - 185
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 97.5 mm : Max 185 mm)	40 - 185
D	Définir D (Min 20 mm : Défaut 35 mm : Max 50 mm)	20 - 50
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°

Raccord d'angle extérieur

Modèle 1

Développé 407 mm

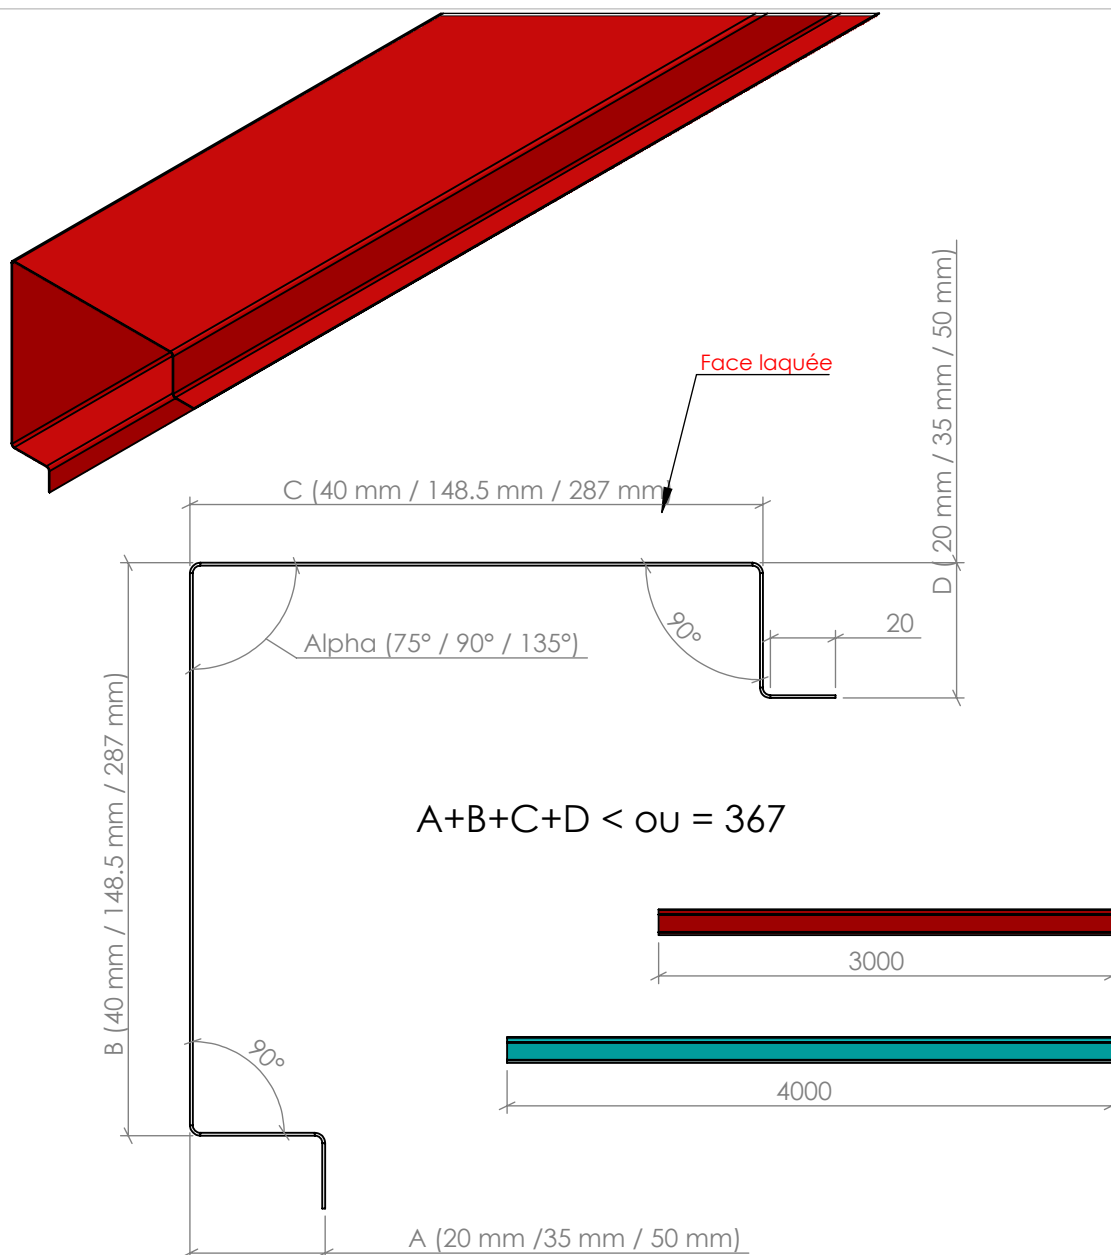


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 20 mm : Défaut 35 mm : Max 50 mm)	20 - 50
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 148.5 mm : Max 287 mm)	40 - 287
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 148.5 mm : Max 287 mm)	40 - 287
D	Définir D (Min 20 mm : Défaut 35 mm : Max 50 mm)	20 - 50
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°

Raccord d'angle extérieur

Modèle 2

Développé 244 mm

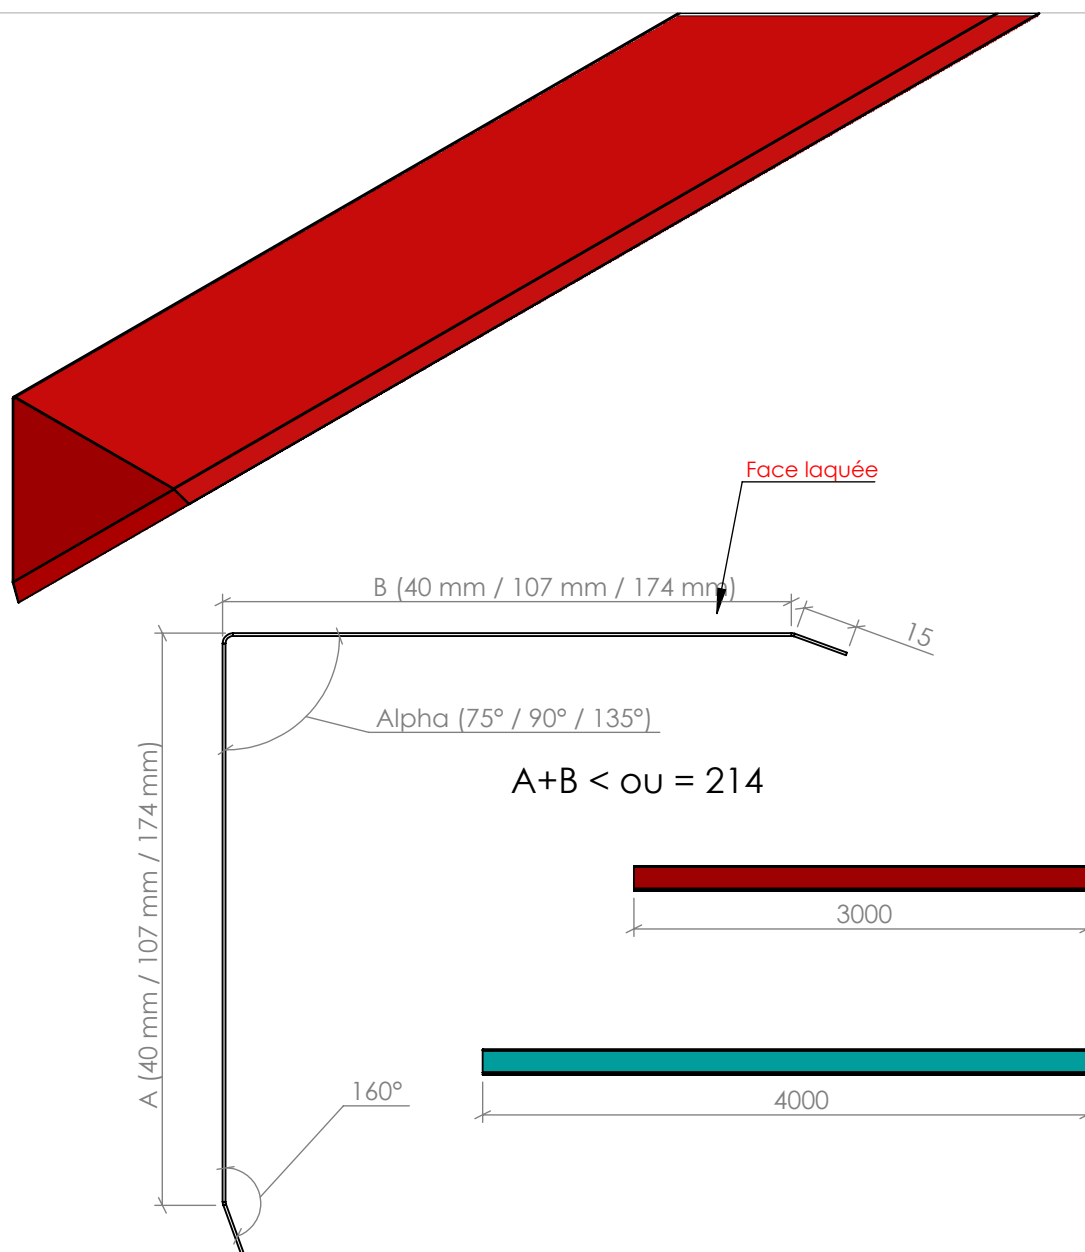


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 107 mm : Max 174 mm)	40 - 174
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 107 mm : Max 174 mm)	40 - 174
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°
-	-	-

Raccord d'angle extérieur

Modèle 2

Développé 305 mm

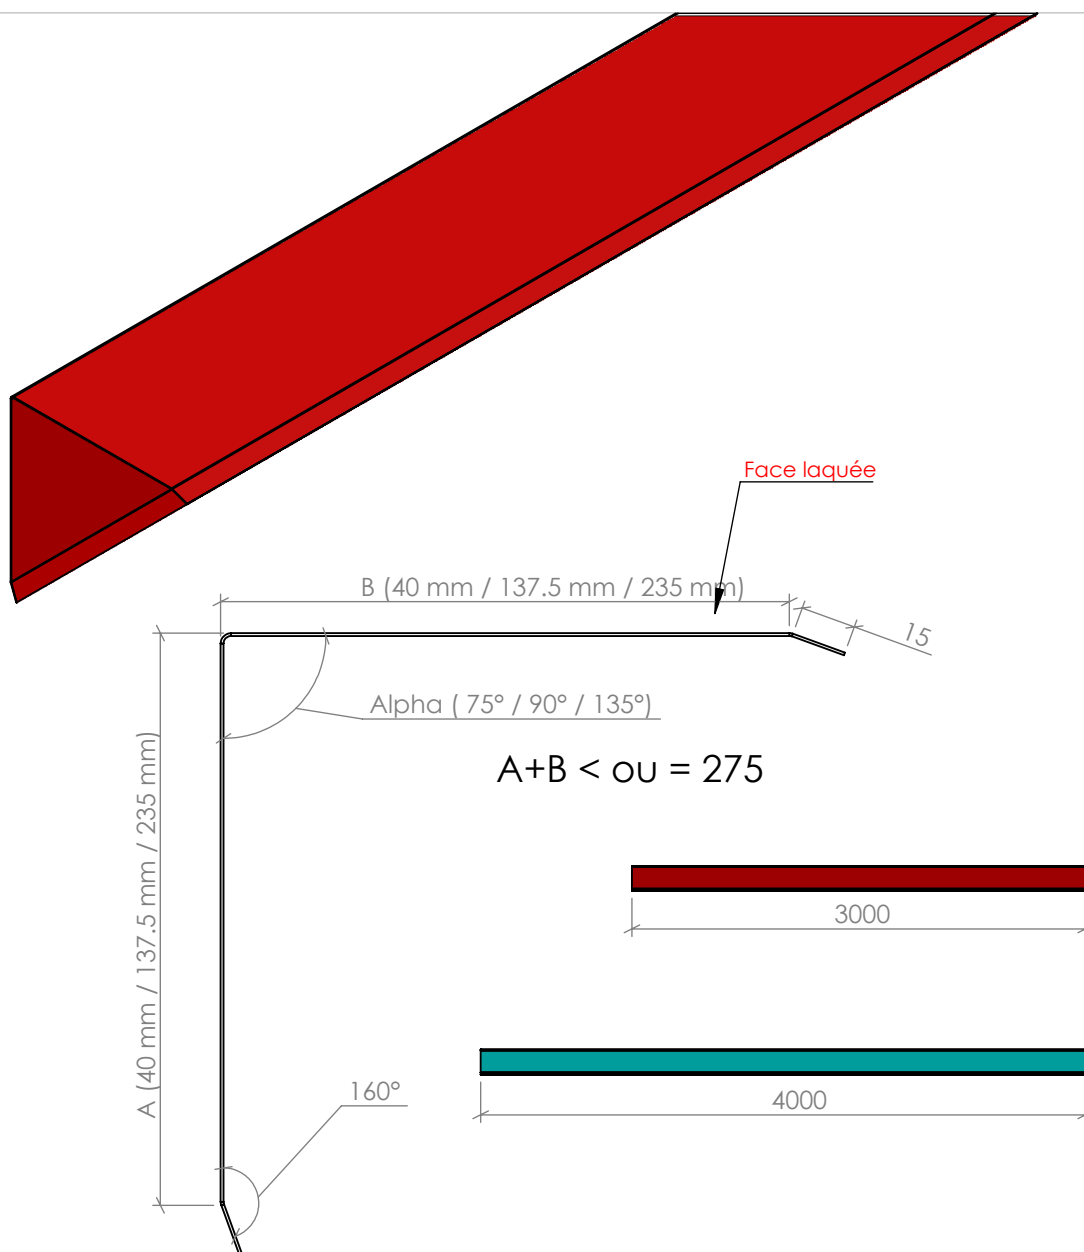


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 137.5 mm : Max 235 mm)	40 - 235
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 137.5 mm : Max 235 mm)	40 - 235
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°
-	-	-

Raccord d'angle extérieur

Modèle 2

Développé 407 mm

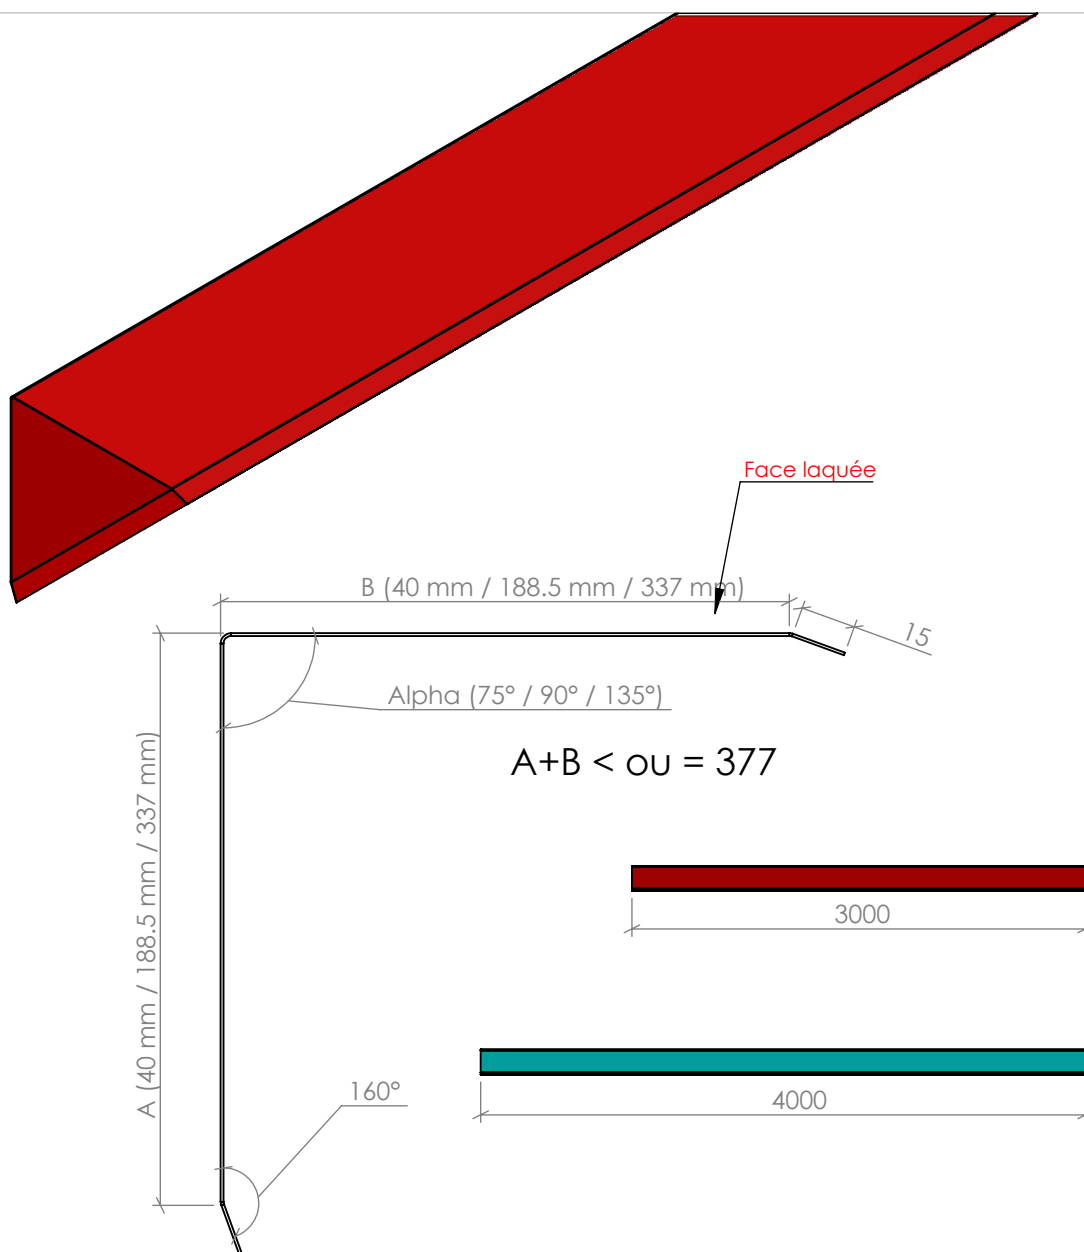


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 188.5 mm : Max 337 mm)	40 - 337
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 188.5 mm : Max 337 mm)	40 - 337
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°
-	-	-

Raccord d'angle extérieur

Modèle 2

Développé 610 mm

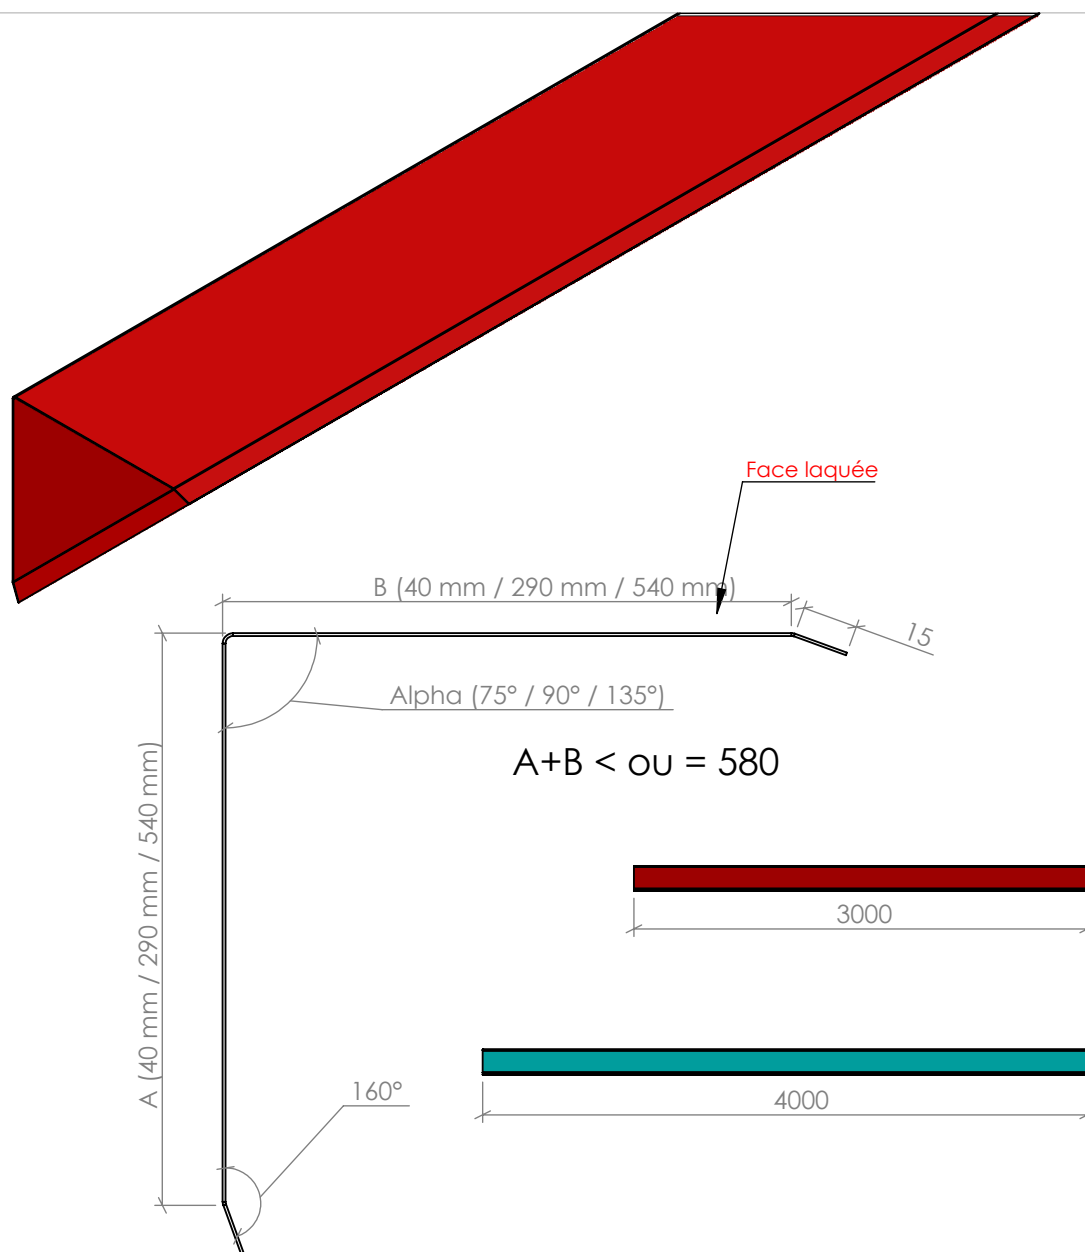


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 290 mm : Max 540 mm)	40 - 540
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 290 mm : Max 540 mm)	40 - 540
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°
-	-	-

Raccord d'angle extérieur

Modèle 2

Développé 1220 mm

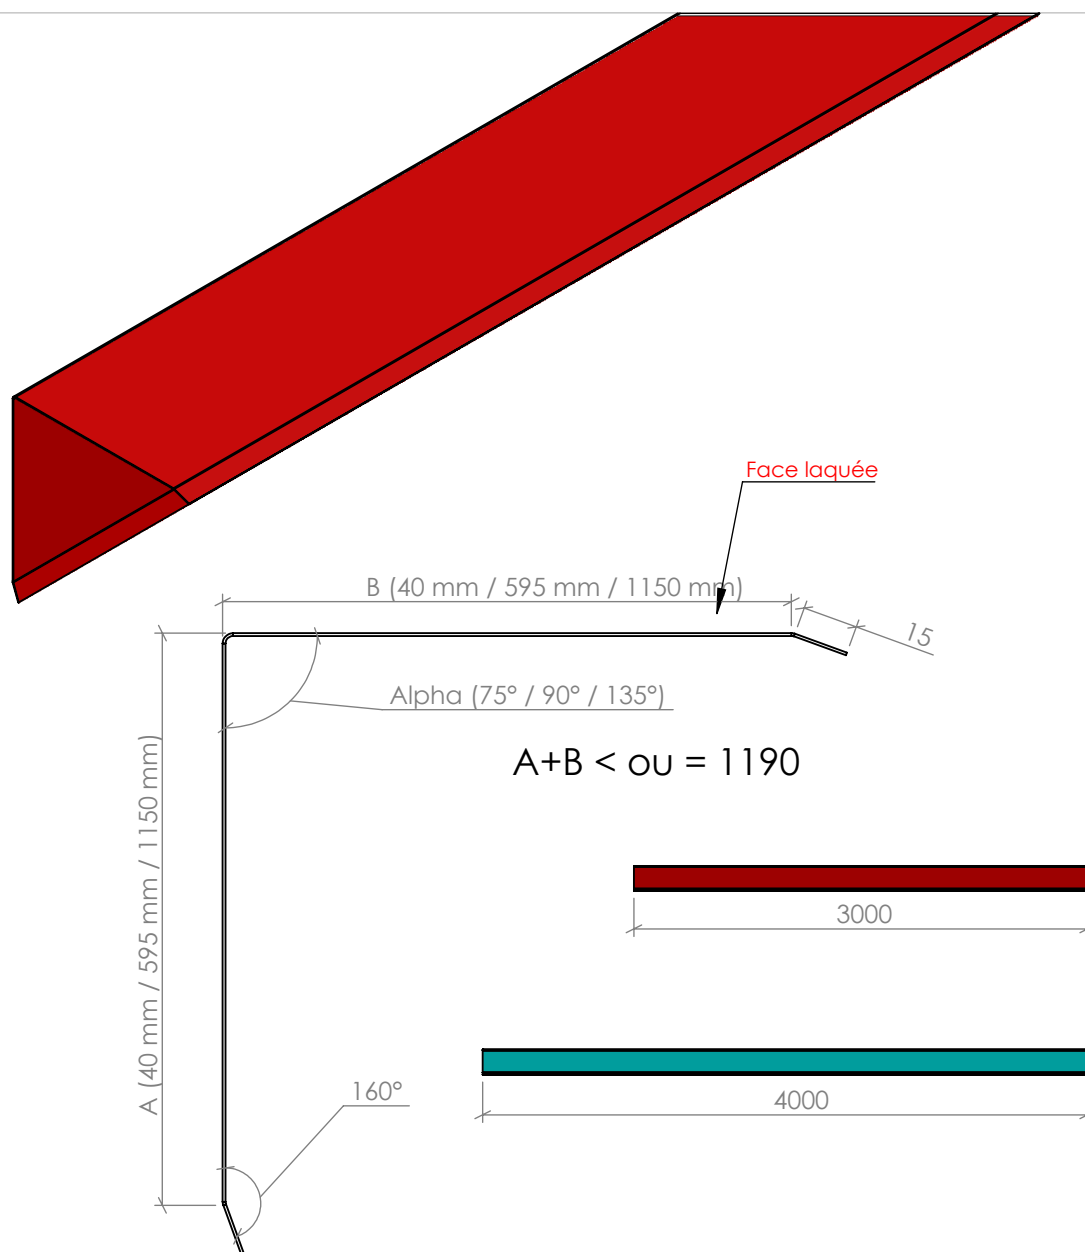


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 595 mm : Max 1150 mm)	40 - 1150
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 595 mm : Max 1150 mm)	40 - 1150
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°
-	-	-

Raccord d'angle extérieur

Modèle 2

Développé 94 mm

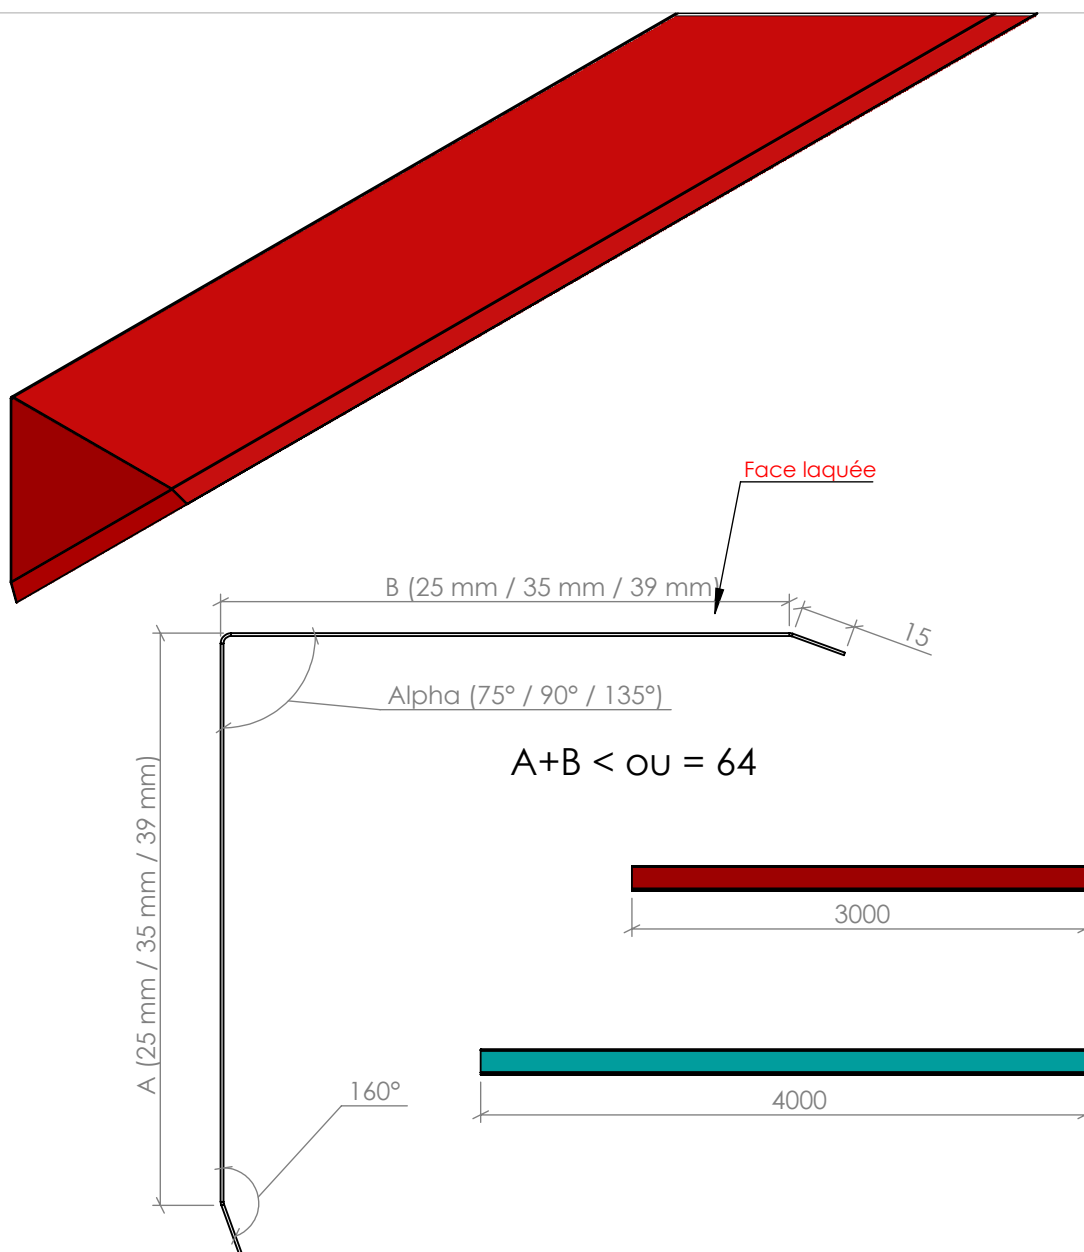


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 25 mm : Défaut 35 mm : Max 39 mm)	25 - 39
B	Définir B (Min 25 mm : Défaut 35 mm : Max 39 mm)	25 - 39
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°
-	-	-

Raccord d'angle extérieur

Modèle 2

Développé 135 mm

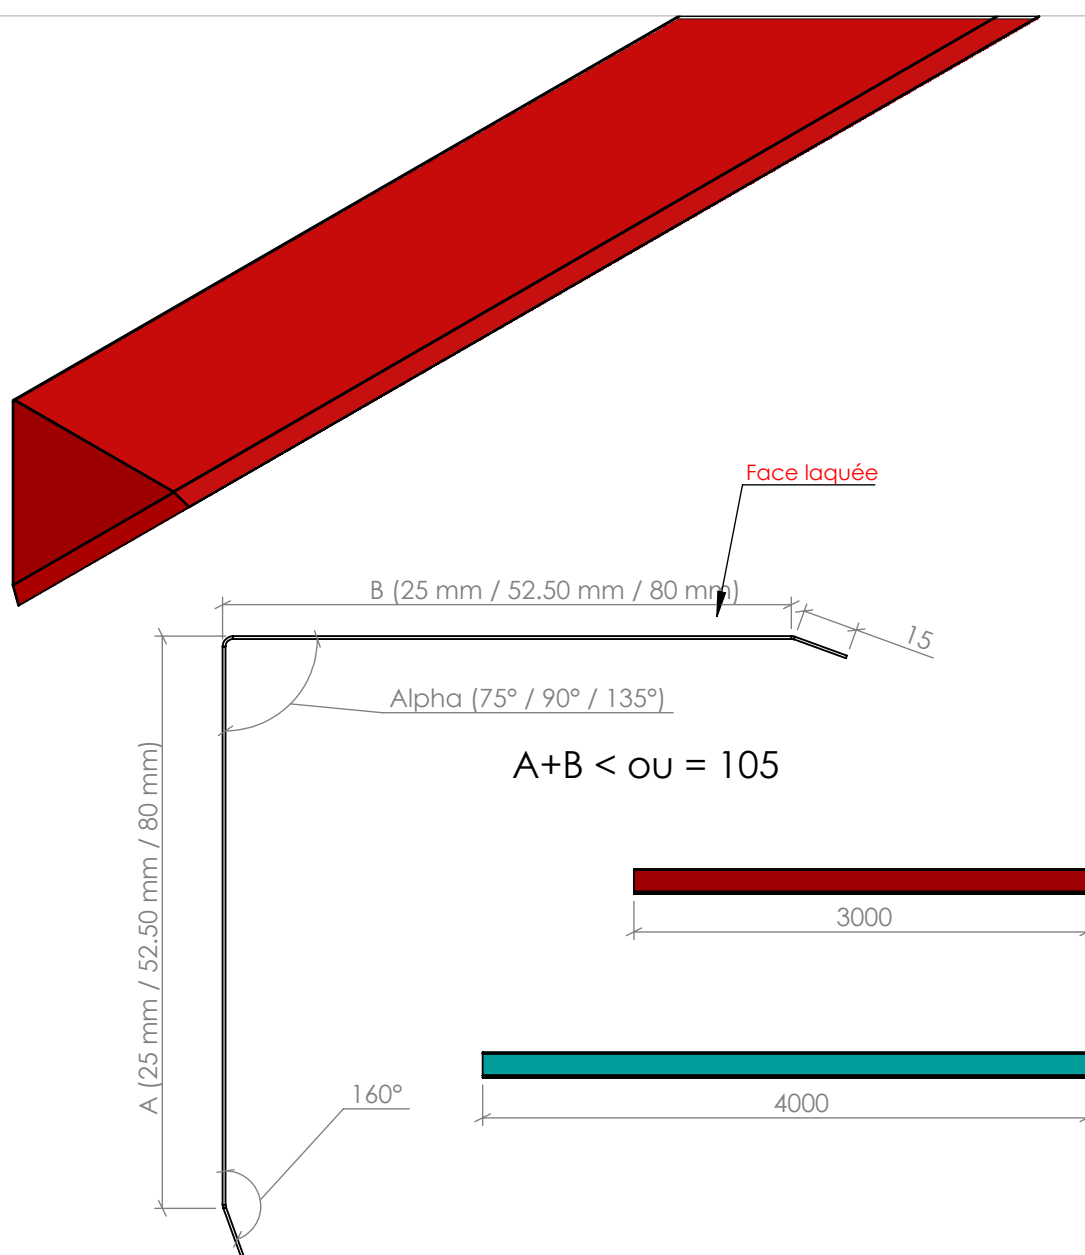


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 25 mm : Défaut 52.50 mm : Max 80 mm)	25 - 80
B	Définir B (Min 25 mm : Défaut 52.50 mm : Max 80 mm)	25 - 80
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°
-	-	-

Raccord d'angle extérieur

Modèle 2

Développé 152 mm

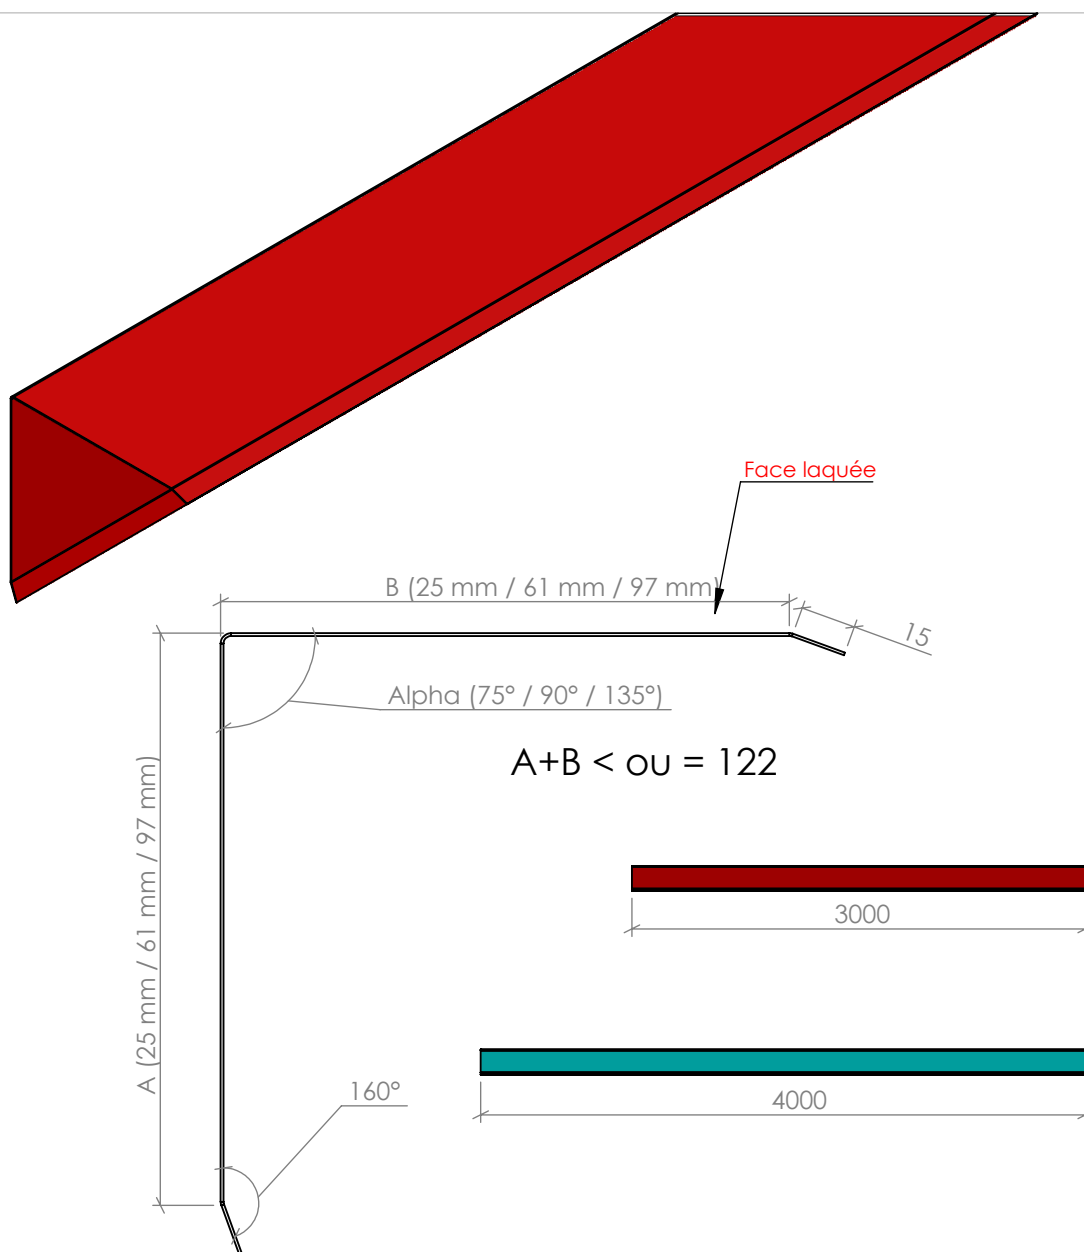


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 25 mm : Défaut 61 mm : Max 97 mm)	25 - 97
B	Définir B (Min 25 mm : Défaut 61 mm : Max 97 mm)	25 - 97
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°
-	-	-

Raccord d'angle extérieur

Modèle 2

Développé 203 mm

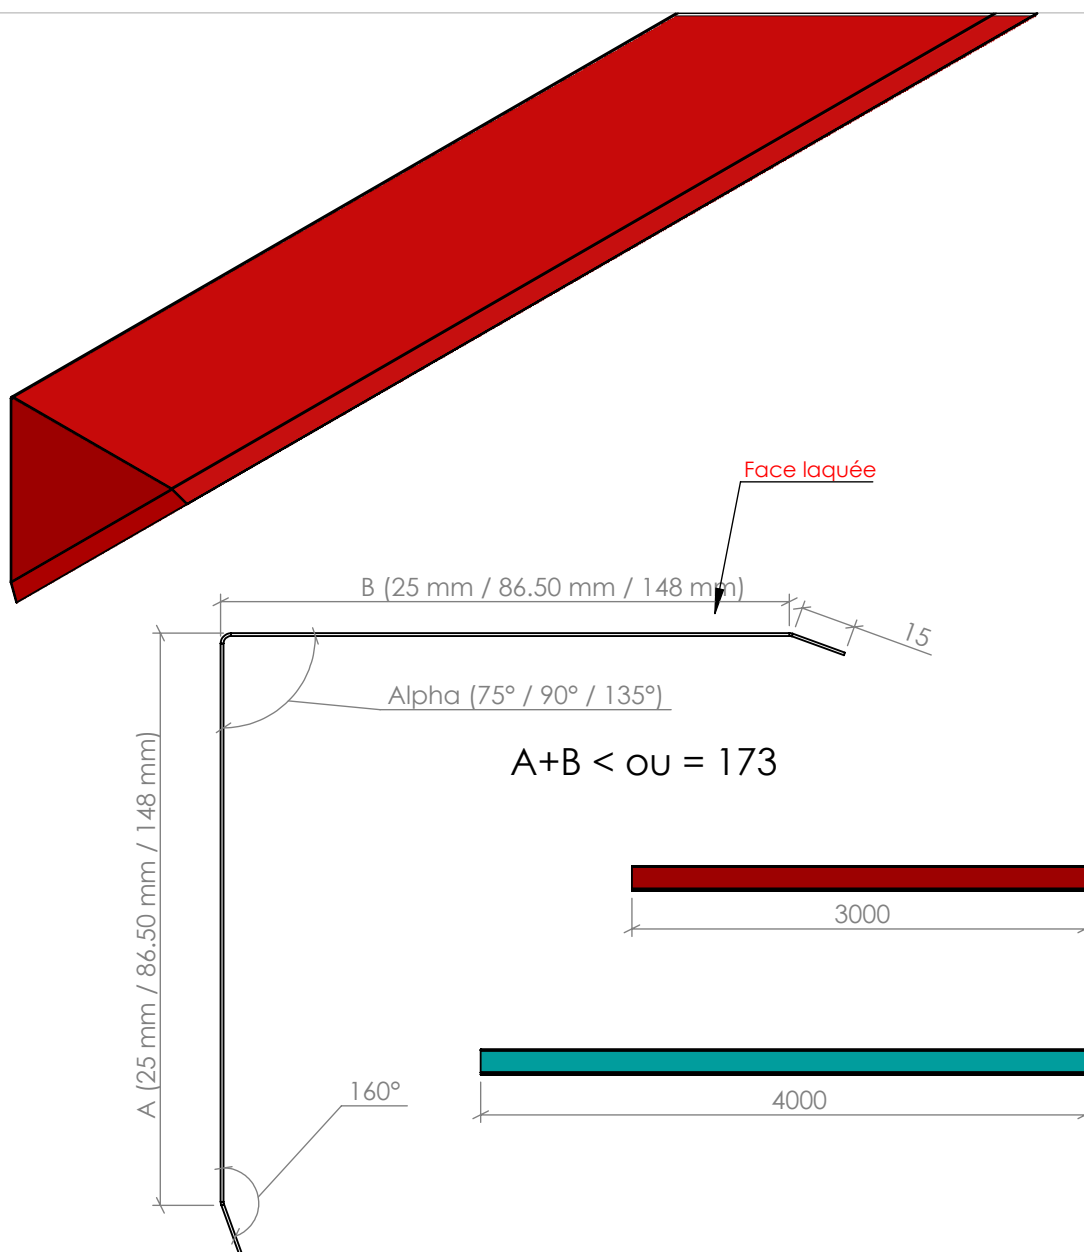


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 25 mm : Défaut 86.50 mm : Max 148 mm)	25 - 148
B	Définir B (Min 25 mm : Défaut 86.50 mm : Max 148 mm)	25 - 148
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°
-	-	-

Raccord d'angle intérieur

Modèle 3

Développé 244 mm

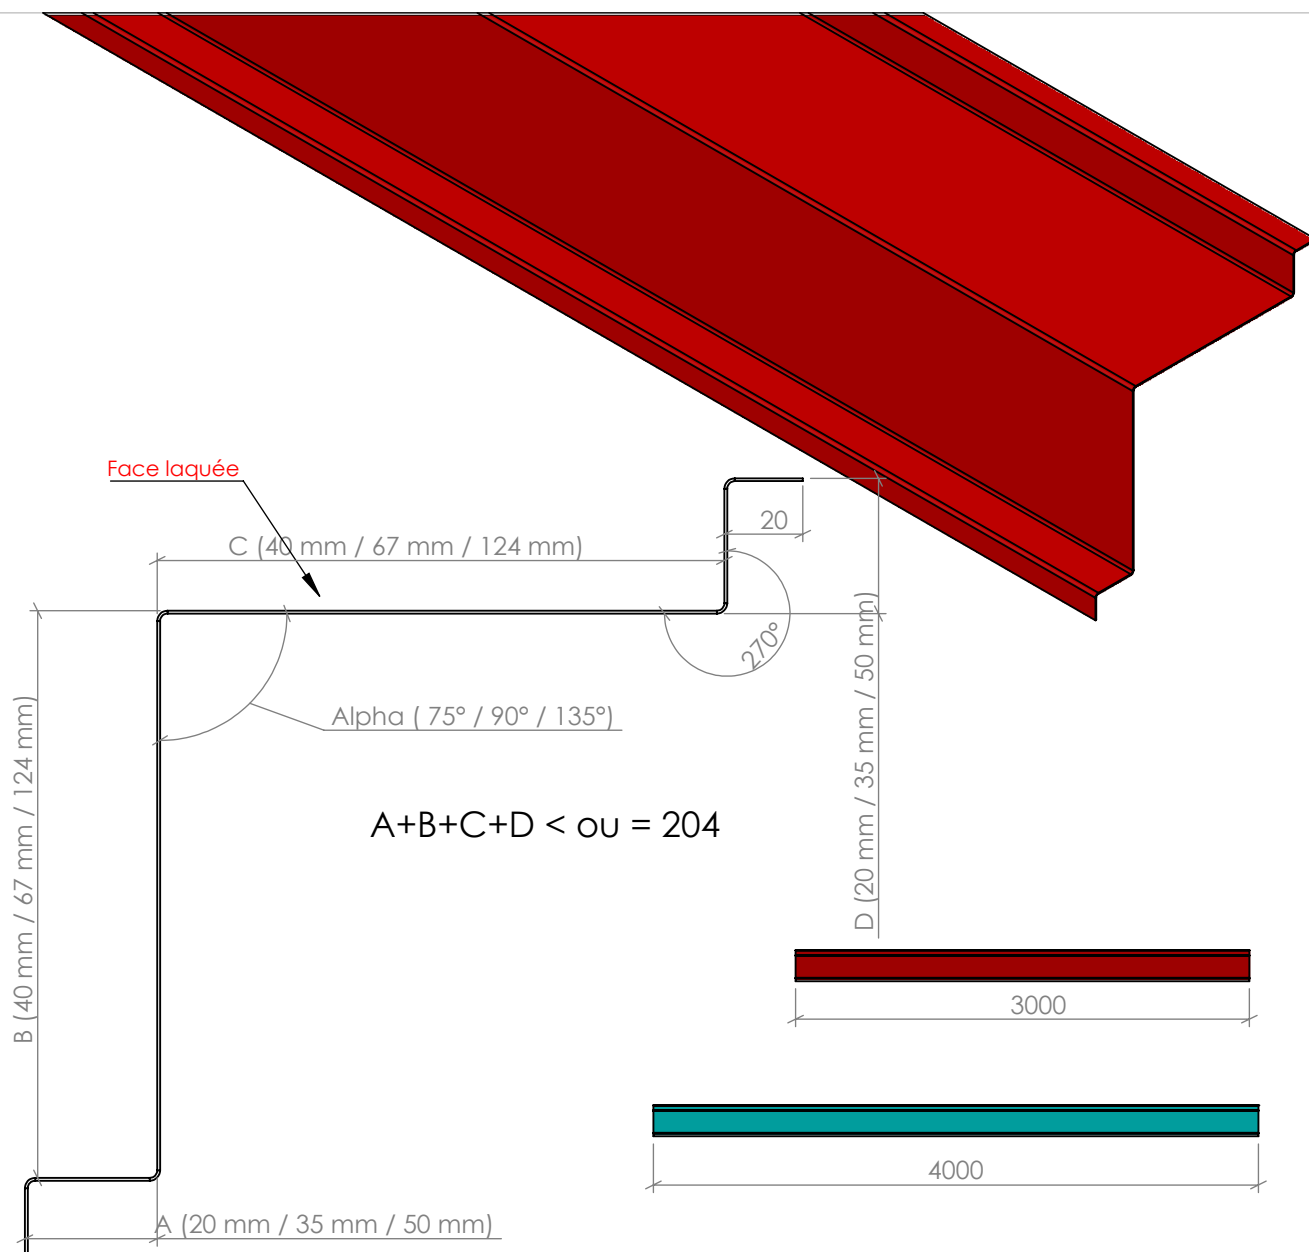


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 20 mm : Défaut 35 mm : Max 50 mm)	20 - 50
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 67 mm : Max 124 mm)	40 - 124
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 67 mm : Max 124 mm)	40 - 124
D	Définir D (Min 20 mm : Défaut 35 mm : Max 50 mm)	20 - 50
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°

Raccord d'angle intérieur

Modèle 3

Développé 305 mm

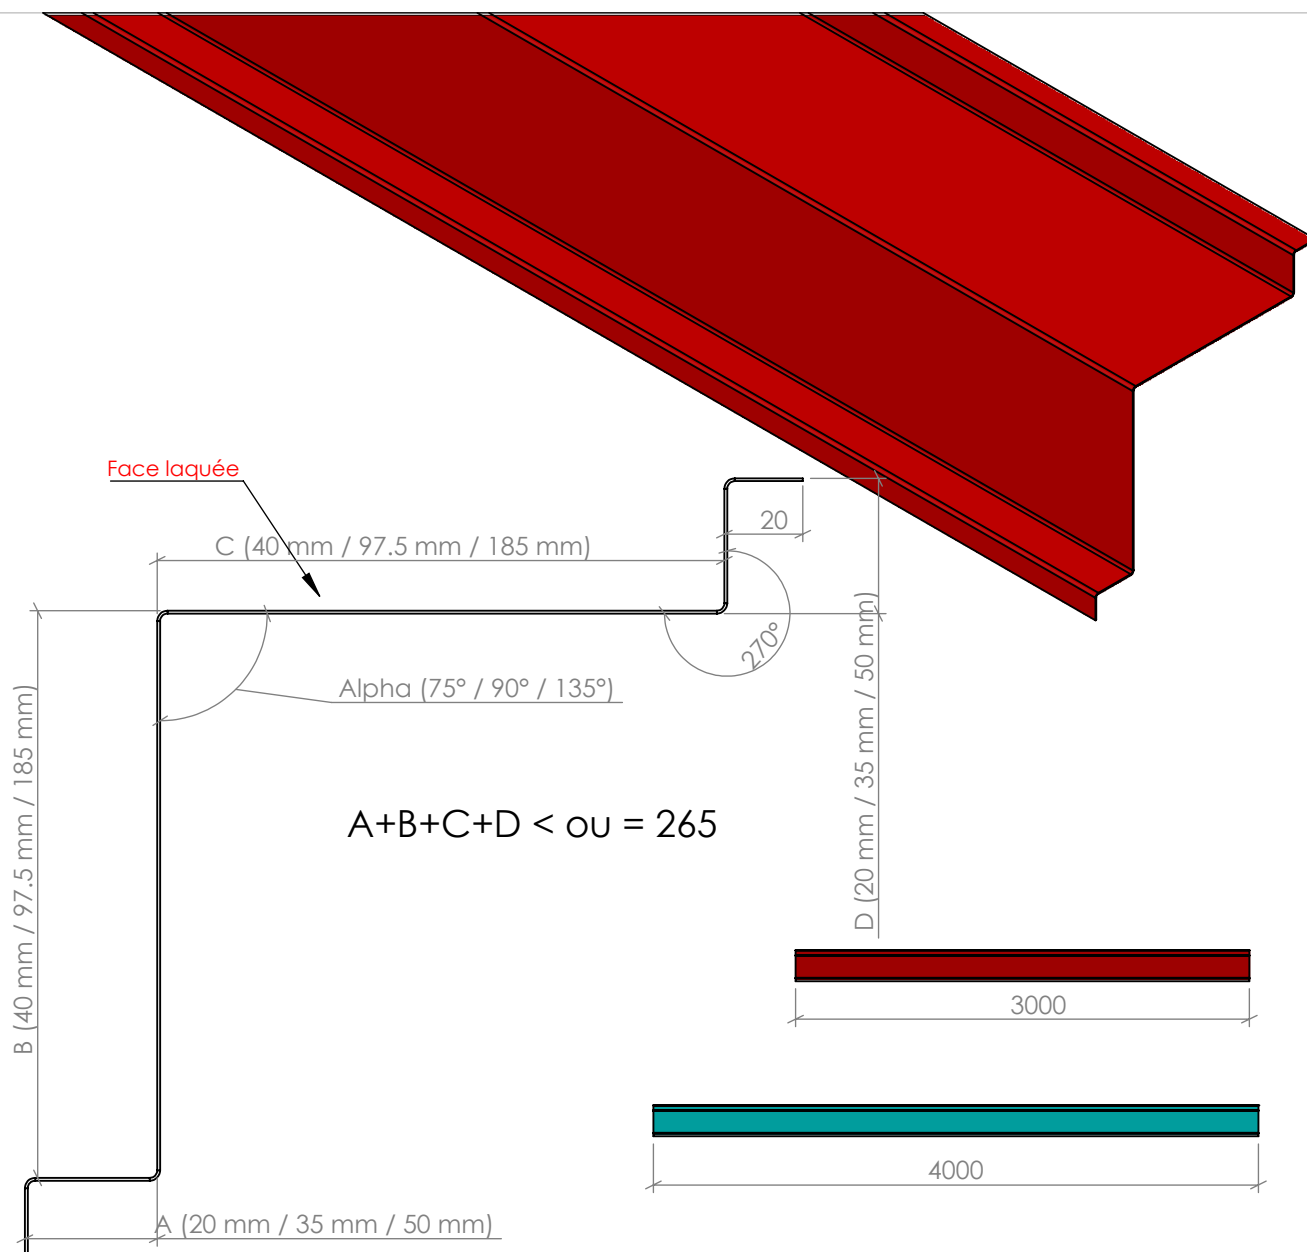


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 20 mm : Défaut 35 mm : Max 50 mm)	20 - 50
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 97.5 mm : Max 185 mm)	40 - 185
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 97.5 mm : Max 185 mm)	40 - 185
D	Définir D (Min 20 mm : Défaut 35 mm : Max 50 mm)	20 - 50
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°

Raccord d'angle intérieur

Modèle 3

Développé 407 mm

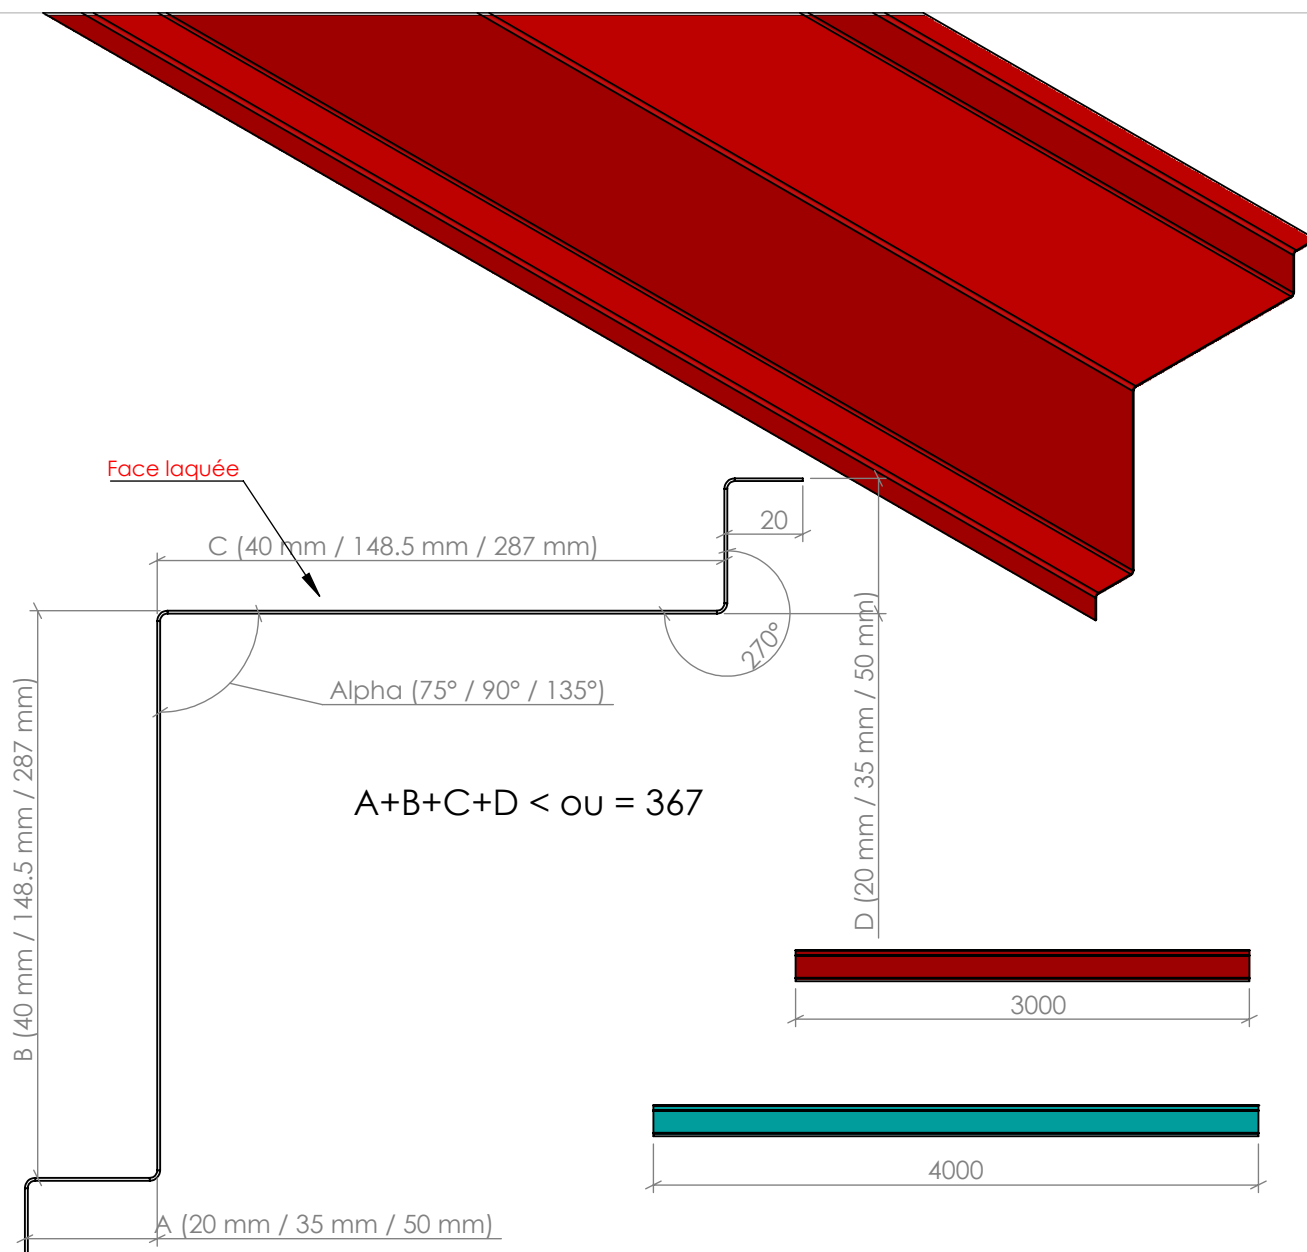


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 20 mm : Défaut 35 mm : Max 50 mm)	20 - 50
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 148.5 mm : Max 287 mm)	40 - 287
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 148.5 mm : Max 287 mm)	40 - 287
D	Définir D (Min 20 mm : Défaut 35 mm : Max 50 mm)	20 - 50
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°

Raccord d'angle intérieur

Modèle 4

Développé 244 mm

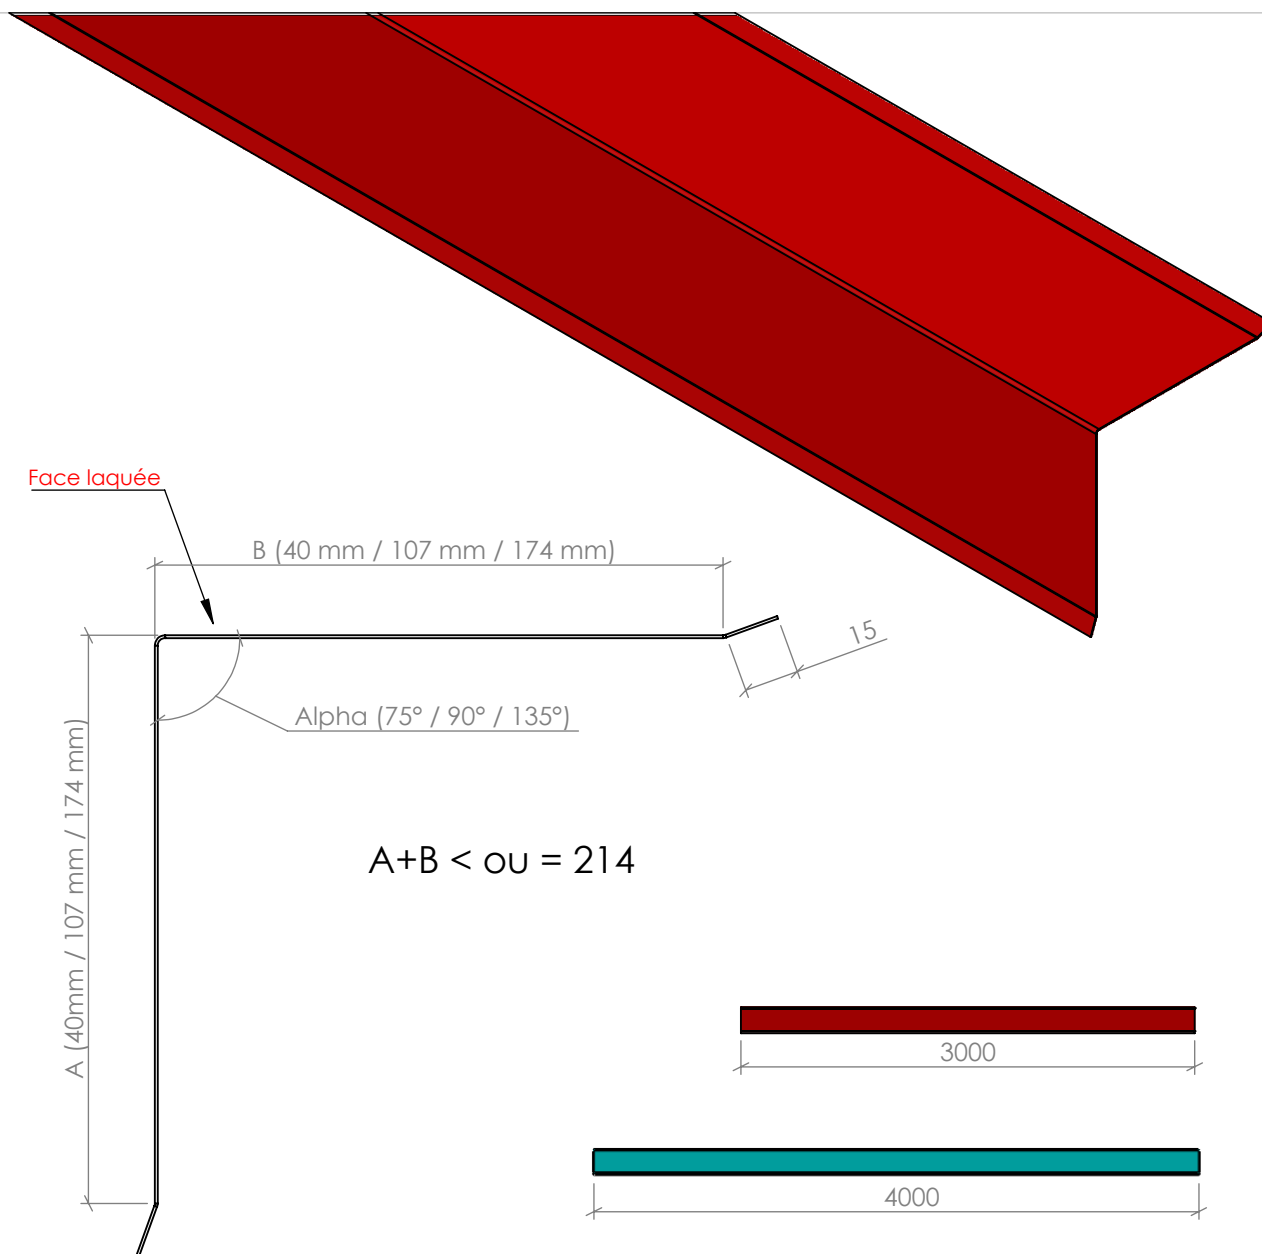


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 107 mm: Max 174 mm)	40 -174
B	Définir B (Min 40mm : Défaut 107 mm : Max 174 mm)	40 -174
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°
-	-	-

Raccord d'angle intérieur

Modèle 4

Développé 305mm

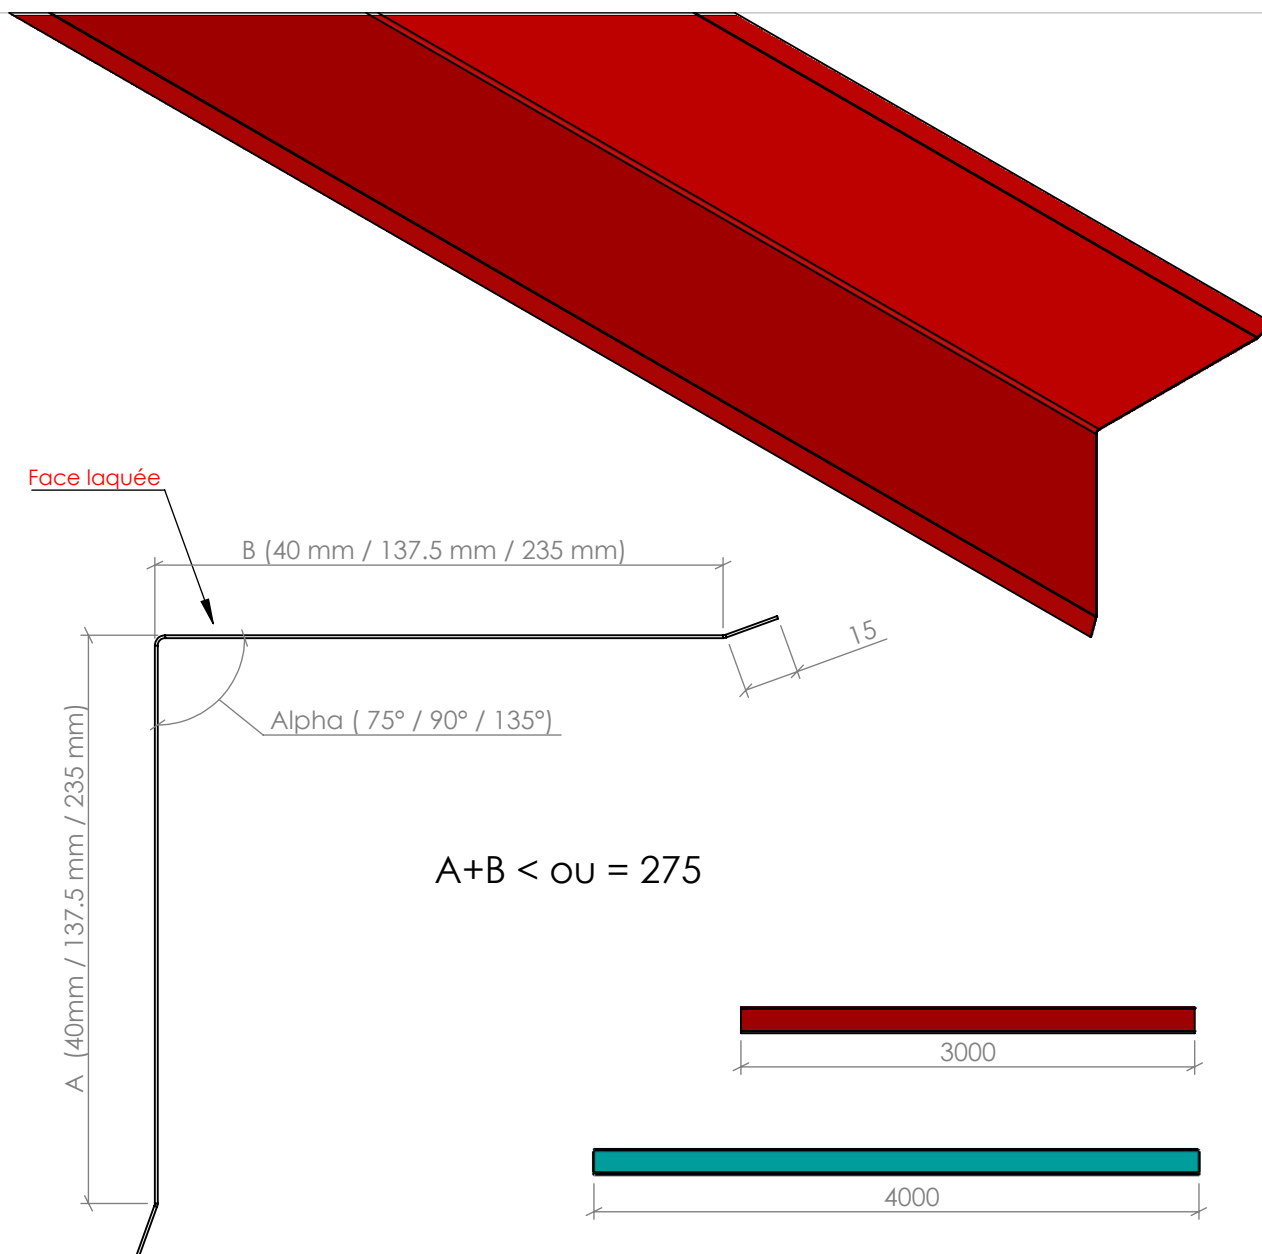


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 137.5 mm: Max 235 mm)	40 - 235
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 137.5 mm : Max 235 mm)	40 - 235
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°
-	-	-

Raccord d'angle intérieur

Modèle 4

Développé 407 mm

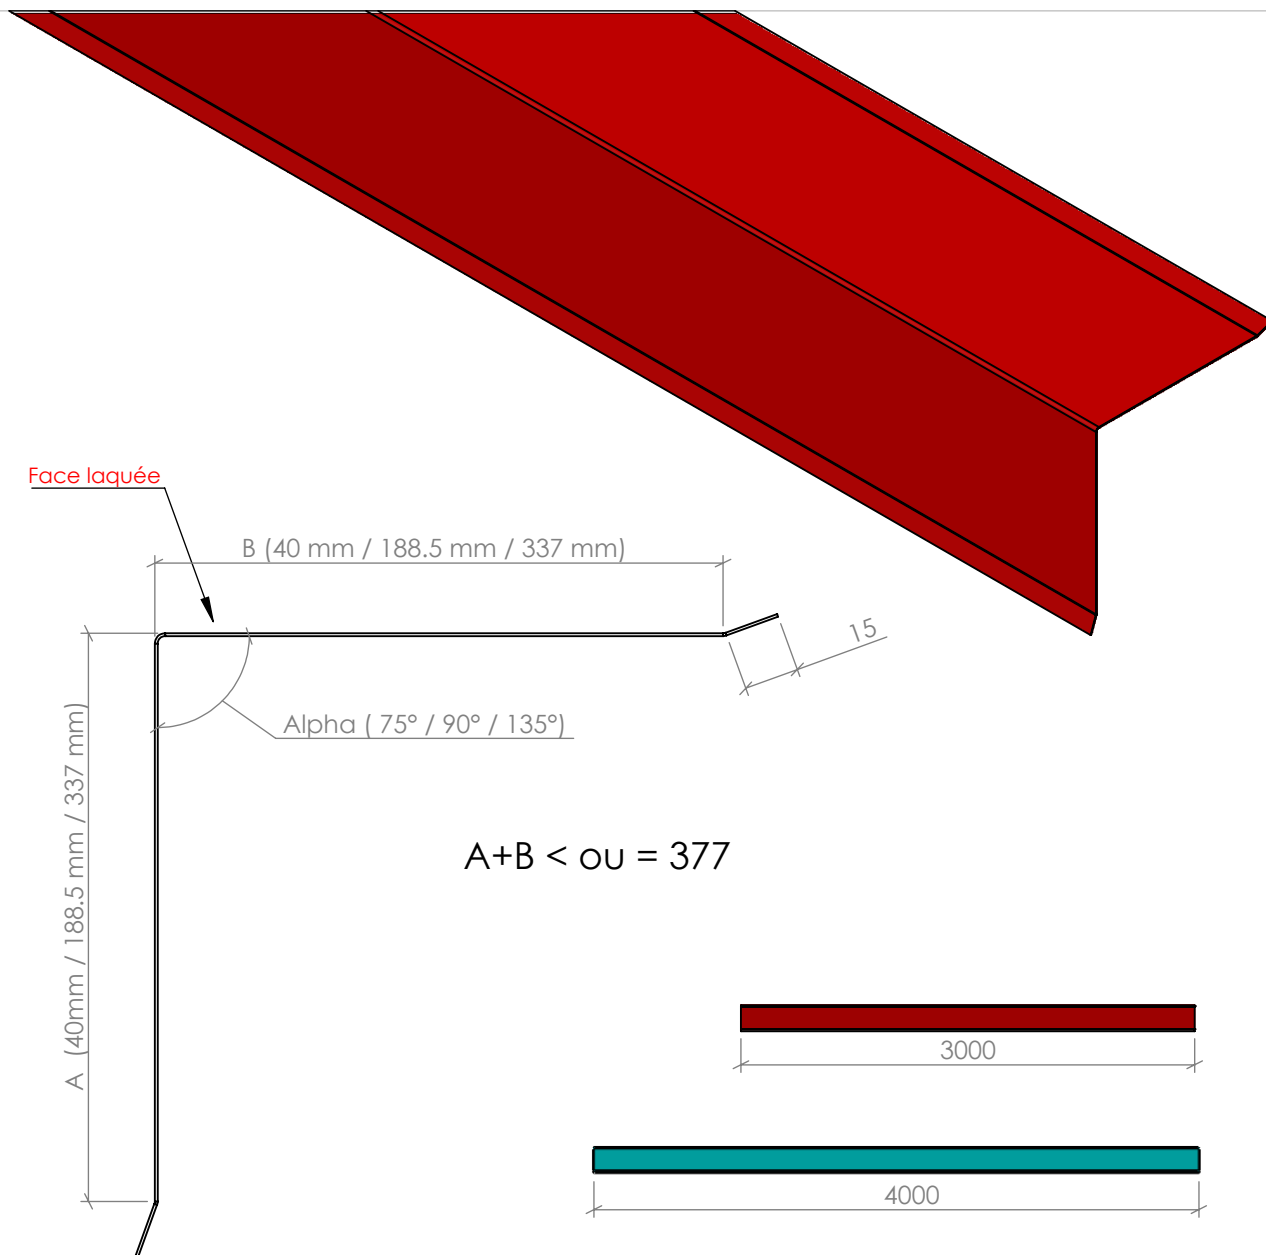


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 188.5 mm: Max 337 mm)	40 - 337
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 188.5 mm : Max 337 mm)	40 - 337
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°
-	-	-

Larmier ou bavette

Modèle 5

Développé 136 mm

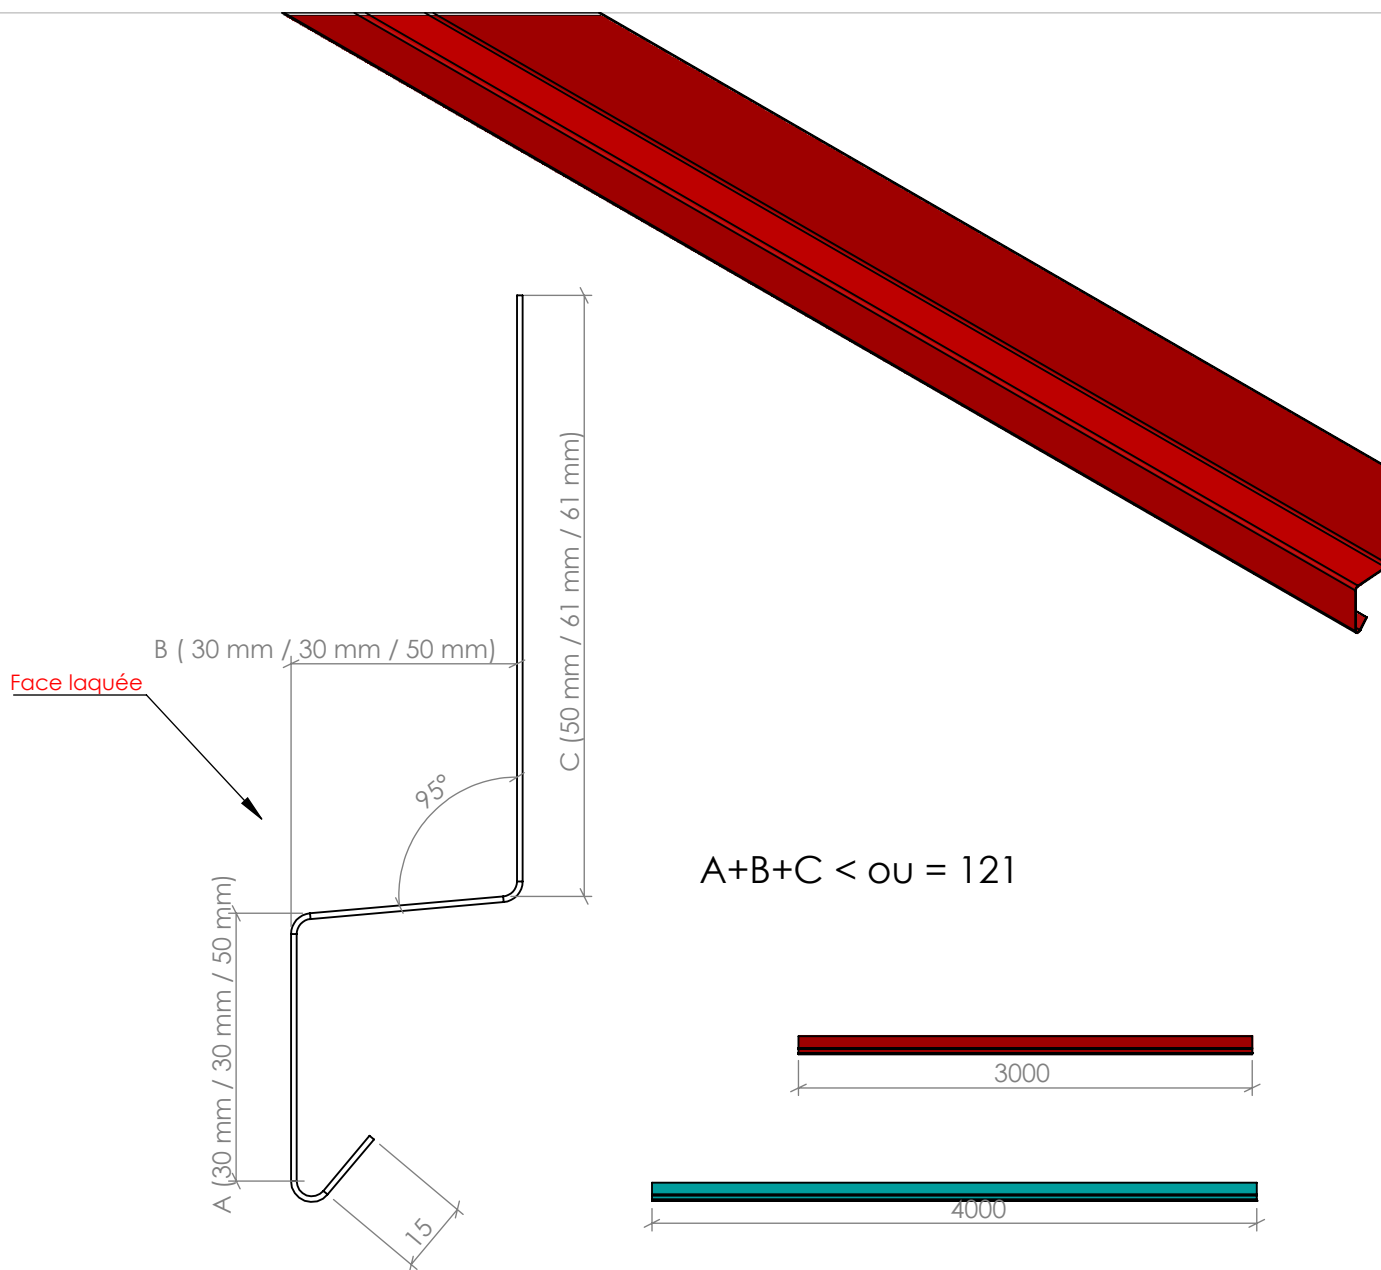


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 30 mm : Max 50 mm)	30 - 50
B	Définir B (Min 30 mm : Défaut 30 mm : Max 50 mm)	30 - 50
C	Définir C (Min 50 mm : Défaut 61 mm : Max 61 mm)	50 - 61
-	-	-

Larmier ou bavette

Modèle 5

Développé 174 mm

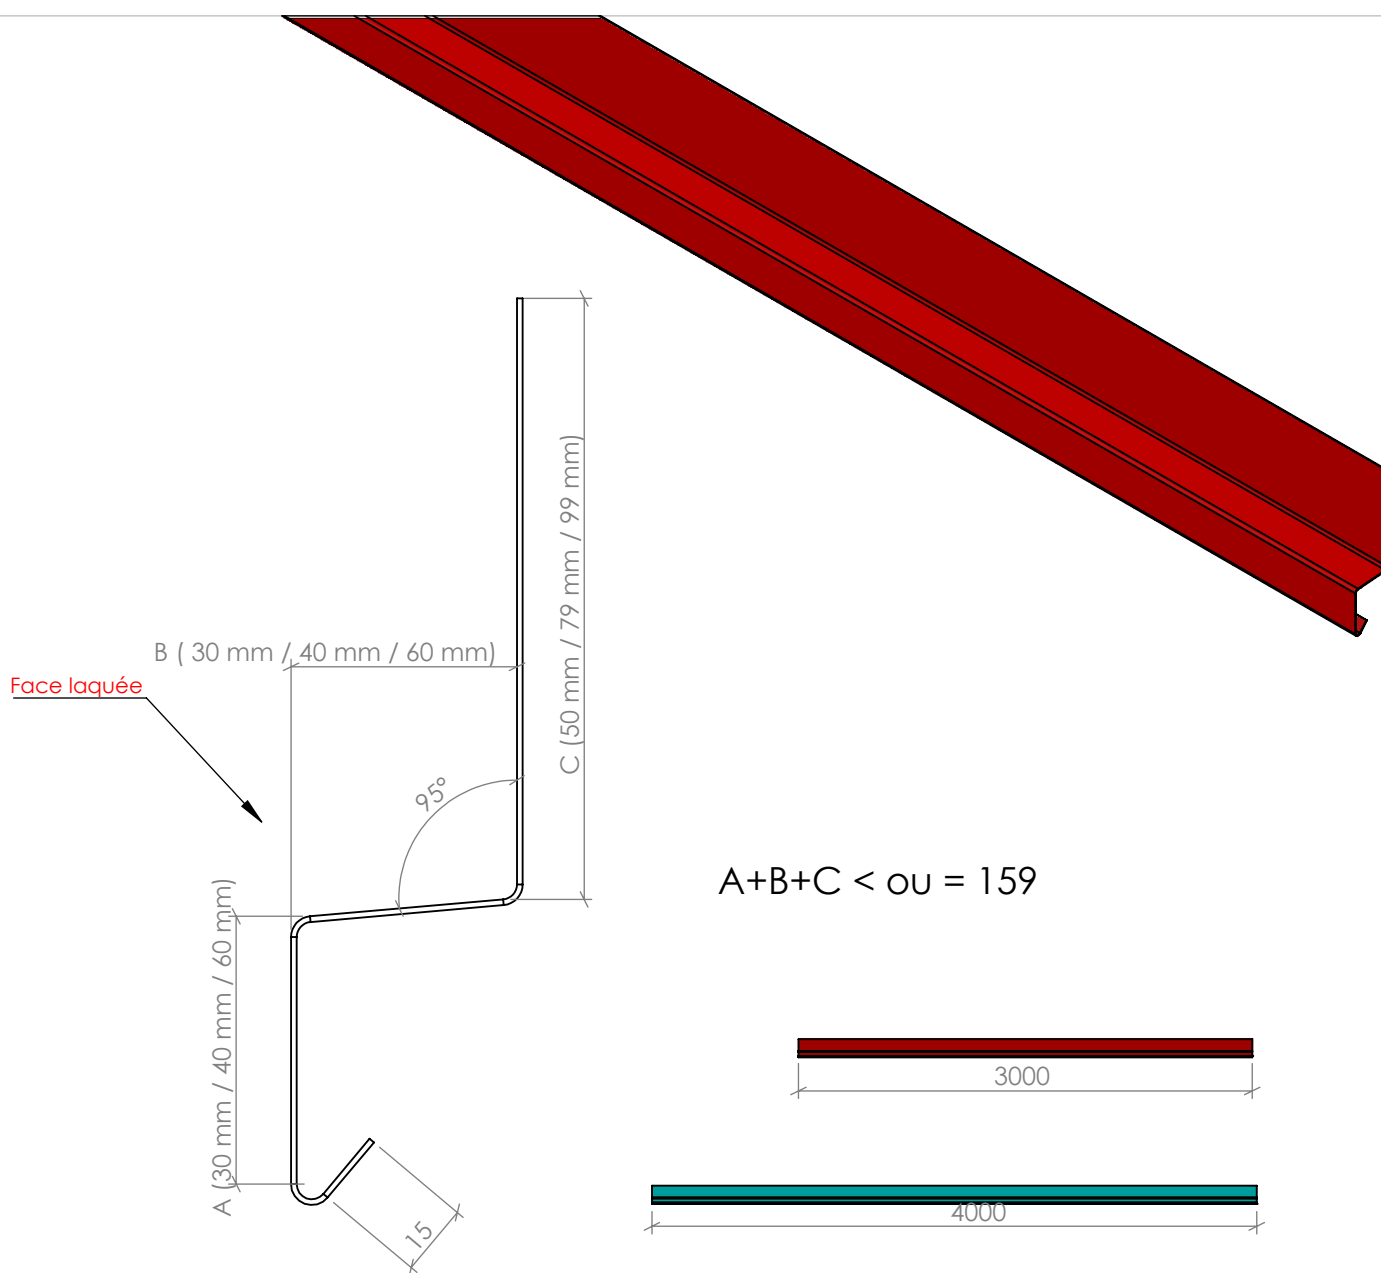


$$A+B+C < \text{ou} = 159$$

Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 40 mm : Max 60 mm)	30 - 60
B	Définir B (Min 30 mm : Défaut 40 mm : Max 60 mm)	30 - 60
C	Définir C (Min 50 mm : Défaut 79 mm : Max 99 mm)	50 - 61
-	-	-

Larmier ou bavette

Modèle 5

Développé 244 mm

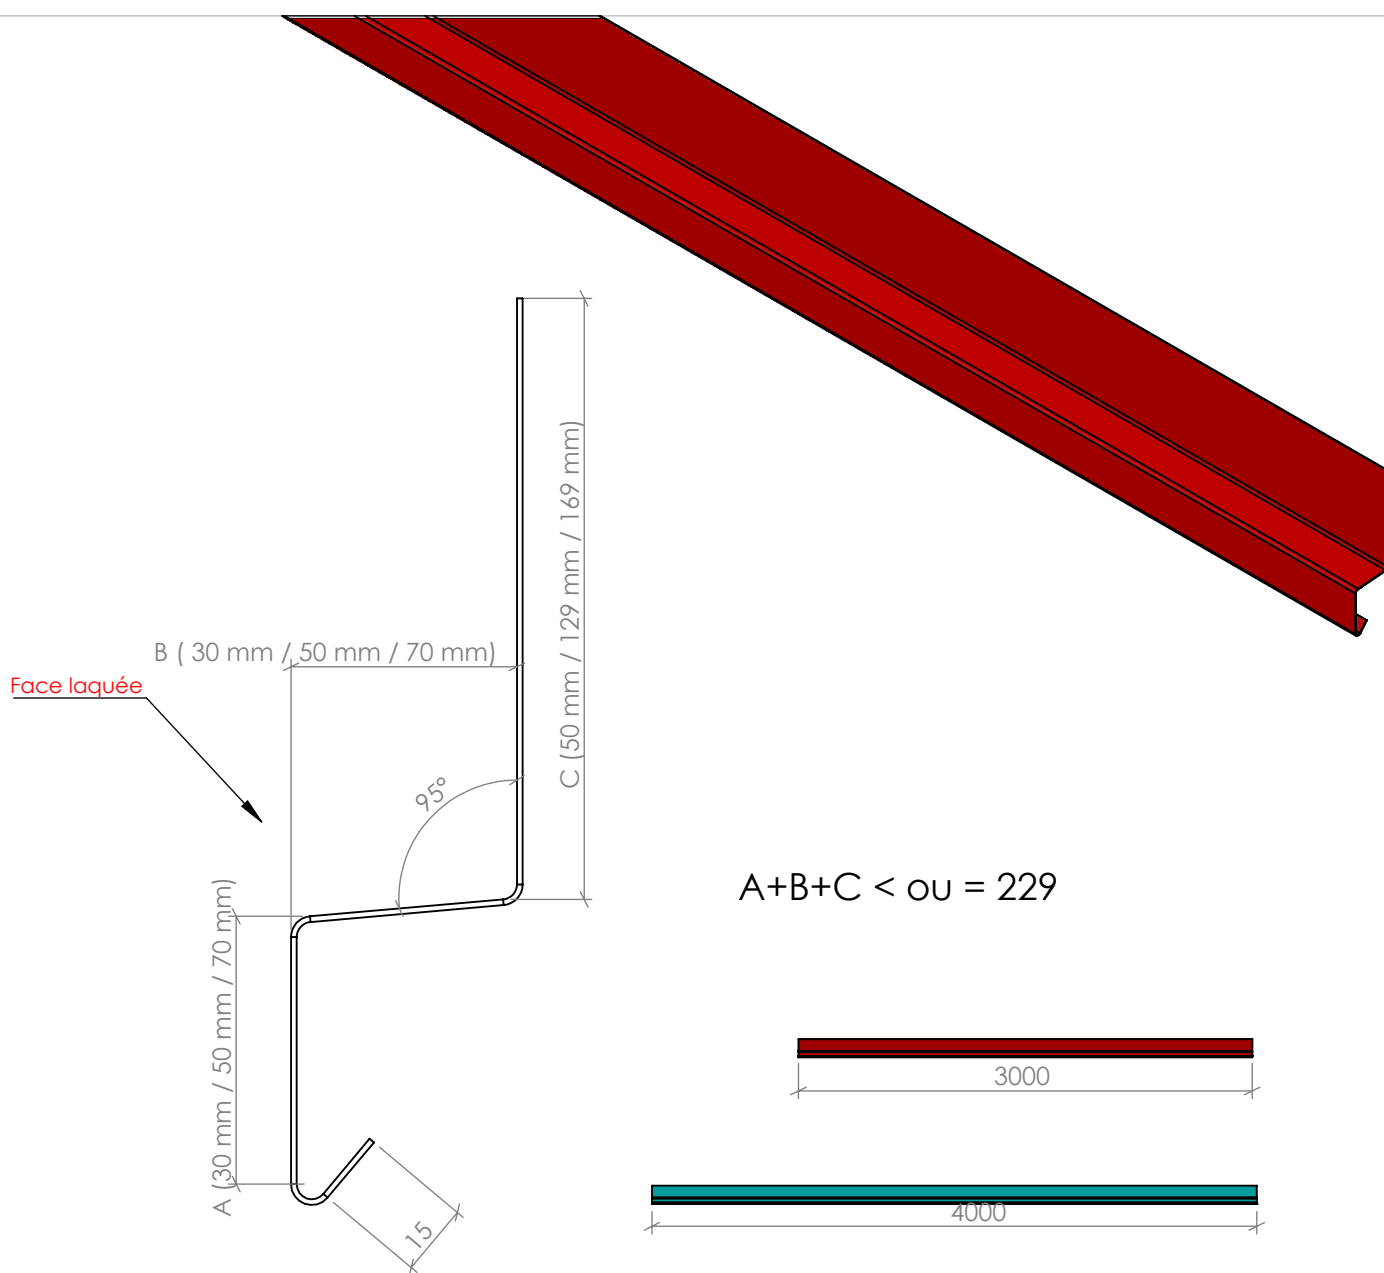


$$A+B+C < \text{ou} = 229$$

Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 50 mm : Max 70 mm)	30 - 70
B	Définir B (Min 30 mm : Défaut 50 mm : Max 70 mm)	30 - 70
C	Définir C (Min 50 mm : Défaut 129 mm : Max 169 mm)	50 - 169
-	-	-

Larmier ou bavette

Modèle 6

Développé 136 mm

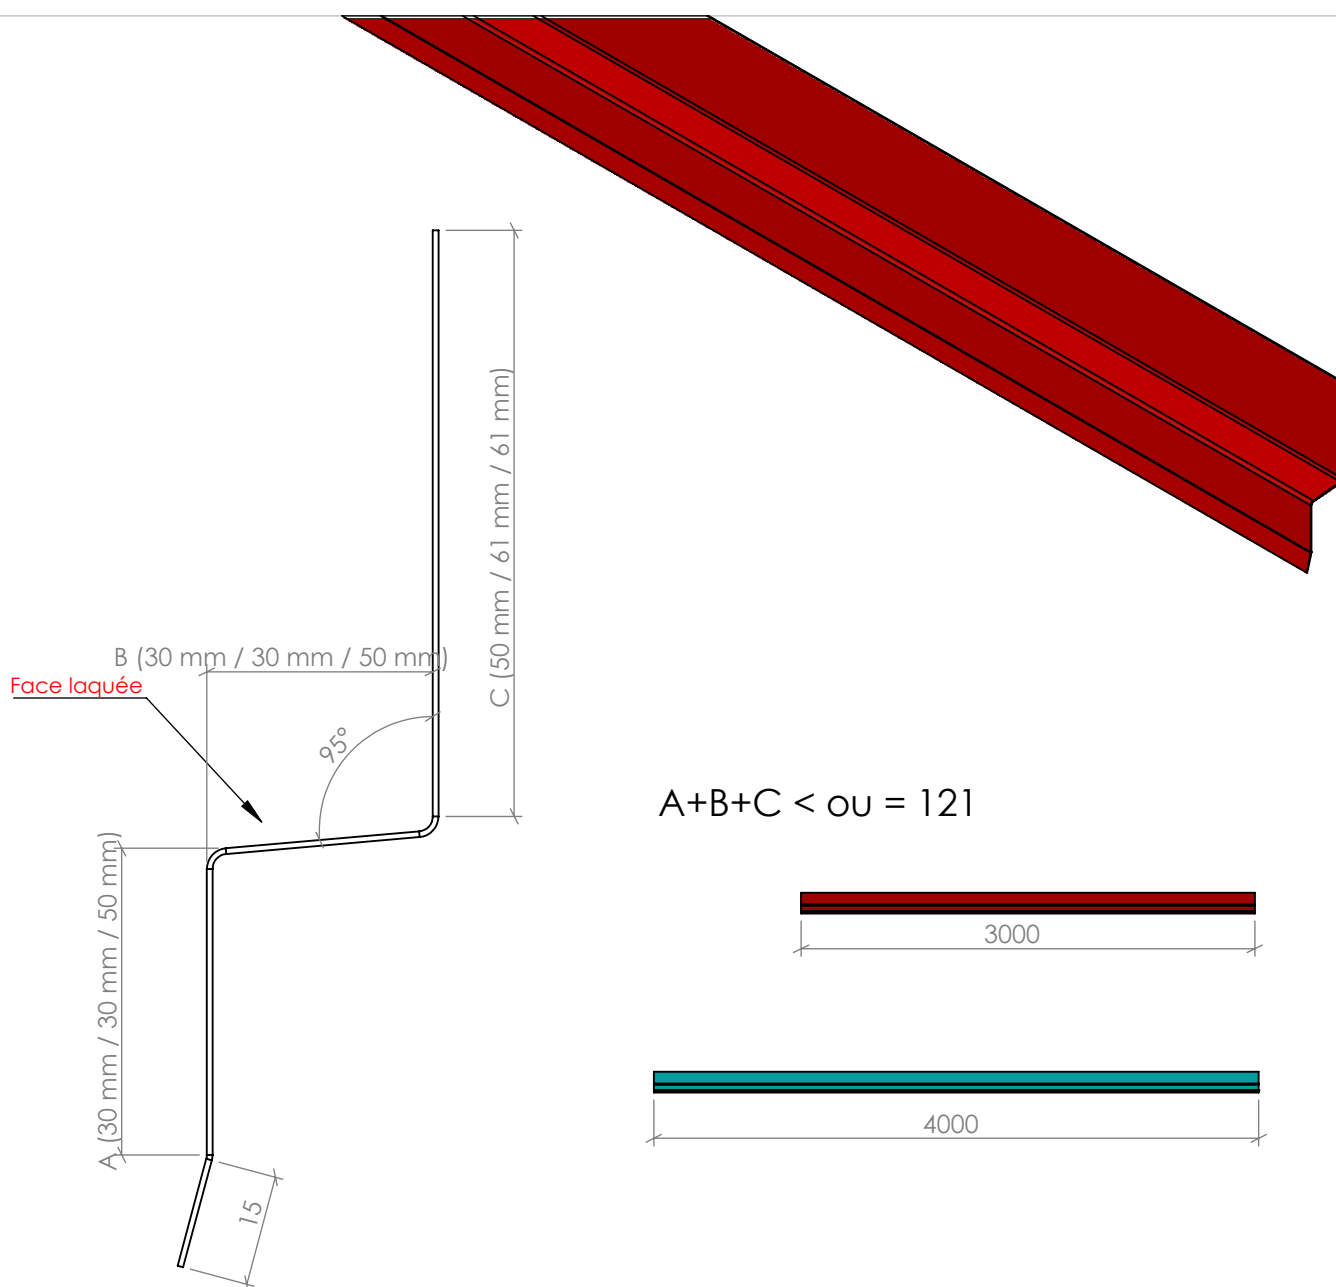


$$A+B+C < \text{ou} = 121$$

Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 30 mm : Max 50 mm)	30 - 50
B	Définir B (Min 30 mm : Défaut 30 mm : Max 50 mm)	30 - 50
C	Définir C (Min 50 mm : Défaut 61 mm : Max 61 mm)	50 - 61
-	-	-

Larmier ou bavette

Modèle 6

Développé 174 mm

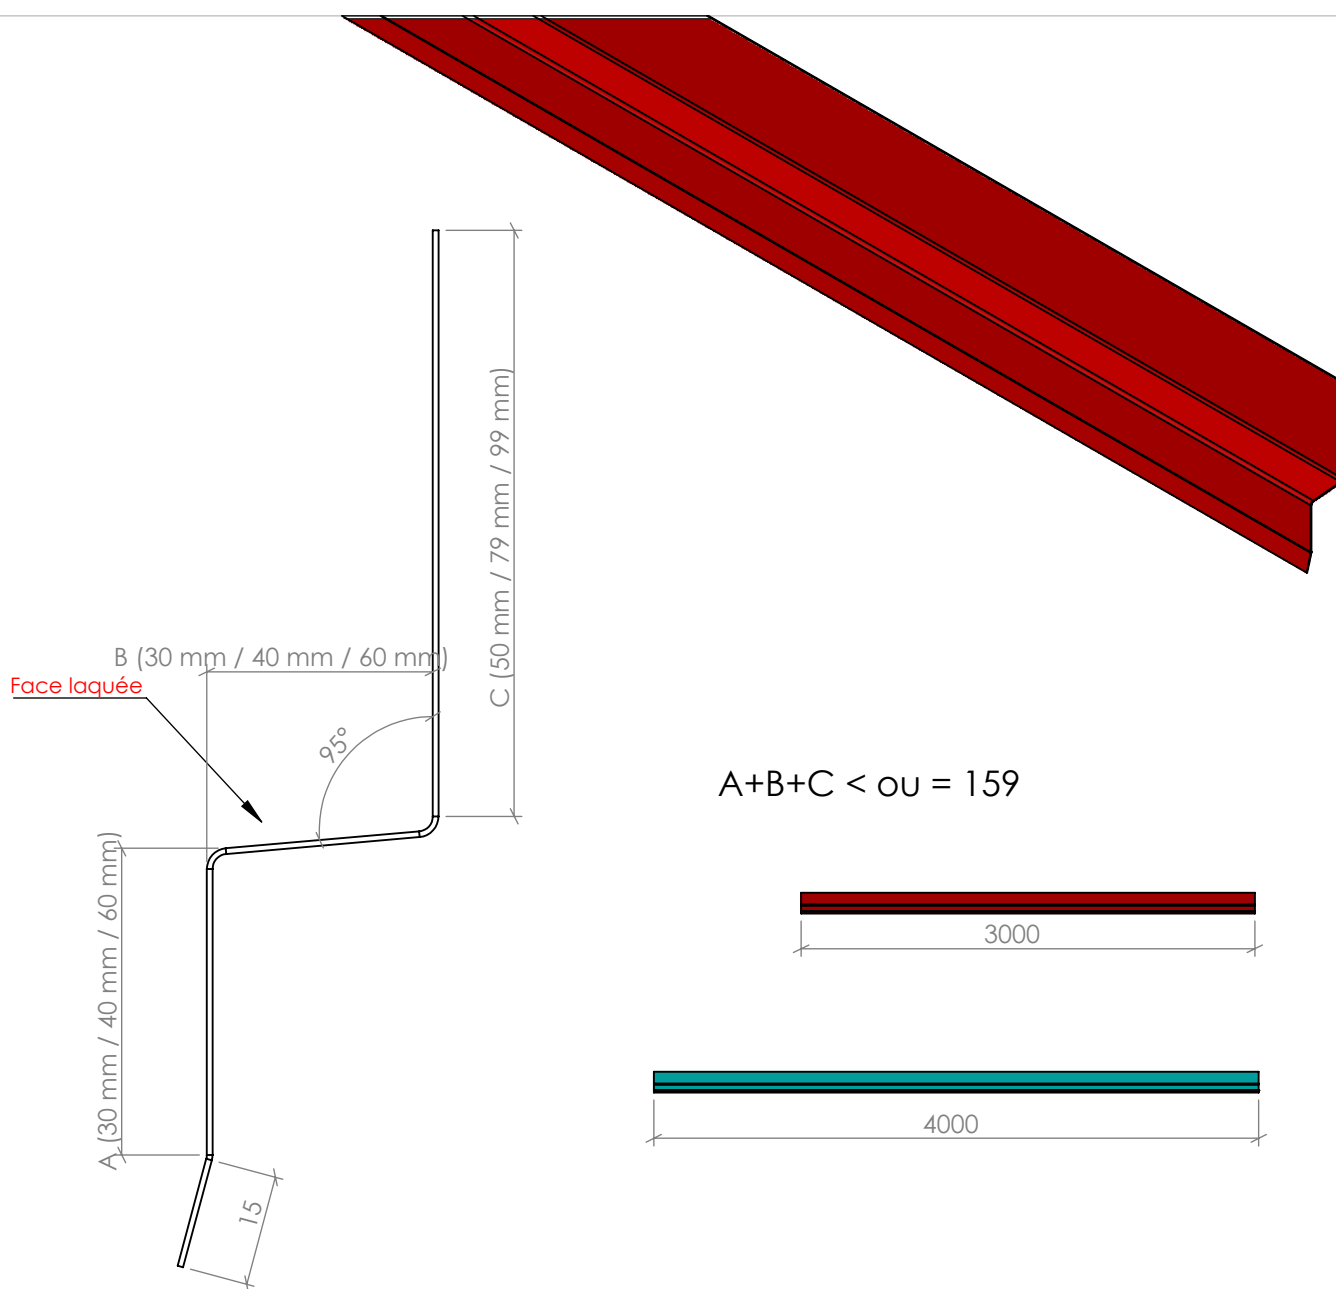


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 40 mm : Max 60 mm)	30 - 60
B	Définir B (Min 30 mm : Défaut 40 mm : Max 60 mm)	30 - 60
C	Définir C (Min 50 mm : Défaut 79 mm : Max 99 mm)	50 - 99
-	-	-

Larmier ou bavette

Modèle 6

Développé 244 mm

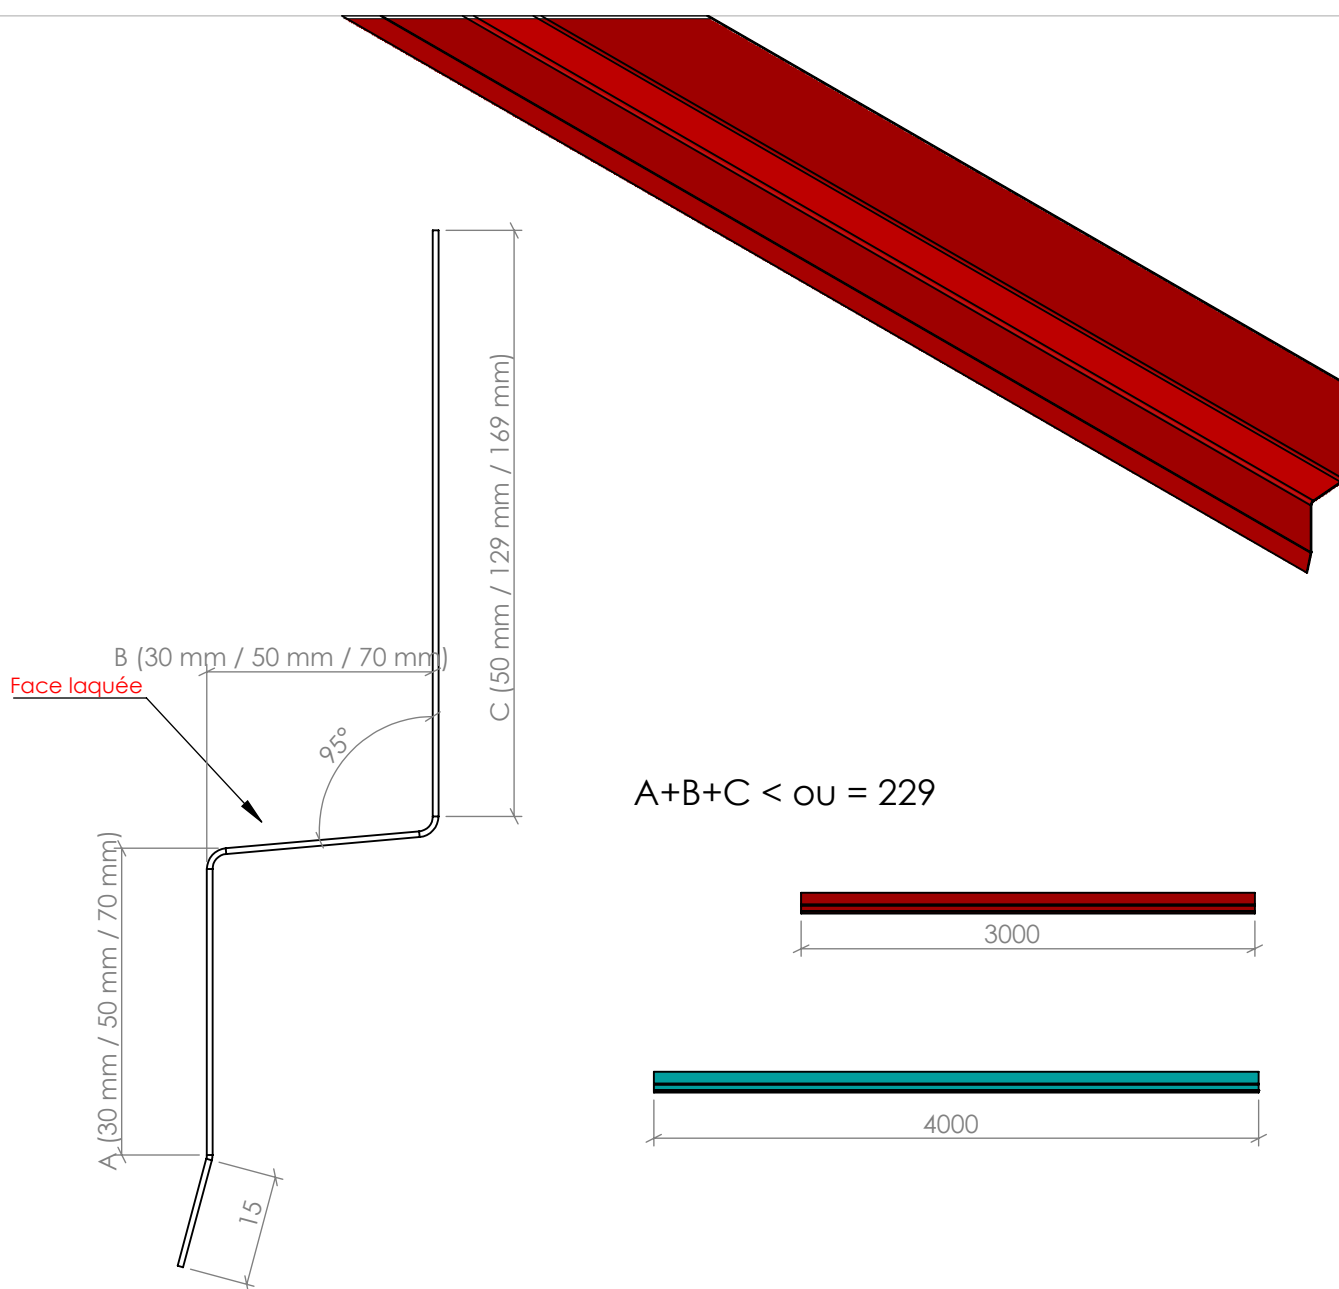


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 50 mm : Max 70 mm)	30 - 70
B	Définir B (Min 30 mm : Défaut 50 mm : Max 70 mm)	30 - 70
C	Définir C (Min 50 mm : Défaut 129 mm : Max 169 mm)	50 - 99
-	-	-

Coiffe d'acrotère

Modèle 7

Développé 305 mm

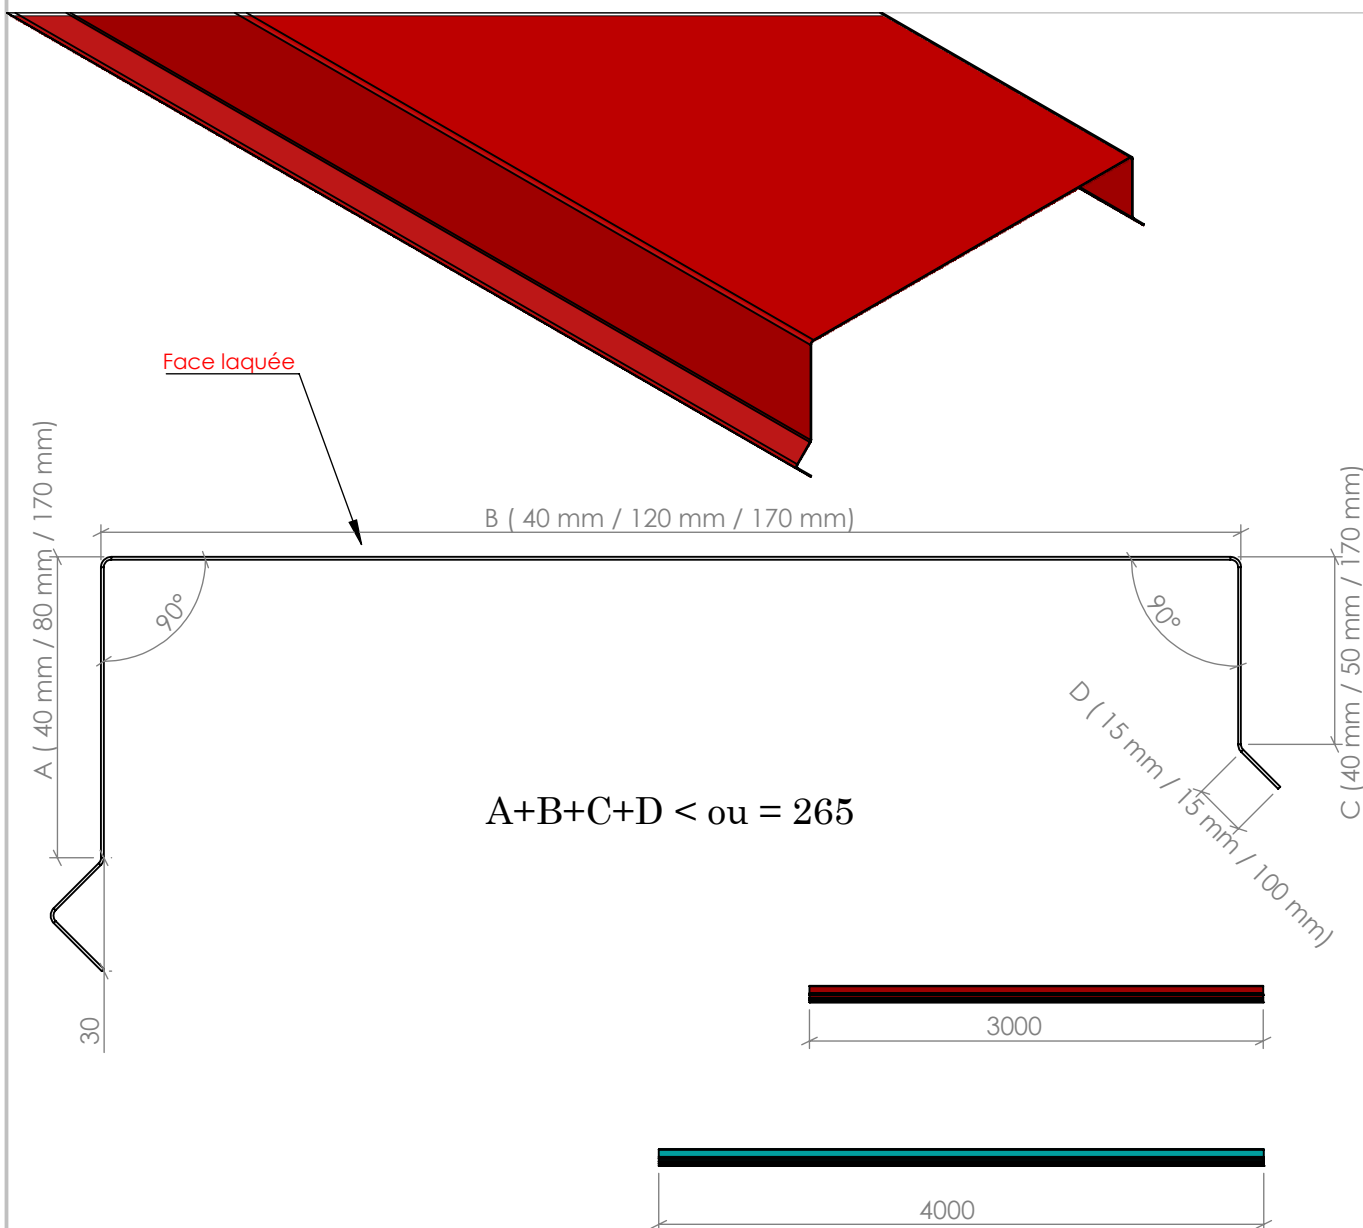


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 80 mm : Max 170 mm)	40 - 170
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 120 mm : Max 170 mm)	40 - 170
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 50 mm : Max 170 mm)	40 - 170
D	Définir D (Min 15 mm : Défaut 15 mm : Max 100 mm)	15 - 100

Coiffe d'acrotère

Modèle 7

Développé 407 mm

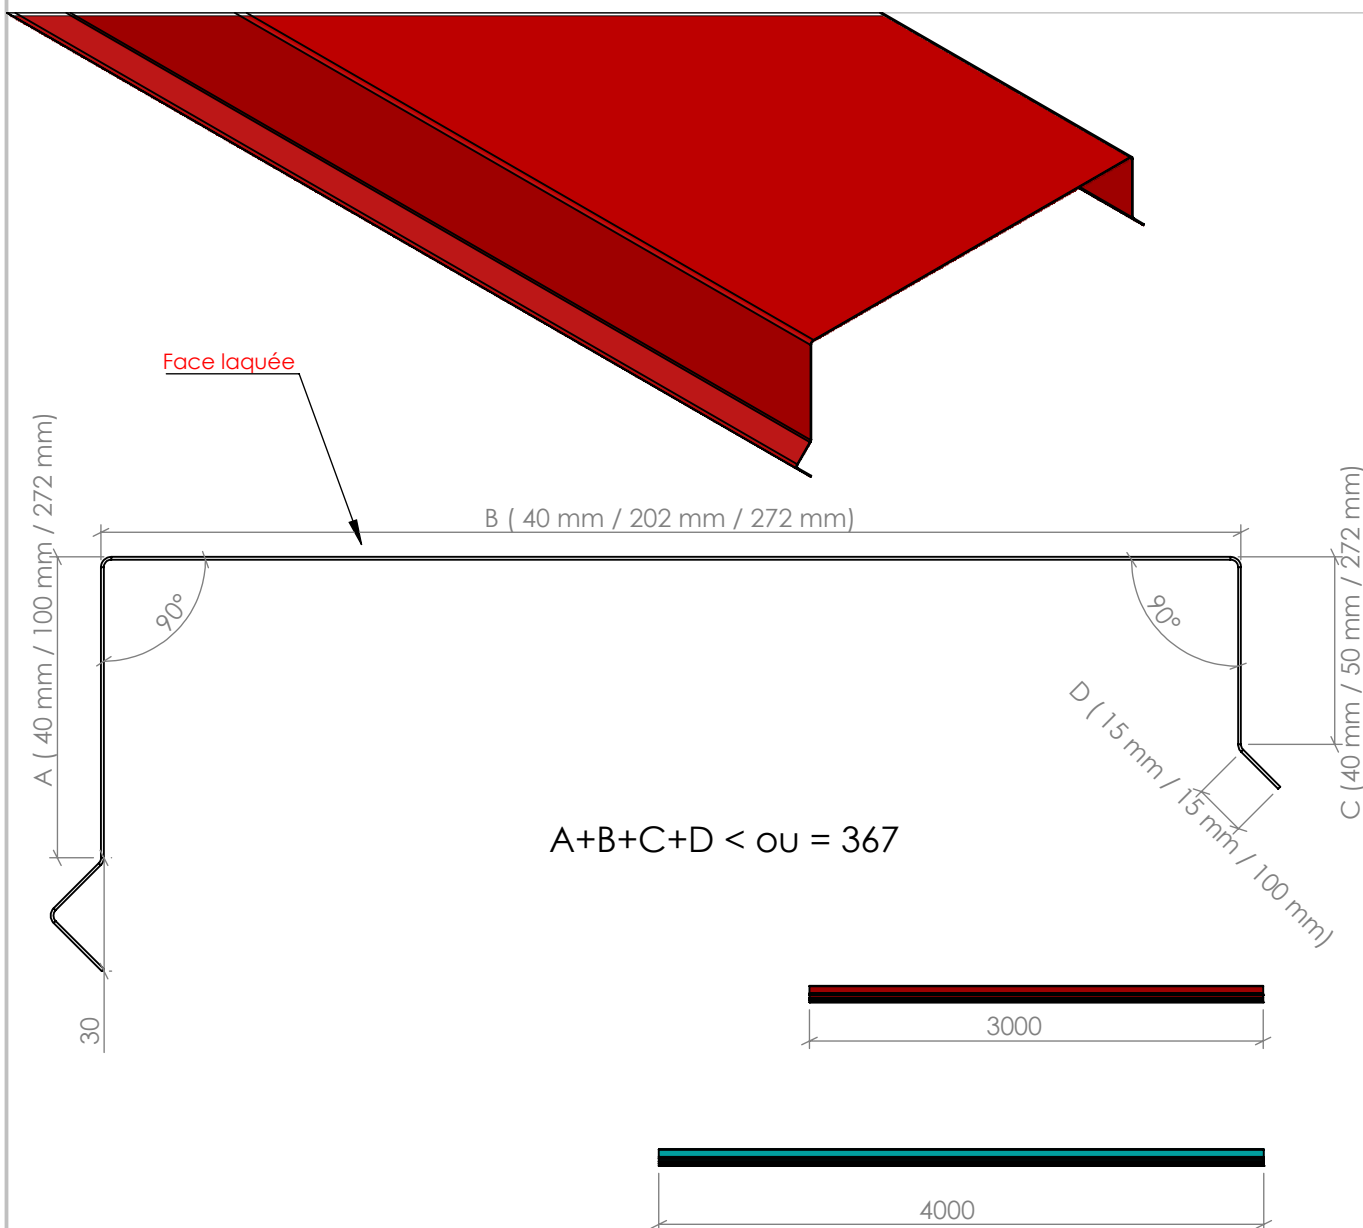


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 100 mm : Max 272 mm)	40 - 272
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 202 mm : Max 272 mm)	40 - 272
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 50 mm : Max 272 mm)	40 - 272
D	Définir D (Min 15 mm : Défaut 15 mm : Max 100 mm)	15 - 100

Coiffe d'acrotère

Modèle 7

Développé 610 mm

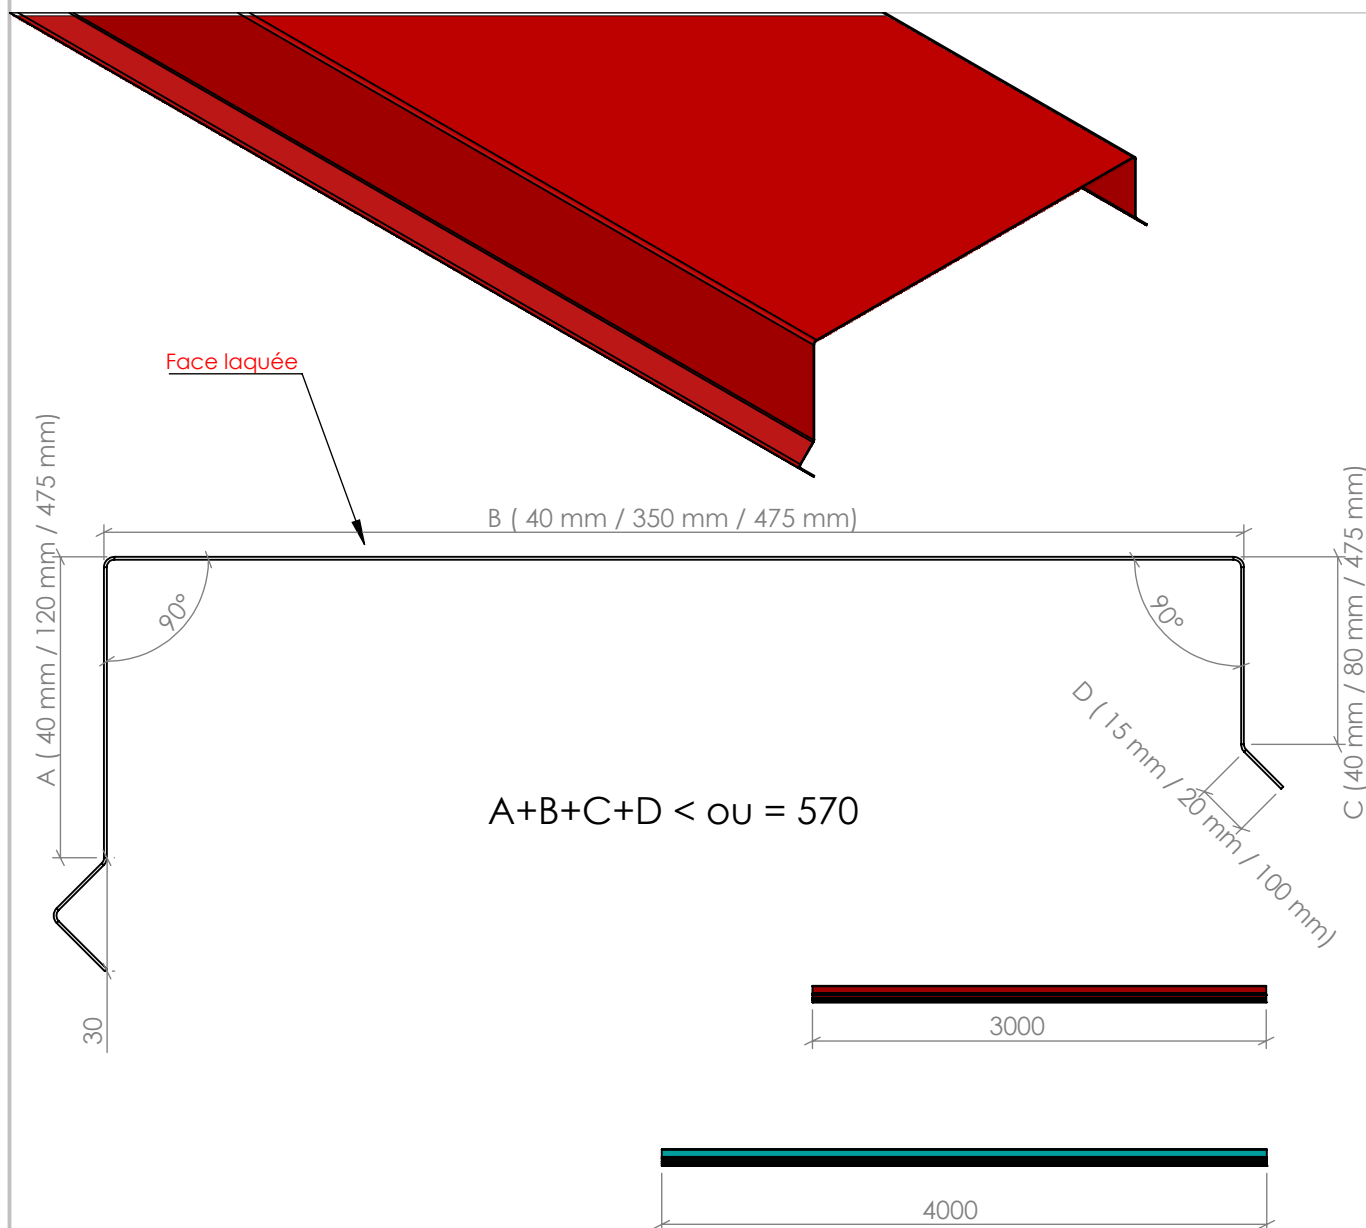


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 120 mm : Max 475 mm)	40 - 475
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 350 mm : Max 475 mm)	40 - 475
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 80 mm : Max 475 mm)	40 - 475
D	Définir D (Min 15 mm : Défaut 20 mm : Max 100 mm)	15 -100

Coiffe d'acrotère

Modèle 8

Développé 305 mm

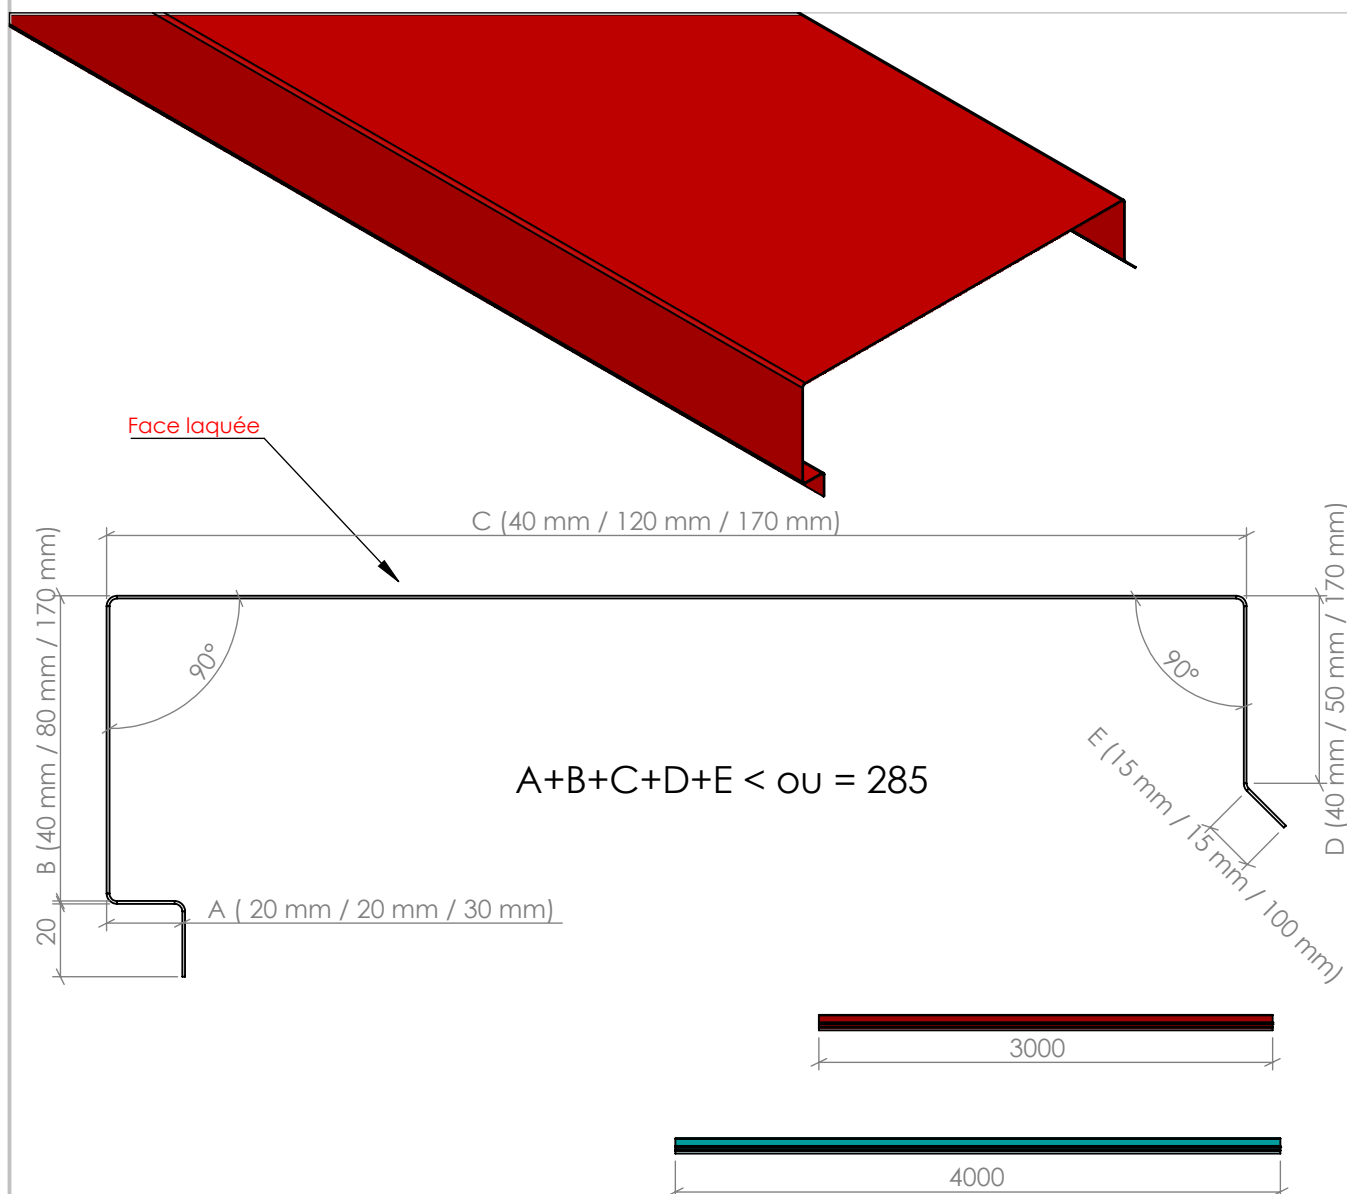


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 20 mm : défaut 20 mm : Max 30 mm)	20 -30
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 80 mm : Max 170 mm)	40 -170
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 120 mm : Max 170 mm)	40 -170
D	Définir D (Min 40 mm : Défaut 50 mm : Max 170 mm)	40 - 170
E	Définir E (Min 15 mm : Défaut 15 mm : Max 100 mm)	15 - 100

Coiffe d'acrotère

Modèle 8

Développé 407 mm

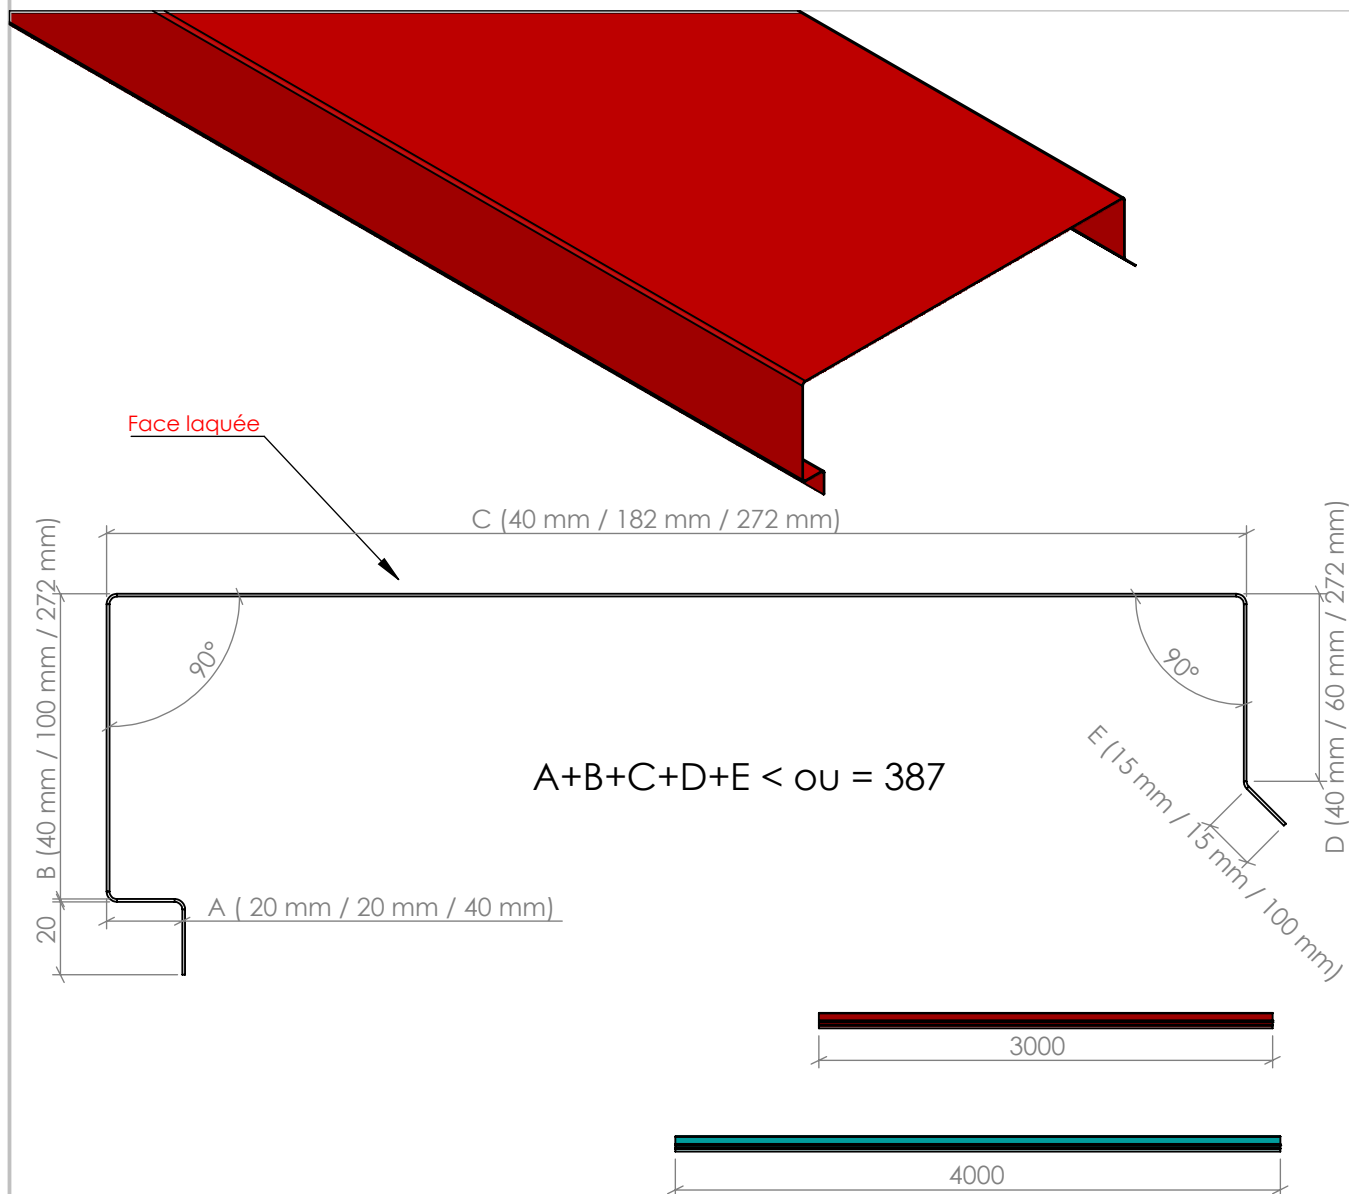


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 20 mm : défaut 30 mm : Max 40 mm)	20 -40
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 100 mm : Max 272 mm)	40 -272
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 182 mm : Max 272 mm)	40 -272
D	Définir D (Min 40 mm : Défaut 60 mm : Max 272 mm)	40 -272
E	Définir E (Min 15 mm : Défaut 15 mm : Max 100 mm)	15 - 100

Coiffe d'acrotère

Modèle 8

Développé 610 mm

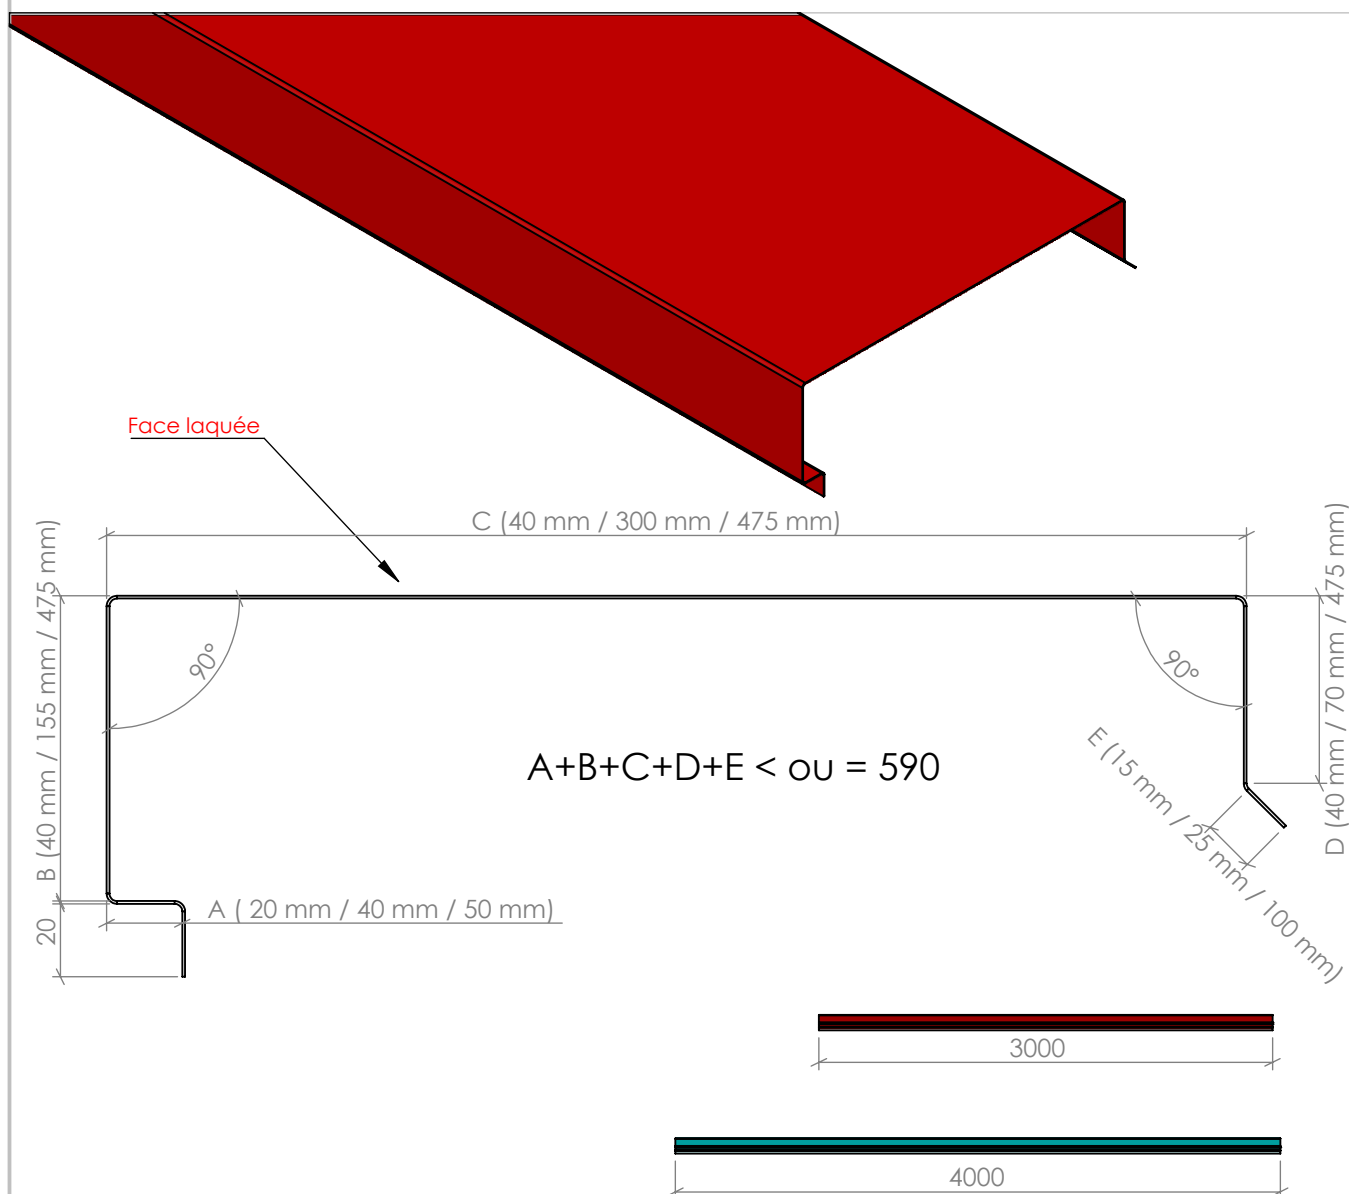


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 20 mm : défaut 40 mm : Max 50 mm)	20 -50
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 155 mm : Max 475 mm)	40 -475
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 300 mm : Max 475 mm)	40 -475
D	Définir D (Min 40 mm : Défaut 70 mm : Max 475 mm)	40 -475
E	Définir E (Min 15 mm : Défaut 25 mm : Max 100 mm)	15 - 100

Rive en solin

Modèle 9

Développé 244 mm

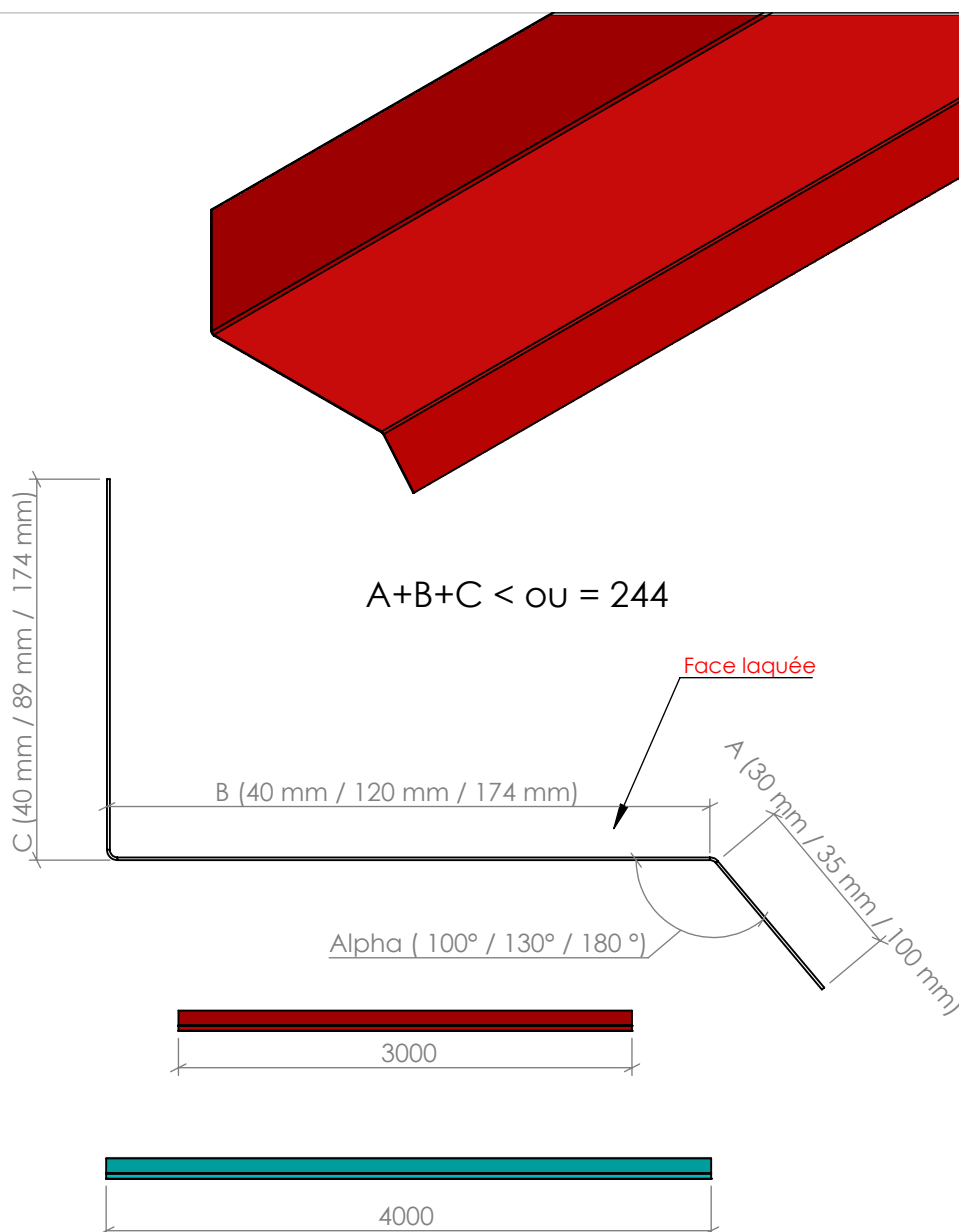


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 35 mm : Max 100 mm)	30 - 100
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 120 mm : Max 174 mm)	40 - 174
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 89 mm : Max 174 mm)	40 - 174
Alpha	Définir Alpha (Min 100° : Défaut 130° : Maxi 180°)	100 - 180

Rive en solin

Modèle 9

Développé 305 mm

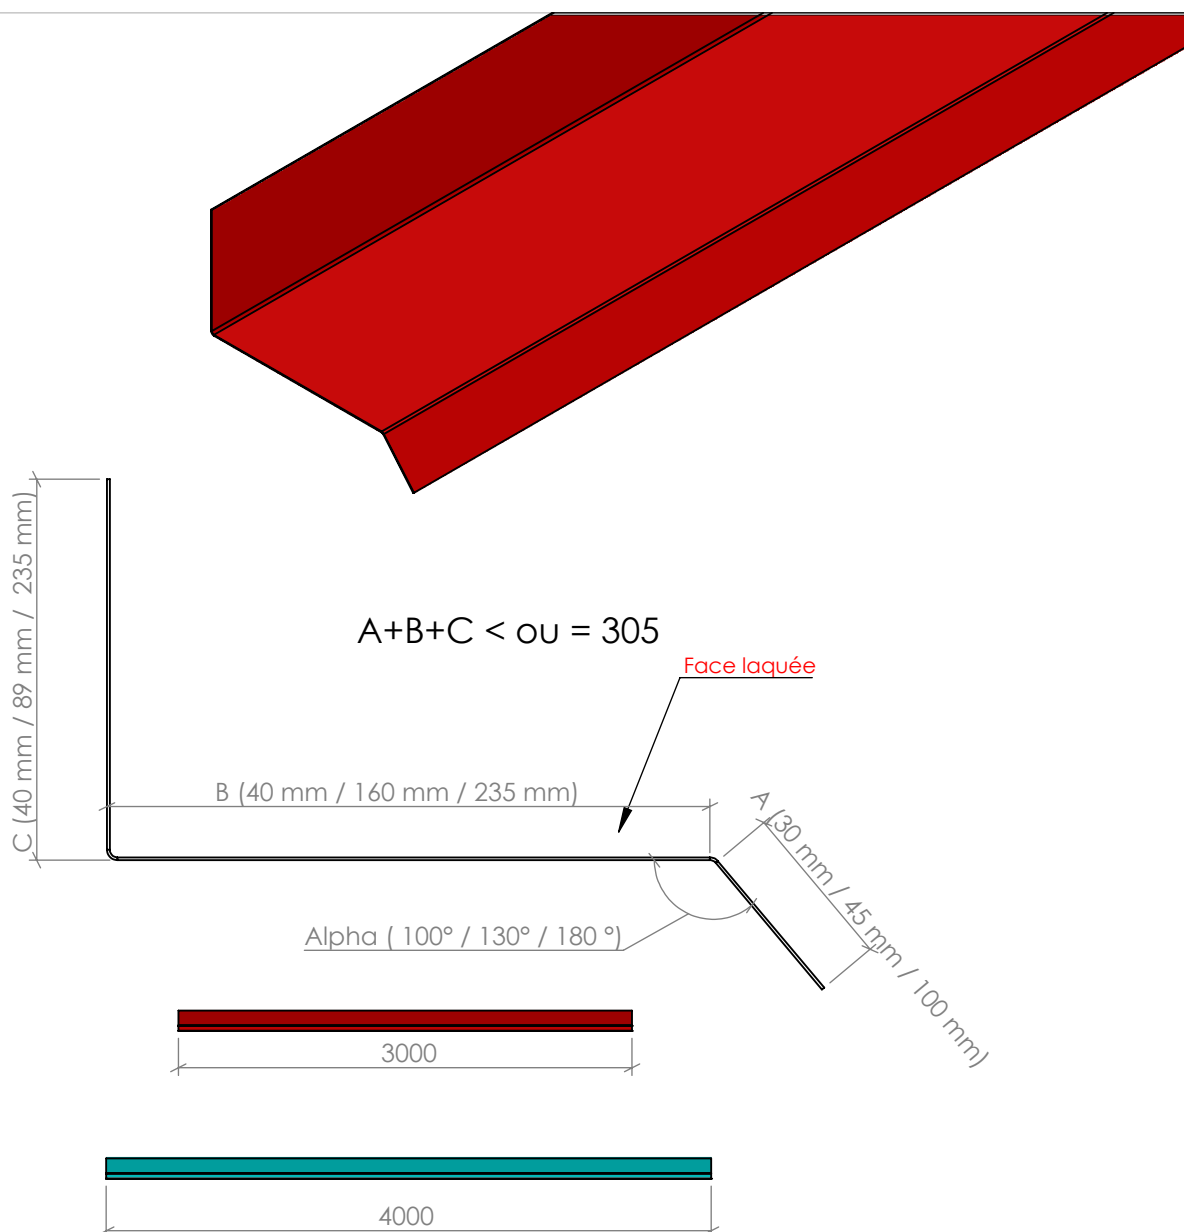


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 45 mm : Max 100 mm)	30 - 100
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 160 mm : Max 235 mm)	40 - 235
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 89 mm : Max 235 mm)	40 - 235
Alpha	Définir Alpha (Min 100° : Défaut 130° : Maxi 180°)	100 - 180

Rive en solin

Modèle 9

Développé 407 mm

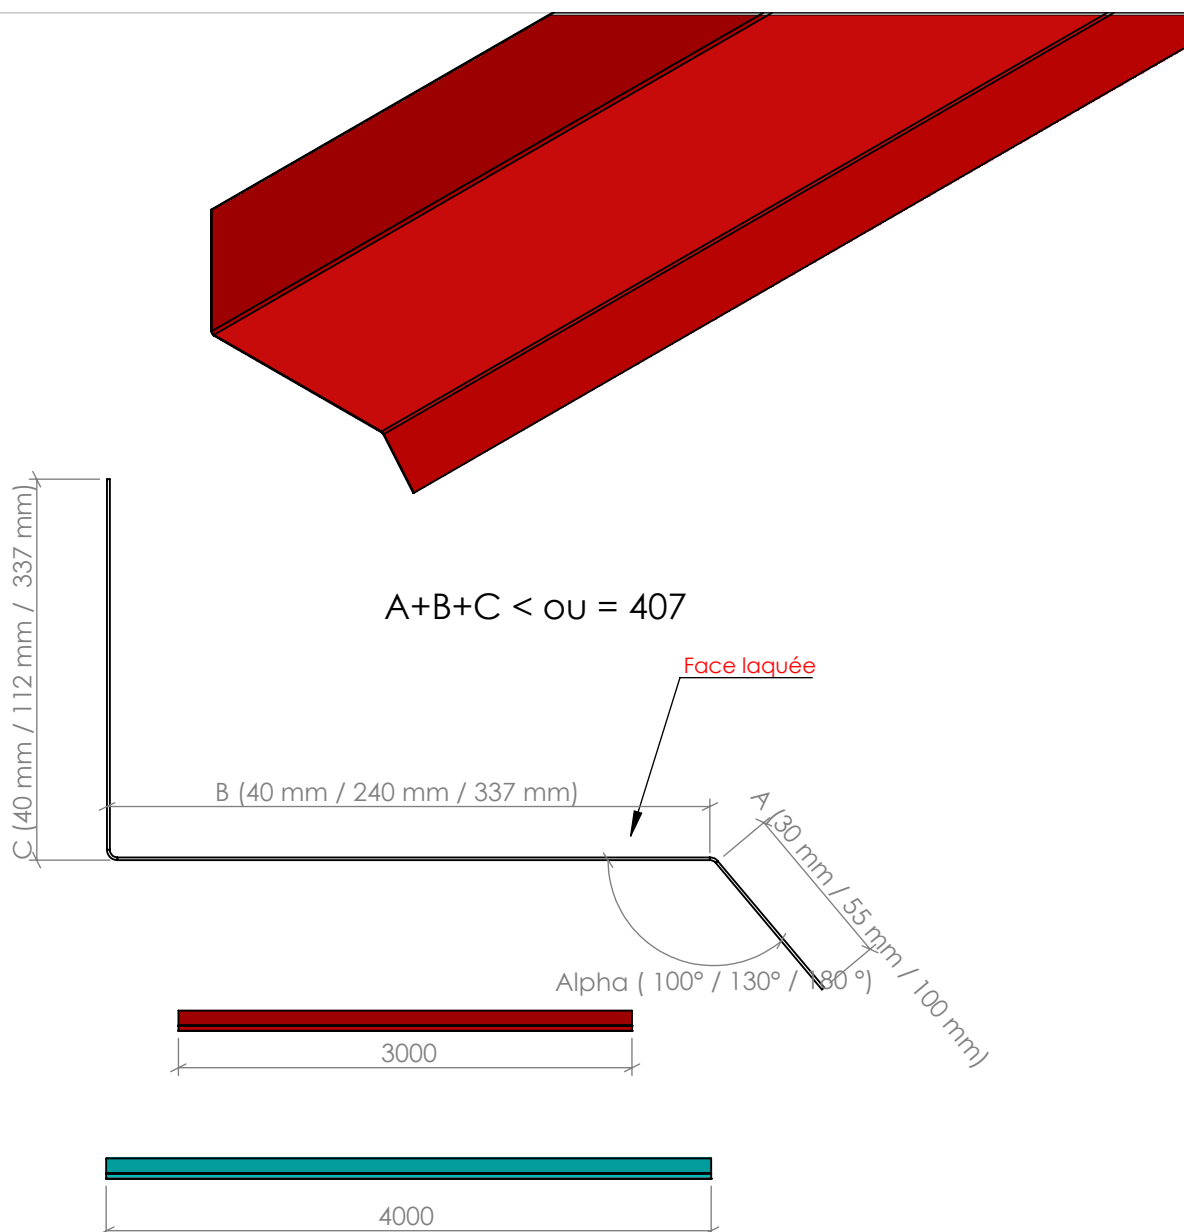


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 55 mm : Max 100 mm)	30 - 100
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 240 mm : Max 337 mm)	40 - 337
C	Définir C (Min 40 mm : Défaut 112 mm : Max 337 mm)	40 - 337
Alpha	Définir Alpha (Min 100° : Défaut 130° : Maxi 180°)	100 - 180

Rive en solin

Modèle 10

Développé 122 mm

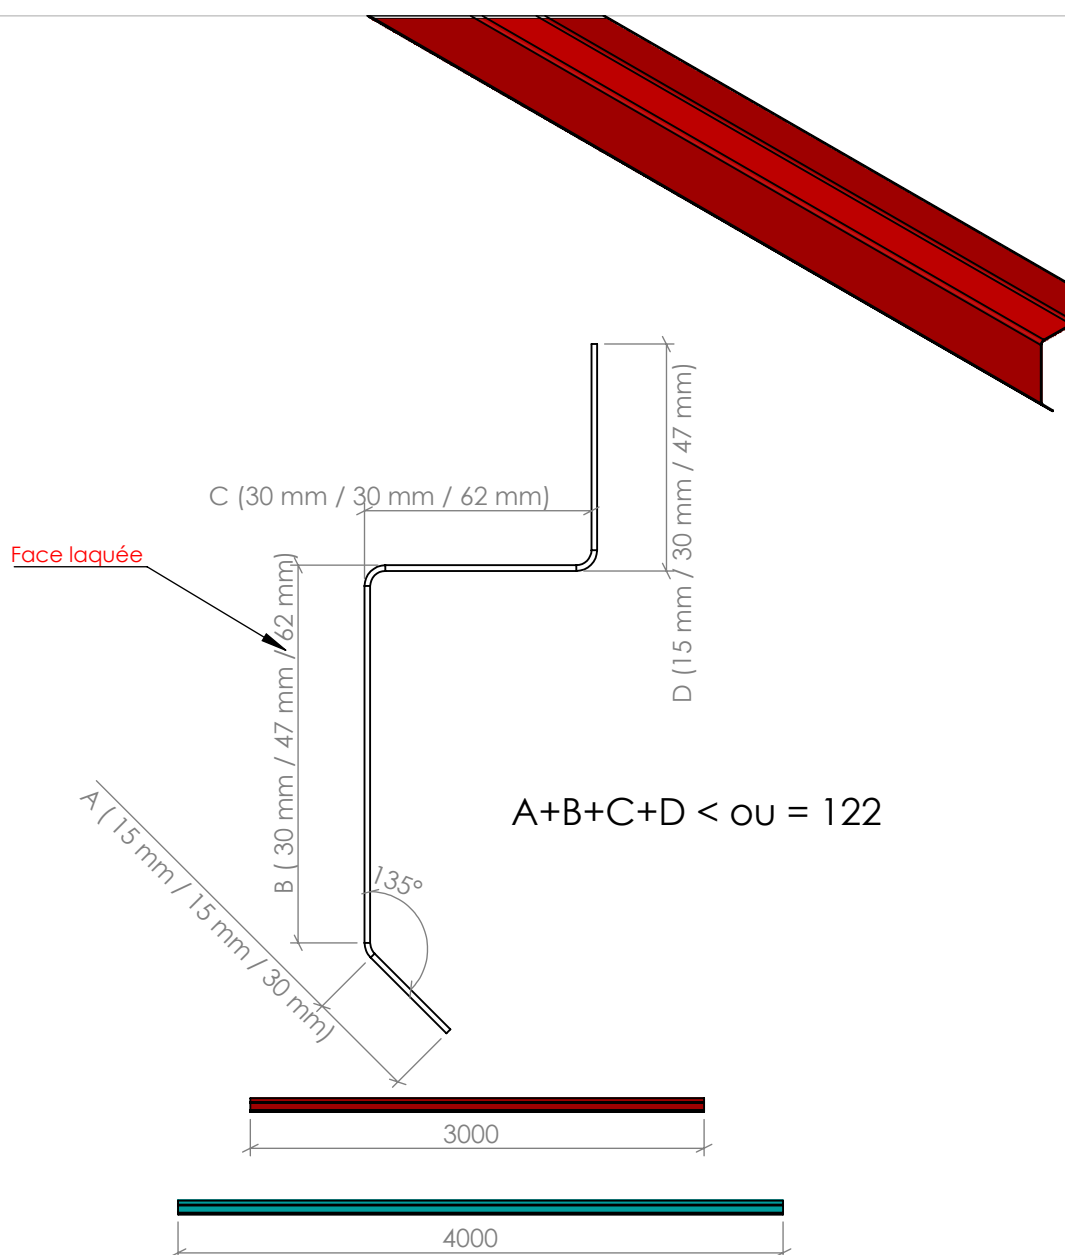


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 15 mm : Défaut 15 mm : Max 30 mm)	15 - 30
B	Définir B (Min 30 mm : Défaut 47 mm : Max 62 mm)	30 - 62
C	Définir C (Min 30 mm : Défaut 30 mm : Max 62 mm)	30 - 62
D	Définir D (Min 15 mm : Défaut 30 mm : Max 47 mm)	15 - 47

Rive en solin

Modèle 10

Développé 135 mm

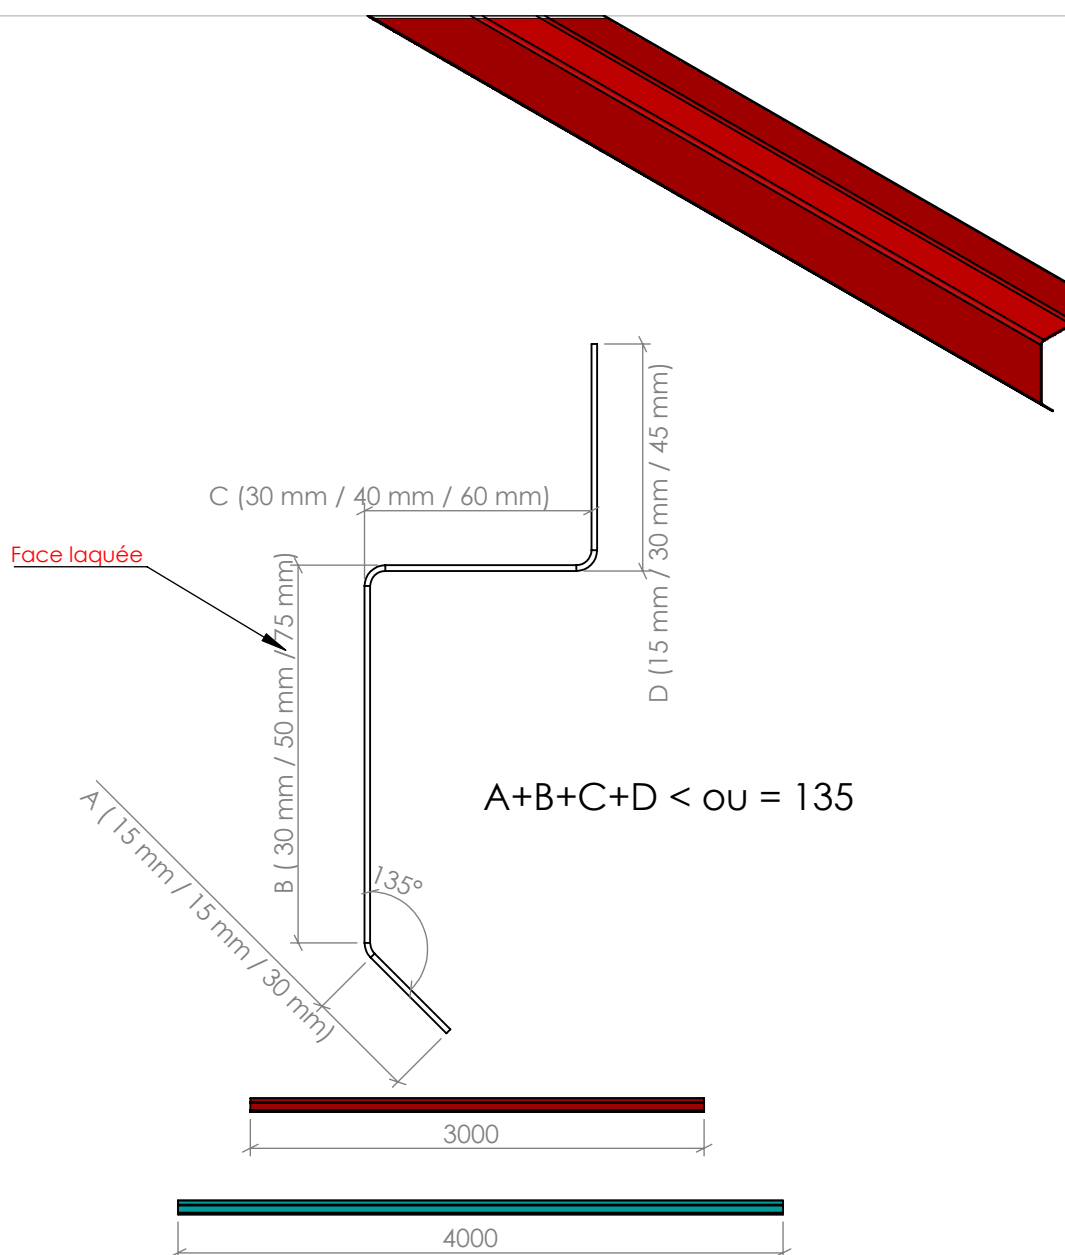


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 15 mm : Défaut 15 mm : Max 30 mm)	15 - 30
B	Définir B (Min 45mm : Défaut 50 mm : Max 75 mm)	45 - 75
C	Définir C (Min 30 mm : Défaut 40 mm : Max 60 mm)	30 - 60
D	Définir D (Min 15 mm : Défaut 30 mm : Max 45 mm)	15 - 45

Rive en solin

Modèle 10

Développé 152 mm

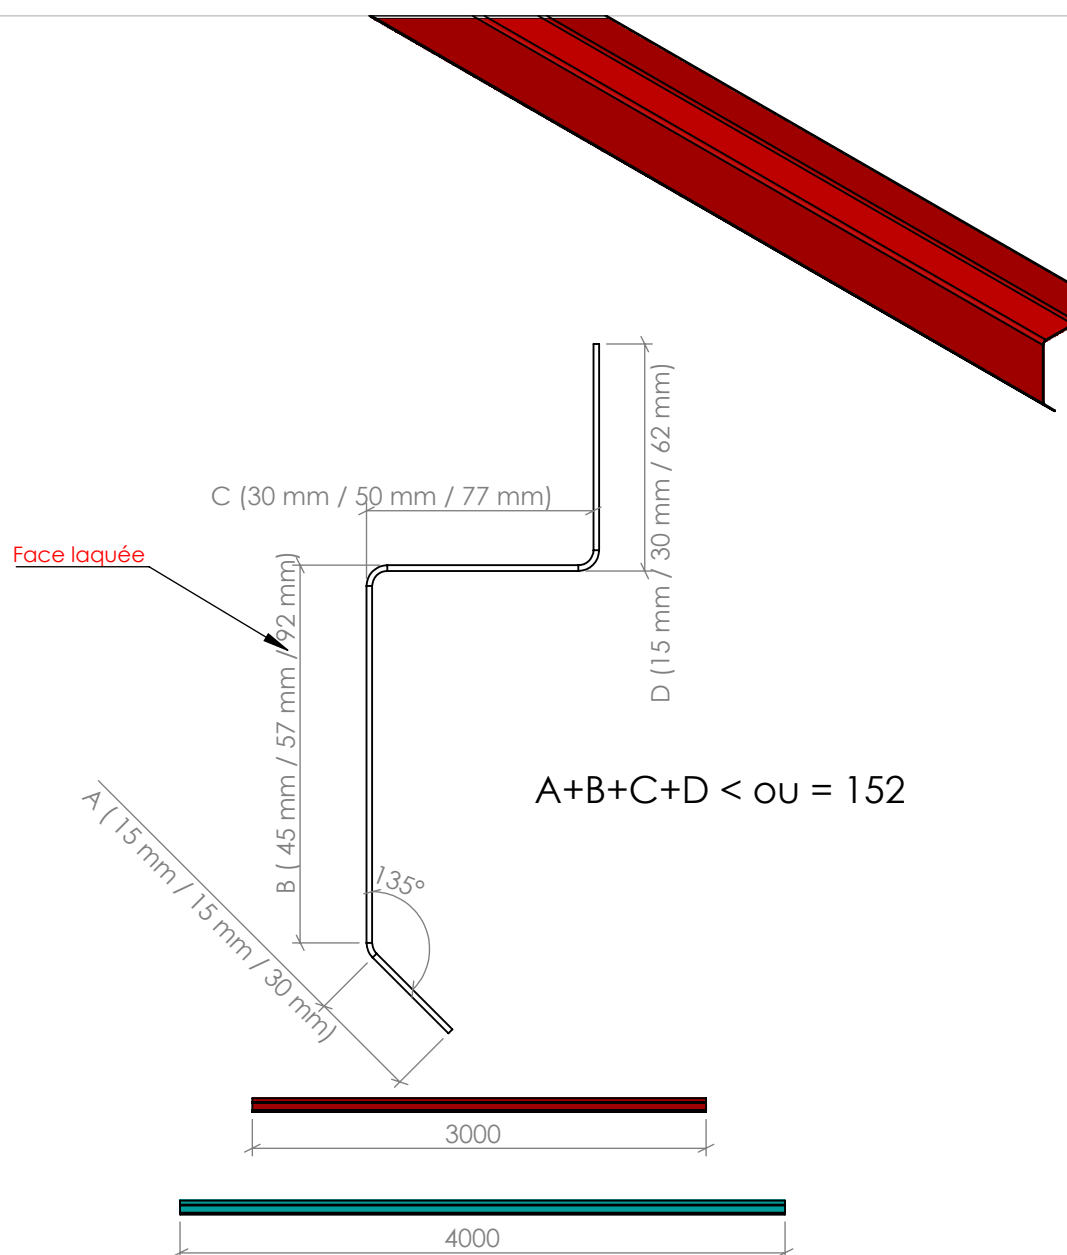


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 15 mm : Défaut 15 mm : Max 30 mm)	15 - 30
B	Définir B (Min 45mm : Défaut 57 mm : Max 92 mm)	45 - 92
C	Définir C (Min 30 mm : Défaut 50 mm : Max 77 mm)	30 - 77
D	Définir D (Min 15 mm : Défaut 30 mm : Max 62 mm)	15 - 62

Rive en solin

Modèle 11

Développé 122 mm

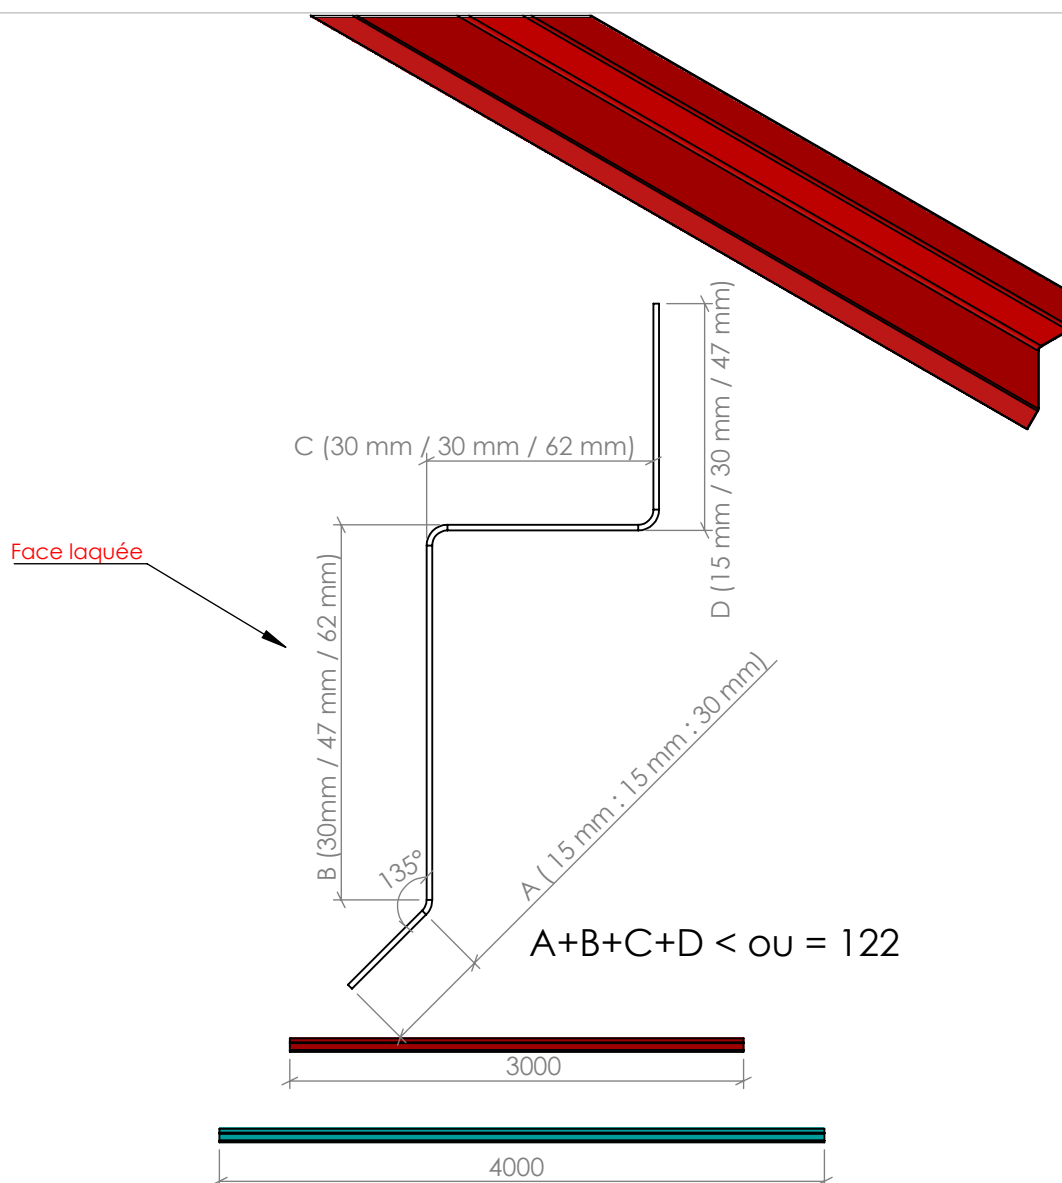


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	definir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 15 mm : Défaut 15 mm : Max 30 mm)	15 - 30
B	Définir B (Min 30 mm : Défaut 47 mm : Max 62 mm)	30 - 62
C	Définir C (Min 30 mm : Défaut 30 mm : Max 62 mm)	30 - 62
D	Définir D (Min 15 mm : Défaut 30 mm : Max 47 mm)	30 - 47

Rive en solin

Modèle 11

Développé 135 mm

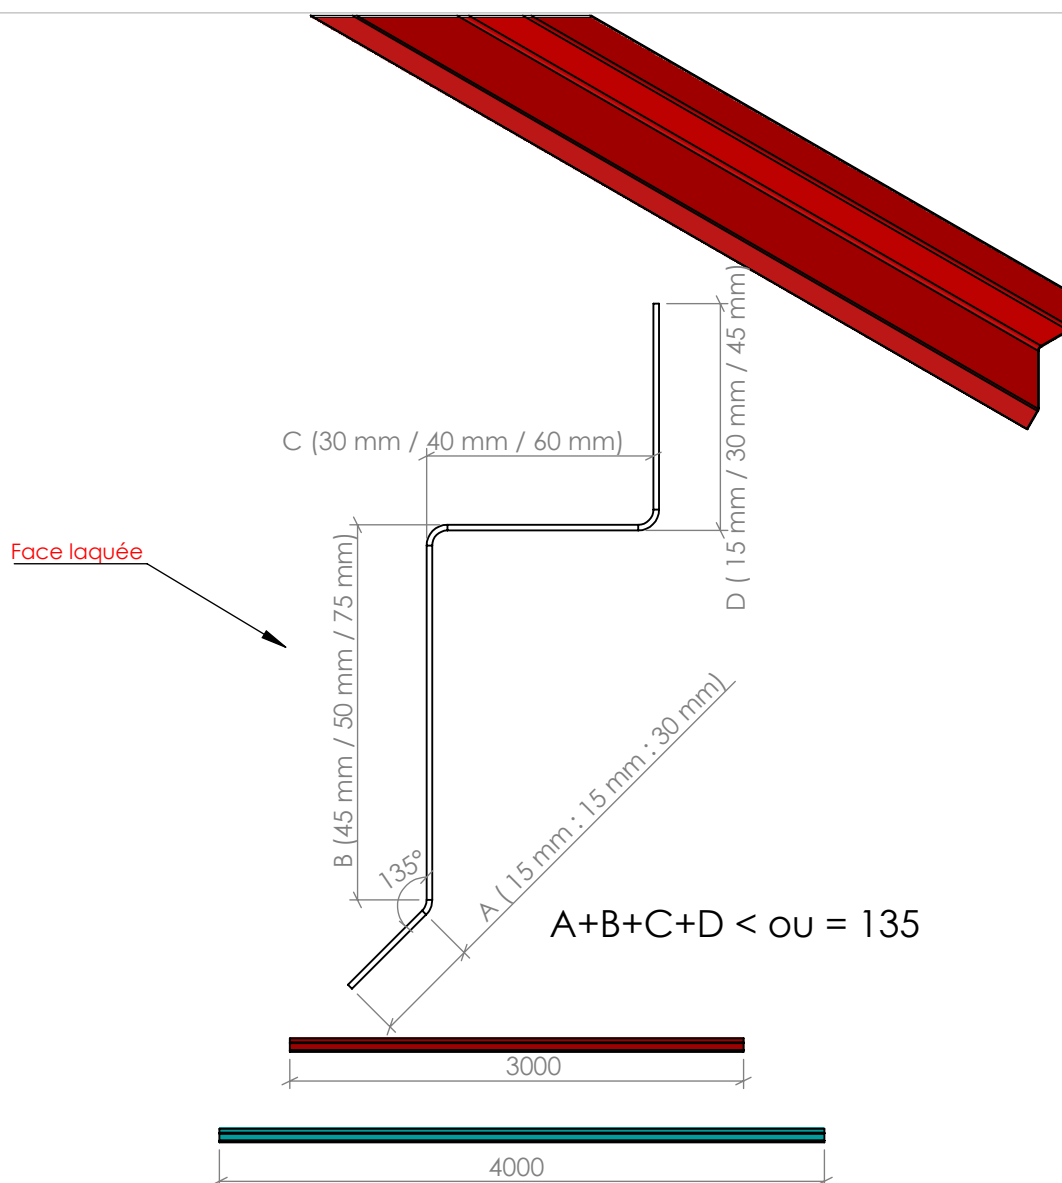


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 15 mm : Défaut 15 mm : Max 30 mm)	15 - 30
B	Définir B (Min 45 mm : Défaut 50 mm : Max 75 mm)	45 - 75
C	Définir C (Min 30 mm : Défaut 40 mm : Max 60 mm)	30 - 60
D	Définir D (Min 15 mm : Défaut 30 mm : Max 45 mm)	30 - 45

Rive en solin

Modèle 11

Développé 152 mm

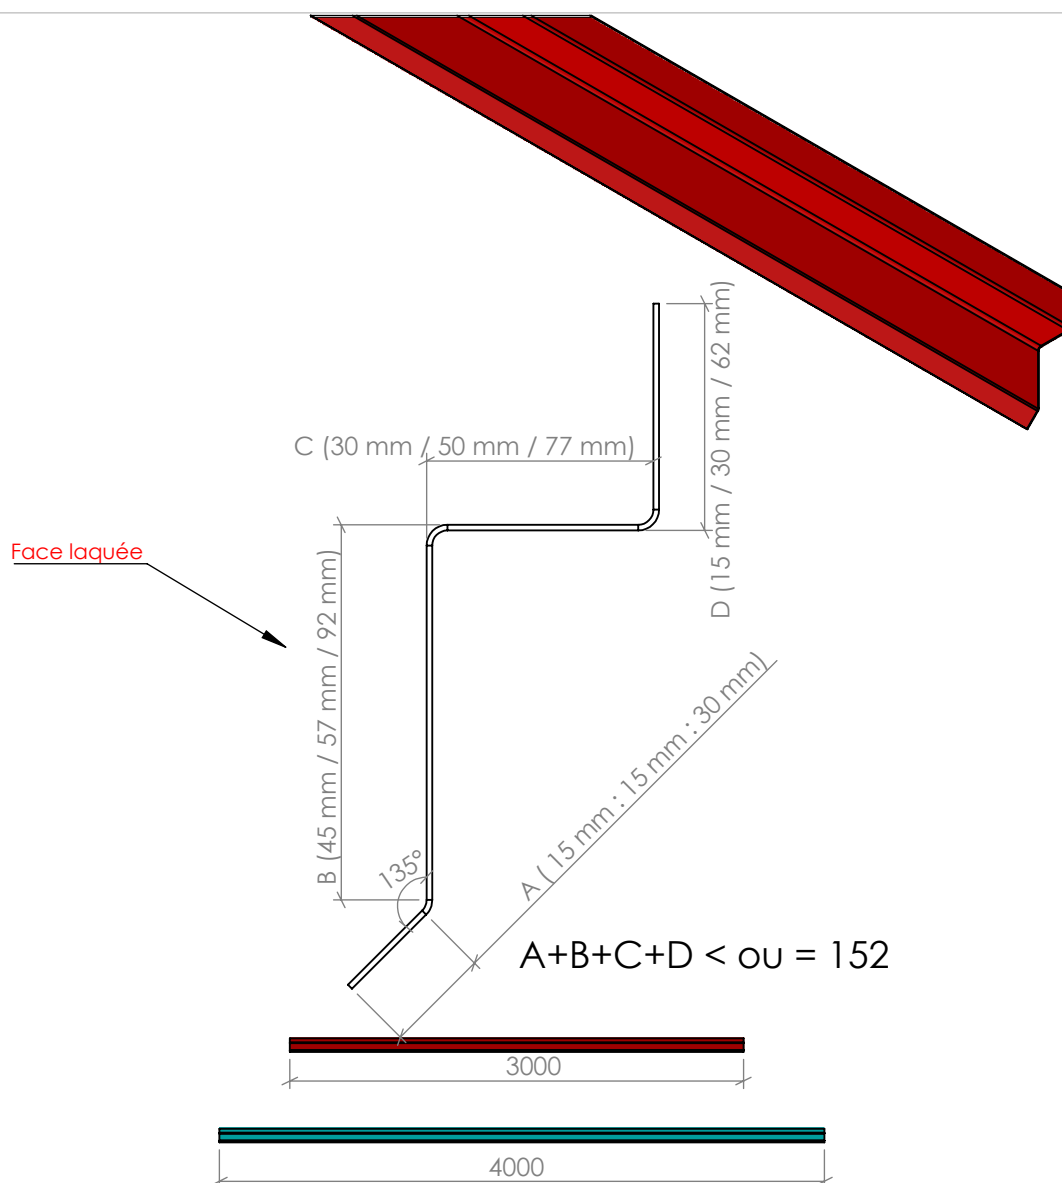


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 15 mm : Défaut 15 mm : Max 30 mm)	15 - 30
B	Définir B (Min 45 mm : Défaut 57 mm : Max 92 mm)	45 - 92
C	Définir C (Min 30 mm : Défaut 50 mm : Max 77 mm)	30 - 77
D	Définir D (Min 15 mm : Défaut 30 mm : Max 62 mm)	30 - 62

Rive de pignon

Modèle 12

Développé 305 mm

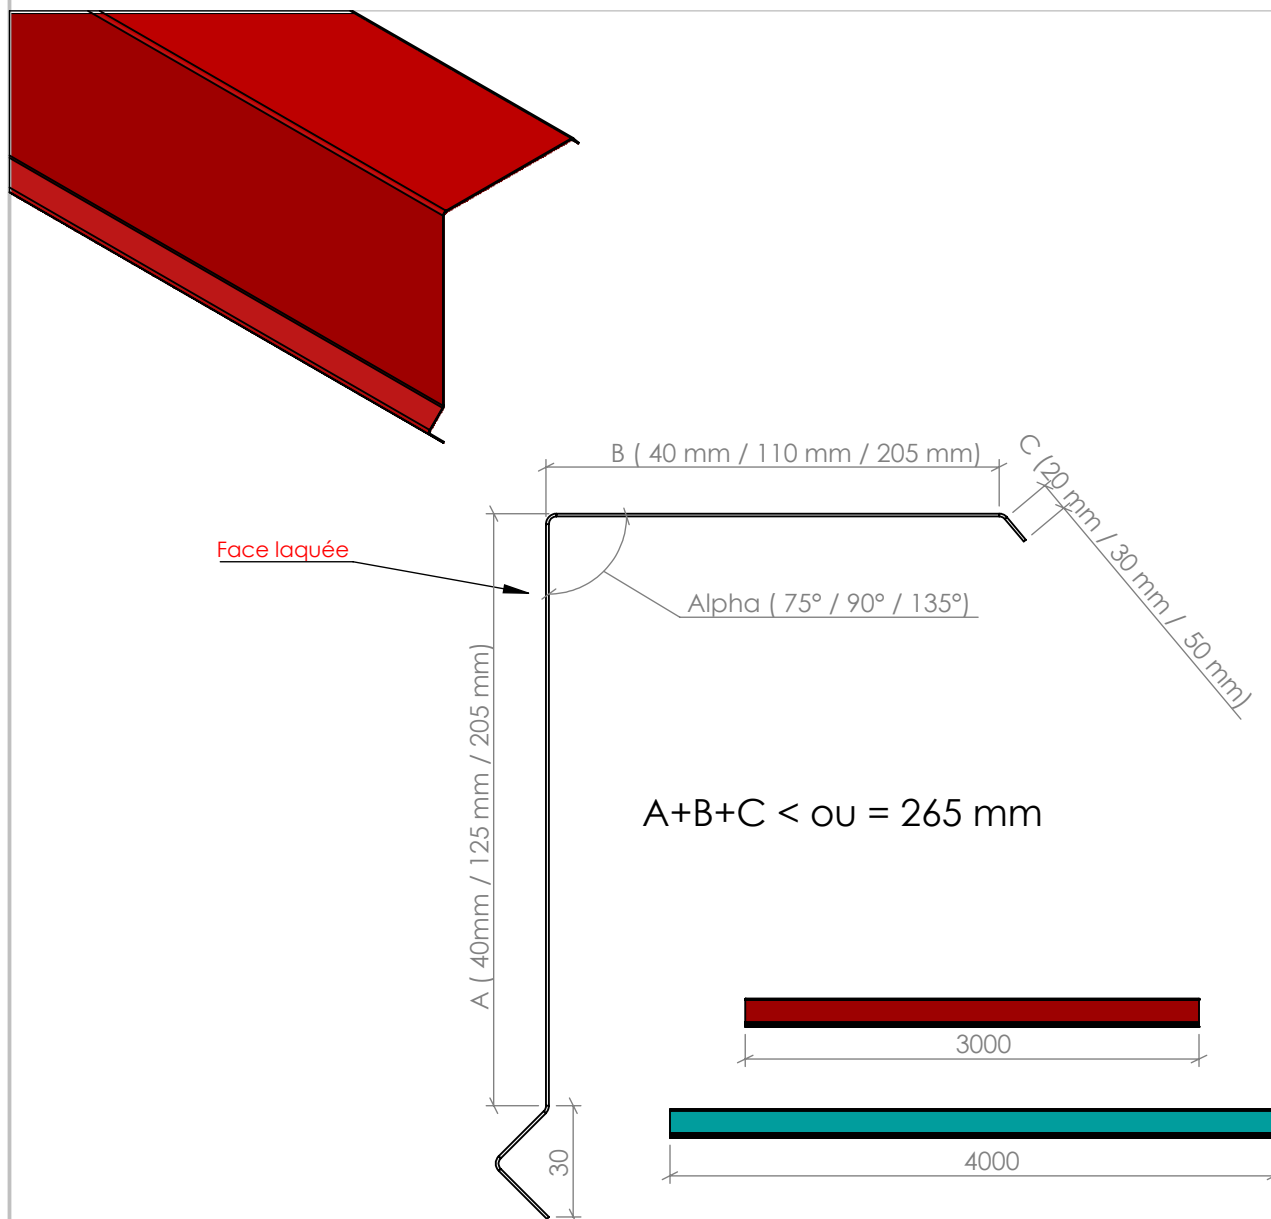


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 125 mm : Max 205 mm)	40 - 205
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 110 mm : Max 205 mm)	40 - 205
C	Définir C (Min 20 mm : Défaut 30 mm : Max 50 mm)	20 - 50
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°

Rive de pignon

Modèle 12

Développé 407 mm

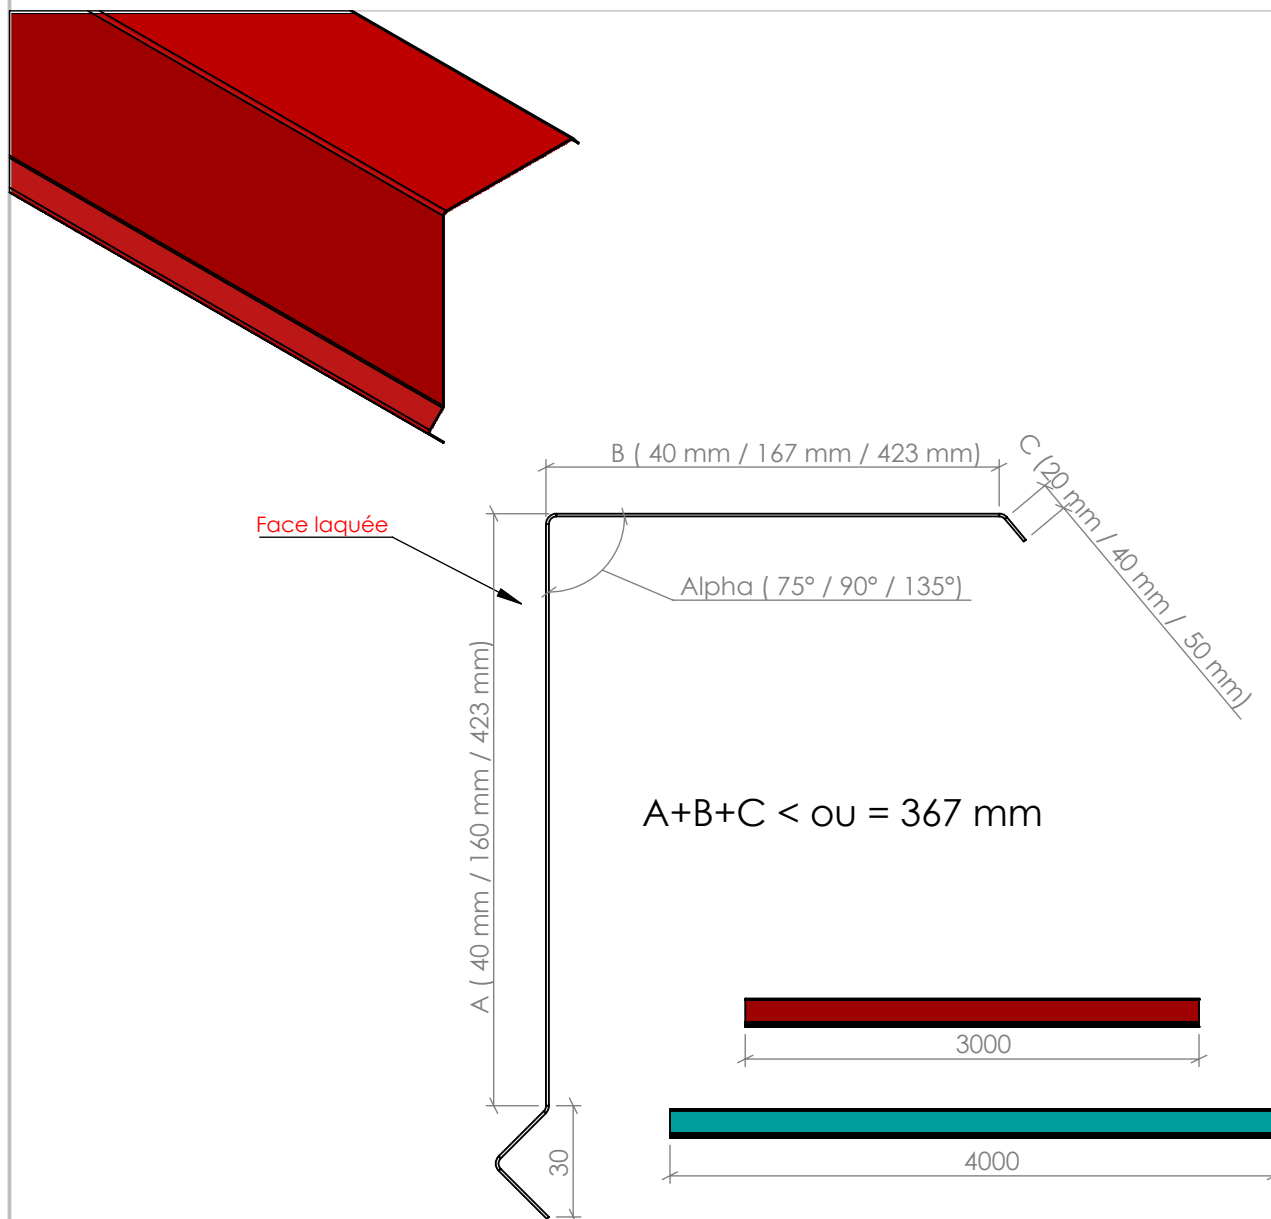


$$A+B+C < \text{ou} = 367 \text{ mm}$$

Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 160 mm : Max 423 mm)	40 - 423
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 167 mm : Max 423 mm)	40 - 423
C	Définir C (Min 20 mm : Défaut 40 mm : Max 50 mm)	20 - 50
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°

Rive de pignon

Modèle 12

Développé 610 mm

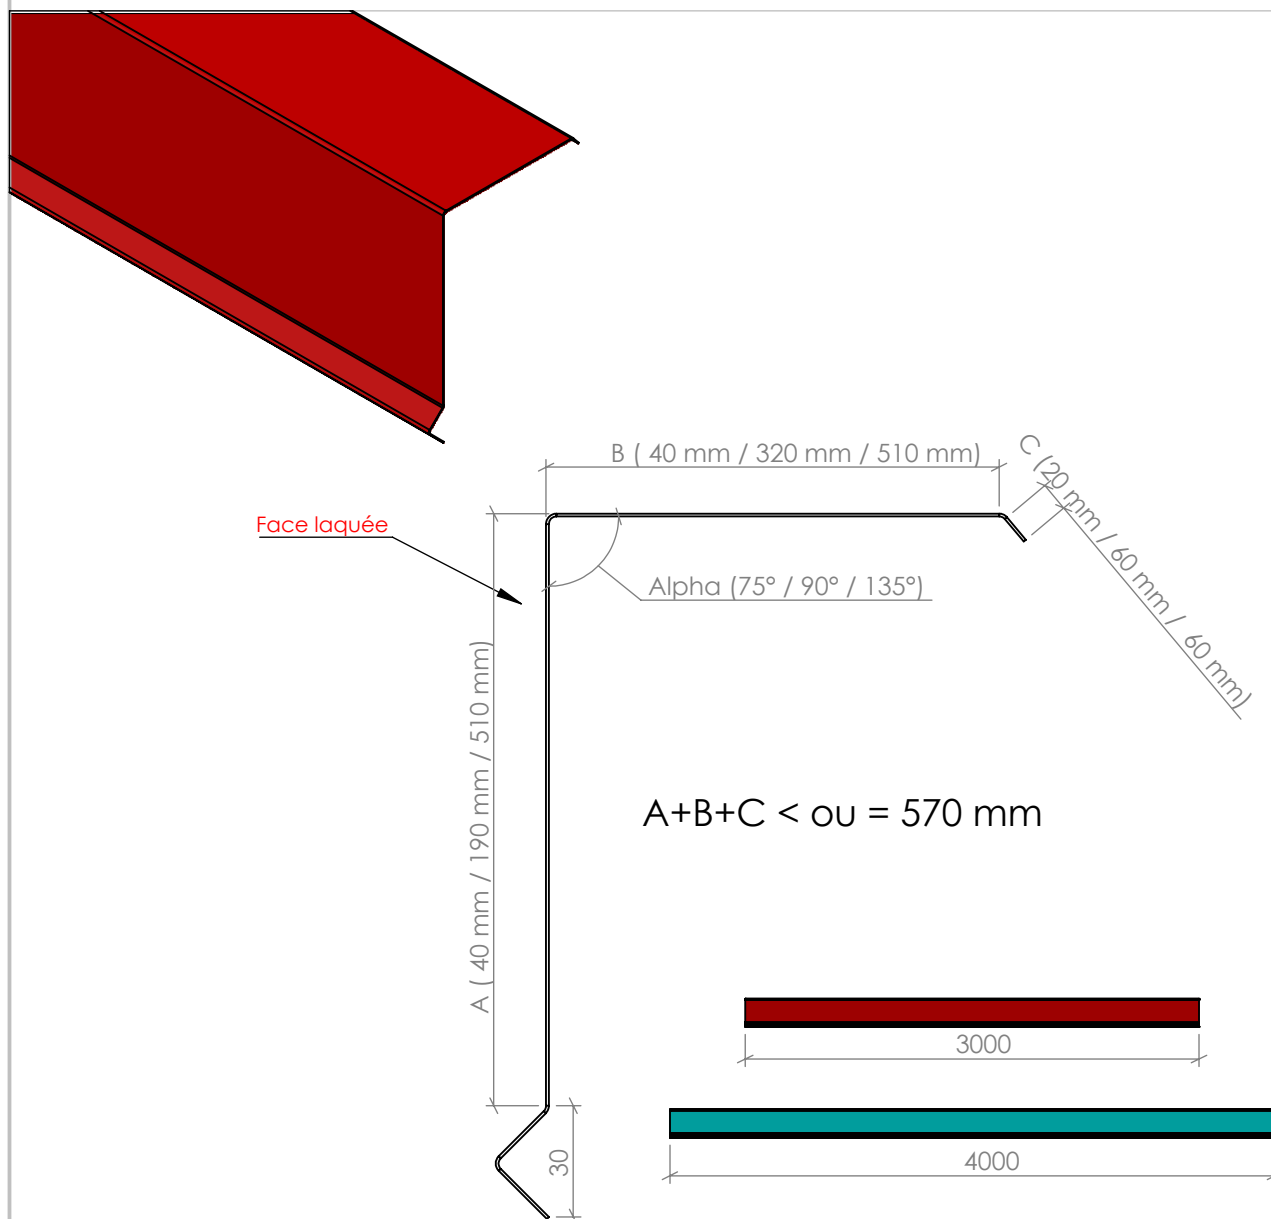


$$A+B+C < \text{ou} = 570 \text{ mm}$$

Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 190 mm : Max 510 mm)	40 - 510
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 320 mm : Max 510 mm)	40 - 510
C	Définir C (Min 20 mm : Défaut 60 mm : Max 60 mm)	20 - 50
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 135°)	75° - 135°

Closoir échancré

Modèle 13

Developpe 244 mm

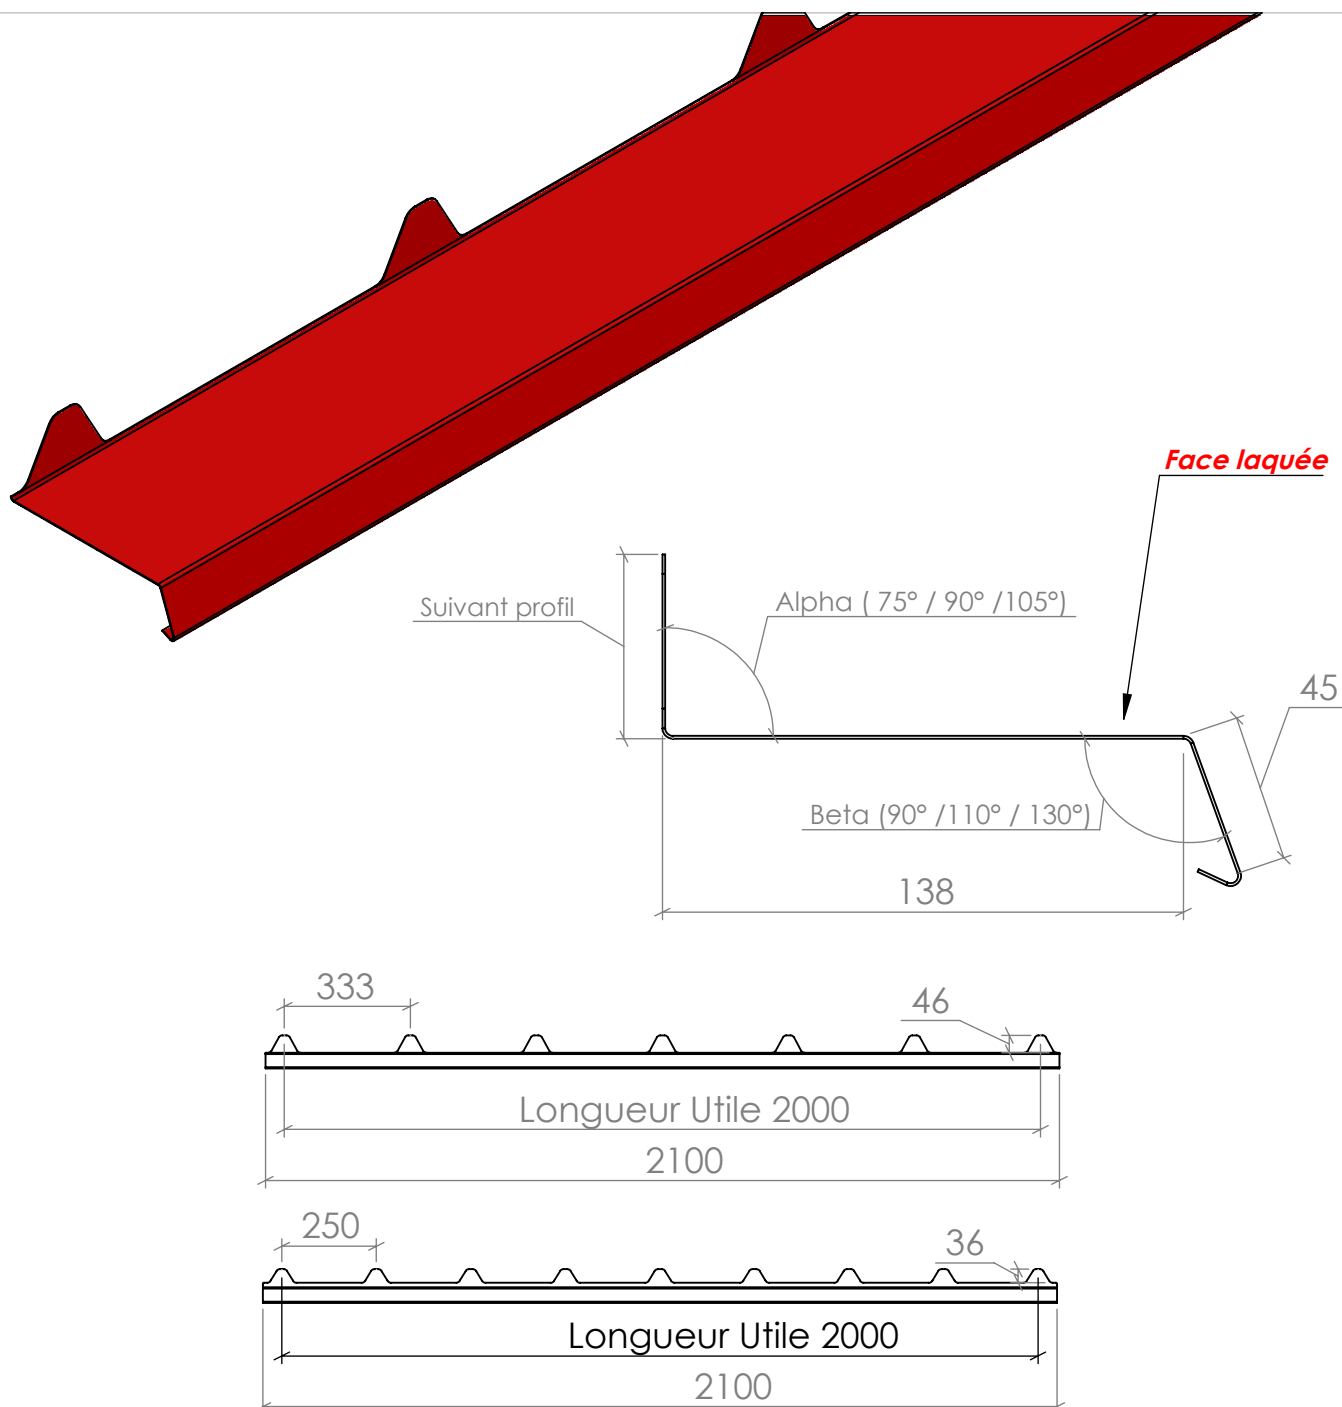


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Crantage	Choisir crantage 3-333-45 ou 4-250-35	-
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 90° : Max 105°)	75° - 105°
Beta	Définir Beta (Min 90° : Défaut 110° : Max 180°)	90° - 180°

Faitière simple aérée

Modèle 14

Developpe 535 mm




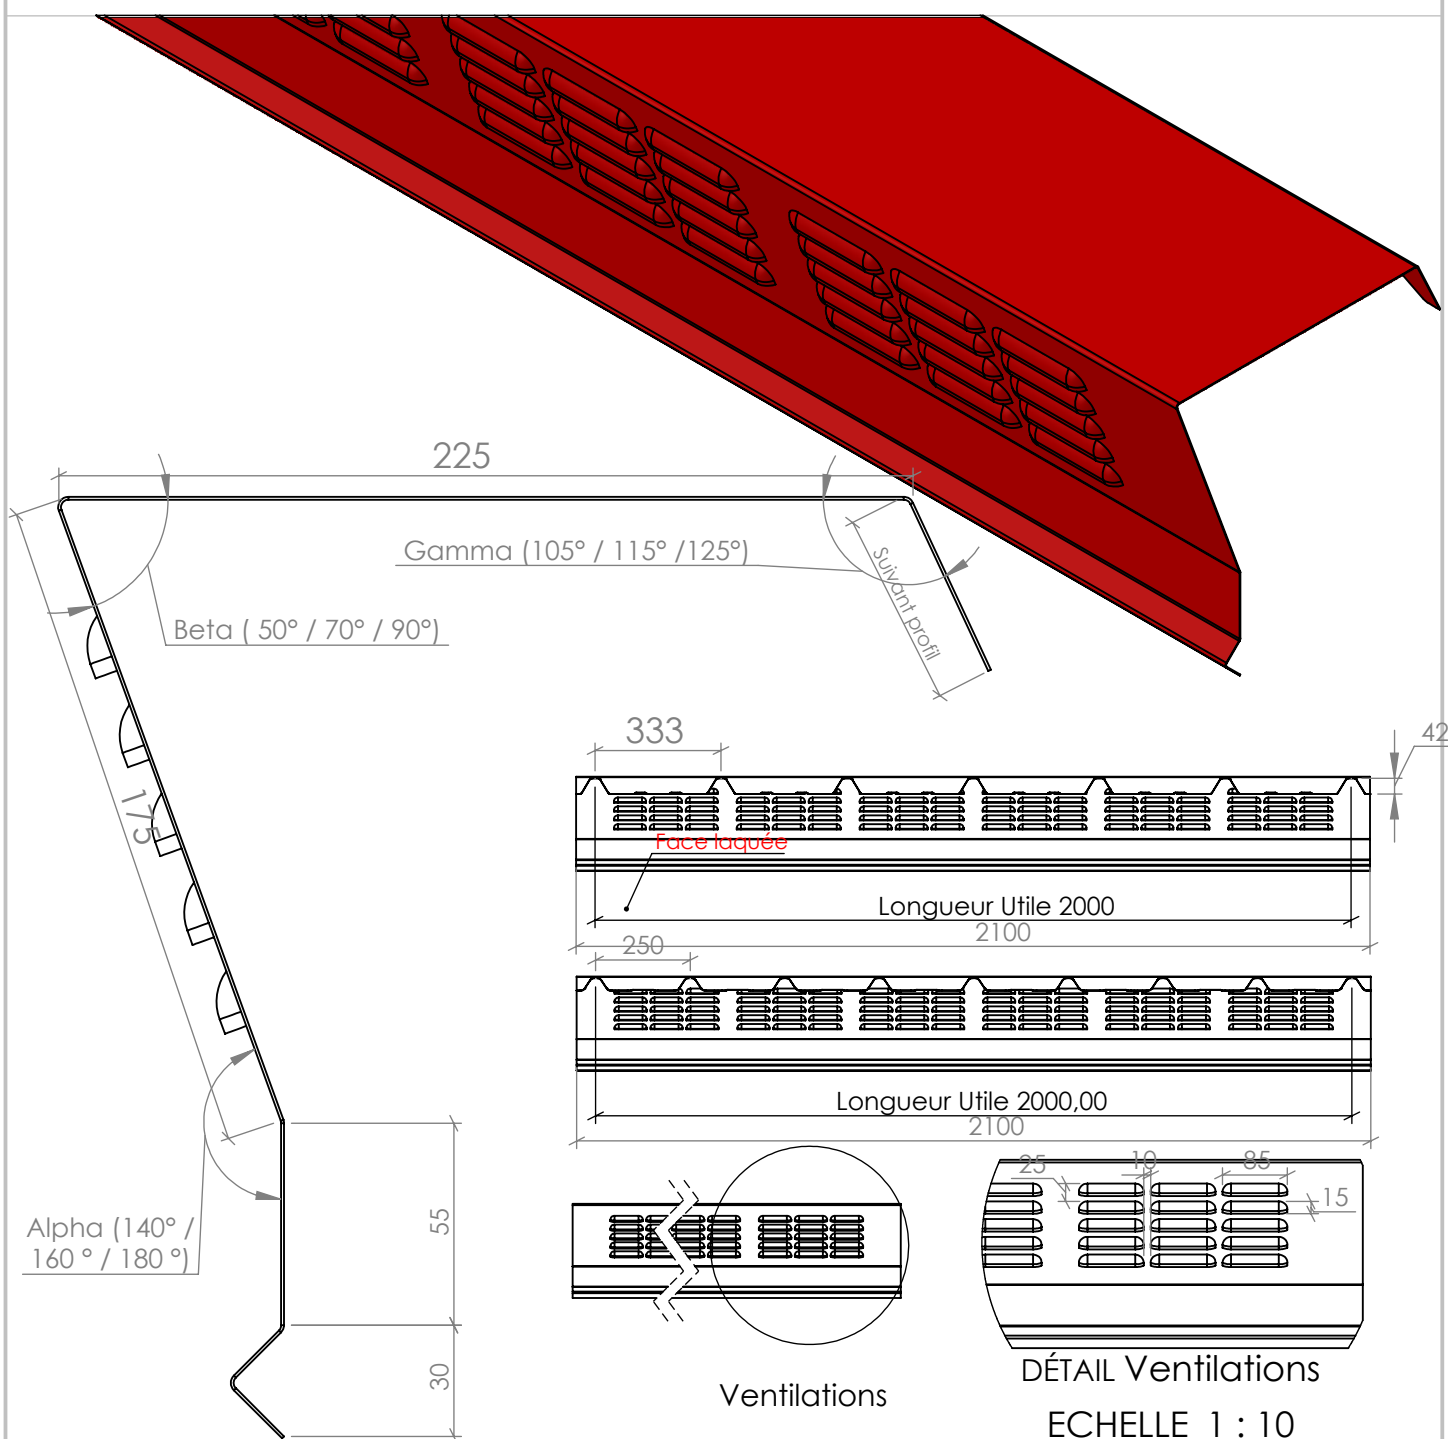


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Crantage	Choisir crantage 3-333-45 ou 4-250-35	-
Alpha	Définir Alpha (Min 140° : Défaut 160° : Max 180°)	140° - 180°
Beta	Définir Beta (Min 50° : Défaut 70° : Max 90°)	50° - 90°
Gamma	Définir Gamma (Min 105° : Défaut 115° : Max 125°)	105° - 125°

Faitière double aérée


Modèle 15

Developpe 1060 mm

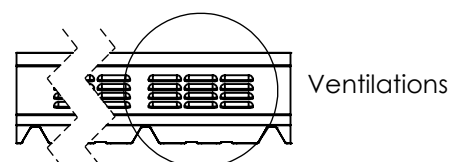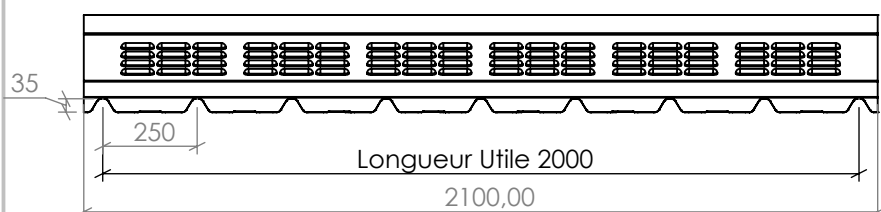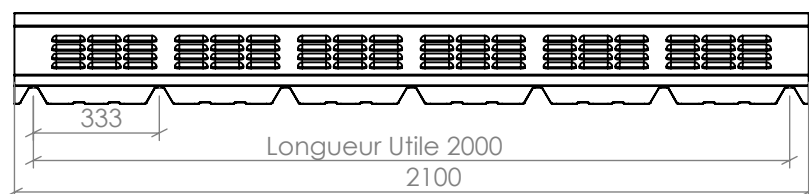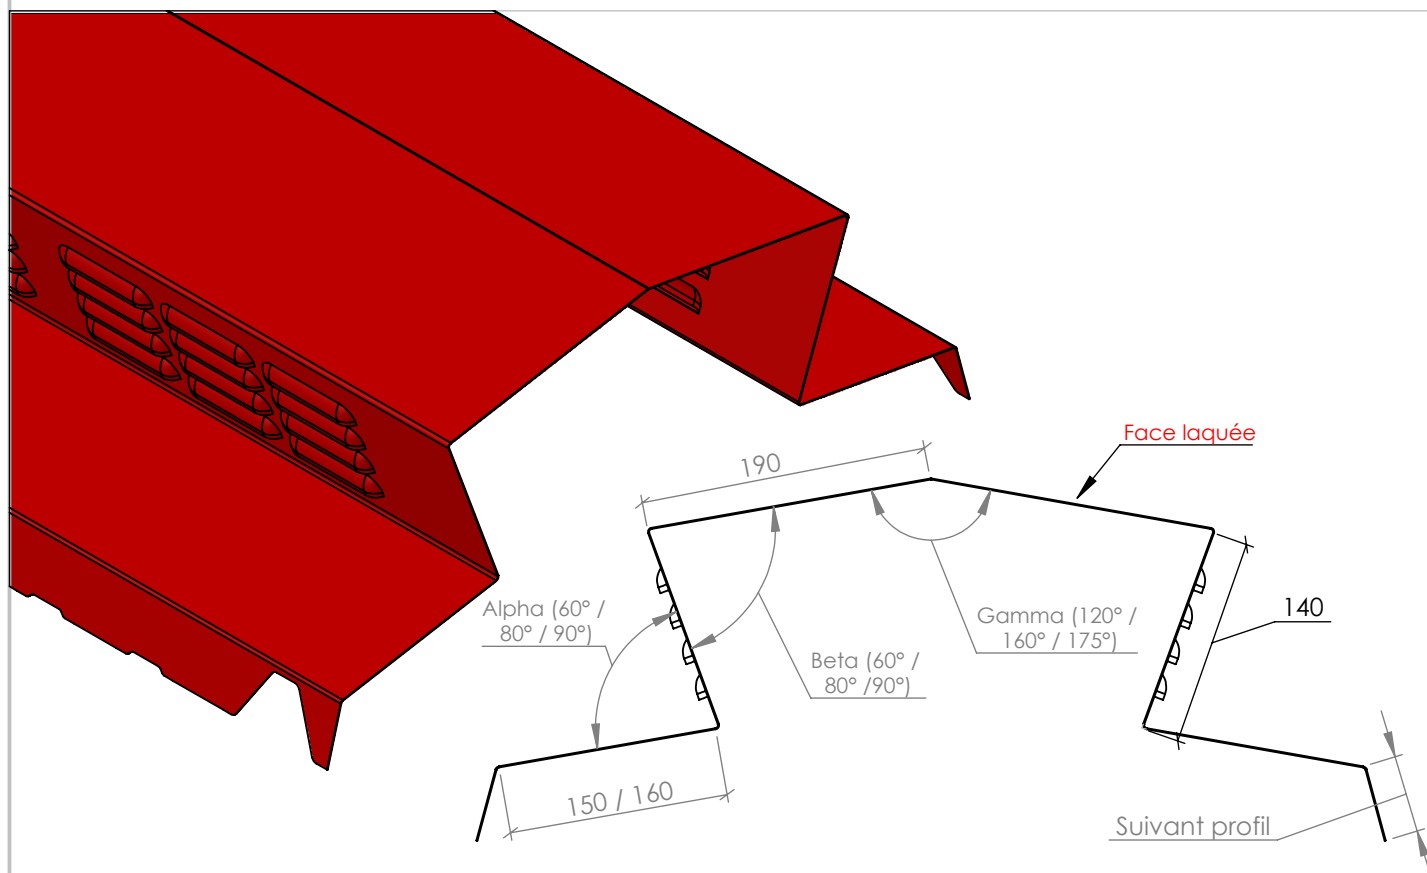

DÉTAIL Ventilations

ECHELLE 1 : 10




Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Crantage	Choisir crantage 3-333-45 ou 4-250-35	-
Alpha	Définir Alpha (Min 60° / Défaut 80° : Max 90°)	60° - 90°
Beta	Définir Beta (Min 60° : Défaut 80° : Max 90°)	60° - 90°
Gamma	Définir Gamma (Min 120° : Défaut 160° : Max 175°)	120° - 175°

Faitière en solin aérée

Modèle 16

Developpe 535 mm

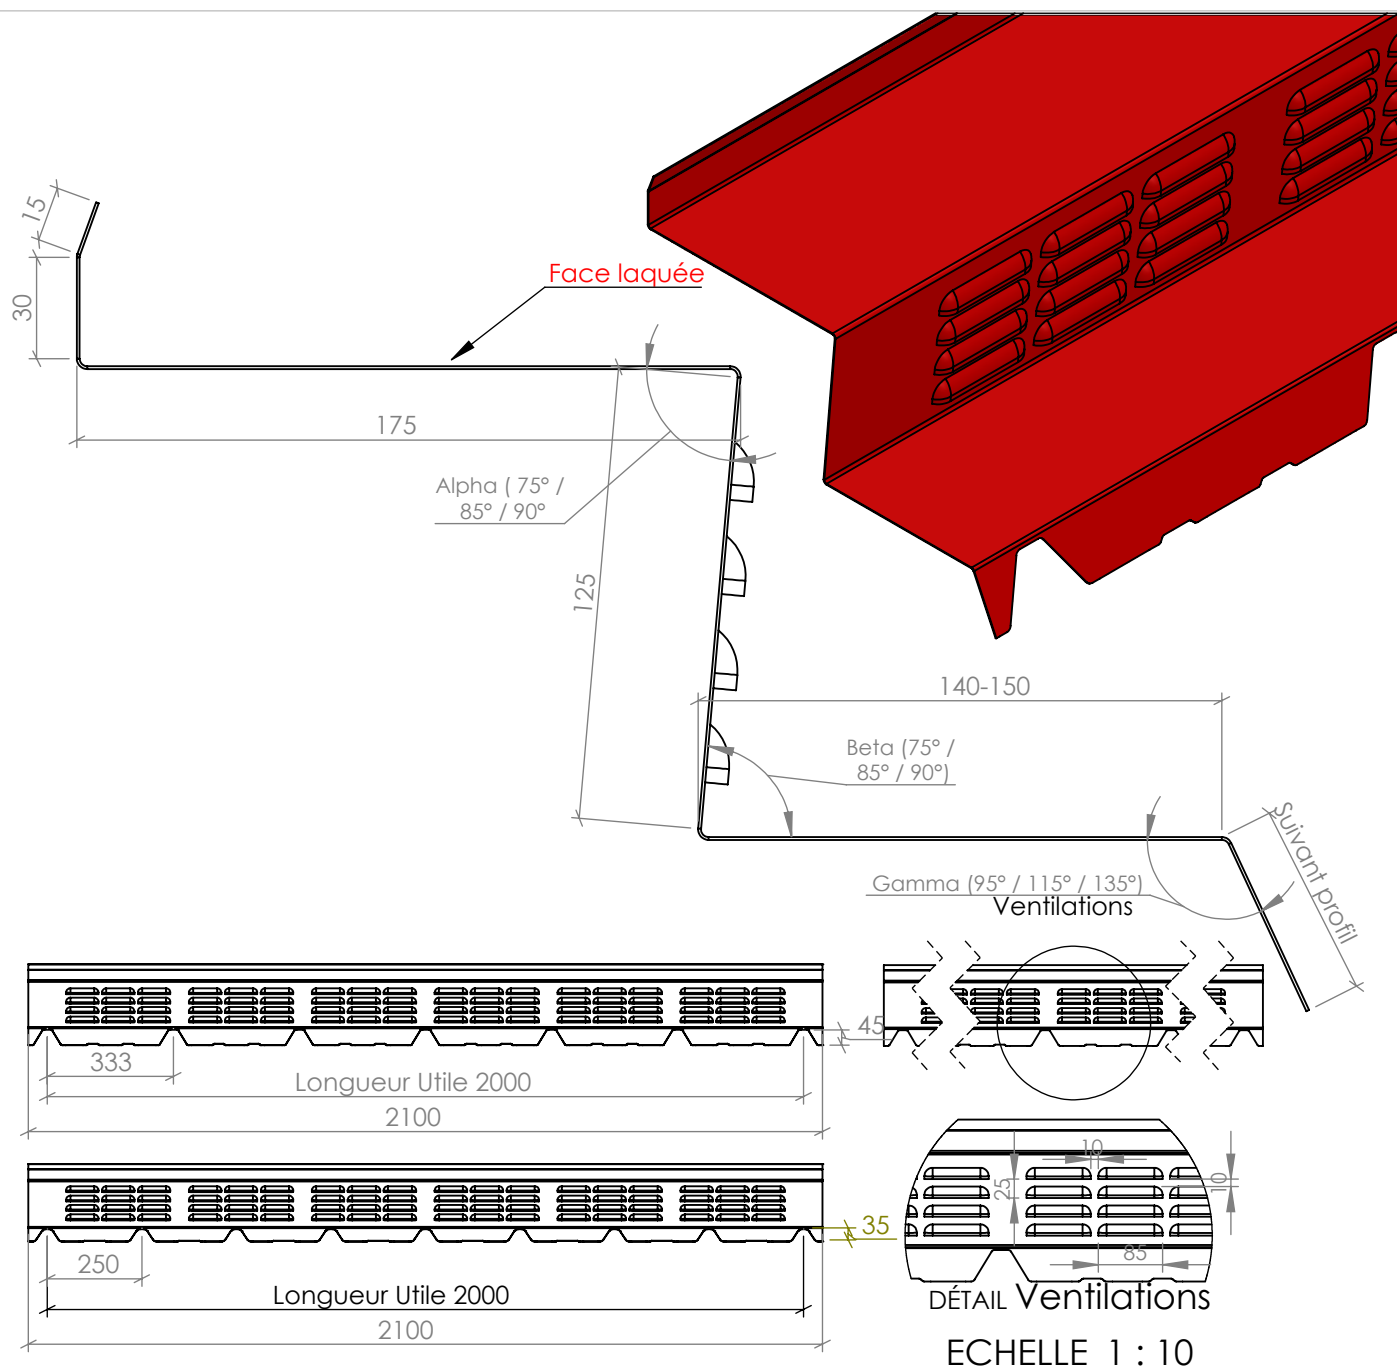


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Crantage	Choisir crantage 3-333-45 ou 4-250-35	-
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 85° : Max 90°)	75° - 90°
Beta	Définir Beta (Min 75° : Défaut 85° : Max 90°)	75° - 90°
Gamma	Définir Gamma (Min 95° : Défaut 115° : Max 135°)	95° - 135°

1/2 faitière à boudin aérée

Modèle 17

Développé 535 mm

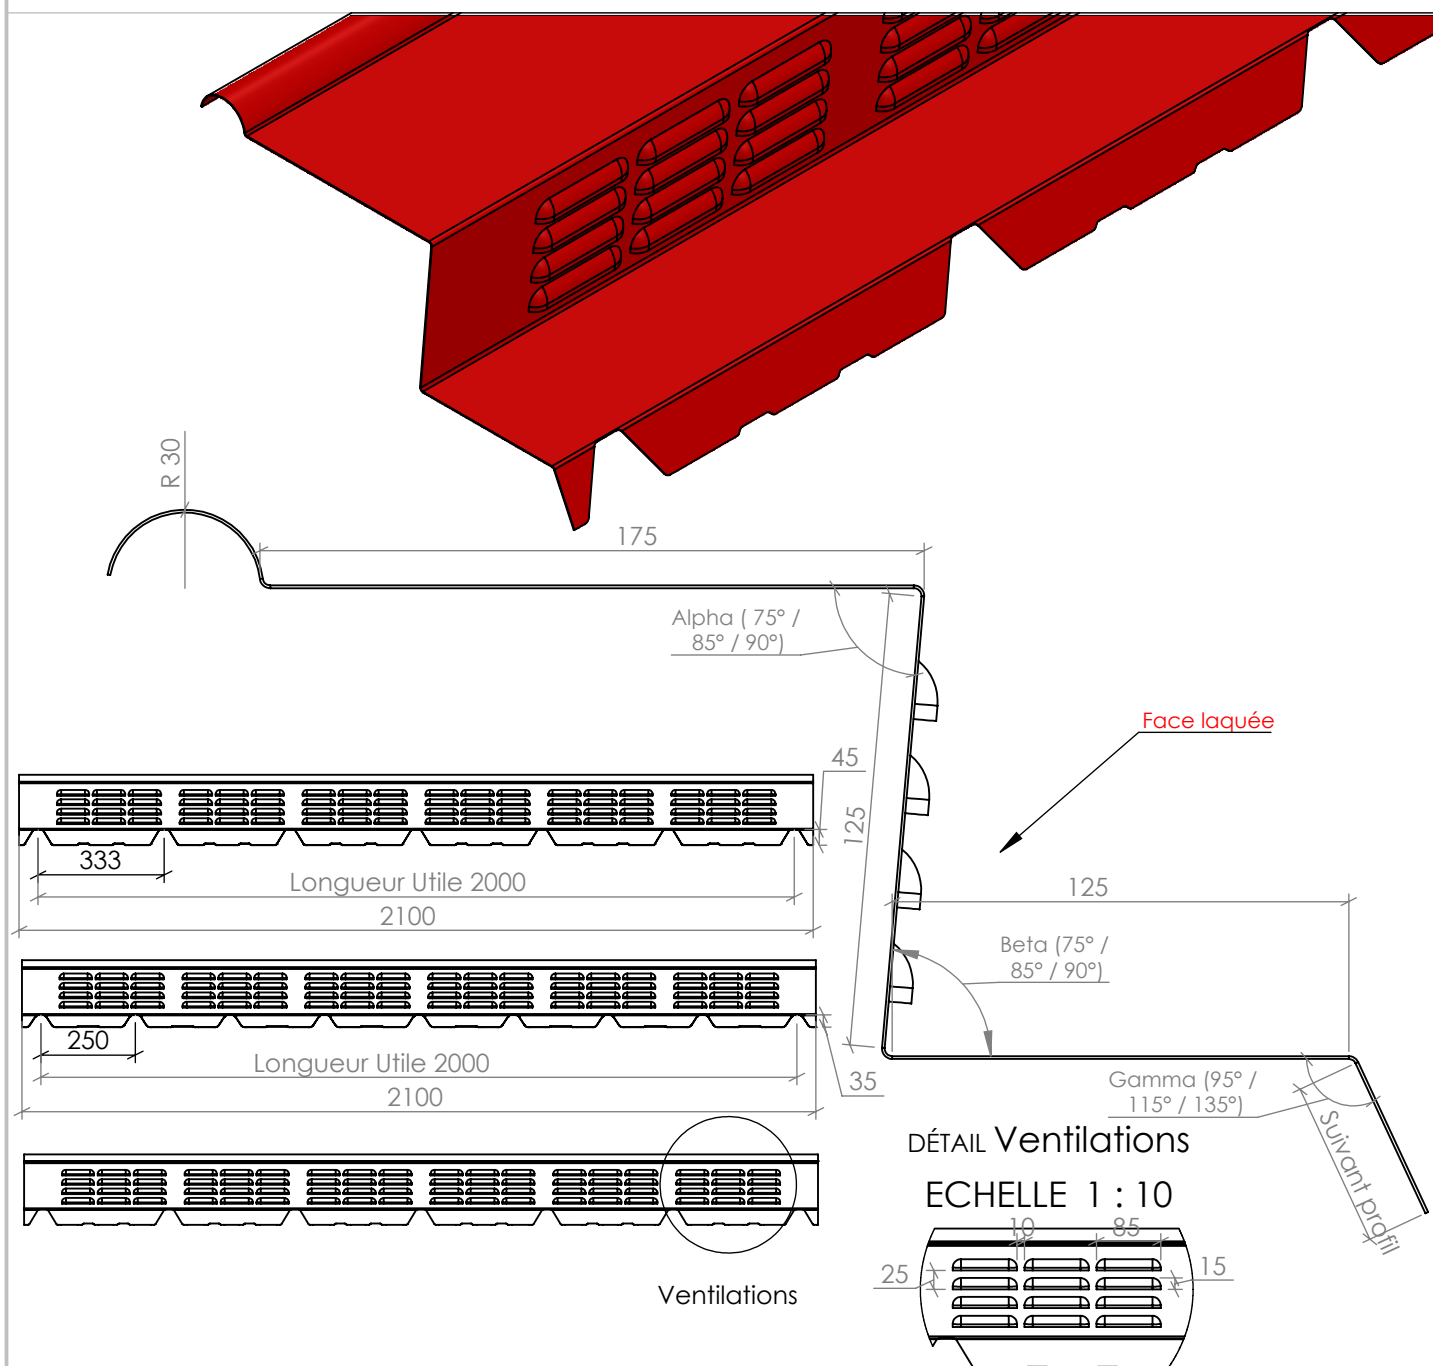


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Crantage	Choisir crantage 3-333-45 ou 4-250-35	-
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 85° : Max 90°)	75° - 90°
Beta	Définir Beta (Min 75° : Défaut 85° : Max 90°)	75° - 90°
Gamma	Définir Gamma (Min 95° : Défaut 115° : Max 135°)	95° - 135°

Faitière en solin

Modèle 18

Développé 350 mm



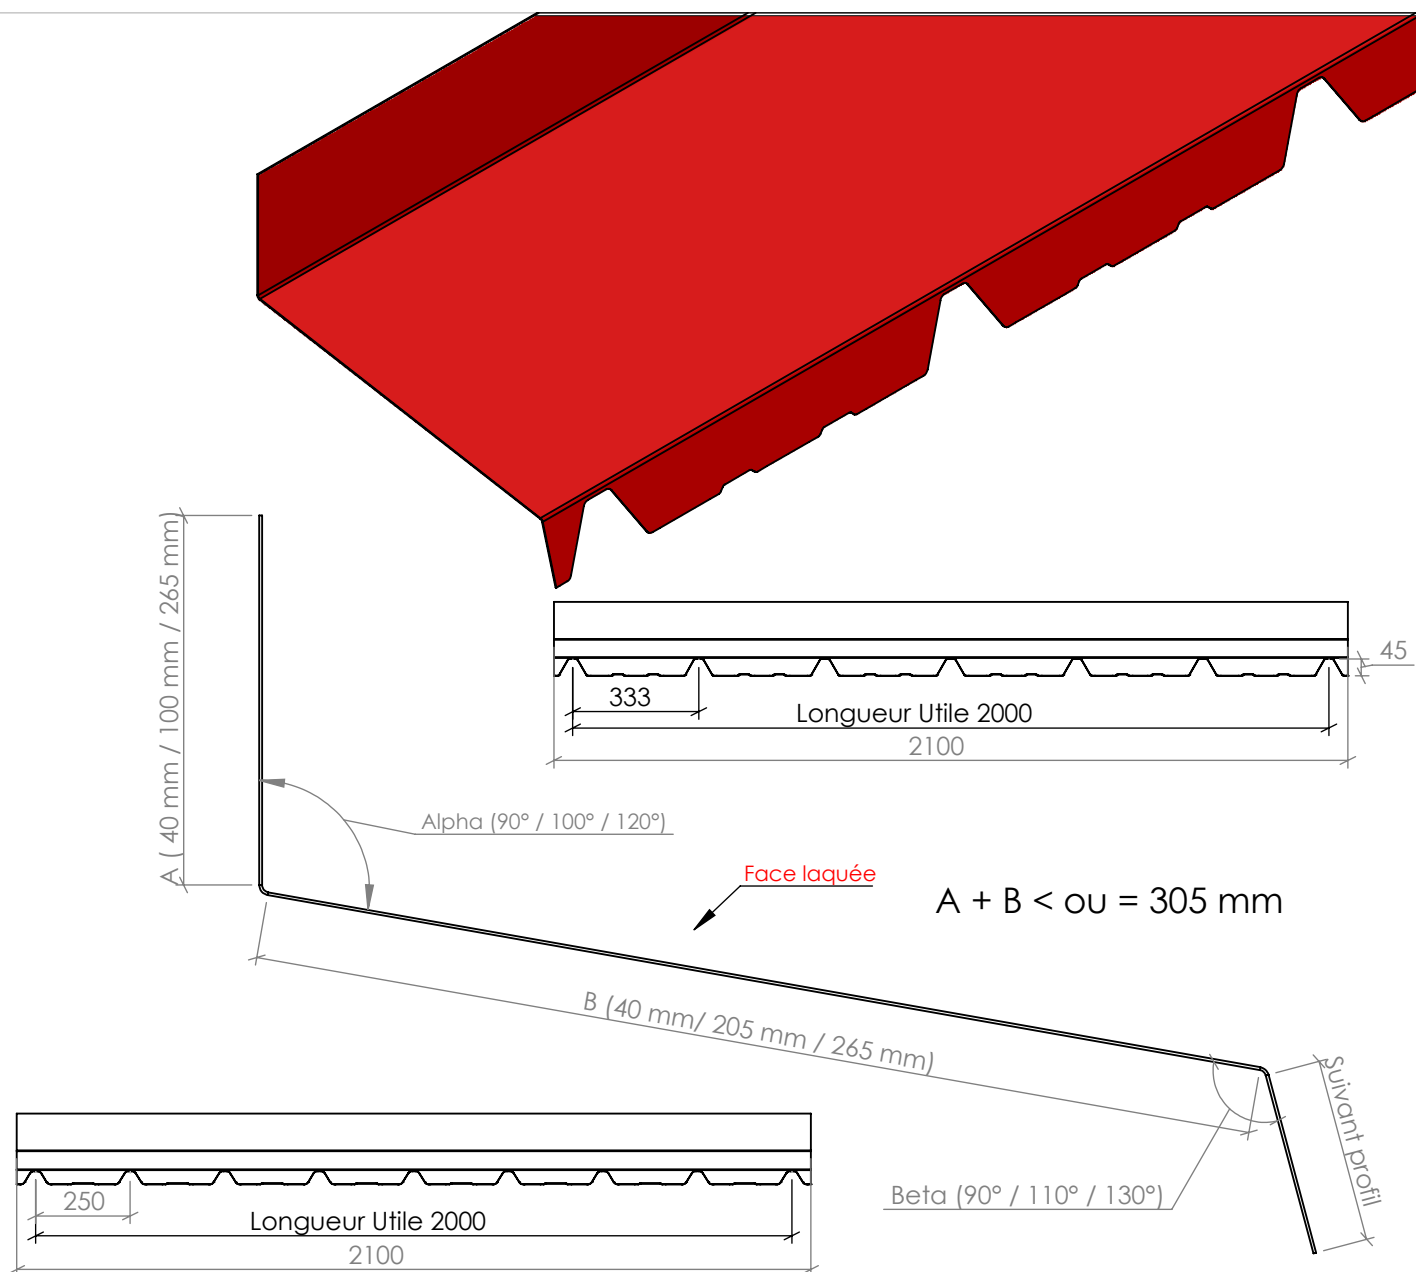


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Crantage	Choisir crantage 3-333-45 ou 4-250-35	-
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 100 mm: Max 265 mm)	40 - 265
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 205 mm : Max 265 mm)	40 - 265
Alpha	Définir Alpha (Min 90° : Defaut 110 ° / Max 130°)	90) - 130°
Beta	Définir Beta (Min 90° : Défaut 100° : Max 120°)	90° - 130°

Faitière double

Modèle 19

Développé 540 mm

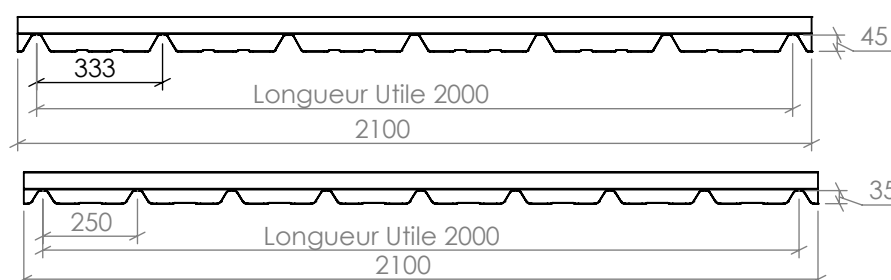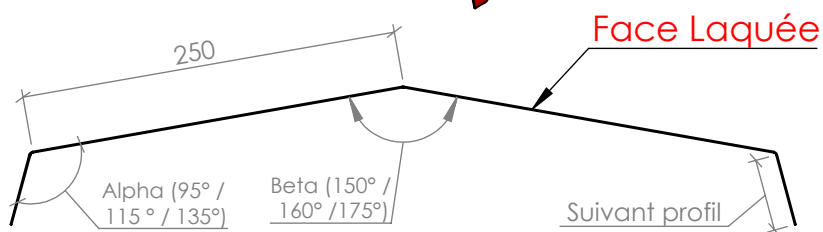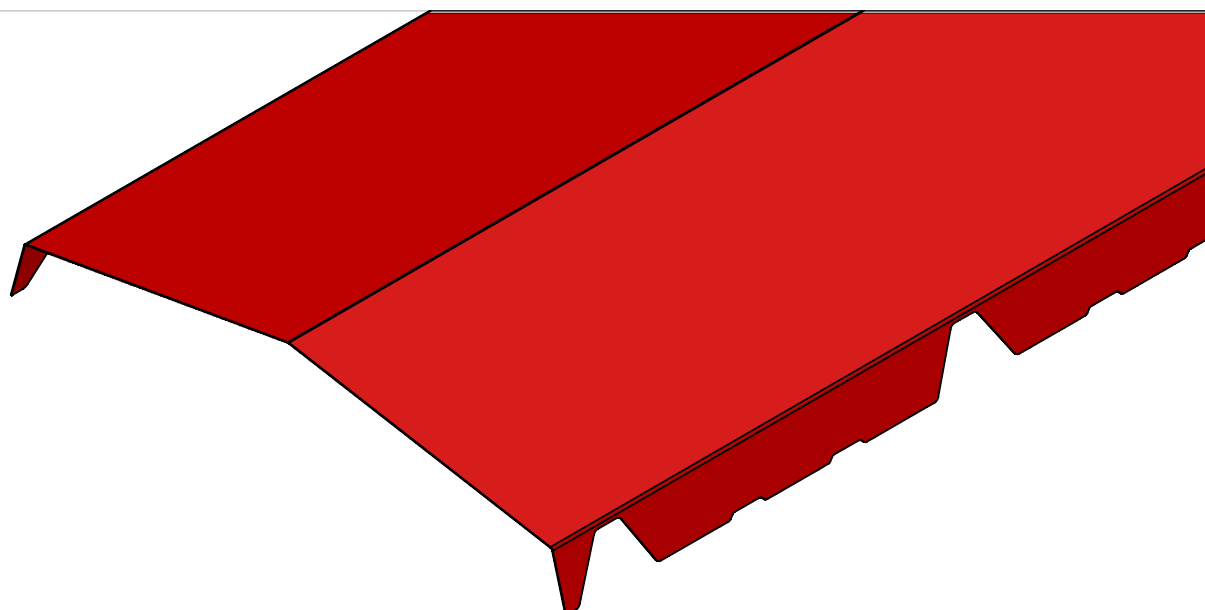


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Alpha	Définir Alpha (min : 95° : Défaut 115° : Max 135°)	95° - 135°
Beta	Définir Beta (Min 150° : Défaut 160° : Max 175°)	150° - 175°
-	-	-
-	-	-
Crantage	Choisir crantage 3-333-45 ou 4-250-35	-

Faitière simple

Modèle 20

Développé 295 mm

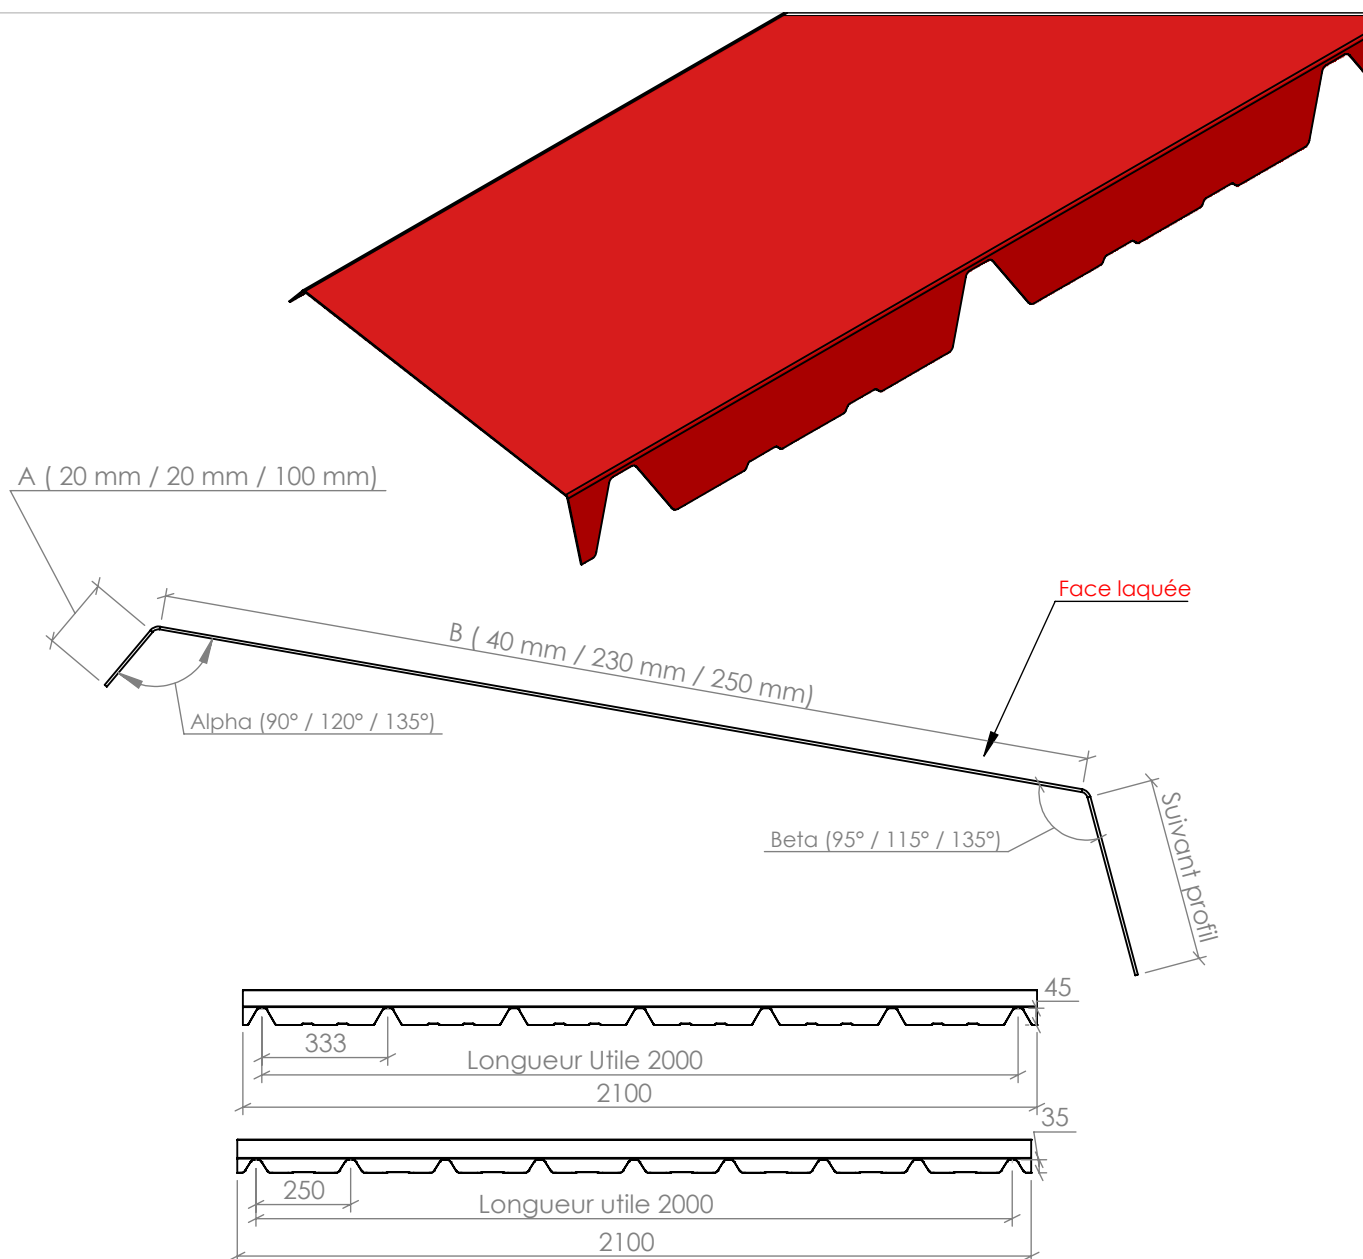


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Crantage	Choisir crantage 3-333-45 ou 4-250-35	-
A	Définir A (Min 20 mm : Défaut 20 mm : Max 100 mm)	20 - 100
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 230 mm : Max 250 mm)	40 - 250
Alpha	Définir Alpha (Min 90° : Défaut 120° : Max 135°)	90 - 135
Beta	Définir Beta (Min 95° : Défaut 115° : Max 135°)	95 - 135

Faitière simple

Modèle 21

Développé 337 mm


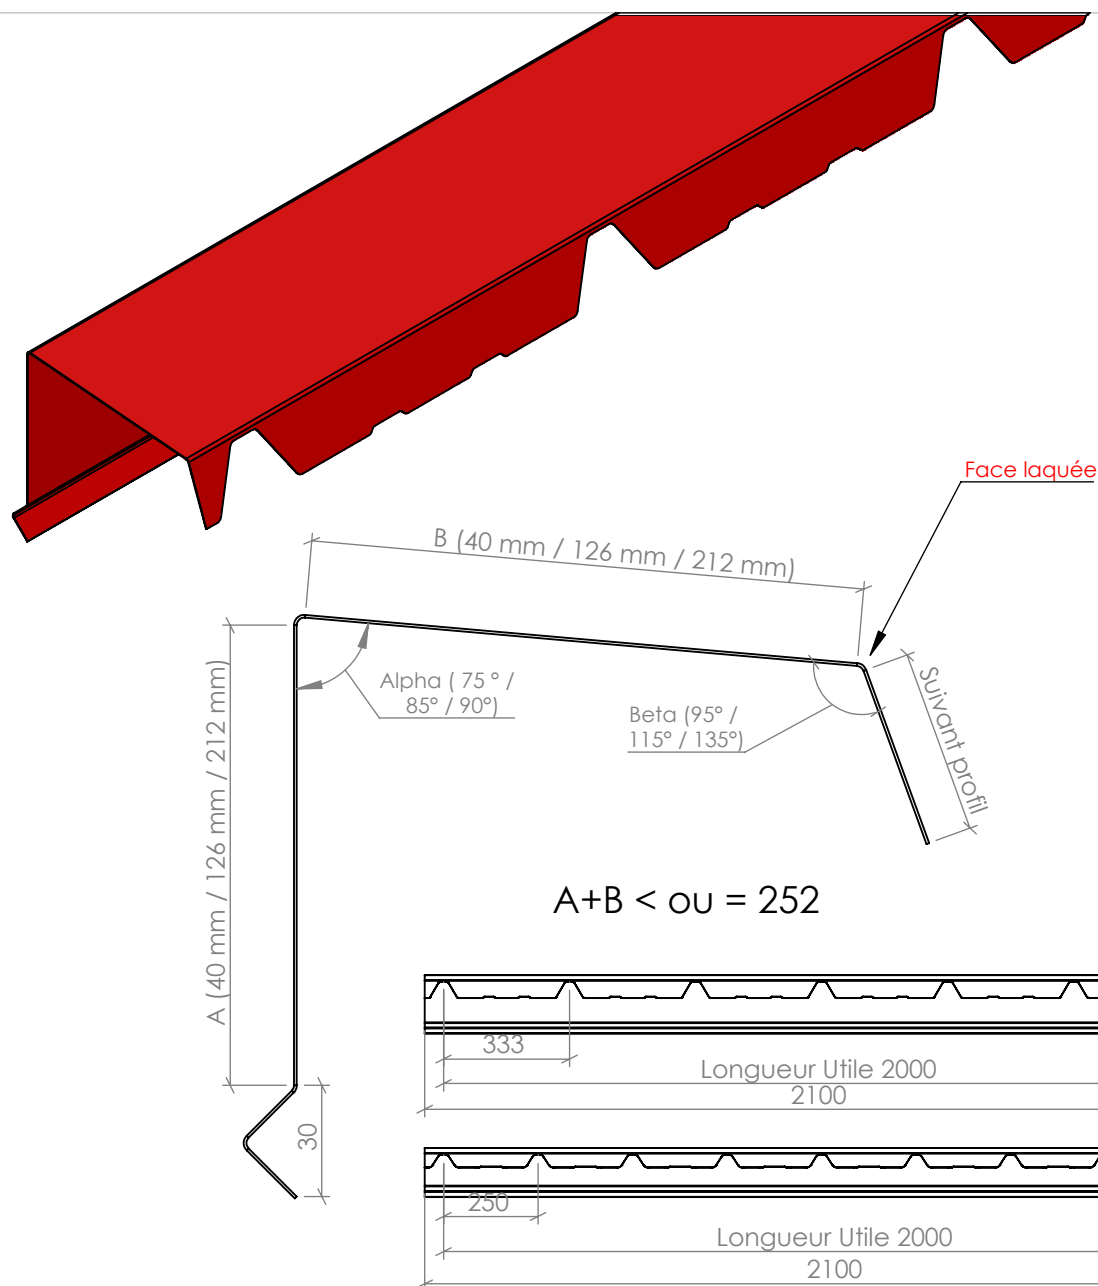


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Crantage	Choisir crantage 3-333-45 ou 4-250-35	-
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 126 mm : Max 212 mm)	40 - 212
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 126 mm : Max 212 mm)	40 - 212
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 85° : Max 90°)	75 - 90
Beta	Définir Beta (Min 95° : Défaut 115° : Max 135°)	95 _ 135

Faitière simple

Modèle 21

Développé 393 mm

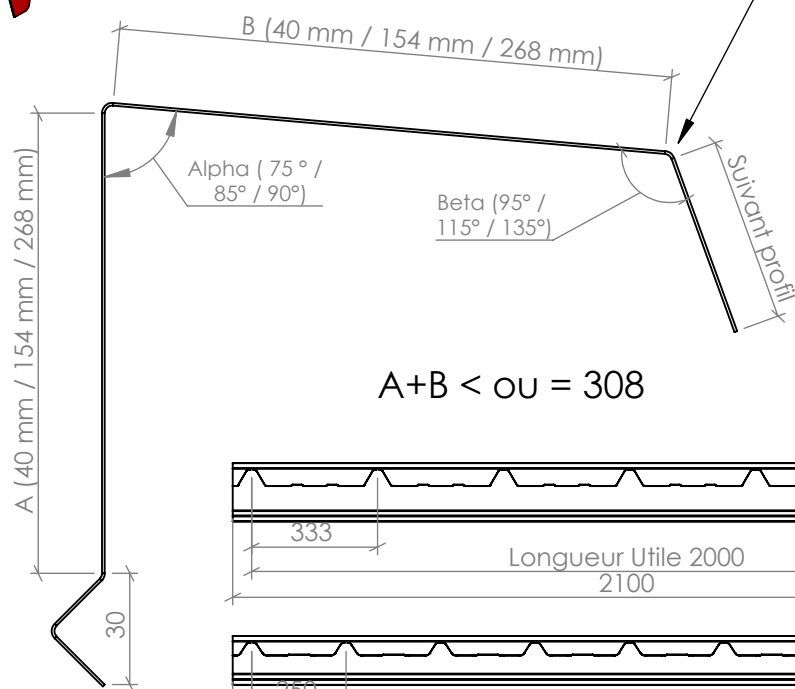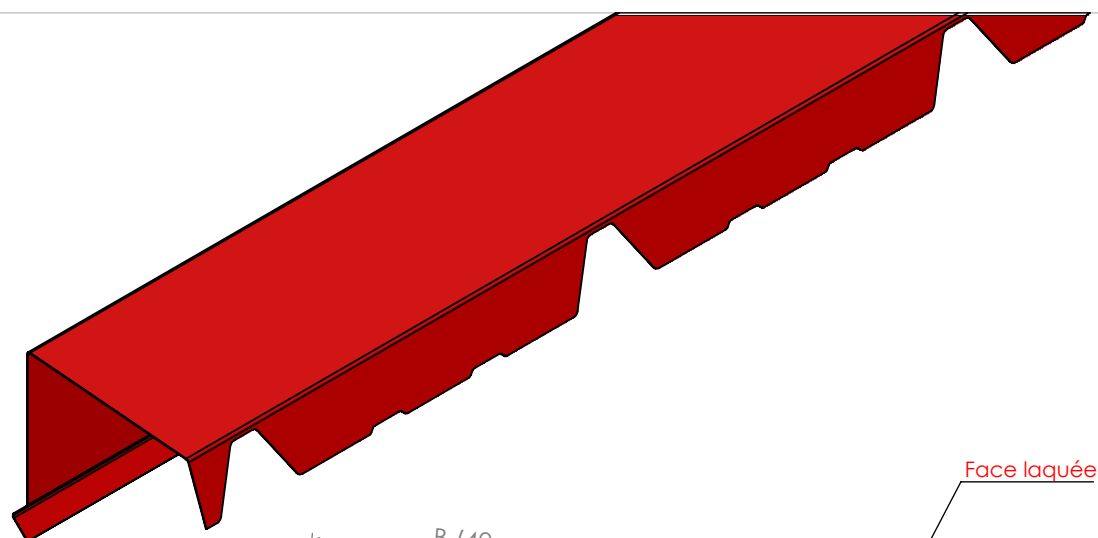


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Crantage	Choisir crantage 3-333-45 ou 4-250-35	-
A	Définir A (Min 40 mm : Défaut 154 mm : Max 268 mm)	40 -268
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 154 mm : Max 268 mm)	40 -268
Alpha	Définir Alpha (Min 75° : Défaut 85° : Max 90°)	75 - 90
Beta	Définir Beta (Min 95° : Défaut 115° : Max 135°)	95 - 135

1/2 faitière à boudin

Modèle 22

Développé 345 mm



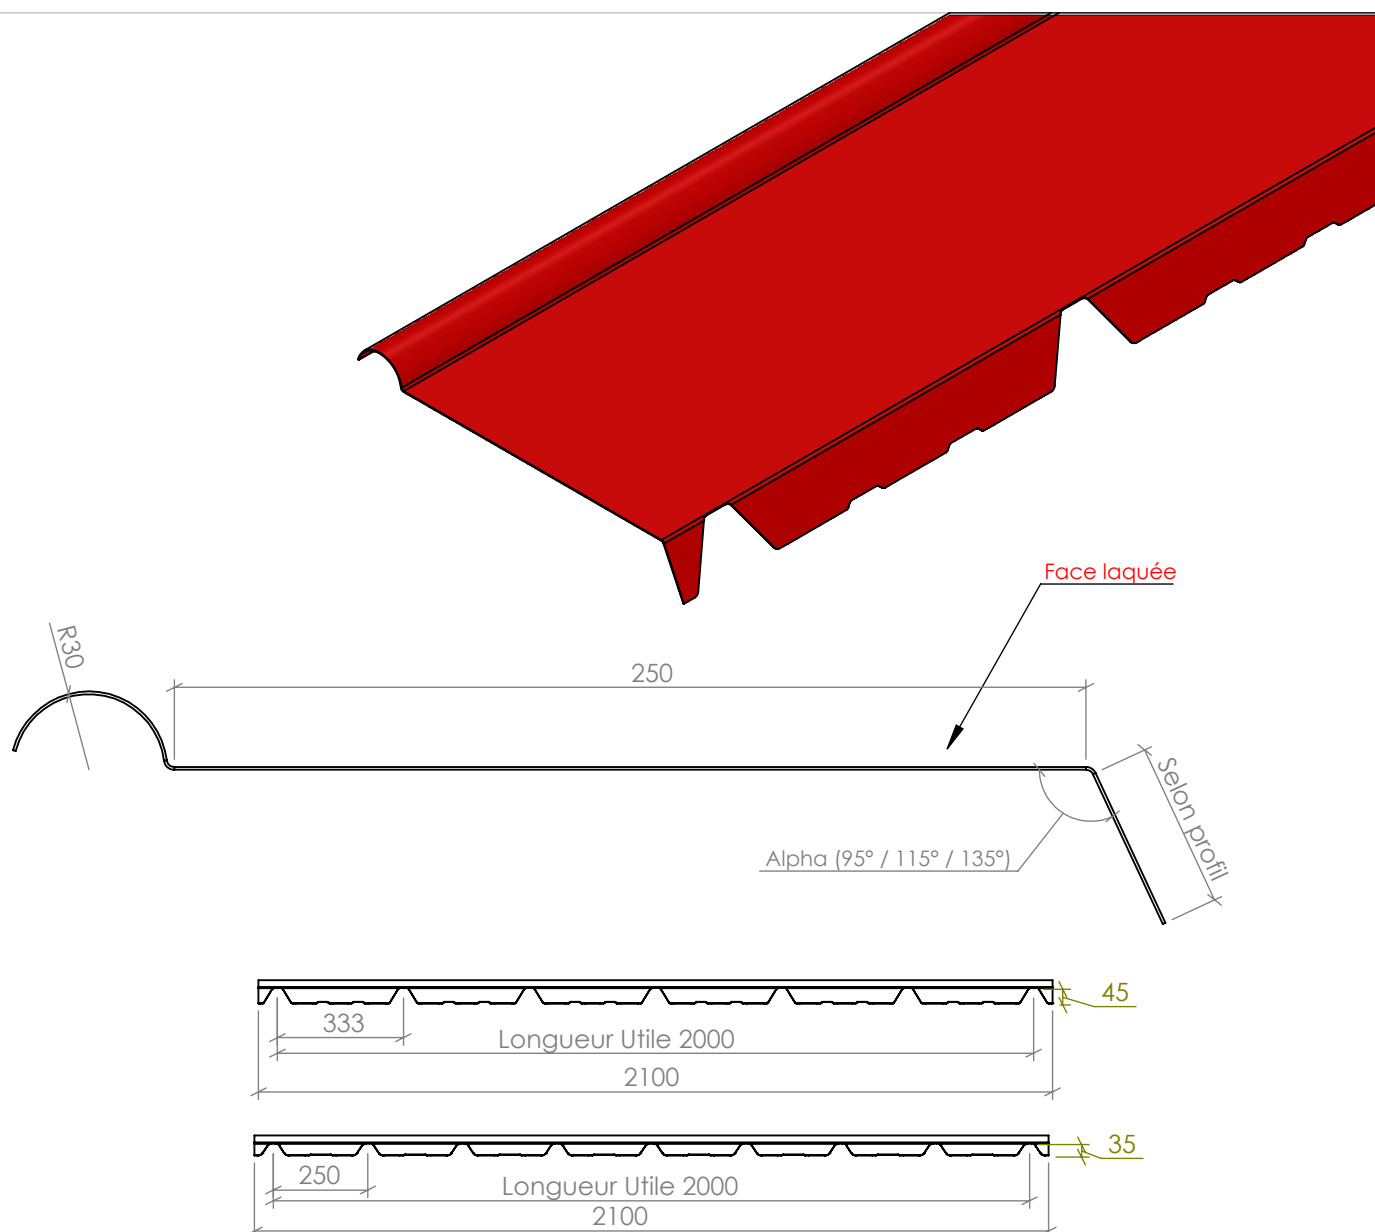


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Crantage	Choisir crantage 3-333-45 ou 4-250-35	-
Alpha	Définir Alpha (Min 95° : Défaut 115° : Max 135°)	95° -135°
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Faitière double économique

Modèle 23

Développé 610 mm

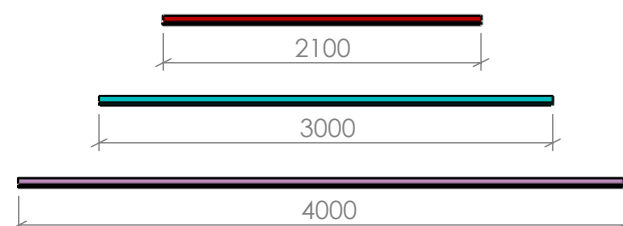
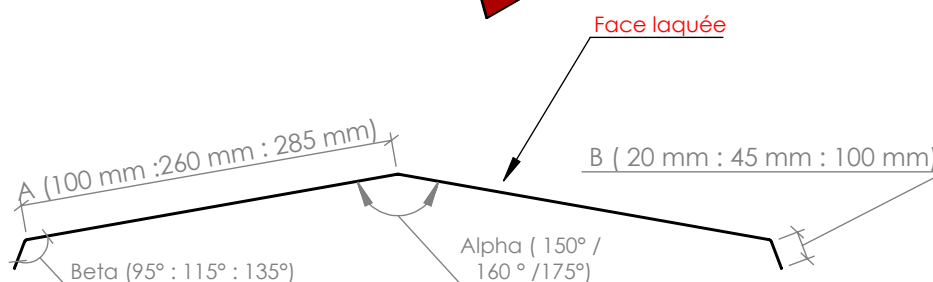
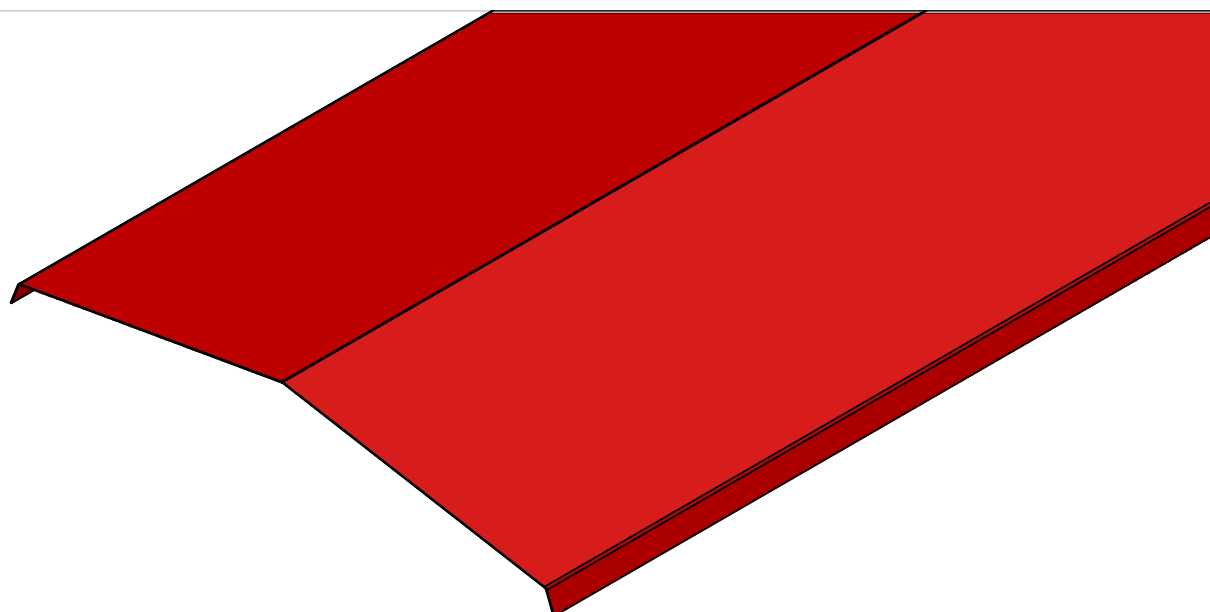


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	2.1- 3 - 4 m
A	Définir A (Min 100 mm : Défaut 260 mm : Max 285 mm)	100 - 285
B	Définir B (Min 20 mm : Défaut 45 mm : Max 100 mm)	20 - 100
Alpha	Définir Alpha (Min 150° : Défaut 160° : Max 175°)	150° - 175°
Beta	Définir Beta (Min 95° : Défaut 115° : Max 135°)	95° - 135°

Sous faitière

Modèle 24

Développé 610 mm

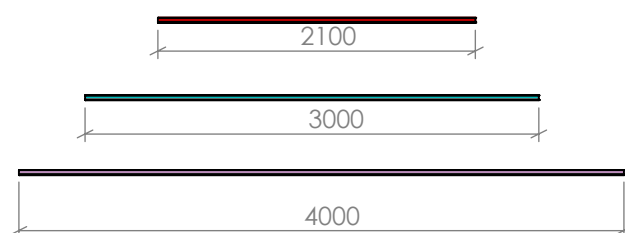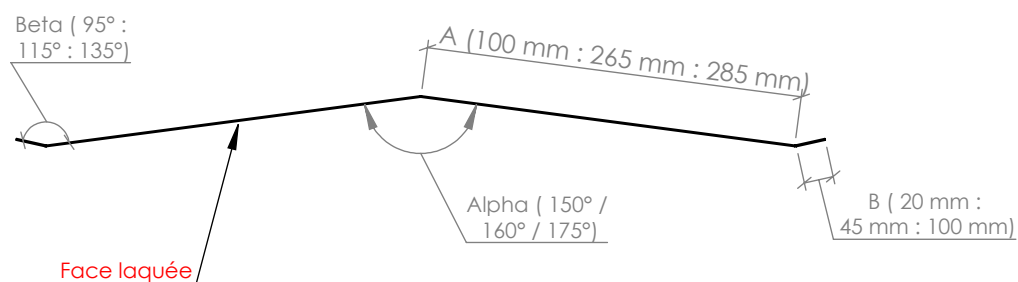
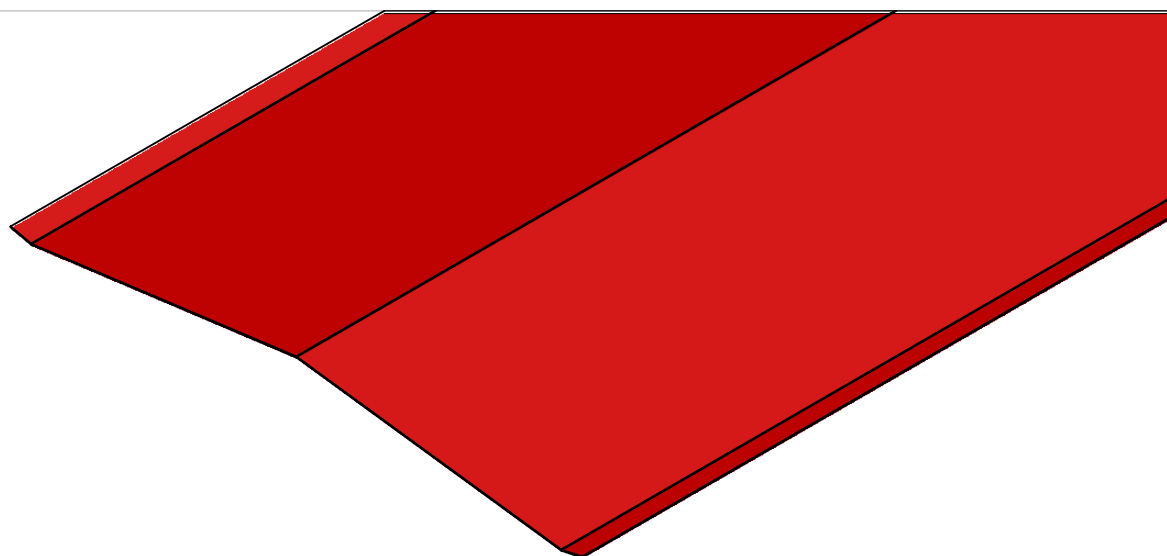


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	2.1- 3 - 4 m
A	Définir A (Min : 100 mm : Défaut 260 mm : Max 285 mm)	100 - 285
B	Définir A (Min : 20 mm : Défaut 45 mm : Max 100 mm)	20 -100
Alpha	Définir Alpha (Min 150° : Défaut 160° : Max 175°)	150° - 175°
Beta	Définir Beta (Min 95° : Défaut 115° : Max 135°)	95° - 135°

Lame de départ

Modèle 26

Développé 174 mm

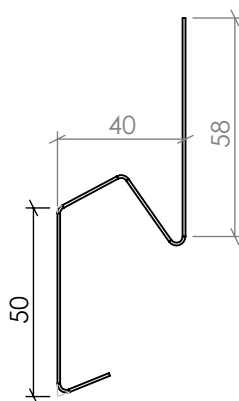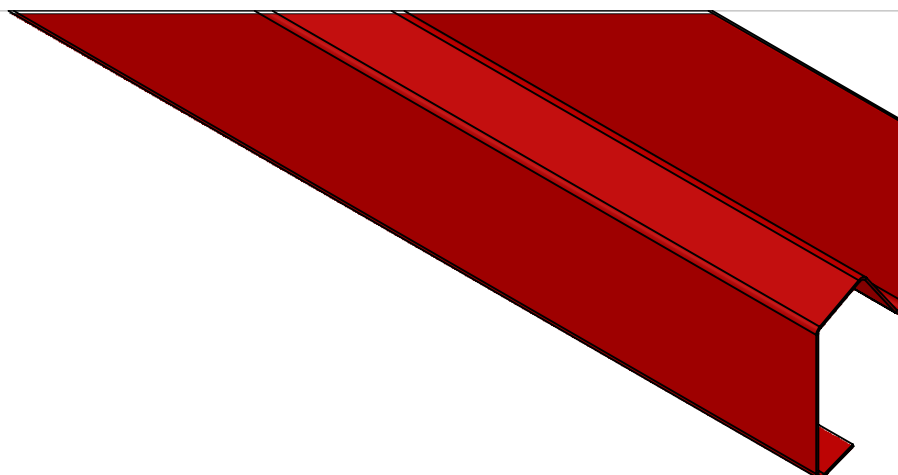


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
-	-	-

Tablette d'appui


Modèle 28

Développé 610 mm

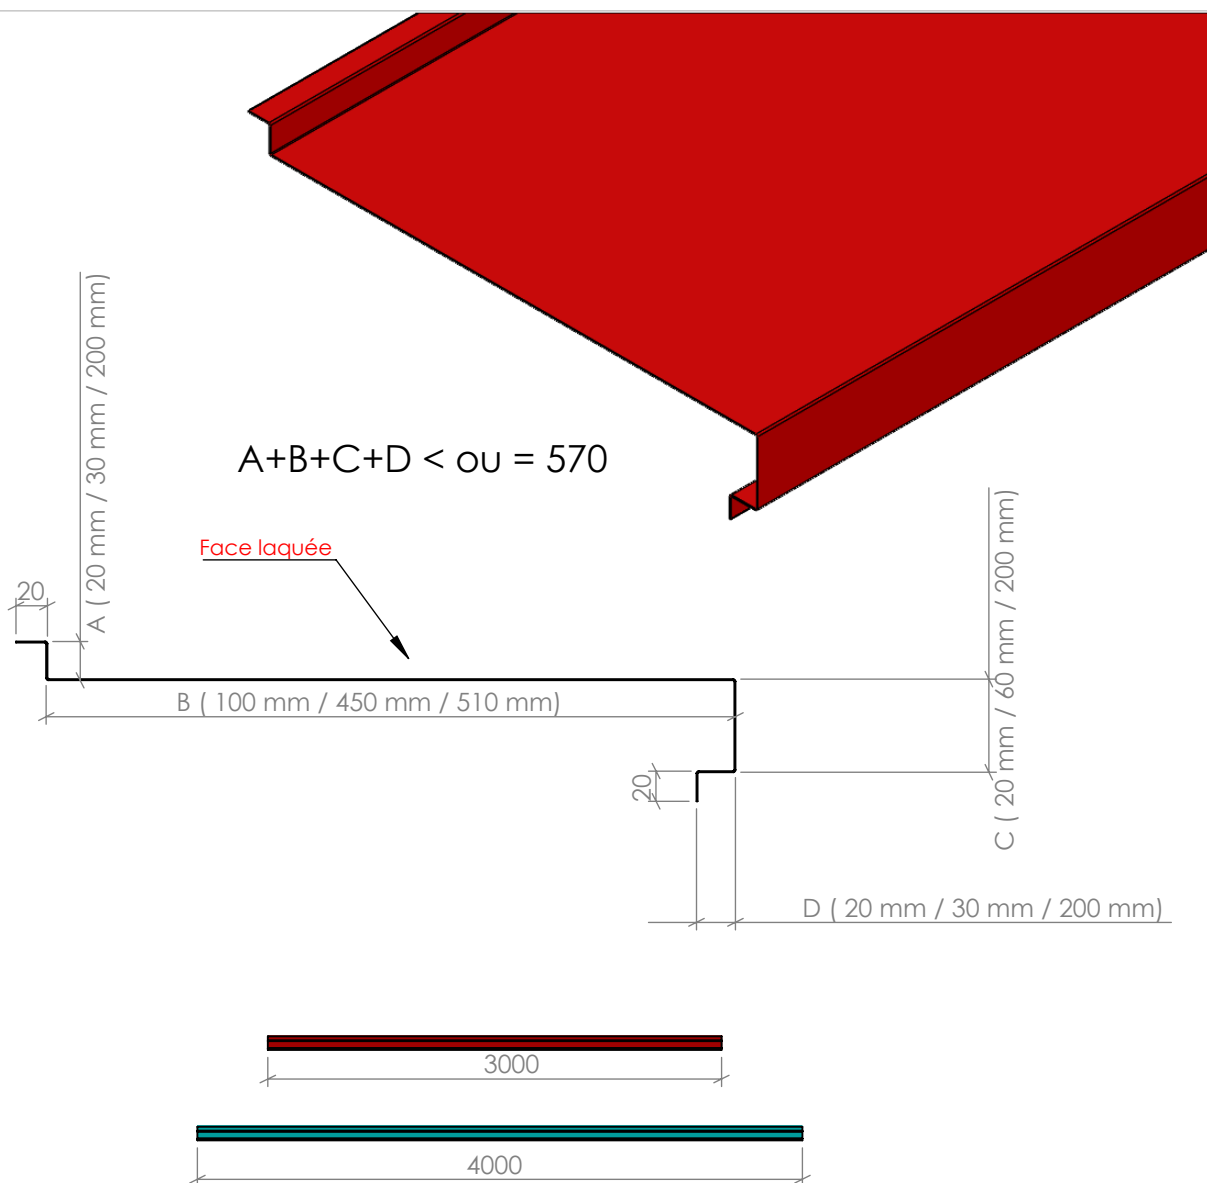


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 2.10 - 3 - 4 m	2.10 - 4
A	Définir A (Min 20 mm : Défaut 30 mm : Max 200 mm)	20 - 200
B	Définir B (Min 100 mm : Défaut 450 mm : Max 510 mm)	100 - 510
C	Définir C (Min 20 mm : Défaut 60 mm : Max 200 mm)	20 - 200
D	Définir D (Min 20 mm : Défaut 30 mm : Max 200 mm)	20 - 200

Arrêt de dalle Modèle 50 Développé 179 mm / Galva

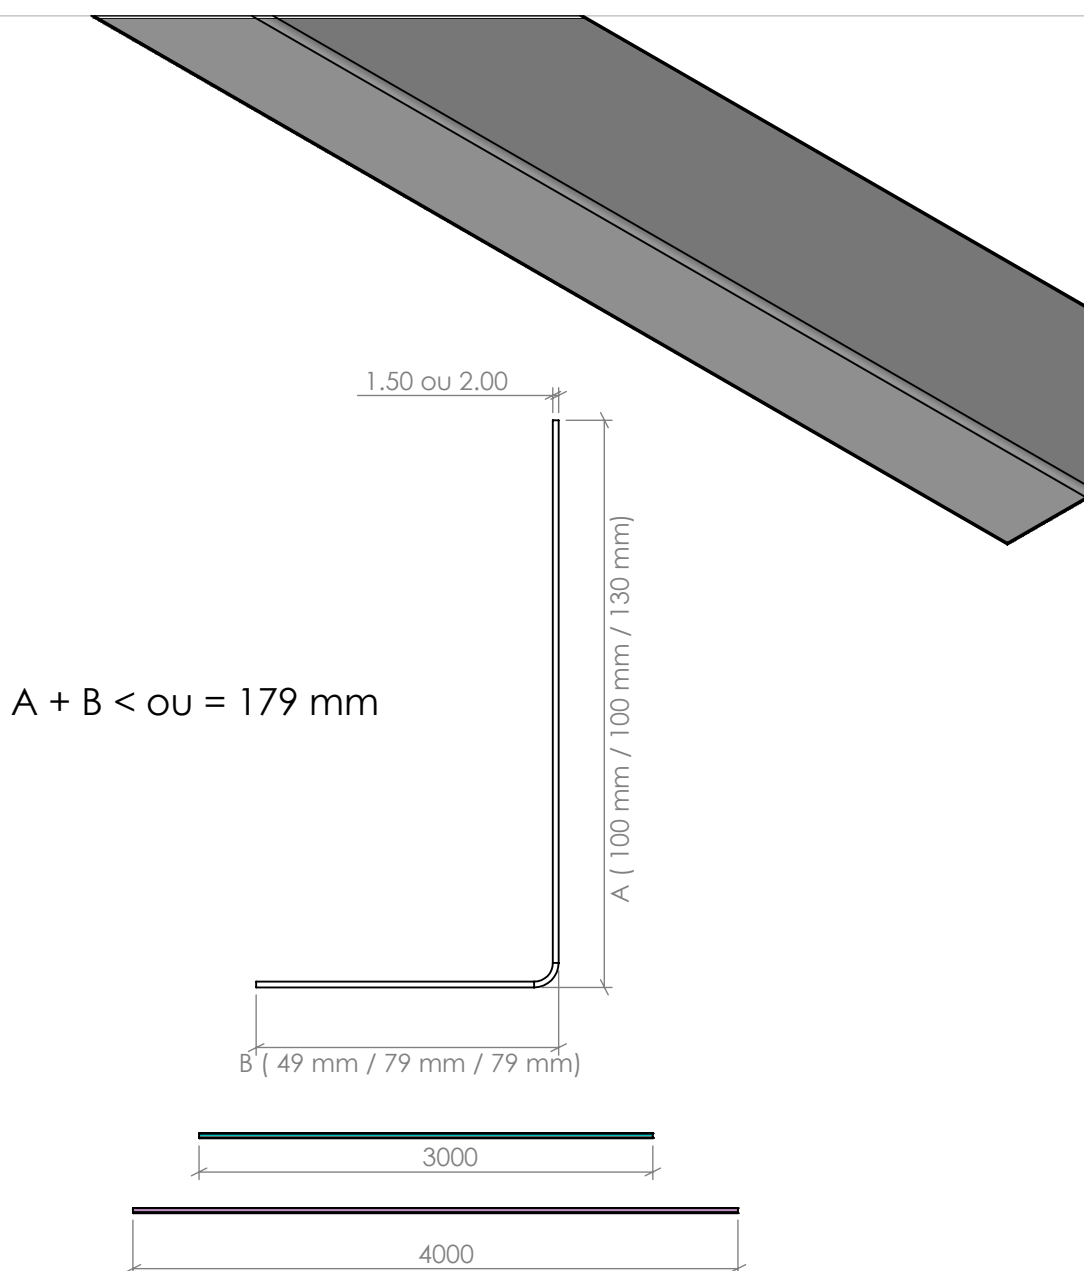


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min : 100 mm : Défaut 100 mm : Max 130 mm)	100 - 130
B	Définir B (Min : 49 mm : Défaut 79 mm : Max 79 mm)	20 - 100
-	-	-

Arrêt de dalle Modèle 50 Développé 250 mm / Galva

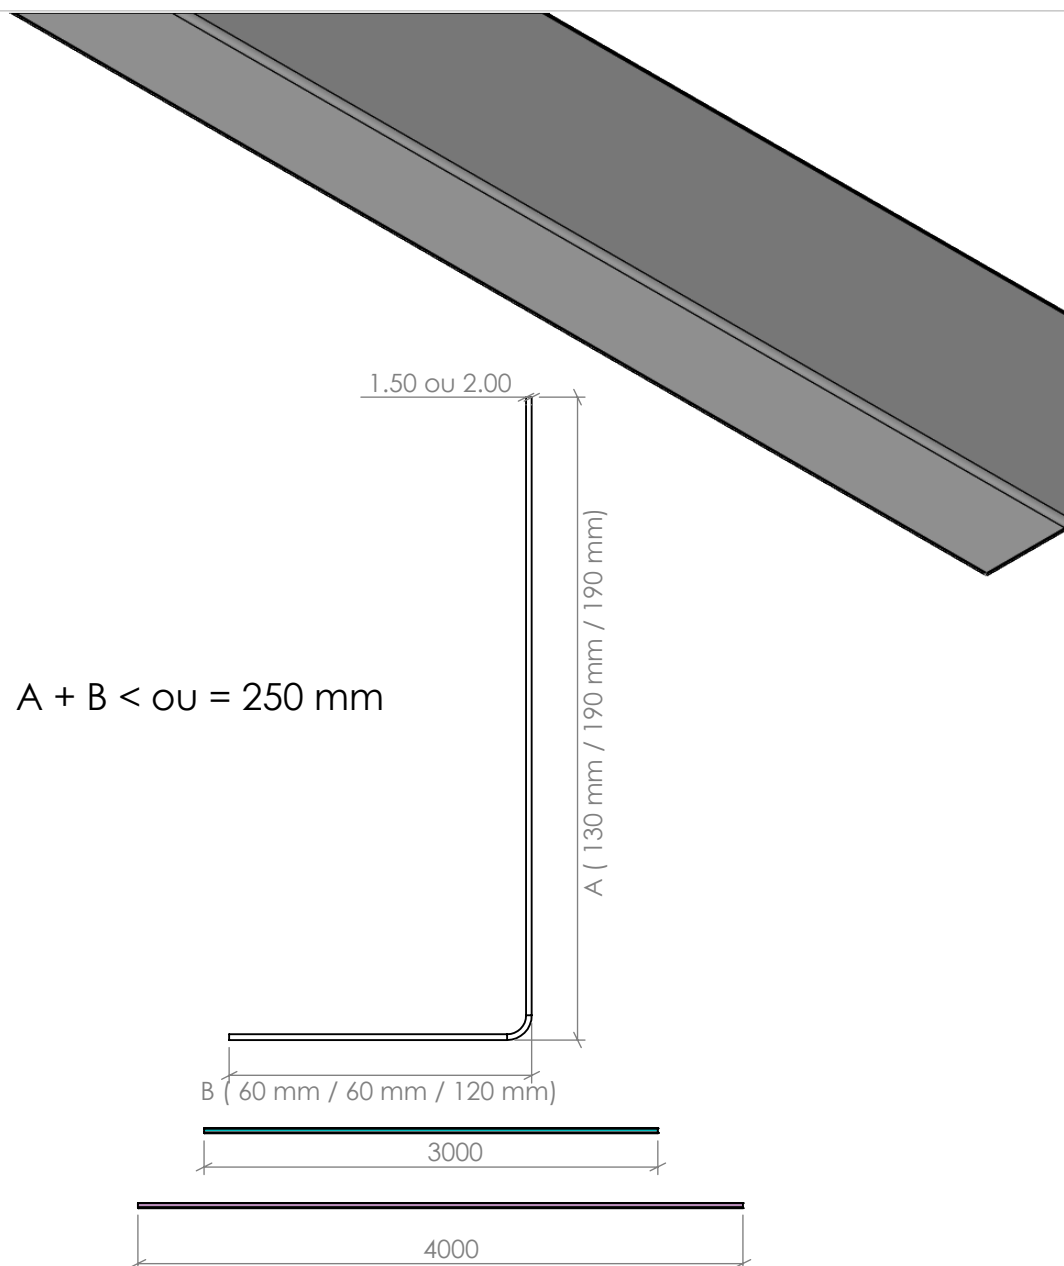


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 130 mm : Défaut 190 mm : Max 190 mm)	130 - 190
B	Définir B (Min 60 mm : Défaut 60 mm : Max 120 mm)	60 - 120
-	-	-

Arrêt de dalle Modèle 50 Développé 313 mm / Galva

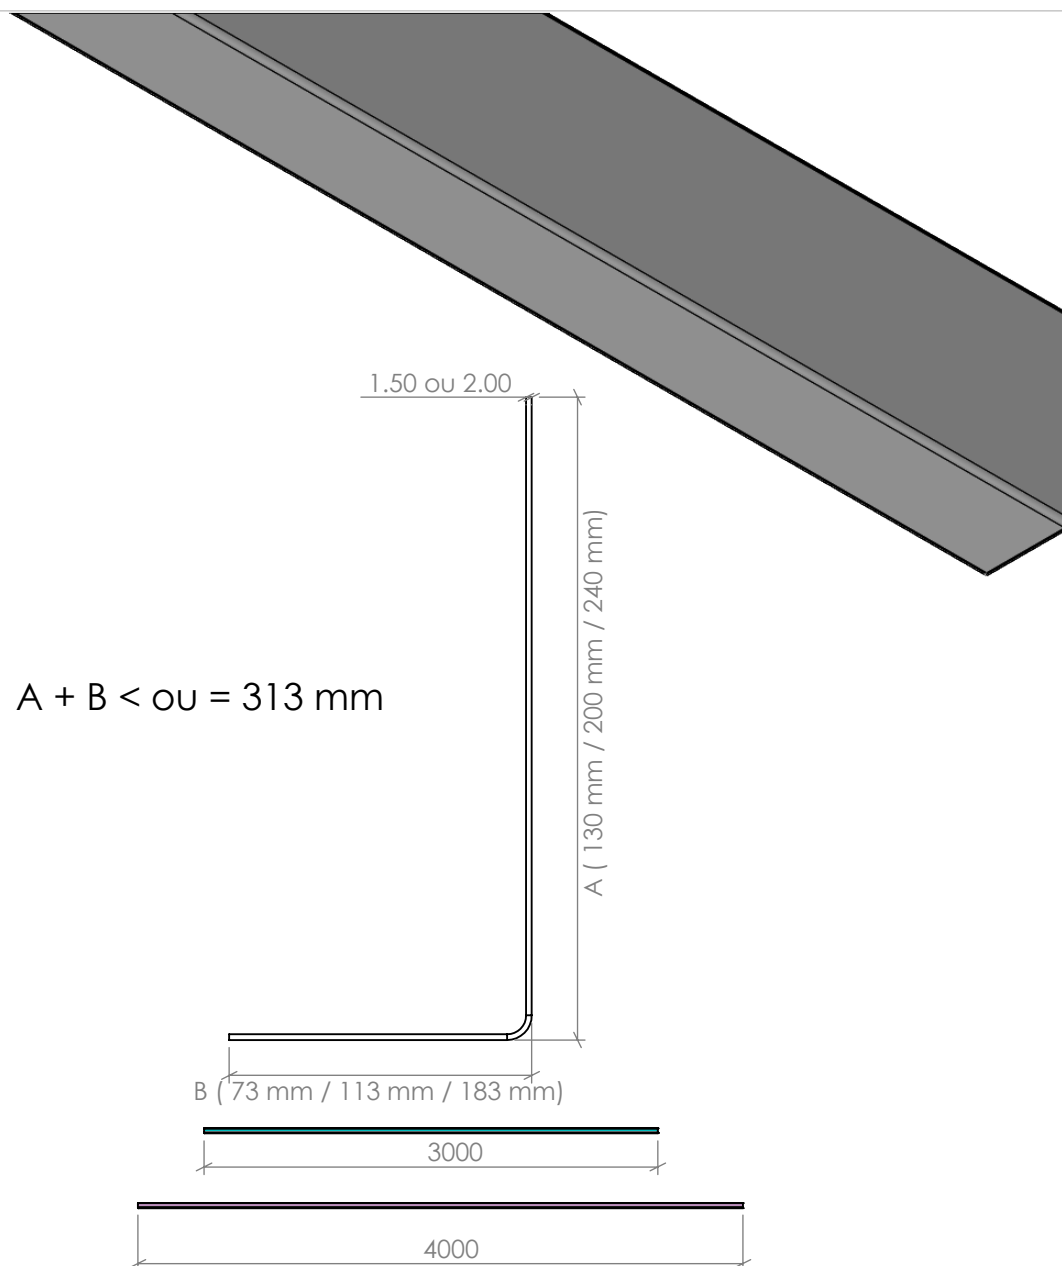


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 130 mm : Défaut 200 mm : Max 240 mm)	130 - 240
B	Définir B (Min 73 mm : Défaut 113 mm : Max 183 mm)	73 - 183
-	-	-

Arrêt de dalle Modèle 50 Développé 416 mm / Galva

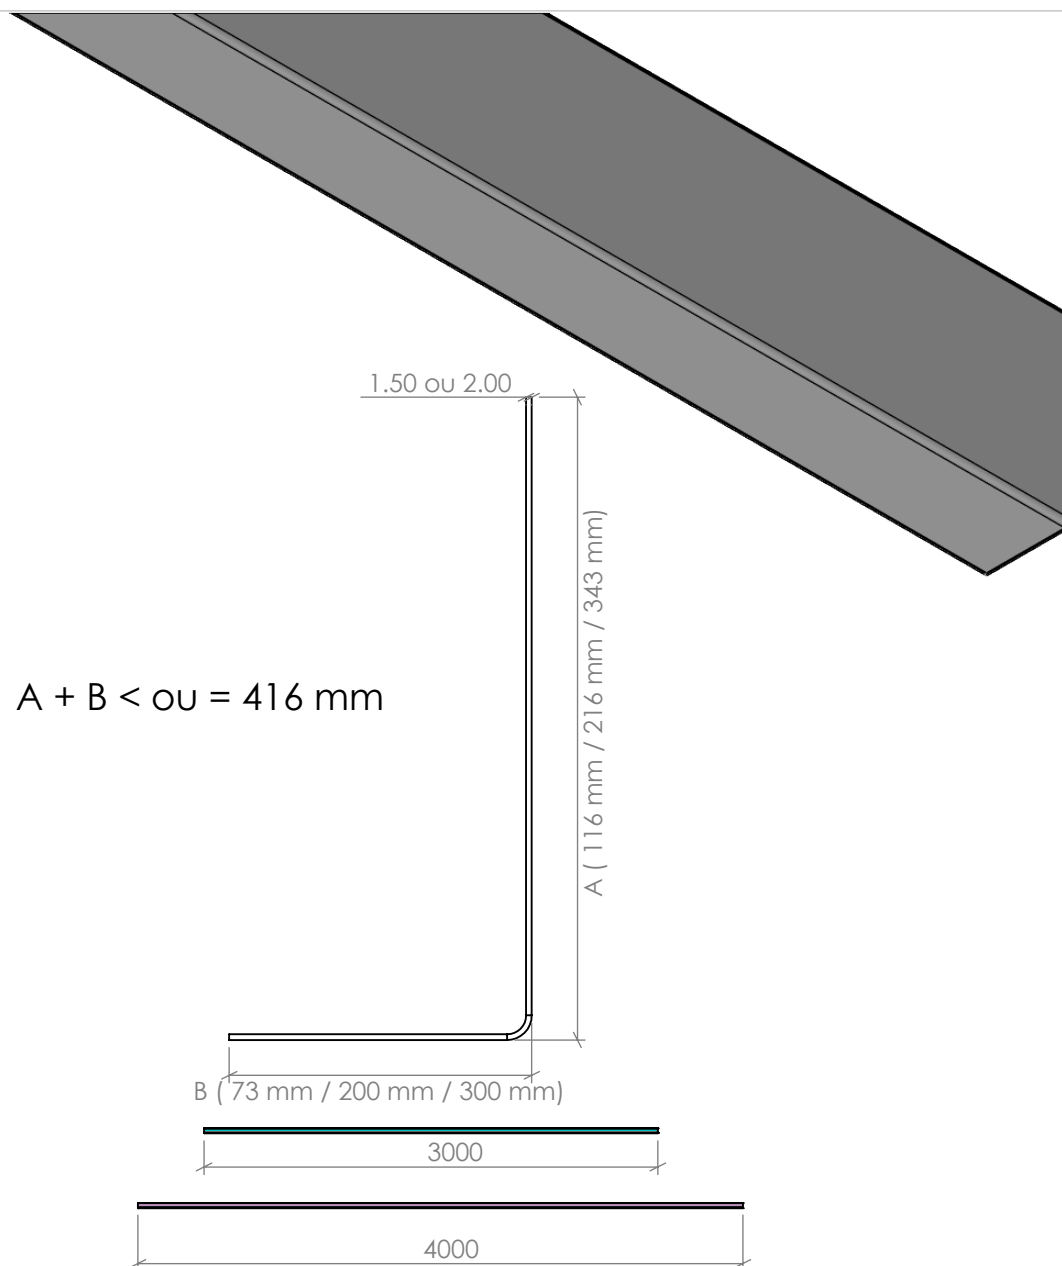


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 116 mm : Défaut 200 mm : Max 343 mm)	116 - 343
B	Définir B (Min 73 mm : Défaut 200 mm : Max 300 mm)	73 - 300
-	-	-

Zed
Modèle 50
Développé 179 mm / Galva

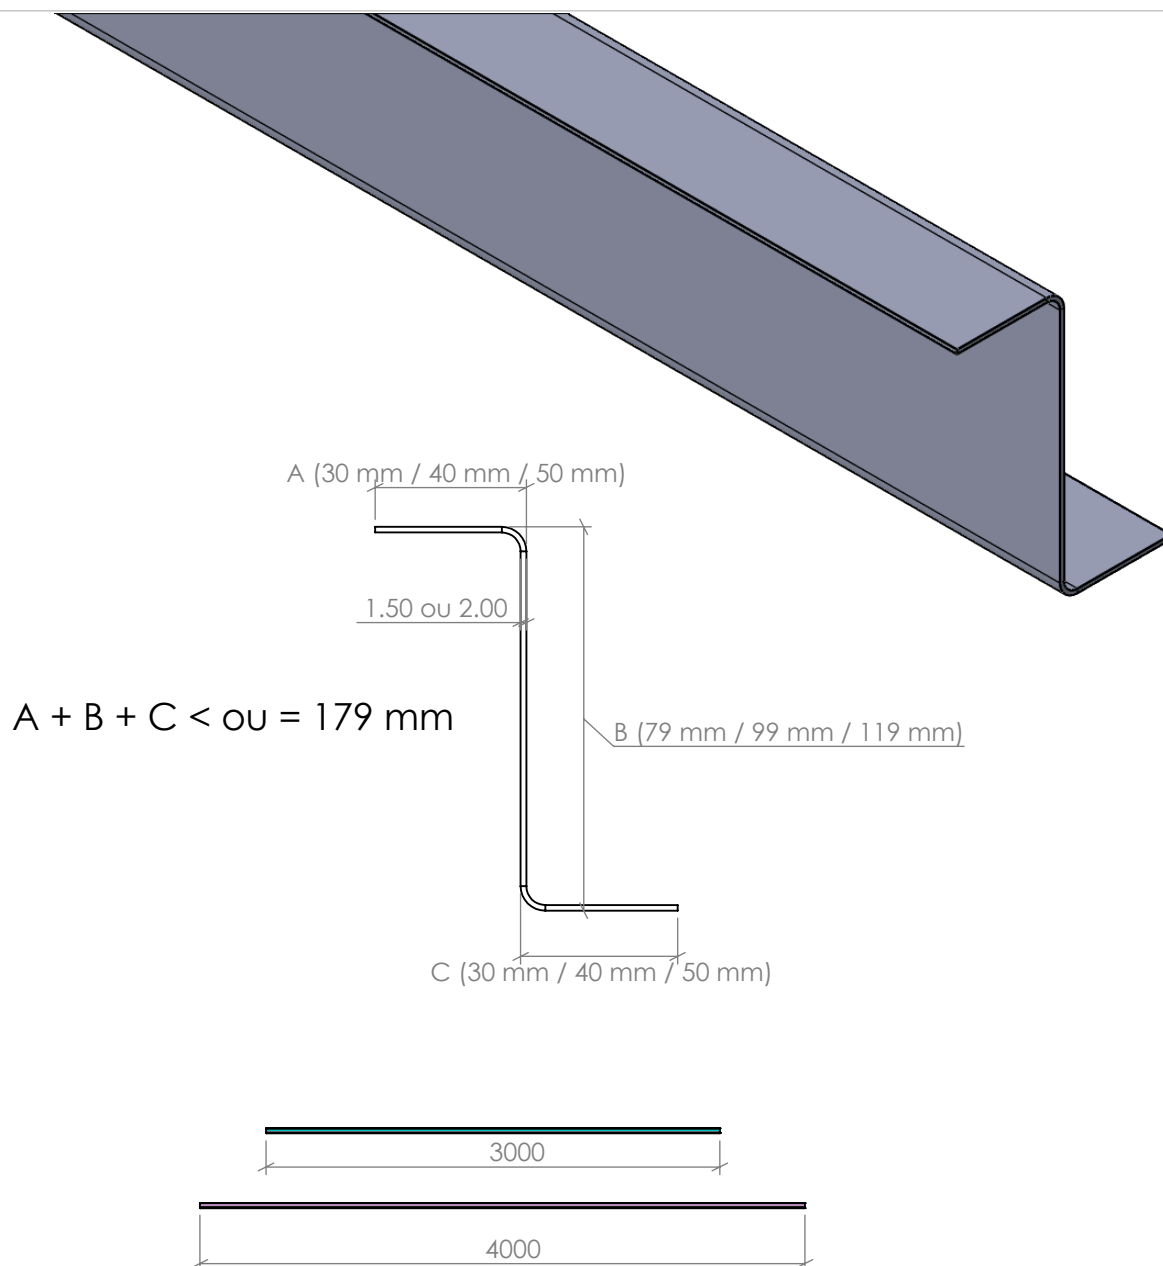

Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 40 mm : Max 50 mm)	30 - 50
B	Définir B (Min 79 mm : Défaut 99 mm : Max 119 mm)	79 - 119
C	Définir C (Min 30 mm : Défaut 40 mm : Max 50 mm)	30 - 50

Zed Modèle 50 Développé 250 mm / Galva

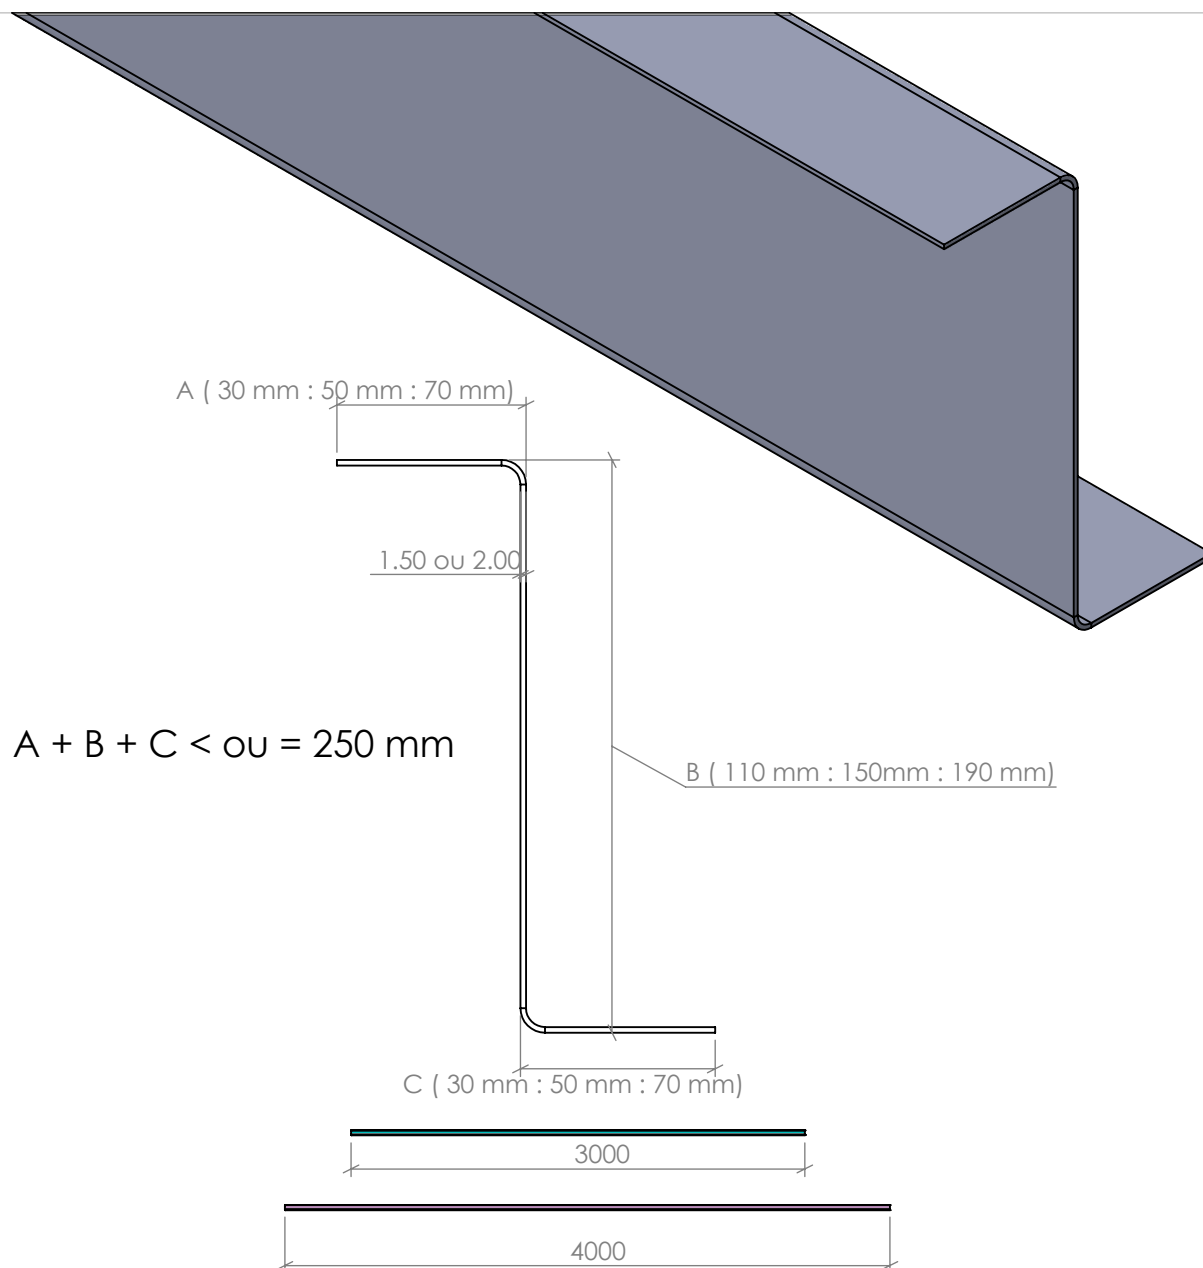


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 50 mm : Max 70 mm)	30 - 70
B	Définir B (Min 110 mm : Défaut 150 mm : Max 190 mm)	110 - 190
C	Définir C (Min 30 mm : Défaut 50 mm : Max 70 mm)	30 - 70

Zed

Modèle 50

Développé 139 mm / Galva

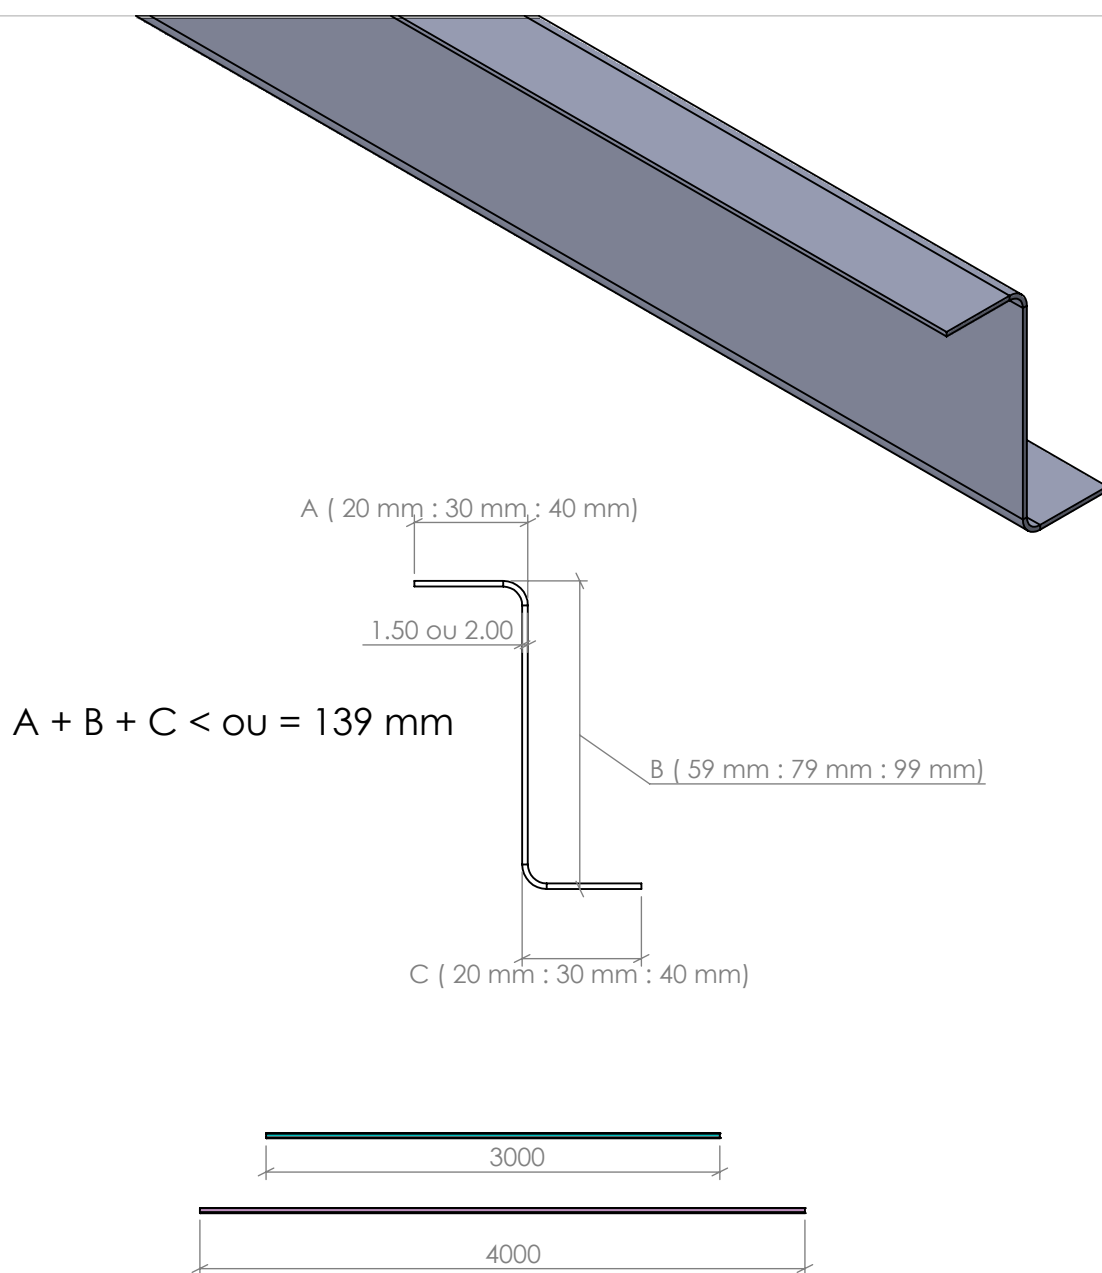


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 20 mm : Défaut 30 mm : Max 40 mm)	20 - 40
B	Définir B (Min 59 mm : Défaut 79 mm : Max 99 mm)	59 - 99
C	Définir C (Min 20 mm : Défaut 30 mm : Max 40 mm)	20 - 40

Zed

Modèle 52

Développé 179 mm / Galva

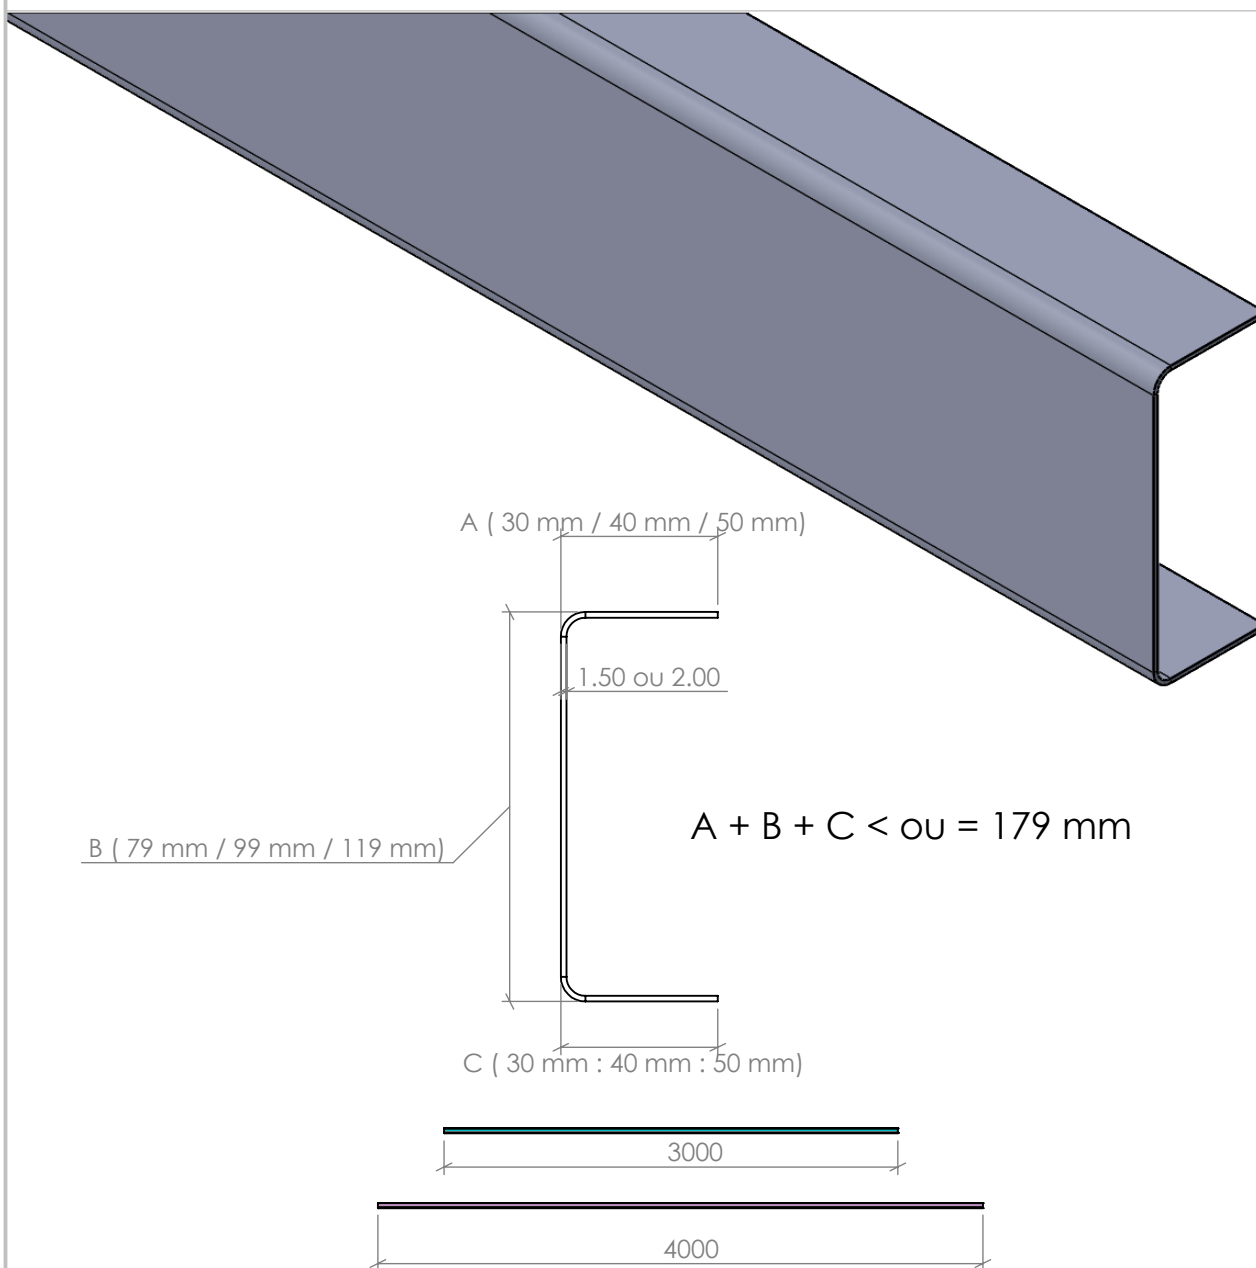


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 40 mm : Max 50 mm)	30 - 50
B	Définir B (Min 79 mm : Défaut 99 mm : Max 119 mm)	79 - 119
C	Définir C (Min 30 mm : Défaut 40 mm : Max 50 mm)	30 - 50

C

Modèle 52

Développé 250 mm / Galva

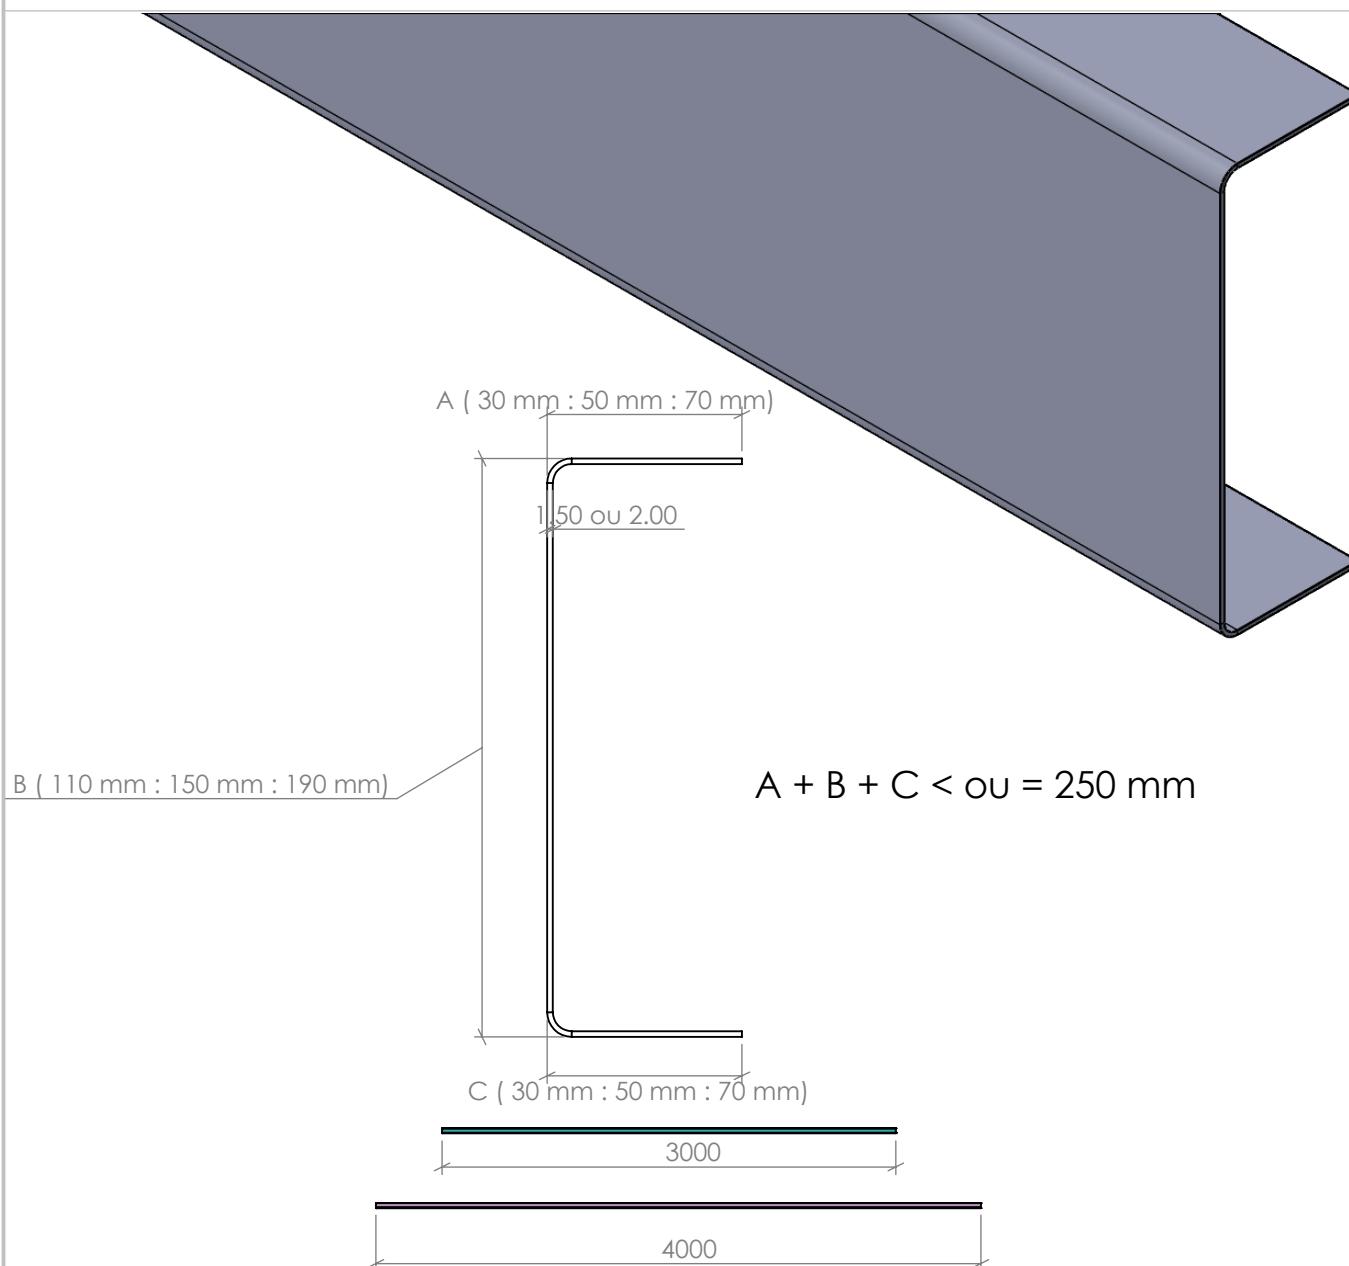


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 50 mm : Max 70 mm)	30 - 70
B	Définir B (Min 110 mm : Défaut 150 mm : Max 190 mm)	110 - 190
C	Définir C (Min 30 mm : Défaut 50 mm : Max 70 mm)	30 - 70

C


Modèle 52

Développé 139 mm / Galva

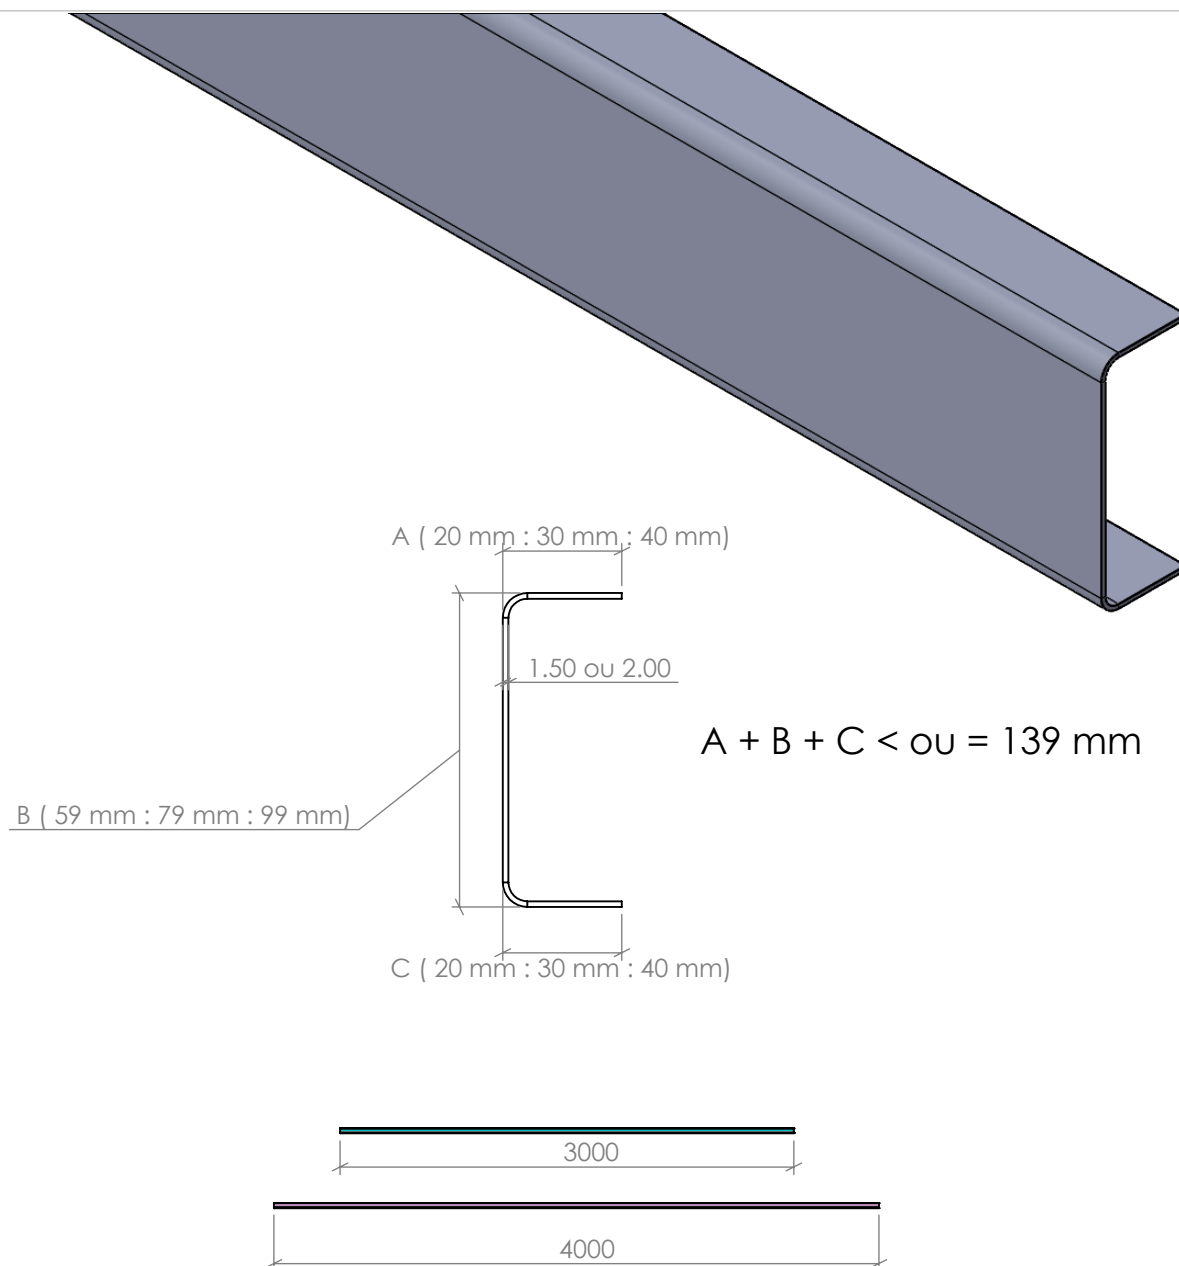


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 20 mm : Défaut 30 mm : Max 40 mm)	20 - 40
B	Définir B (Min 59 mm : Défaut 79 mm : Max 99 mm)	59 - 99
C	Définir C (Min 20 mm : Défaut 30 mm : Max 40 mm)	20 - 40

Chéneau Modèle 53 Développé 179 mm / Galva

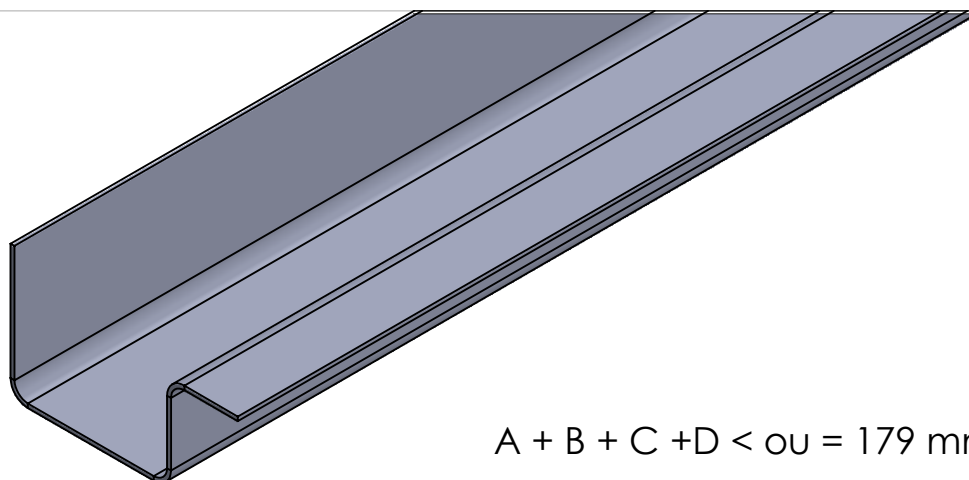


$$A + B + C + D \leq \text{ou} = 179 \text{ mm}$$

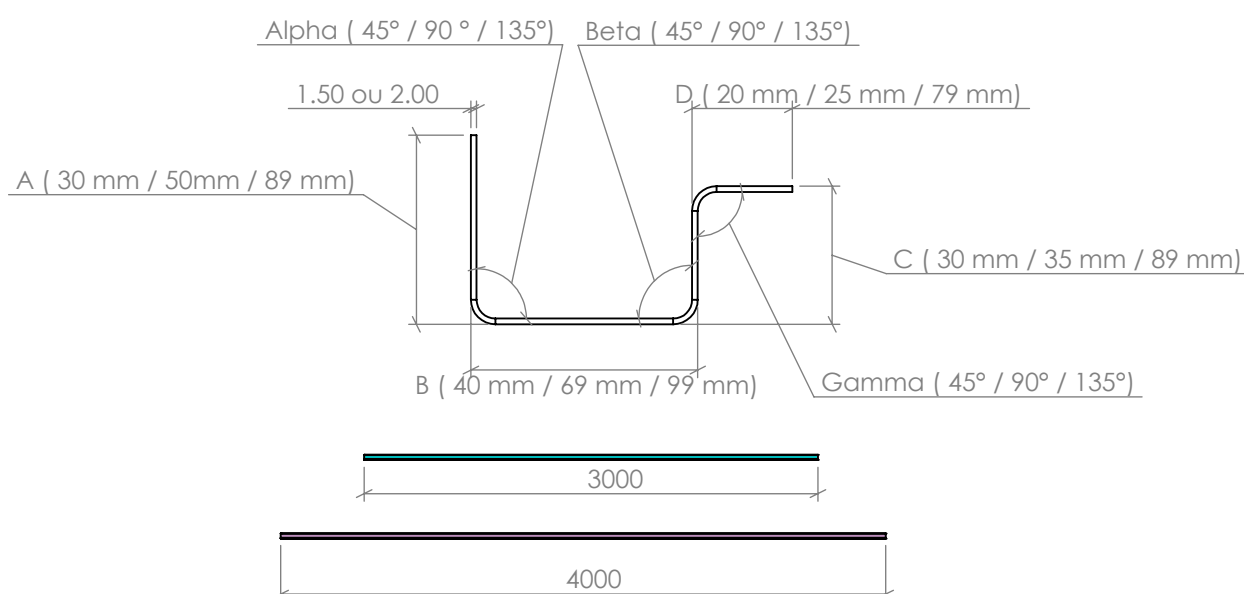


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 40 mm : Max 50 mm)	30 - 50
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 69 mm : Max 99 mm)	40 - 99
C	Définir C (Min 30 mm : Défaut 35 mm : Max 89 mm)	30 - 89
D	Définir D (min 20 mm : Défaut 25 mm : Max 79 mm)	20 - 79
Alpha	Définir Alpha (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135
Beta	Définir Beta (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135
Gamma	Définir Gamma (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135

Chéneau Modèle 53 Développé 250 mm / Galva

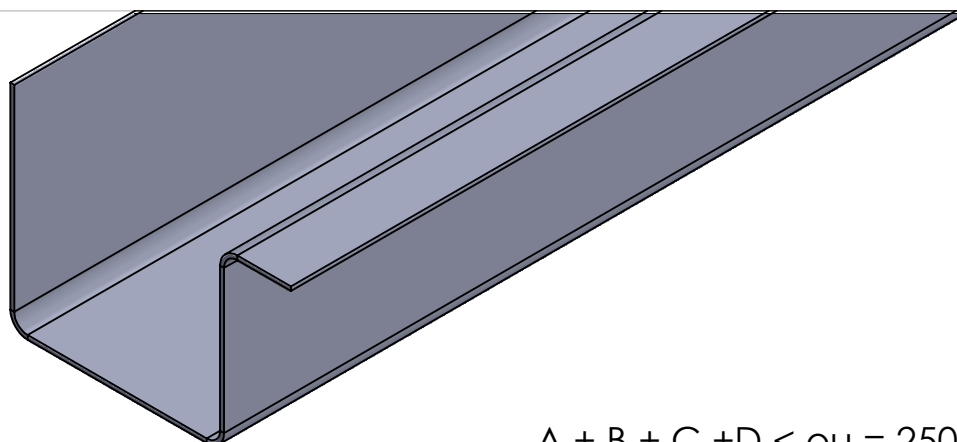


$$A + B + C + D \leq \text{ou} = 250 \text{ mm}$$

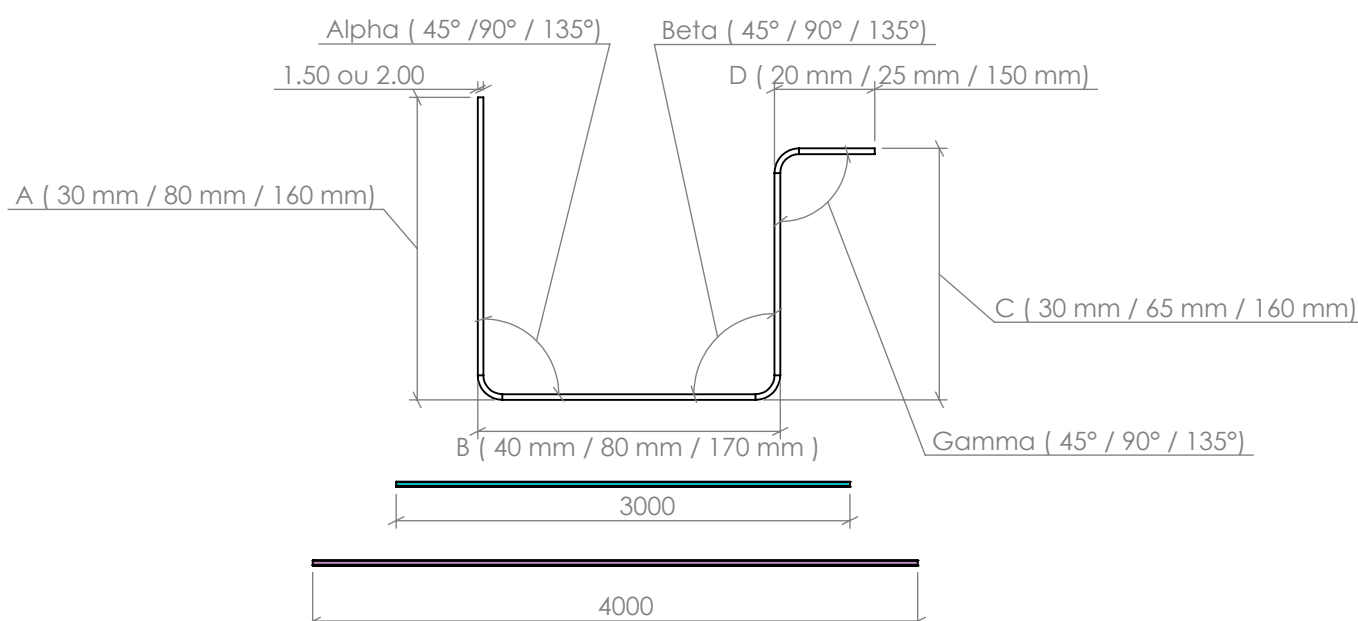


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 80 mm : Max 160 mm)	30 - 80
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 80 mm : Max 170 mm)	40 - 170
C	Définir C (Min 30 mm : Défaut 65 mm : Max 160 mm)	30 - 160
D	Définir D (min 20 mm : Défaut 25 mm : Max 150 mm)	20 - 150
Alpha	Définir Alpha (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135
Beta	Définir Beta (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135
Gamma	Définir Gamma (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135

Chéneau Modèle 53 Développé 313 mm / Galva

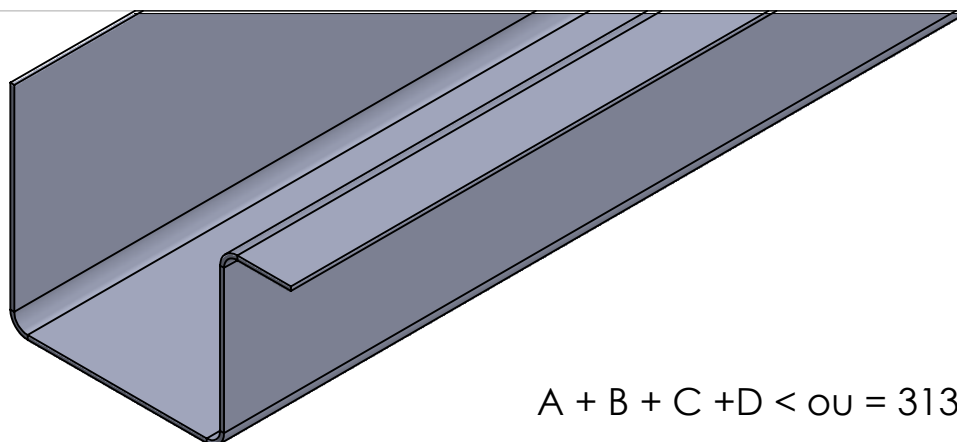


$$A + B + C + D \leq \text{ou} = 313 \text{ mm}$$

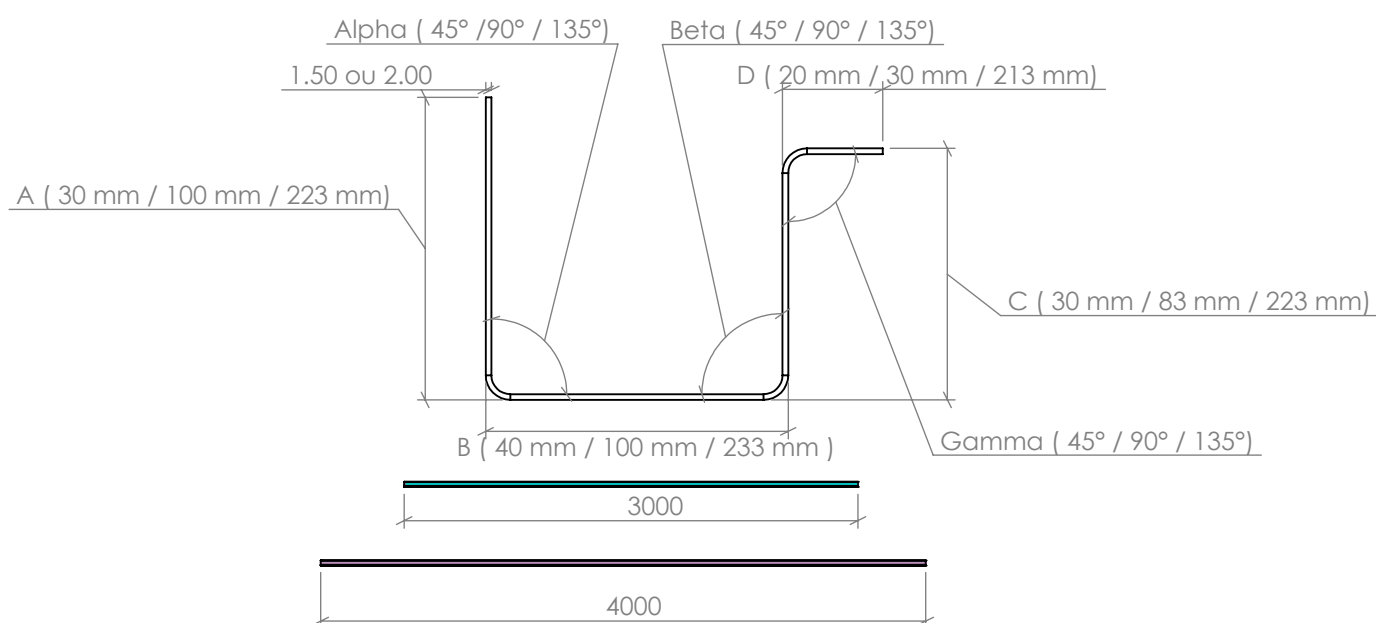

Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 30 mm : Défaut 100 mm : Max 223 mm)	30 - 223
B	Définir B (Min 40 mm : Défaut 100 mm : Max 233 mm)	40 - 233
C	Définir C (Min 30 mm : Défaut 83 mm : Max 223 mm)	30 - 223
D	Définir D (min 20 mm : Défaut 30 mm : Max 213 mm)	20 - 213
Alpha	Définir Alpha (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135
Beta	Définir Beta (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135
Gamma	Définir Gamma (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135

Costière
Modèle 54
Développé 208 mm / Galva

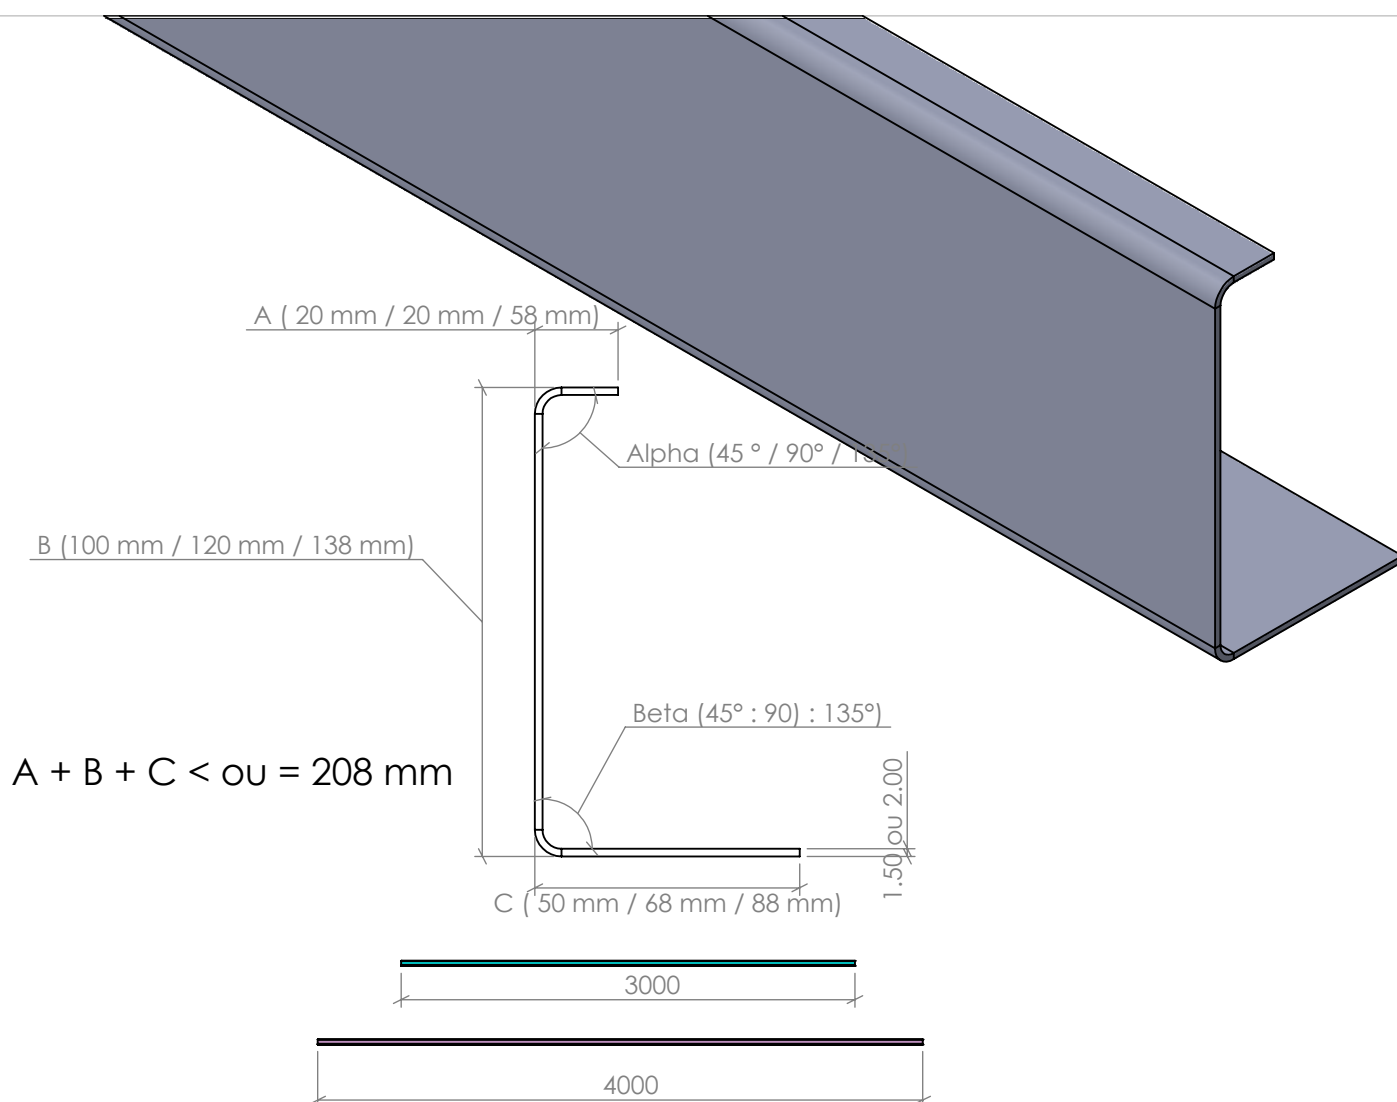


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 20 mm : Défaut 20 mm : Max 58 mm)	20 - 58
B	Définir B (Min 100 mm : Défaut 120 mm : Max 138 mm)	100 - 138
C	Définir C (Min 50 mm : Défaut 68 mm : Max 88 mm)	50 - 88
Alpha	Définir Alpha (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135
Beta	Définir Beta (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135
-	-	-
-	-	-

Costière

Modèle 54

Développé 250 mm / Galva

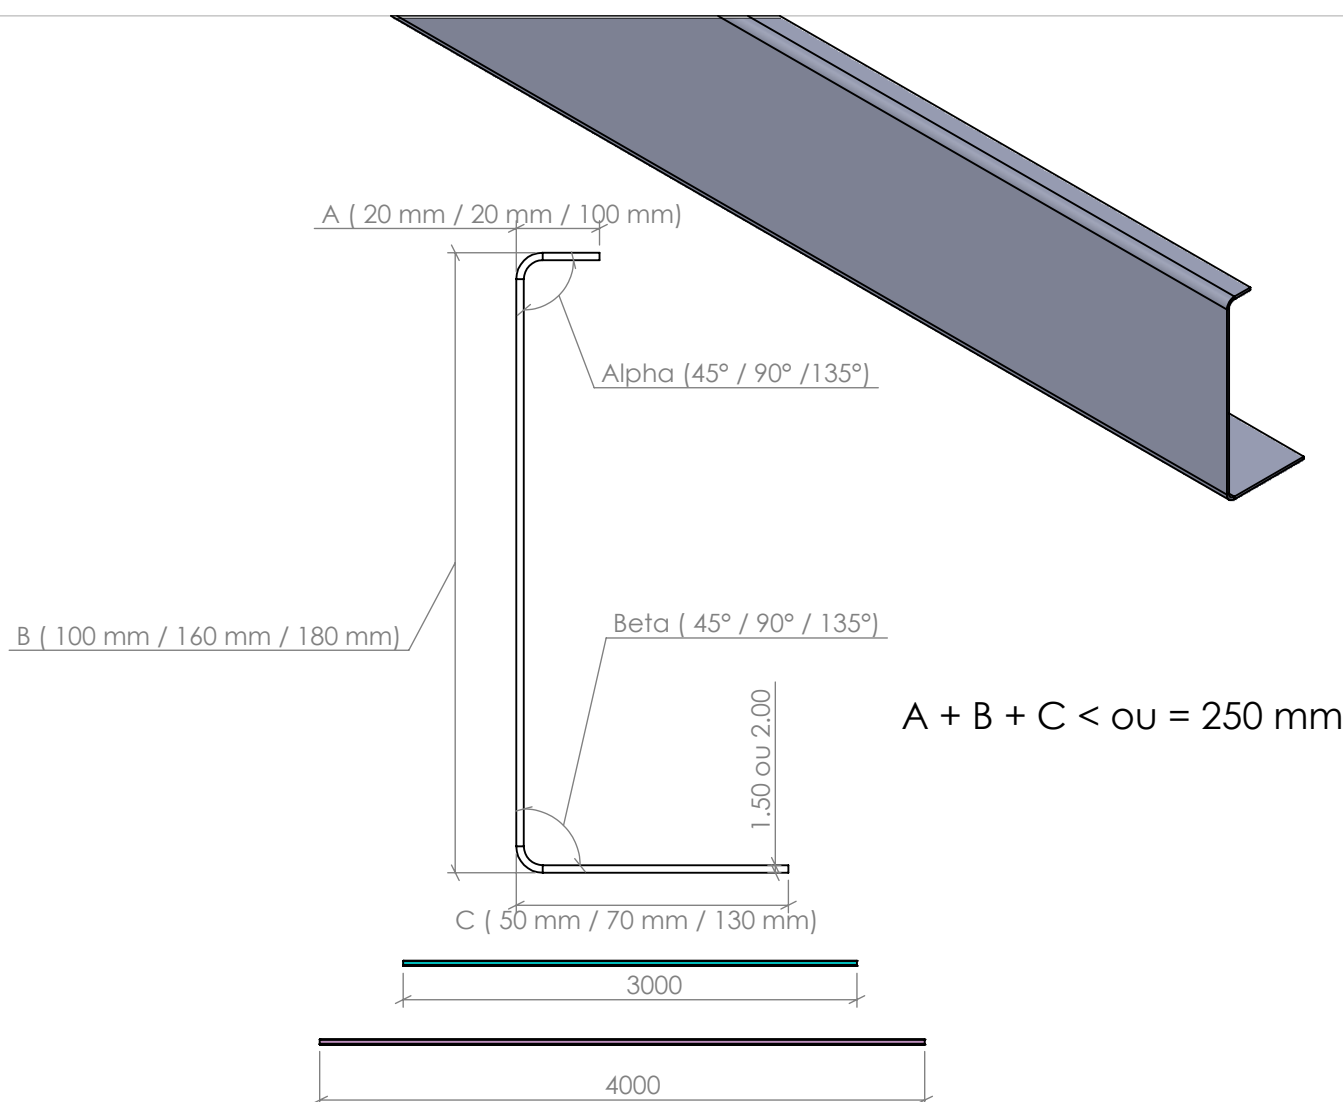


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 20 mm : Défaut 20 mm : Max 100 mm)	20 - 100
B	Définir B (Min 100 mm : Défaut 160 mm : Max 180 mm)	100 - 180
C	Définir C (Min 50 mm : Défaut 70 mm : Max 130 mm)	50 - 130
Alpha	Définir Alpha (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135
Beta	Définir Beta (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135
-	-	-
-	-	-

Costière

Modèle 54


Développé 313 mm / Galva

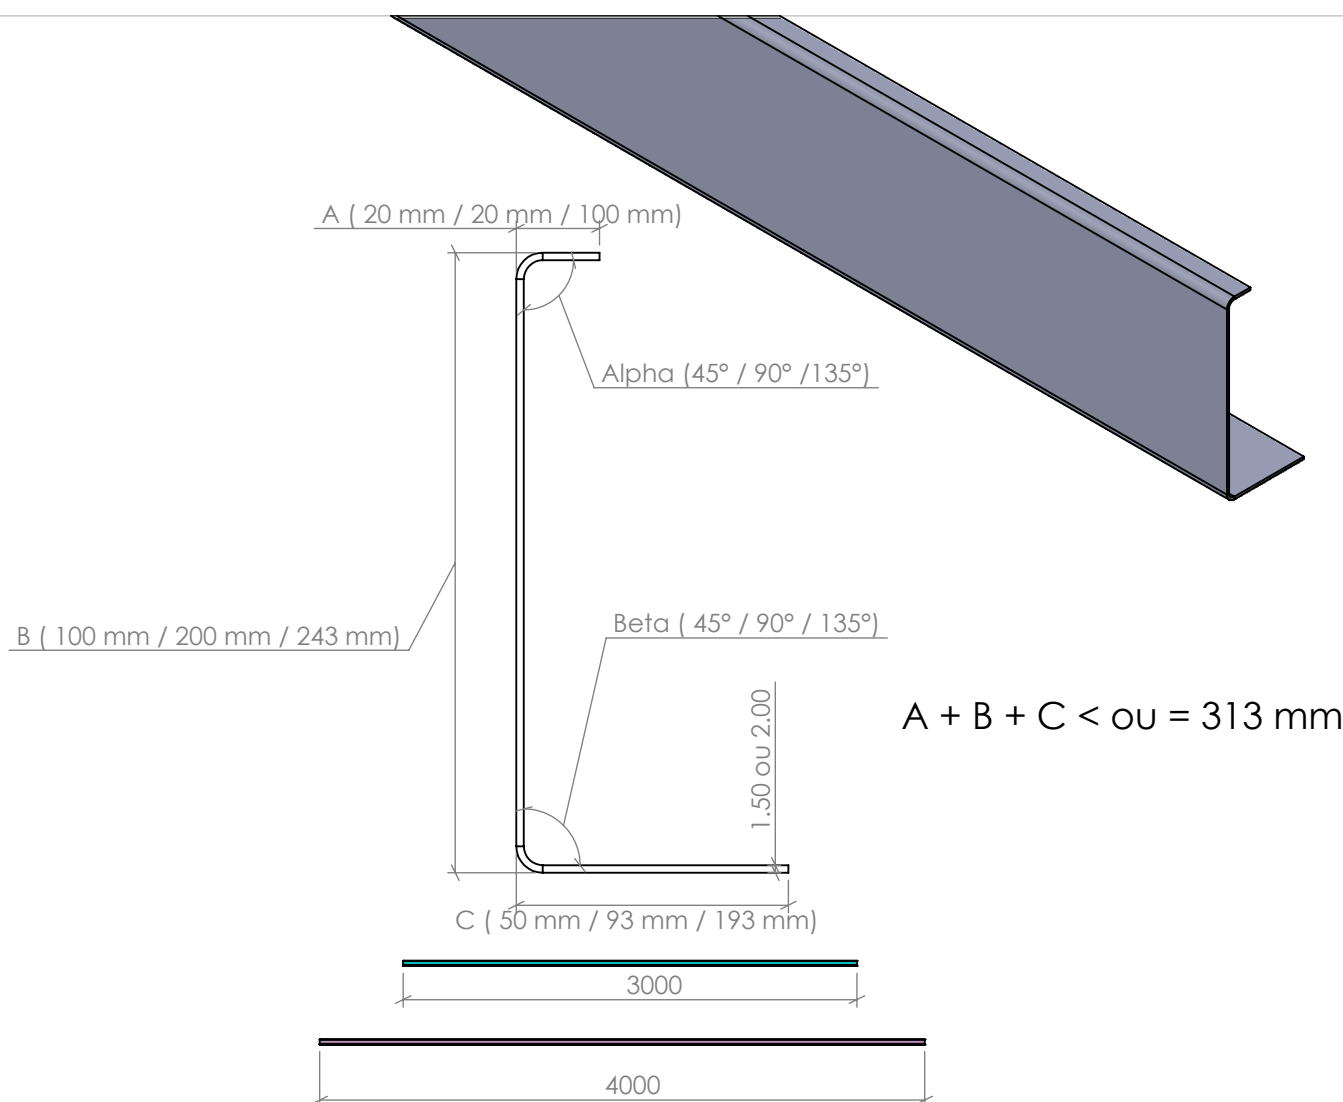

Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A	Définir A (Min 20 mm : Défaut 20 mm : Max 100 mm)	20 - 100
B	Définir B (Min 100 mm : Défaut 200 mm : Max 243 mm)	100 - 243
C	Définir C (Min 50 mm : Défaut 93 mm : Max 193 mm)	50 - 193
Alpha	Définir Alpha (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135
Beta	Définir Beta (45° : Défaut 90° : Max 135°)	45 - 135
-	-	-
-	-	-

Noue Modèle 55 Développé 417 mm / Galva


$$A + B + C < \text{ou} = 417 \text{ mm}$$

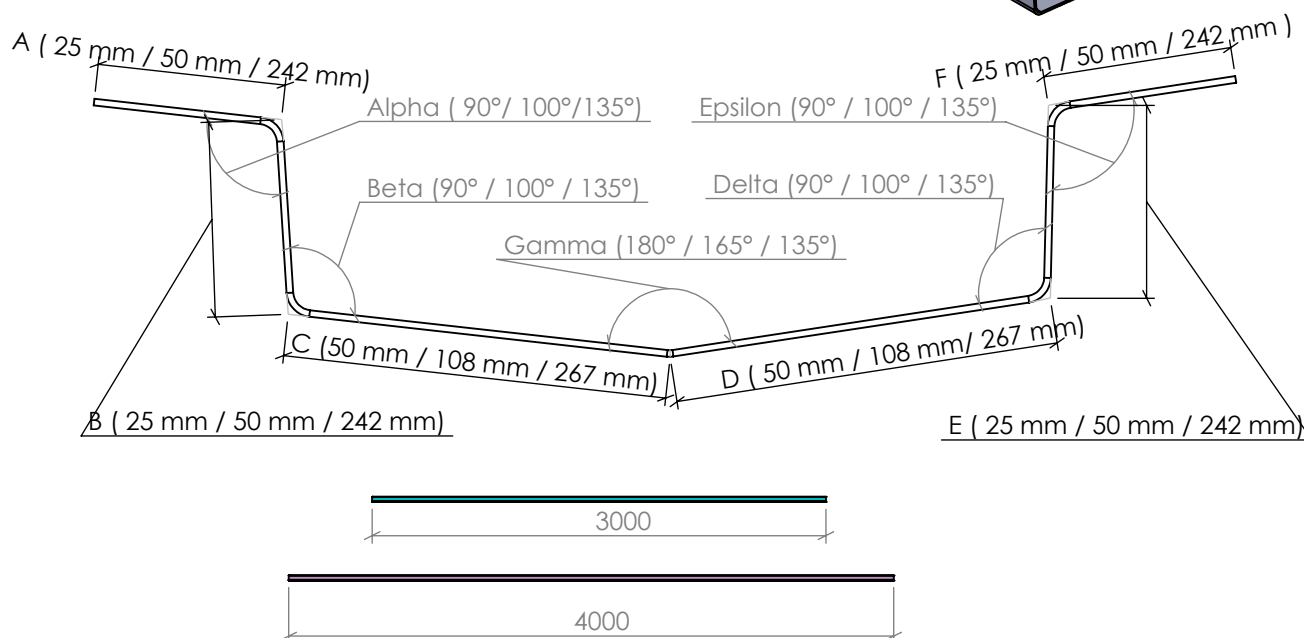

Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A & F	Définir A & F (Min 25 mm : Défaut 50 mm : Max 242 mm)	25 - 242
B & E	Définir B & E (Min 25 mm : Défaut 50 mm : Max 267 mm)	25 - 267
C & D	Définir C & D (Min 50 mm : Défaut 108 mm : Max 267 mm)	50 - 267
Alpha & Epsilon	Définir Alpha & Epsilon (90° : Défaut 100° : Max 135°)	90 - 135
Beta & Delta	Définir Beta & Delta (90° : Défaut 100° : Max 135°)	90 - 135
Gamma	Définir Gamma (135° : Défaut 165° : Max 180°)	135 - 180
-	-	-

Noue Modèle 55 Développé 625 mm / Galva

$$A + B + C < \text{ou} = 625 \text{ mm}$$

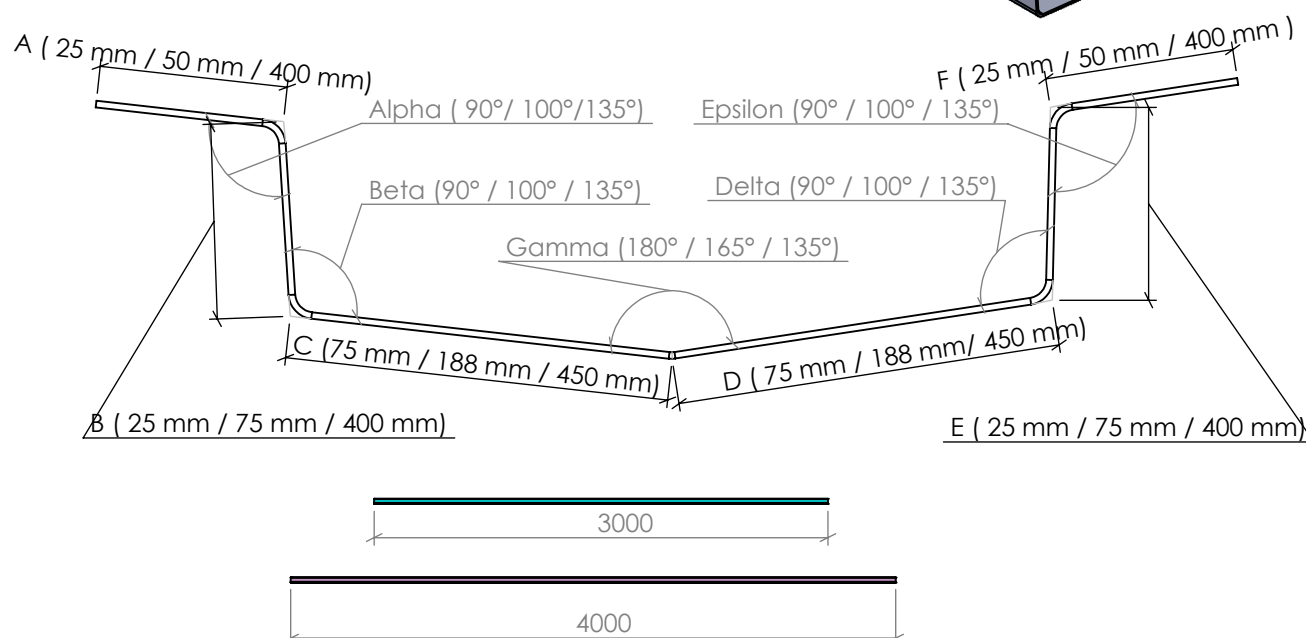


Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Choisir la longueur	3 - 4 m
Epaisseur	Choisir l'épaisseur (1.50 mm : 2.00 mm)	1.50 - 2.00
A & F	Définir A & F (Min 25 mm : Défaut 50 mm : Max 400 mm)	25 - 400
B & E	Définir B & E (Min 25 mm : Défaut 75 mm : Max 400 mm)	25 - 400
C & D	Définir C & D (Min 75 mm : Défaut 188 mm : Max 450 mm)	50 - 450
Alpha & Epsilon	Définir Alpha & Epsilon (90° : Défaut 100° : Max 135°)	90 - 135
Beta & Delta	Définir Beta & Delta (90° : Défaut 100° : Max 135°)	90 - 135
Gamma	Définir Gamma (135° : Défaut 165° : Max 180°)	135 - 180
-	-	-



Bande de tôle

Modèle 200

Développé 610 mm

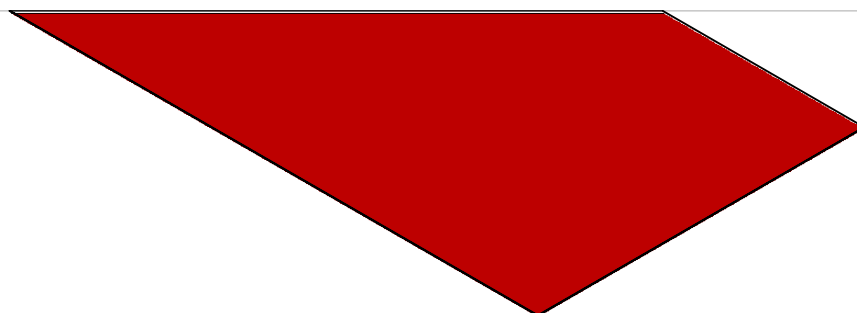

Face laquée




Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 1 mm : Défaut 610 mm : Max 610 mm)	1 - 610
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



Bande de tôle

Modèle 200

Développé 407 mm

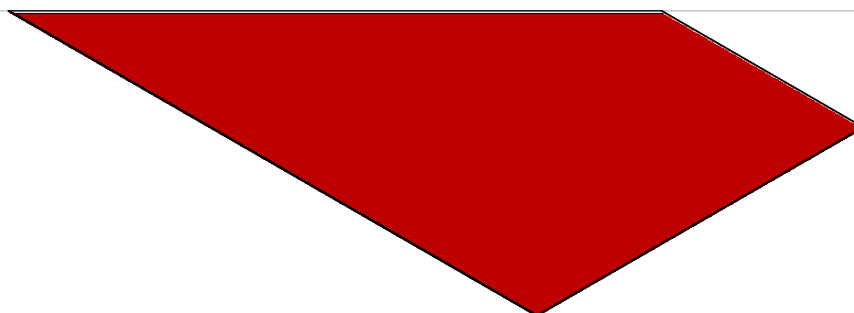

Face laquée




Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min1 mm : Défaut 407 mm : Max 407 mm)	1 - 407
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



Bande de tôle

Modèle 200

Développé 305 mm

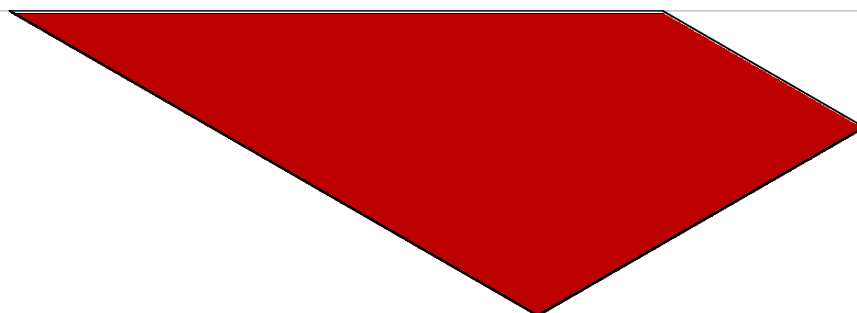

Face laquée




Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min1 mm : Défaut 305 mm : Max 305 mm)	1 - 305
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



Bande de tôle

Modèle 200

Développé 244 mm

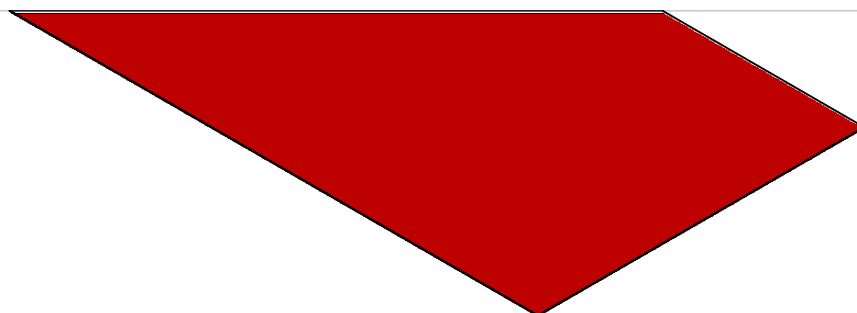

Face laquée




Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 1 mm : Défaut 244 mm : Max 244 mm)	1 - 244
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



Bande de tôle

Modèle 200

Développé 203 mm

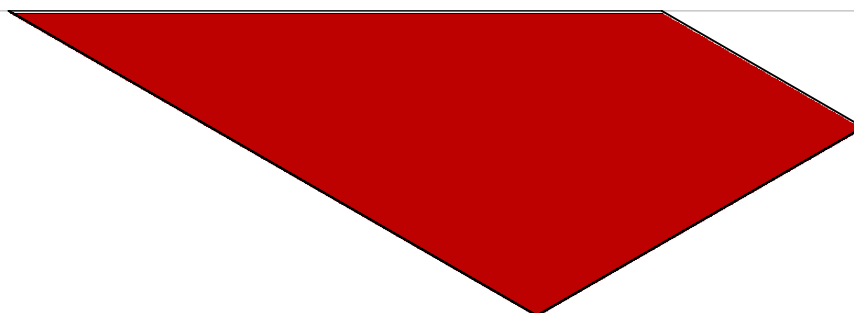

Face laquée



Cote	Désignation	Mini ou Maxi
Longueur	Définir la longueur 3 - 4 m	3 - 4 m
A	Définir A (Min 1 mm : Défaut 203 mm : Max 203 mm)	1 - 203
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-