
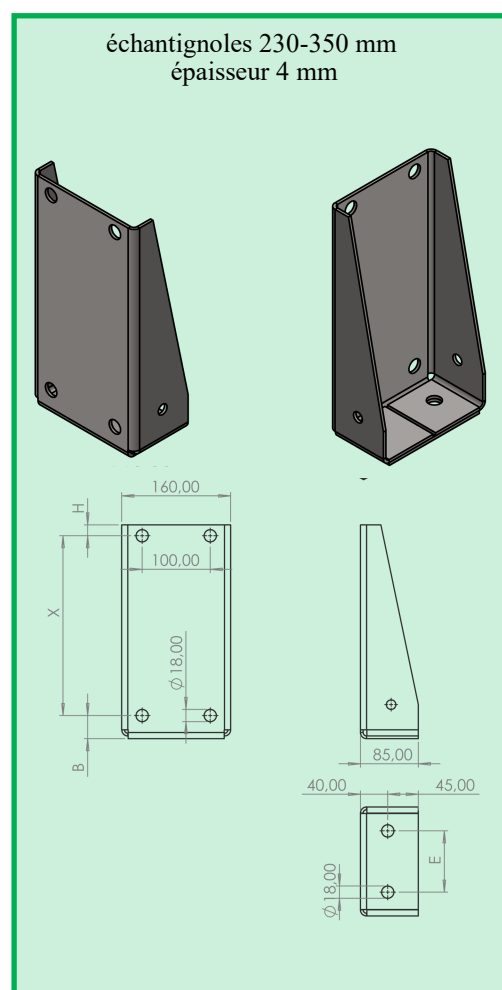



L'échantignole est une pièce de renfort positionnée **au droit d'un appui**, destinée à **retransmettre les efforts** d'un profil mince vers la structure porteuse, tout en évitant la déformation locale du profilé. Boulonnée sur le profilé, elle se fixe sur une ferme, un poteau ou une poutre, **reprenant les réactions d'appui verticales** et parfois horizontales. En complément, elle sert aussi à **maintenir l'alignement du profil** à l'appui, éviter son écrasement ou son déversement, et faciliter la pose. L'échantignole est donc un **élément de transition mécanique**, indispensable, qui garantit une **répartition correcte des charges**.

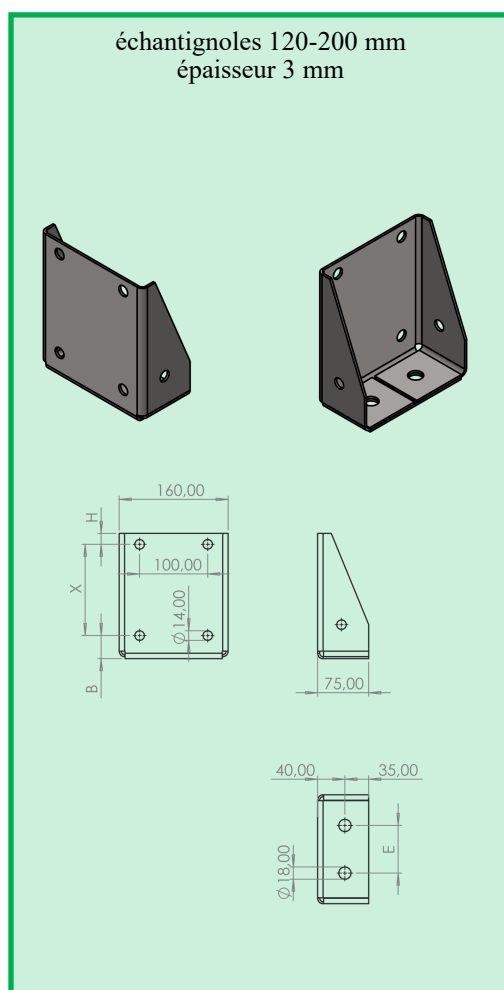


Echantignole	Hauteur (mm)	Diamètre perçage échantignole (mm)	Diamètre perçage platine (mm)	Epaisseur (mm)	Cote B (mm)	Cote X (mm)	Cote H (mm)	Cote E (mm)
EBS120	120	14	18	3	33,5	85	16	50-60-...-100
EBS140	140	14	18	3	33,5	105	16	50-60-...-100
EBS170	170	14	18	3	33,5	135	16	50-60-...-100
EBS200	200	14	18	3	33,5	165	16	50-60-...-100
EBS230	230	14	18	4	33,5	195	16	50-60-...-100
EBS260	260	18	18	4	37	210	23	50-60-...-100
EBS300	300	18	18	4	37	250	23	50-60-...-100
EBS320	320	18	18	4	37	270	23	50-60-...-100
EBS350	350	18	18	4	37	300	23	50-60-...-100

L'échantignole est une pièce de renfort positionnée **au droit d'un appui**, destinée à **retransmettre les efforts** d'un profil mince vers la structure porteuse, tout en évitant la déformation locale du profilé. Boulonnée sur le profilé, elle se fixe sur une ferme, un poteau ou une poutre, **reprend les réactions d'appui verticales** et parfois horizontales. En complément, elle sert aussi à **maintenir l'alignement du profil** à l'appui, éviter son écrasement ou son déversement, et faciliter la pose. L'échantignole est donc un **élément de transition mécanique**, indispensable, qui garantit une **répartition correcte des charges**.

échantignoles 120-200 mm
épaisseur 3 mm

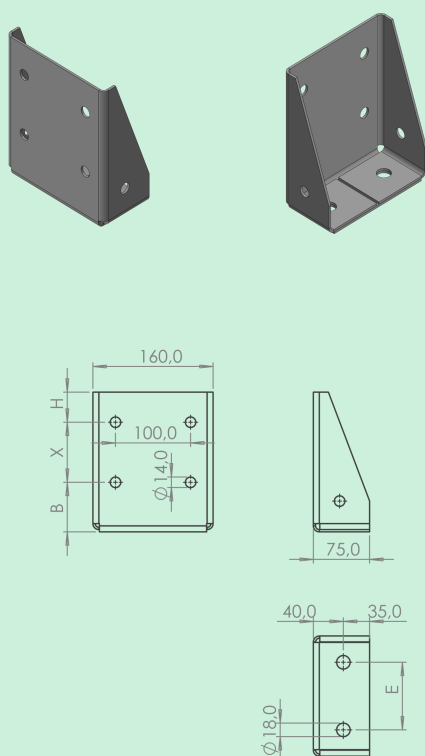


échantignoles 230-350 mm
épaisseur 4 mm

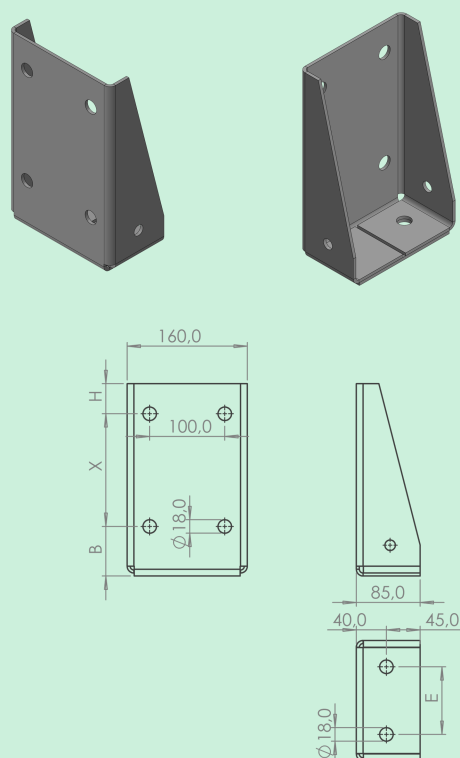


Echantignole	Hauteur (mm)	Diamètre perçage échantignole (mm)	Diamètre perçage platine (mm)	Epaisseur (mm)	Cote B (mm)	Cote X (mm)	Cote H (mm)	Cote E (mm)
EBZ120	120	14	18	3	41.5	60	20	50-60-...-100
EBZ140	140	14	18	3	51.5	60	30	50-60-...-100
EBZ180	170	14	18	3	61.5	80	40	50-60-...-100
EBZ200	200	14	18	3	61.5	100	40	50-60-...-100
EBZ230	230	14	18	4	61.5	130	40	50-60-...-100
EBZ250	250	18	18	4	61.5	150	40	50-60-...-100
EBZ300	300	18	18	4	61.5	200	40	50-60-...-100
EBZ330	330	18	18	4	61.5	230	40	50-60-...-100
EBZ350	350	18	18	4	61.5	250	40	50-60-...-100

L'échantignole est une pièce de renfort positionnée **au droit d'un appui**, destinée à **retransmettre les efforts** d'un profil mince vers la structure porteuse, tout en évitant la déformation locale du profilé. Boulonnée sur le profilé, elle se fixe sur une ferme, un poteau ou une poutre, **reprenant les réactions d'appui verticales** et parfois horizontales. En complément, elle sert aussi à **maintenir l'alignement du profil** à l'appui, éviter son écrasement ou son déversement, et faciliter la pose. L'échantignole est donc un **élément de transition mécanique**, indispensable, qui garantit une **répartition correcte des charges**.

échantignoles 120-200 mm
épaisseur 3 mm

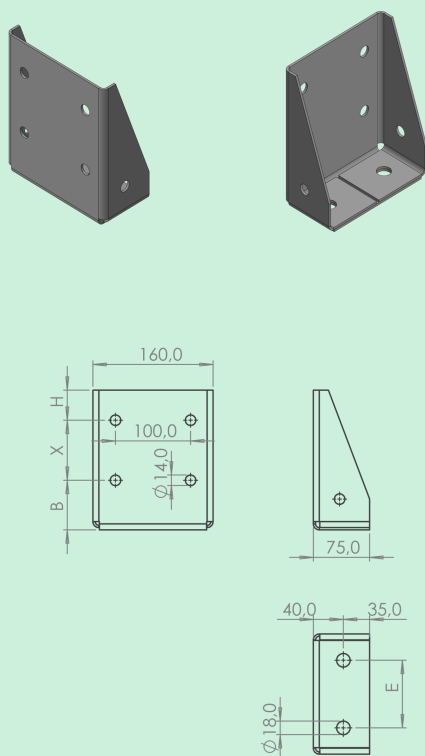

échantignoles 230-350 mm
épaisseur 4 mm

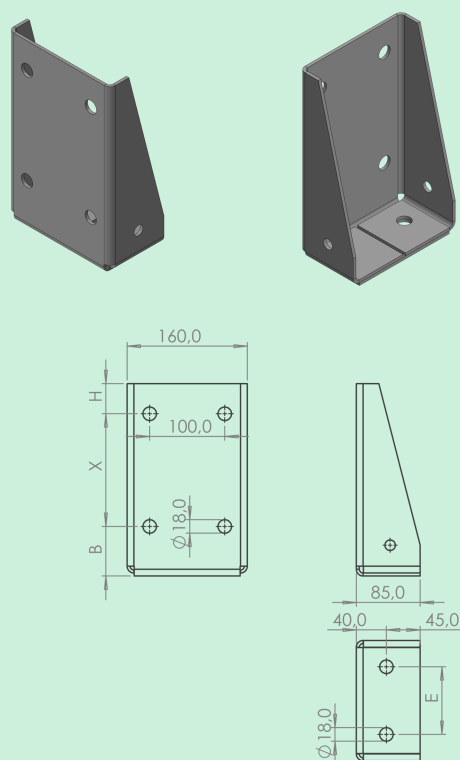

Echantignole	Hauteur (mm)	Diamètre perçage échantignole (mm)	Diamètre perçage platine (mm)	Epaisseur (mm)	Cote B (mm)	Cote X (mm)	Cote H (mm)	Cote E (mm)
EBZ120	120	14	18	3	41.5	60	20	50-60-...-100
EBZ140	140	14	18	3	51.5	60	30	50-60-...-100
EBZ180	170	14	18	3	61.5	80	40	50-60-...-100
EBZ200	200	14	18	3	61.5	100	40	50-60-...-100
EBZ230	230	14	18	4	61.5	130	40	50-60-...-100
EBZ250	250	18	18	4	61.5	150	40	50-60-...-100
EBZ300	300	18	18	4	61.5	200	40	50-60-...-100
EBZ330	330	18	18	4	61.5	230	40	50-60-...-100
EBZ350	350	18	18	4	61.5	250	40	50-60-...-100