


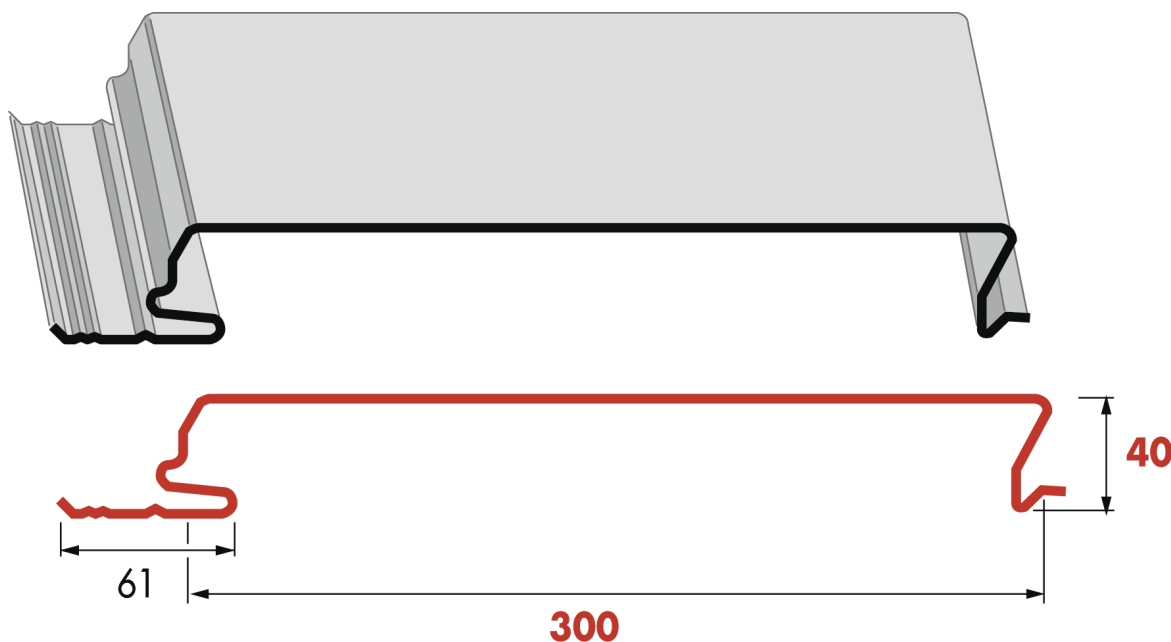

Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
1.00	12.48

Parachèvement (mm)	
1200	12000

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	
TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	Recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140°/ Z275			ZM140°/ Z275		
ZM120°/ Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120°/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120°/ Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120°/ Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041_V2					

OPTIONS
Accessoires de lame

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
Dossier Technique lame Bardage_40_300 Profil C	Notre profil de bardage est une plaque nervurée non structurée, selon la norme NF EN 14782, conforme aux recommandations professionnelles RAGE de juillet 2014 non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI, lignes de vie ou similaire, échelle à crinoline conformément à la norme NF EN 795.

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.



RAL 3000

Rouge



RAL 5011

Bleu acier



RAL 7015

Gris fumé



RAL 7016

Gris anthracite



RAL 7022

Gris tungstène




RAL 7035

Gris souris



RAL 7037

Gris poussière



RAL 9002

Blanc antarctique



RAL 9005

Noir



RAL 9006

Gris opale




RAL 9007

Aluminium gris



RAL 9010

Blanc



RAL 7032

Gris iceberg

Tableau d'utilisation travée simple & double

Les charges à prendre en compte pour le dimensionnement des lames, doivent tenir compte des effets du vent normal selon les règles NV65 modifiées

Tableau 1a – Dépression admissible en suivant la portée avec une vis de fixation à l'intersection lame / ossature (PK de 205 daN)

Valeur de charge admissible en dépression		
2 appuis	portée	3 appuis
Dépression		Dépression
(daN/m ²)	(m)	(daN/m ²)
151.85	1,50	129,43
142.36	1,60	124,52
133.99	1,70	120,19
126.54	1,80	116,35
119.88	1,90	112,90
113.89	2,00	109,80
108.47	2,10	107,00
103.54	2,20	103,54
99.03	2,30	99,03
94.91	2,40	94,91
91.11	2,50	91,11
87.61	2,60	87,61
84.36	2,70	84,36
81.35	2,80	81,35
78.54	2,90	78,54
75.93	3,00	75,93
73.48	3,10	73,48
71.18	3,20	71,18
69.02	3,30	69,02
66.99	3,40	66,99
65.08	3,50	65,08
63.27	3,60	63,37
59,65	3,70	61,56
56,27	3,80	59,94
53,15	3,90	58,40
50,27	4,00	56,94
47,61	4,10	55,56
45,14	4,20	54,23
42,85	4,30	52,97
40,71	4,40	51,77
38,72	4,50	50,62

Tableau 1b – Dépression admissible en suivant la portée avec deux vis de fixation à l'intersection lame / ossature (PK de 205 daN)

Valeur de charge admissible en dépression		
2 appuis	portée	3 appuis
Dépression		Dépression
(daN/m ²)	(m)	(daN/m ²)
200,54	1,50	129,43
186,51	1,60	124,52
174,30	1,70	120,19
163,57	1,80	116,35
154,07	1,90	112,90
145,61	2,00	109,80
138,03	2,10	107,00
131,19	2,20	104,45
124,99	2,30	102,12
119,34	2,40	99,99
114,19	2,50	98,02
109,45	2,60	96,21
105,10	2,70	94,53
101,07	2,80	92,98
97,34	2,90	91,53
93,88	3,00	90,17
87,50	3,10	87,27
81,72	3,20	84,54
76,47	3,30	81,98
71,69	3,40	79,57
67,32	3,50	77,30
63,32	3,60	75,15
59,65	3,70	73,12
56,27	3,80	71,19
53,15	3,90	69,37
50,27	4,00	67,64
47,61	4,10	65,99
45,14	4,20	64,42
42,85	4,30	62,92
40,71	4,40	61,49
38,72	4,50	60,12