


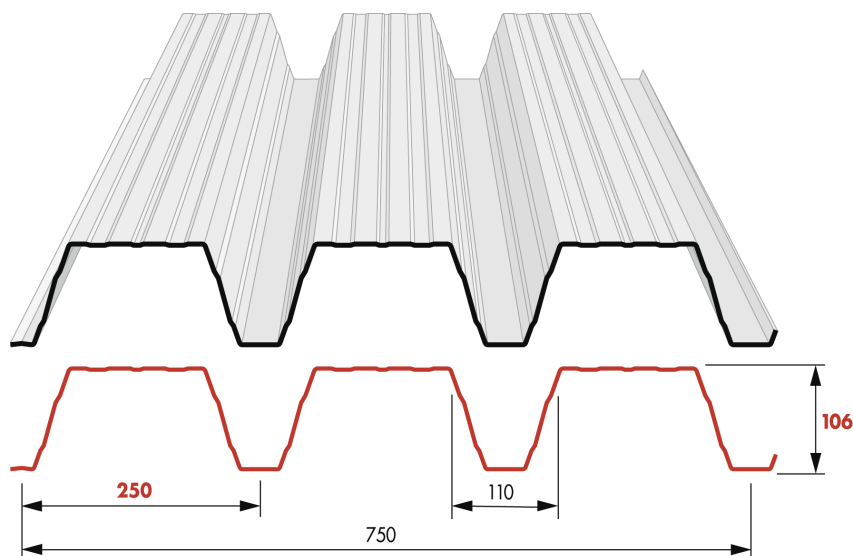

Epaisseur nominale (mm)	Masse (kg/m²)
0.75	9.58
0.88	11.23
1.00	12.77

Parachèvement (mm)	
Mini	Maxi
1200	14000

Epaisseur nominale (mm)	Portée maxi (m)
0.75	5.84
0.88	6.47
1.00	6.86

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisation	Prélaqué
NF EN 10346 - NF P34-310	NF EN 10169 - NF P34-301
Nuance d'acier : S320 GD	
TOLÉRANCES / GÉOMÉTRIE	
Bande d'acier	Plaque nervurée
NF EN 10143	NF EN 14782 - NF EN 508-1 - NF P 34-401-2

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
ZM140* / Z275			ZM140* / Z275		
ZM120* / Z225	Polyester	5+20 µ	ZM120* / Z225	Polyester	5 à 7 µ
ZM120* / Z225	Polyester	5+30 µ	ZM120* / Z225	Polyester	5 à 7 µ
* suivant ETPM 20/0067 ou ETPM 17/0041-V2					

OPTIONS
Accessoires de support d'étanchéité

MISE EN ŒUVRE	POUR MÉMOIRE
NF DTU 43.3 P1-1	Notre profil de support d'étanchéité est une plaque nervurée non structurée, selon la norme NF EN 14782, conforme au e cahier CSTB 3537_V2 & NF DTU 43.3 P1, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage ÉPI, lignes de vie ou similaire, conformément à la norme NF EN 795

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

RAL 1015 Terre de lune	RAL 5008 Bleu sequoia	RAL 7006 Gris rafale	RAL 7015 Gris fumé	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7022 Gris tungstène	RAL 7032 Gris iceberg	RAL 7035 Gris souris
RAL 7042 Gris	RAL 8012 Brun persan	RAL 8024 Cacao	RAL 9002 Blanc antarctique	RAL 9006 Gris opale	RAL 9007 Gris aluminium	RAL 9010 Blanc	RAL 7032 Gris iceberg

CARACTÉRISTIQUES UTILES

VALEUR DE CALCUL			Épaisseurs nominales en mm			
			0.75	0.88	1.00	1.25
Moment de flexion sous charge concentrée	Mc	daN.m/ml	490,00	621,71	706,49	883,11
Moment d'inertie travée simple	I ₂	cm ⁴ /ml	278,27	327,10	371,70	464,63
Moment d'inertie deux travées égales	I ₃	cm ⁴ /ml	185,85	220,10	250,11	312,64
Moment d'inertie en continue	I _m	cm ⁴ /ml	232,06	273,60	310,91	388,64
Moment de flexion en travée—système élastique	M _{2T}	daN.m/ml	746,87	832,86	946,43	1183,04
Moment de flexion en travée—système élasto-plastique	M _{3T}	daN.m/ml	752,25	933,14	1060,39	1325,48
Moment de flexion sur appui	M _{3A}	daN.m/ml	643,69	808,26	918,48	1148,10

Les tableaux d'utilisation ont été déterminés par voie expérimentale.

Les essais ont été réalisés sous le contrôle d'un organisme extérieur accrédité SOCOTEC et font l'objet du rapport d'essai n° MG9266/2002/E45

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(ACTIONS DESCENDANTES SUIVANT N84 DE FÉVRIER 2009 - ACTIONS ASCENDANTES SUIVANT NV65 MODIFIÉES 2009)

CHARGES kN/m ²			▲—▲ TRAVÉE SIMPLE				▲—▲—▲ TRAVÉES MULTIPLES				▲—▲—▲ 2 TRAVÉES ÉGALES			
			Épaisseurs nominales en mm				Épaisseurs nominales en mm				Épaisseurs nominales en mm			
Charges d'exploitation	Charges permanentes	Total des charges descendantes	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25	0.75	0.88	1.00	1.25
1.00	0.10	1.10	5,65	5,96	6,22	6,69	5,84	6,47	6,86	7,58	5,84	6,47	6,86	7,58
	0.15	1.15	5,65	5,94	6,18	6,60	5,74	6,35	6,73	7,44	5,74	6,35	6,73	7,44
	0.20	1.20	5,58	5,87	6,10	6,52	5,63	6,24	6,61	7,32	5,63	6,24	6,61	7,32
	0.25	1.25	5,51	5,79	6,02	6,44	5,53	6,13	6,50	7,19	5,53	6,13	6,50	7,19
	1.00	2.00	4,48	4,71	5,01	5,56	4,50	4,99	5,30	5,89	4,50	4,99	5,30	5,89
1.25	0.15	1.40	5,21	5,47	5,77	6,22	5,22	5,79	6,14	6,81	5,22	5,79	6,14	6,81
	0.20	1.45	5,13	5,39	5,72	6,16	5,15	5,70	6,05	6,71	5,15	5,70	6,05	6,71
1.50	0.10	1.60	4,88	5,13	5,43	5,85	4,89	5,43	5,76	6,39	4,89	5,43	5,76	6,39
	0.15	1.65	4,81	5,06	5,37	5,85	4,83	5,36	5,69	6,31	4,83	5,36	5,69	6,31
	0.20	1.70	4,75	5,00	5,31	5,85	4,77	5,29	5,62	6,23	4,77	5,29	5,62	6,23
	0.25	1.75	4,69	4,93	5,24	5,81	4,71	5,22	5,55	6,15	4,71	5,22	5,55	6,15
	1.20	2.70	3,87	4,07	4,33	4,82	3,88	4,31	4,58	5,10	3,88	4,31	4,58	5,10
1.75	0.15	1.90	4,50	4,73	5,03	5,56	4,51	5,01	5,32	5,91	4,51	5,01	5,32	5,91
	0.25	2.00	4,40	4,63	4,92	5,46	4,41	4,90	5,20	5,78	4,41	4,90	5,20	5,78
2.00	0.15	2.15	4,24	4,46	4,74	5,26	4,25	4,72	5,02	5,57	4,25	4,72	5,02	5,57
	0.25	2.25	4,15	4,37	4,65	5,16	4,17	4,63	4,92	5,47	4,17	4,63	4,92	5,47

Fixations non vérifiées : les fixations doivent être vérifiées suivant le e-cahier CSTB 3537_V2 & Norme NF DTU43.3 P1-2