
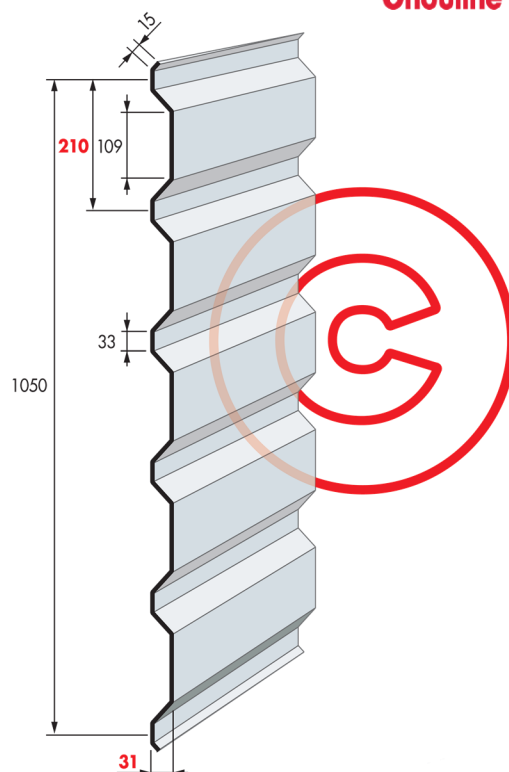


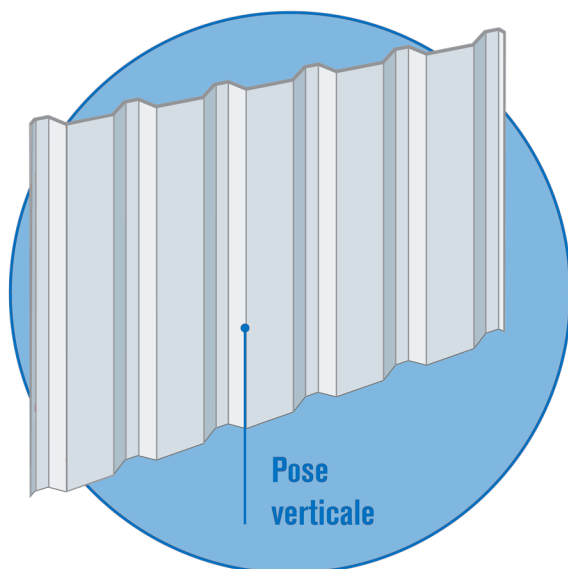

Applications

- Plaque nervurée pour partie éclairante en bardage

Caractéristiques POLYESTER disponible en 6.00 m. Dimension spécifique sur demande (min. 600 ml)

MATIÈRE	
Coefficient de dilatation (m/m°C)	2.8 x 10 ⁻⁵
Conductivité thermique (W/m°C)	0.16
Réaction au feu (Euroclass)	E non gouttant
Plage de température	-30 à +120°C

PLAQUE			
Inertie du profil (cm ⁴)		Poids (kg/m ²)	
EP 09/10	17.62	EP 09/10	1.64
EP 12/10	23.50	EP 12/10	2.14
EP 16/10	31.35	EP 16/10	2.80

MATÉRIAU DE BASE
Polyester renforcé fibre de verre
Norme EN 1013 CE vers. 2013

Portées d'utilisation POLYESTER en millimètres

Portée maximum Flèche 1/50						Pression DaN/m ²	Portée maximum Flèche 1/100					
▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ				▲—▲ TRAVÉE SIMPLE			▲—▲—▲ CONTINUITÉ		
EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10	EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10		EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10	EP 09/10	EP 12/10	EP 16/10
1500	1500	1500	1500	1500	1500	40	1500	1500	1500	1500	1500	1500
1500	1500	1500	1500	1500	1500	60	1345	1481	1500	1500	1500	1500
1500	1500	1500	1500	1500	1500	80	1222	1345	1481	1376	1500	1500
1429	1500	1500	1500	1500	1500	100	1134	1249	1375	1278	1406	1500
1345	1481	1500	1500	1500	1500	120	1068	1175	1294	1202	1323	1457
1278	1406	1500	1439	1500	1500	140	1014	1116	1229	1142	1257	1384
1222	1345	1481	1376	1500	1500	160	970	1068	1175	1092	1202	1273
1175	1293	1424	1323	1457	1500	180	933	1027	1130	1050	1156	1273
1134	1249	1375	1278	1406	1500	200	900	991	1091	1014	1116	1229

