


Rive en solin
Modèle 19

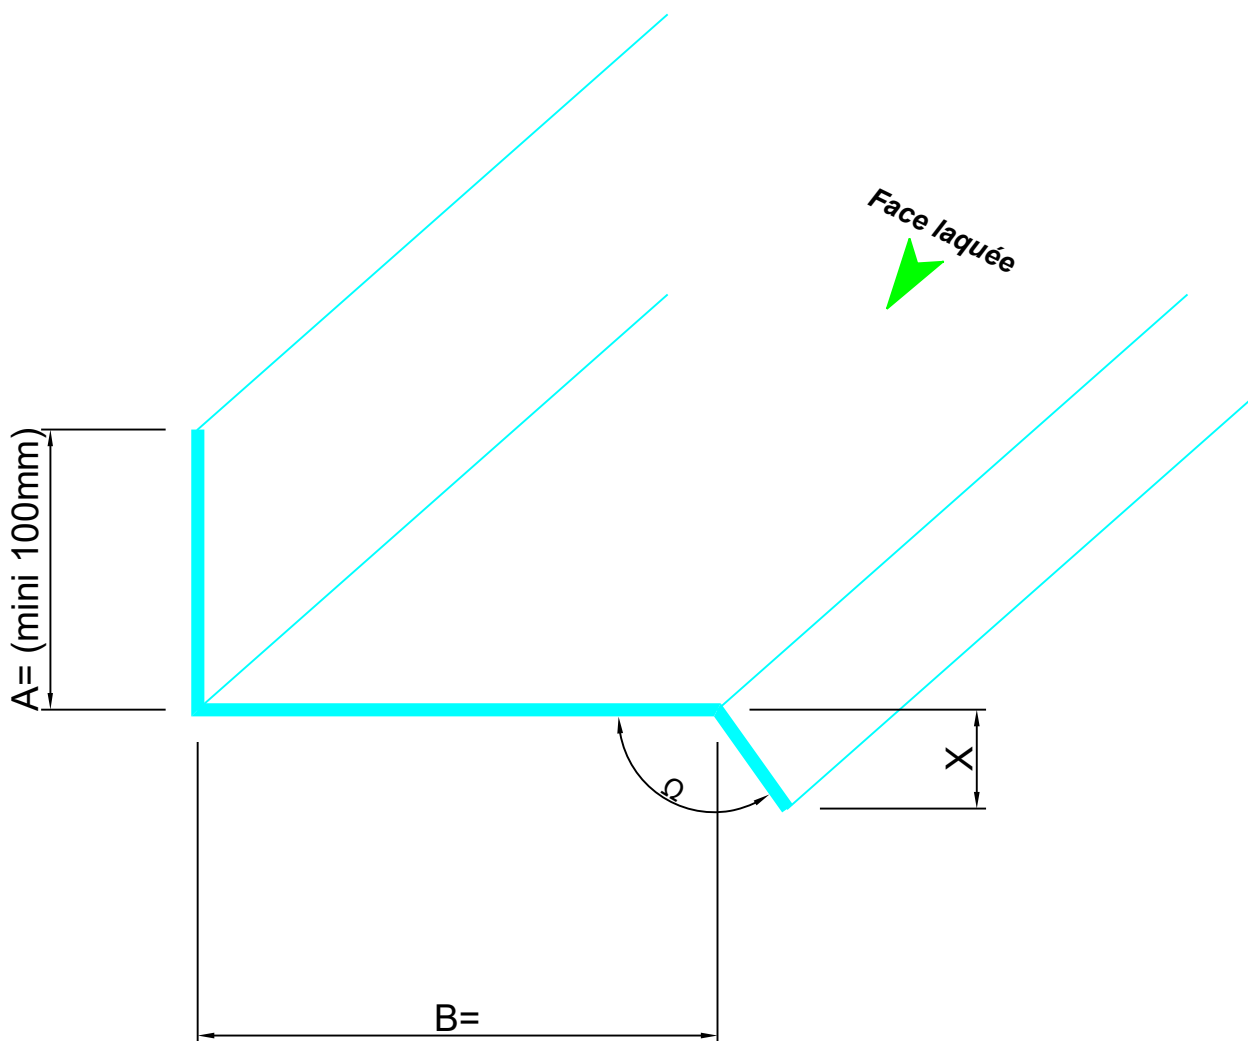

Profil	Lg. standard (ml)	X (mm)	Ω (mm)	Support	A définir	Règle (mm)	Dév (mm)
Couverture 3-333-45	2.00, 3.00, 4.00	45	130	Acier Prélaqué 75/100° Acier Galvanisé 75/100°	A, B, & X, Ω	A + B = 302 mini A = 100 A= 100 & B= 202 (par défaut)	337
Couverture 4-250-35		35	120				
Panneau 4-250-37 ou 3-333-37		37	115				

Les angles non cotés sont à 90°