


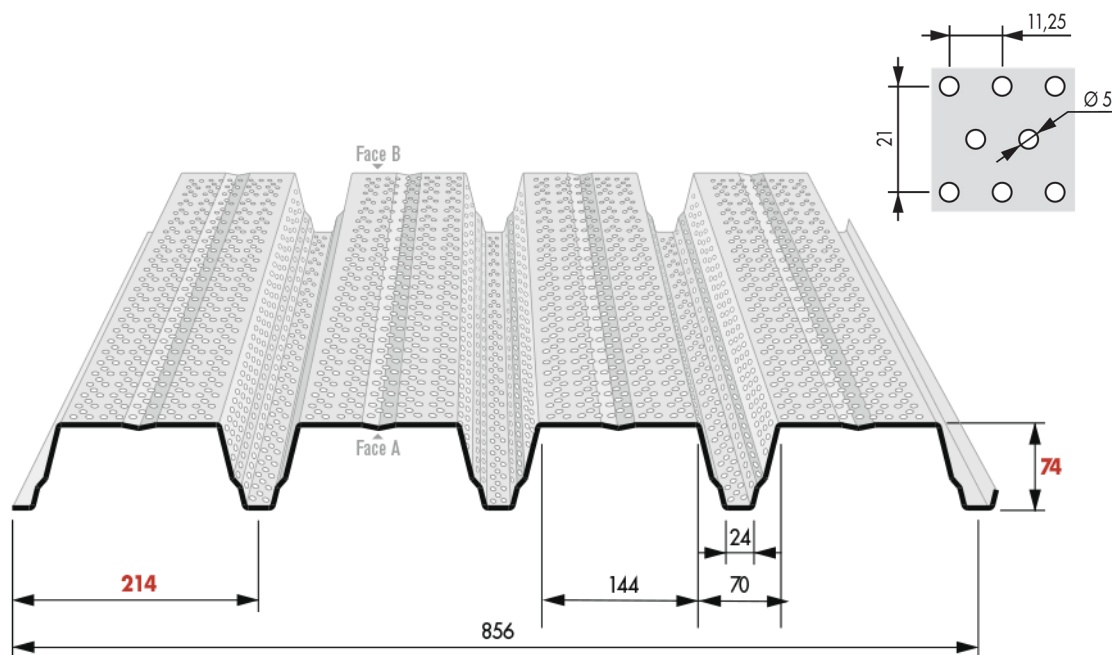

REVÊTEMENTS					
Face A extérieur			Face B intérieur		
Galvanisation	Prélaquage		Galvanisation	Prélaquage	
Désignation	Nature	Epaisseur	Désignation	Nature	Epaisseur
Z275			Z275		
Z225	Polyester	5+20 µ	Z225	Polyester	5 à 7 µ
Z225	Polyester	5+30 µ	Z225	Polyester	5 à 7 µ

MATERIAU DE BASE	
Type de protection	
Galvanisé	Galv - Prélaqué
NF EN 10326/P34310	NF EN 10169-1/P34310
Nuance d'acier : S320 GD	
Tolérances normales	NF EN 10326


OPTIONS
Accessoires de couverture

Nuancier

Nous consulter pour toute autre teinte. Rendu des couleurs non contractuel, se référer au nuancier RAL ou échantillon sur demande.

							
RAL 1015	RAL 5008	RAL 7006	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7022	RAL 7032	RAL 7035
Terre de lune	Bleu sequoia	Gris rafale	Gris fumé	Gris anthracite	Gris tungstène	Gris iceberg	Gris souris
							
RAL 7042	RAL 8012	RAL 8024	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 7032
Gris	Brun persan	Cacao	Blanc antarctique	Gris opale	Gris aluminium	Blanc	Gris iceberg

Tableau d'utilisation travée simple

Travée simple		Largeur d'appui d'extrémité a ≥ 40 mm																											
																													
Epais- seur t _a (mm)	Masse g (kN/m²)	Marcha- bilité L _{gr} (m)	Max f	Charge descendante uniformément répartie admissible q (kN/m²) inclus le poids propre en fonction de la portée L (m)																									
				1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00			
0,75	0,084	2,25	*	8,79	7,24	5,55	4,38	3,55	2,93	2,46	2,10	1,81	1,58	1,39	1,23	1,10	0,98	0,89	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,49	0,45			
			L/150	8,79	7,24	5,55	4,38	3,55	2,93	2,36	1,85	1,49	1,21	0,99	0,83	0,70	0,59	0,51	0,44	0,38	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19			
			L/180	8,79	7,24	5,55	4,38	3,40	2,55	1,97	1,55	1,24	1,01	0,83	0,69	0,58	0,50	0,42	0,37	0,32	0,28	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15			
			L/200	8,79	7,24	5,55	4,19	3,06	2,30	1,77	1,39	1,11	0,91	0,75	0,62	0,52	0,45	0,38	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14			
0,88	0,099	3,30	L/300	8,79	5,94	3,98	2,80	2,04	1,53	1,18	0,93	0,74	0,60	0,50	0,41	0,35	0,30	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09			
			*	12,20	9,19	7,04	5,56	4,50	3,72	3,13	2,67	2,30	2,00	1,76	1,56	1,39	1,25	1,13	1,02	0,93	0,85	0,78	0,72	0,67	0,62	0,57			
			L/150	12,20	9,19	7,04	5,56	4,50	3,72	2,89	2,27	1,82	1,48	1,22	1,02	0,86	0,73	0,62	0,54	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23			
			L/180	12,20	9,19	7,04	5,56	4,16	3,12	2,41	1,89	1,51	1,23	1,01	0,85	0,71	0,61	0,52	0,45	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19			
1,00	0,112	4,20	L/200	12,20	9,19	7,04	5,13	3,74	2,81	2,16	1,70	1,36	1,11	0,91	0,76	0,64	0,55	0,47	0,40	0,35	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17			
			L/300	11,55	7,27	4,87	3,42	2,49	1,87	1,44	1,14	0,91	0,74	0,61	0,51	0,43	0,36	0,31	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11			
			*	15,09	11,09	8,49	6,71	5,43	4,49	3,77	3,22	2,77	2,42	2,12	1,88	1,68	1,51	1,36	1,23	1,12	1,03	0,94	0,87	0,80	0,75	0,69			
			L/150	15,09	11,09	8,49	6,71	5,43	4,38	3,38	2,65	2,13	1,73	1,42	1,19	1,00	0,85	0,73	0,63	0,55	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27			
1,25	0,140	5,05	L/180	15,09	11,09	8,49	6,67	4,86	3,65	2,81	2,21	1,77	1,44	1,19	0,99	0,83	0,71	0,61	0,52	0,46	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22			
			L/200	15,09	11,09	8,49	6,00	4,37	3,29	2,53	1,99	1,59	1,30	1,07	0,89	0,75	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20			
			L/300	13,50	8,50	5,70	4,00	2,92	2,19	1,69	1,33	1,06	0,86	0,71	0,59	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13			
			*	20,59	15,12	11,58	9,15	7,41	6,12	5,15	4,39	3,78	3,29	2,89	2,56	2,29	2,05	1,85	1,68	1,53	1,40	1,29	1,19	1,10	1,02	0,95			
			L/150	20,59	15,12	11,58	9,15	7,41	5,74	4,42	3,48	2,79	2,27	1,87	1,56	1,31	1,11	0,96	0,83	0,72	0,63	0,55	0,49	0,43	0,39	0,35			
			L/180	20,59	15,12	11,58	8,74	6,37	4,79	3,69	2,90	2,32	1,89	1,56	1,30	1,09	0,93	0,80	0,69	0,60	0,52	0,46	0,41	0,36	0,32	0,29			
			L/200	20,59	15,12	11,20	7,86	5,73	4,31	3,32	2,61	2,09	1,70	1,40	1,17	0,98	0,84	0,72	0,62	0,54	0,47	0,41	0,37	0,33	0,29	0,26			
			L/300	17,70	11,14	7,47	5,24	3,82	2,87	2,21	1,74	1,39	1,13	0,93	0,78	0,66	0,56	0,48	0,41	0,36	0,31	0,28	0,24	0,22	0,19	0,17			

Ligne * = Charge admissible sans limitation de flèche
L_{sp} = Portée maximale d'une tôle nervurée non fixée pouvant supporter le poids d'un homme
Ligne L... = Charge admissible avec une limitation de flèche f ≤ L/...

Tableau d'utilisation travée double

Travée double																													
---------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tableau d'utilisation travée triple

Travée triple			Charge descendante uniformément répartie admissible q (kN/m²) inclus le poids propre en fonction de la portée L (m)																		Largeur d'appui d'extrémité a ≥ 40 mm Largeur d'appui intermédiaire b ≥ 160 mm														
Epais- seur t _a (mm)	Masse g (kN/m²)	Marcha- bilité L _{gr} (m)	Max f																																
			b _a	b _B	b _B	b _B	b _B	b _B	b _B	b _B	b _B	b _B	b _B	b _B	b _B	b _B	b _B	b _B	b _B	b _B	b _a														
			1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00										
0,75	0,084	2,85	*	8,79	7,24	5,55	4,41	3,72	3,18	2,75	2,41	2,12	1,88	1,69	1,52	1,37	1,25	1,14	1,05	0,96	0,89	0,82	0,75	0,70	0,65	0,60									
			L/150	8,79	7,24	5,55	4,41	3,72	3,18	2,75	2,41	2,12	1,88	1,69	1,52	1,32	1,12	0,96	0,83	0,72	0,63	0,56	0,49	0,44	0,39	0,35									
			L/180	8,79	7,24	5,55	4,41	3,72	3,18	2,75	2,41	2,12	1,88	1,57	1,31	1,10	0,94	0,80	0,69	0,60	0,53	0,46	0,41	0,37	0,33	0,29									
			L/200	8,79	7,24	5,55	4,41	3,72	3,18	2,75	2,41	2,11	1,71	1,41	1,18	0,99	0,84	0,72	0,62	0,54	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26									
			L/300	8,79	7,24	5,55	4,41	3,72	2,89	2,23	1,75	1,40	1,14	0,94	0,78	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18									
0,88	0,099	4,15	*	12,20	9,19	7,04	5,56	4,63	3,95	3,41	2,97	2,61	2,32	2,07	1,86	1,68	1,53	1,39	1,26	1,15	1,05	0,97	0,89	0,83	0,77	0,71									
			L/150	12,20	9,19	7,04	5,56	4,63	3,95	3,41	2,97	2,61	2,32	2,07	1,86	1,62	1,38	1,18	1,02	0,89	0,78	0,68	0,60	0,54	0,48	0,43									
			L/180	12,20	9,19	7,04	5,56	4,63	3,95	3,41	2,97	2,61	2,32	1,92	1,60	1,35	1,15	0,98	0,85	0,74	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,36									
			L/200	12,20	9,19	7,04	5,56	4,63	3,95	3,41	2,97	2,58	2,10	1,73	1,44	1,21	1,03	0,88	0,76	0,66	0,58	0,51	0,45	0,40	0,36	0,32									
			L/300	12,20	9,19	7,04	5,56	4,63	3,54	2,72	2,14	1,72	1,40	1,15	0,96	0,81	0,69	0,59	0,51	0,44	0,39	0,34	0,30	0,27	0,24	0,21									
1,00	0,112	5,30	*	15,09	11,09	8,49	6,71	5,49	4,67	4,02	3,50	3,08	2,72	2,43	2,18	1,97	1,76	1,59	1,44	1,32	1,20	1,11	1,02	0,94	0,87	0,81									
			L/150	15,09	11,09	8,49	6,71	5,49	4,67	4,02	3,50	3,08	2,72	2,43	2,18	1,89	1,61	1,38	1,19	1,04	0,91	0,80	0,71	0,63	0,56	0,50									
			L/180	15,09	11,09	8,49	6,71	5,49	4,67	4,02	3,50	3,08	2,72	2,24	1,87	1,58	1,34	1,15	0,99	0,86	0,76	0,66	0,59	0,52	0,47	0,42									
			L/200	15,09	11,09	8,49	6,71	5,49	4,67	4,02	3,50	3,02	2,45	2,02	1,68	1,42	1,21	1,03	0,89	0,78	0,68	0,60	0,53	0,47	0,42	0,38									
			L/300	15,09	11,09	8,49	6,71	5,49	4,14	3,19	2,51	2,01	1,63	1,34	1,12	0,94	0,80	0,69	0,59	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25									
1,25	0,140	6,30	*	20,59	15,12	11,58	9,15	7,41	6,20	5,32	4,62	4,04	3,57	3,13	2,78	2,48	2,22	2,01	1,82	1,66	1,52	1,39	1,28	1,19	1,10	1,02									
			L/150	20,59	15,12	11,58	9,15	7,41	6,20	5,32	4,62	4,04	3,57	3,13	2,78	2,48	2,11	1,81	1,56	1,36	1,19	1,05	0,93	0,82	0,73	0,66									
			L/180	20,59	15,12	11,58	9,15	7,41	6,20	5,32	4,62	4,04	3,57	2,94	2,45	2,07	1,76	1,51	1,30	1,13	0,99	0,87	0,77	0,69	0,61	0,55									
			L/200	20,59	15,12	11,58	9,15	7,41	6,20	5,32	4,62	3,95	3,21	2,65	2,21	1,86	1,58	1,36	1,17	1,02	0,89	0,78	0,69	0,62	0,55	0,49									
			L/300	20,59	15,12	11,58	9,15	7,22	5,42	4,18	3,28	2,63	2,14	1,76	1,47	1,24	1,05	0,90	0,78	0,68	0,59	0,52	0,46	0,41	0,37	0,33									
Ligne *			= Charge admissible sans limitation de flèche																					Ligne L/...						= Charge admissible avec une limitation de flèche f ≤ L/...					
L _{gr}			= Portée maximale d'une tôle nervurée non fixée pouvant supporter le poids d'un homme																																