


Applications

- Le profil est utilisé comme
- profil de faitage, profil de bas de versant,
 - Profil d'angle concave et convexe en bardage horizontale
 - profil de rive concave et convexe en bardage vertical,
 - décoration de façade.

Possibilité de cintrage des profils Longueur maximum de 6.00 m

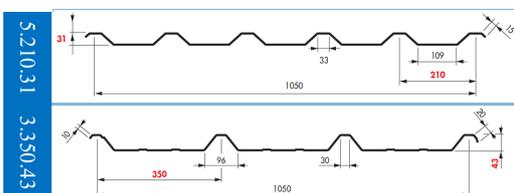

CINTRAGE								
CONVEXE				CONCAVE				
Epaisseur en mm				Epaisseur en mm				
0.63	0.75	0.88	1.00	0.63	0.75	0.88	1.00	
R min.	600	700		350	350	400	400	
β max.	4°00	3°50		4°00	4°00	3°50	4°00	
R min.	600	700						
β max.	3°75	3°50						

Profil cintré

PROFIL 

profilages & plâges acier

Exemples de réalisations



> HONDA (Bourg-en-Bresse, 01)



> PROFIL C - Auvent hall (Vaudrey, 39)



> Exemple de cintrage

Fabrication



> Cintruse