


Solin

Modèle 22

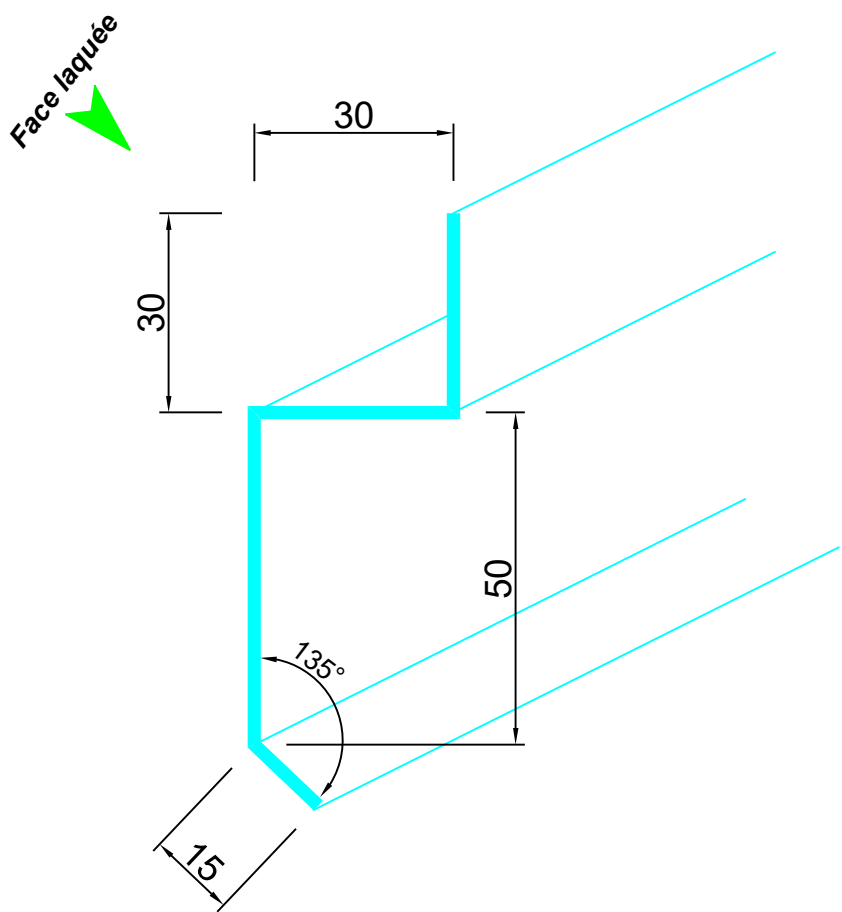

Support	Lg. standard (ml)	A définir	Règle (mm)	Dév (mm)
Acier Galvanisé 75/100°	2.00, 3.00, 4.00			125
Acier Prélaqué 75/100°				

Les angles non cotés sont à 90°