



Faitière double aérée Modèle 29

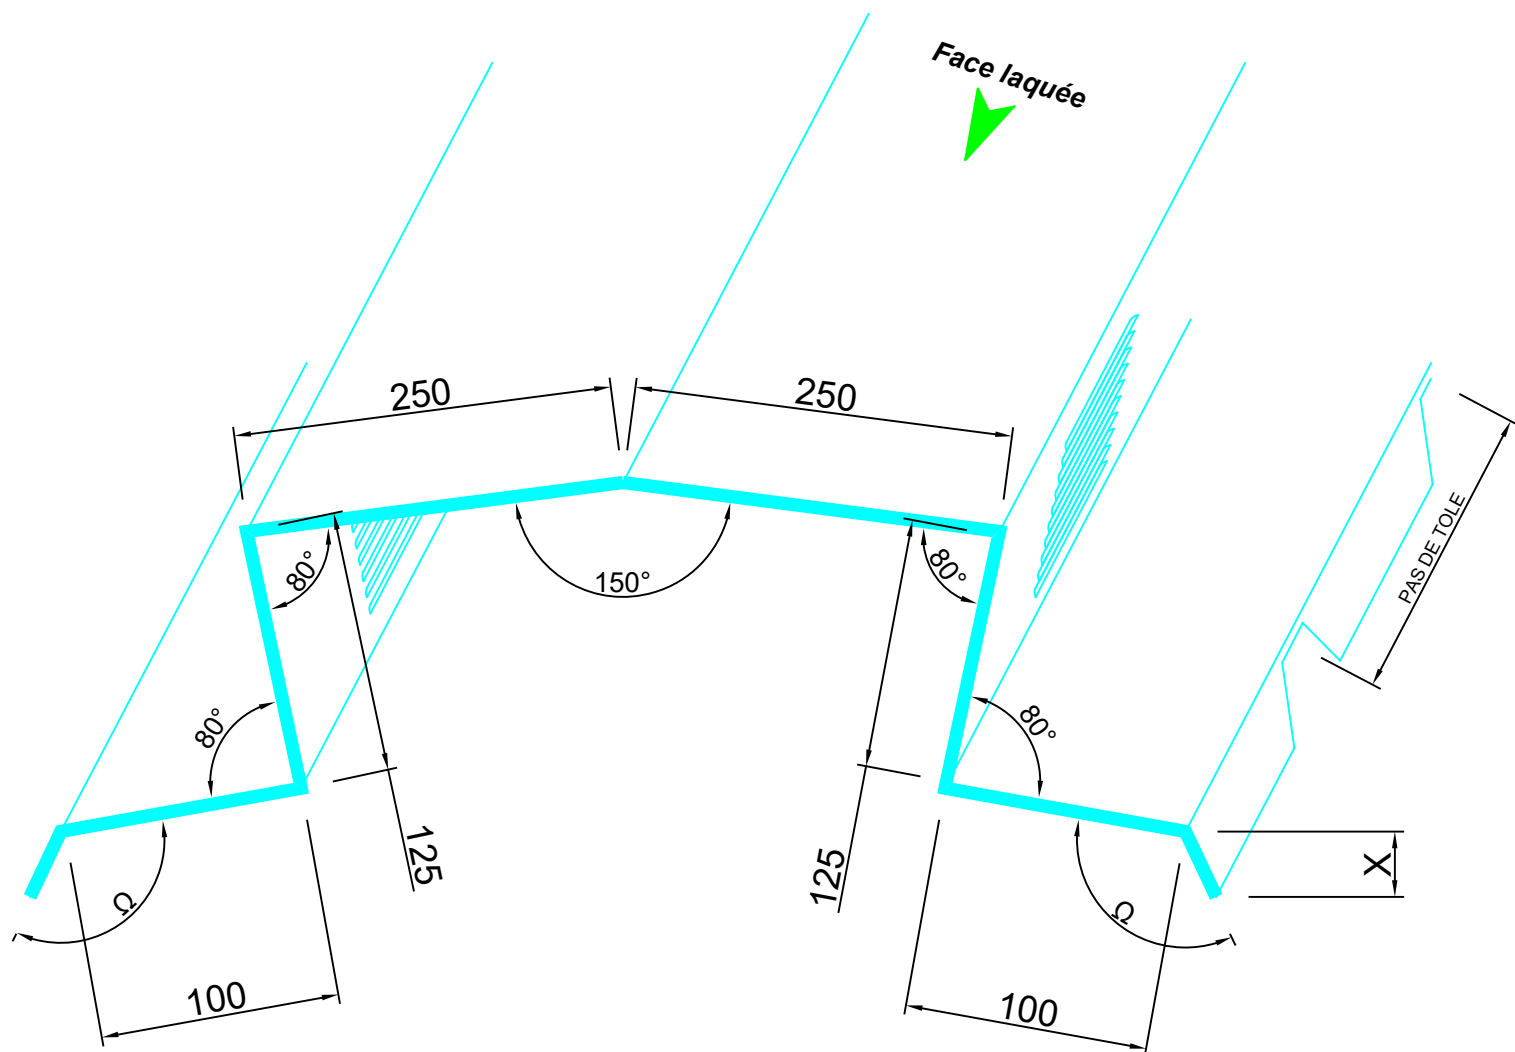

Détail ventilation

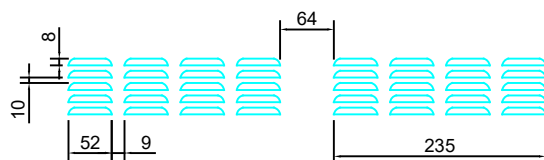

Ω : 120° pour couverture 4.250.35
130° pour couverture 3.350.43

Profil	Lg. utile (ml)	Lg. std (ml)	X (mm)	Ω (mm)	Support	A définir	Dév (mm)
Couverture 3-333-45	2.00	2.20	45	130	Acier Prélaqué	X, Ω	1020
Couverture 4-250-35			35	120	Acier Galvanisé		
Panneau 4-250-37 ou 3-333-37			37	115	Acier Galvanisé		

Les angles non cotés sont à 90°