


Rive de pignon Modèle 26

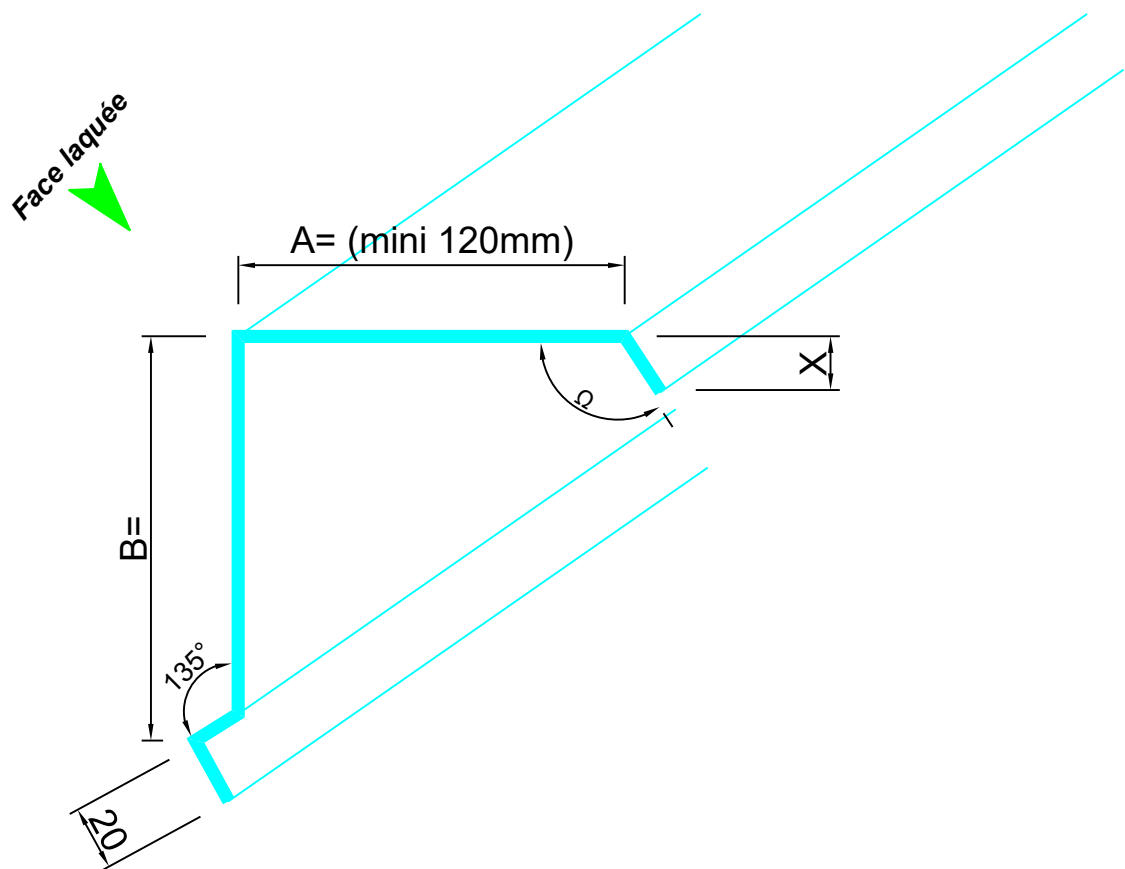

Profil	Lg. standard (ml)	X (mm)	Ω (mm)	Support	A définir	Règle (mm)	Dév (mm)
Couverture 3-333-45	2.00, 3.00, 4.00	45	130	Acier Prélaqué	A, B, & X, Ω	A + B = 412 mini A = 120 A = 185 & B = 227 (par défaut)	472
Couverture 4-250-35		35	120	Acier Galvanisé			
Panneau 4-250-37 ou 3-333-37		37	115	75/100°			

Les angles non cotés sont à 90°